

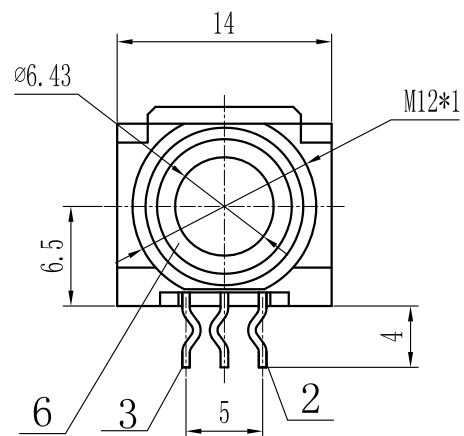


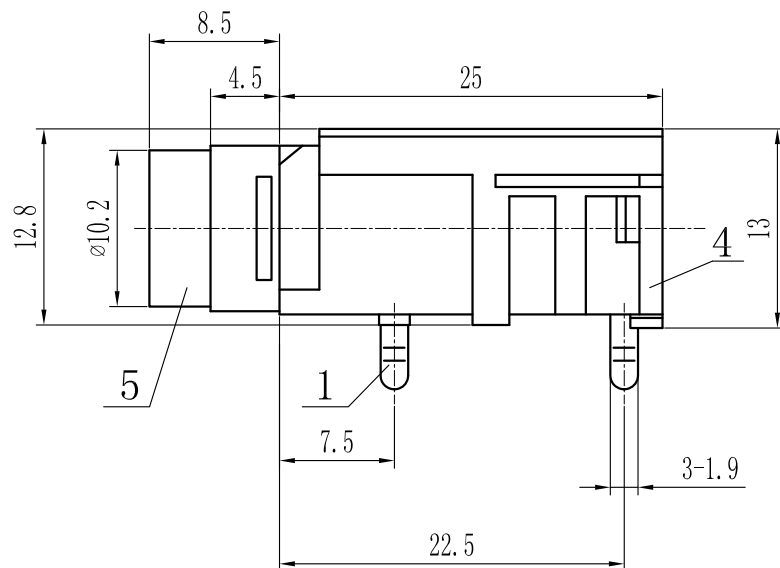

主要技术特性要求:


1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 3000次

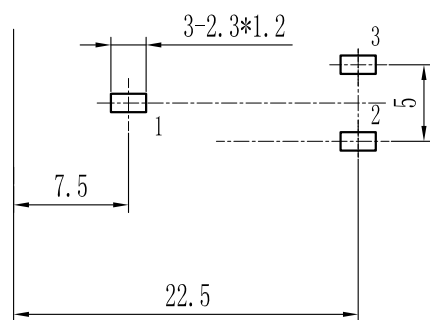

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)

Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic



6		铜 套	黄铜H59	1	镀仿金	
5		塑 座	ABS	1	黑色	
4		后 盖	PA66	1	黑色	
3		3号针	黄铜H62	1	镀锡	
2		2号针	黄铜H62	1	镀锡	
1		1号针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计	LCB			产品 型号	XB-CK-6.35-302-3P		
审核	XSH			产品 料号			
批准	LWS						
比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	

						角 度	$\pm 5^{\circ}$	CK-6.35插座 外形图
						$>30^{\circ}$	± 0.45	
						$>10^{\circ} \sim 30^{\circ}$	± 0.35	
	A/0					$\sim 10^{\circ}$	± 0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	