

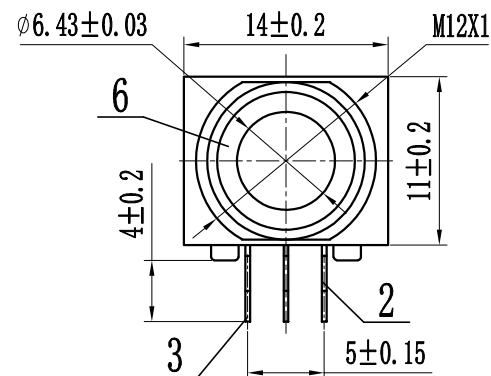


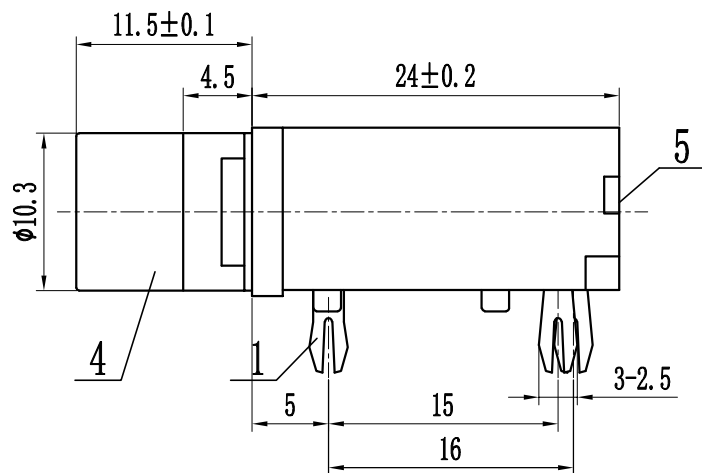


- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: 30V DC 1.0A
 - 接触电阻: ≤30mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 5~30N
 - 寿命: 3000次

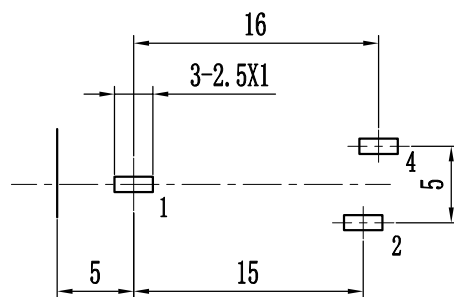

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



6		铜 套	黄铜H59	1	镀仿金	
5		后 盖	ABS	1	红色	
4		塑 座	ABS	1	黑色	
3		4号针	黄铜H62	1	镀锡	
2		2号针	黄铜H62	1	镀锡	
1		1号针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	CK-6.35插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	连接板			产品型号	XB-CK-6.35-309-11.5		
审核				产品料号			
批准							
比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	