
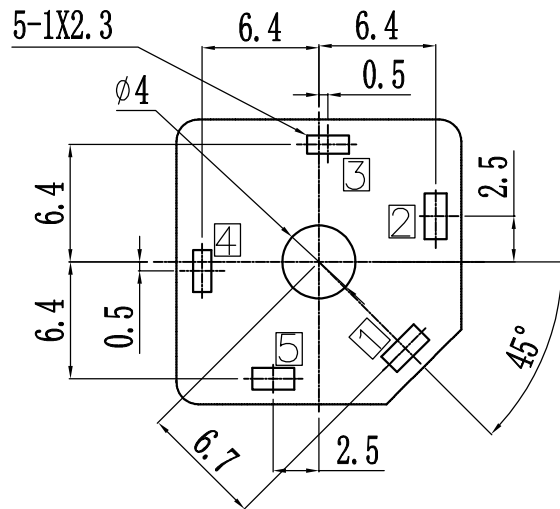
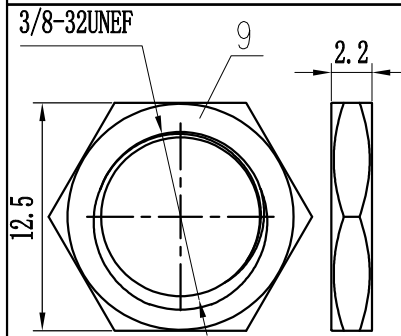
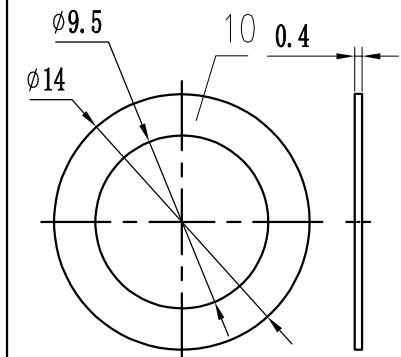
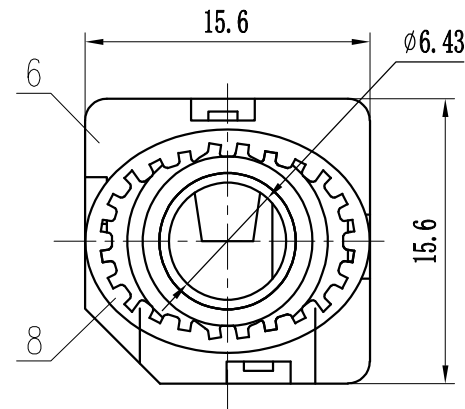


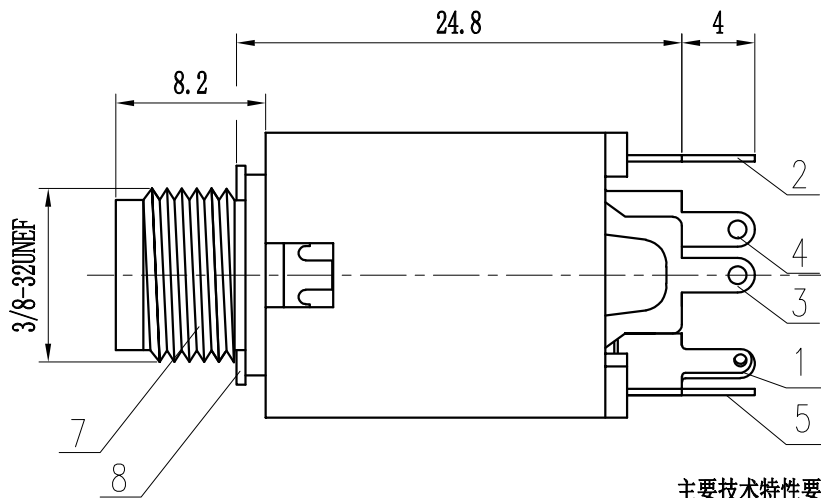

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N

7. 寿命: 5000次

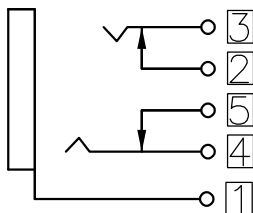

Electrical schematic

10		垫片	黄铜T=0.4	1	镀镍	
9		螺母	黄铜H59	1	镀铜锡	
8		花垫片	铁皮	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PBT	1	黑色	
5		5#插针 5	黄铜H62	1	镀锡	
4		2#插针 2	黄铜H62	1	镀锡	
3		4#插针 4	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2		3#插针 3	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
1		1#插针 1	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30\sim$	± 0.45
							$>10\sim 30$	± 0.35
							~ 10	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

麦克风
插口
外形图

设计	连振敏	日期	2022-03-15	产品 型号	XB-CK-6.35-630-5P-X			
审核		日期		产品 料号				
批准		日期		页码	1 OF 1	A4		
比例		单位	mm					