
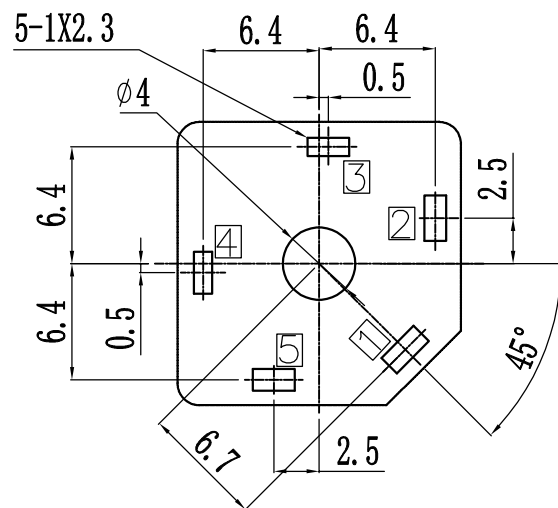
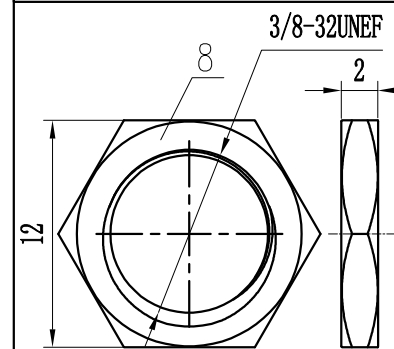
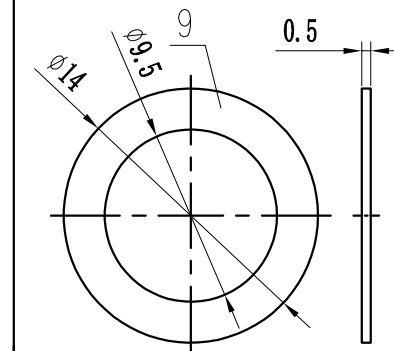
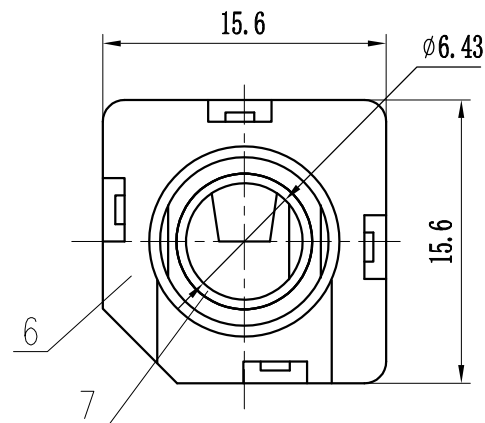


Tolerance: ± 0.05

- 7.寿命: 5000次



Electrical schematic

9		垫片	铁皮	1	镀镍	
8		螺母	黄铜H59	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PBT	1	黑色	
5		5#插针 5	黄铜H62	1	镀锡	
4		2#插针 2	黄铜H62	1	镀锡	
3		4#插针 4	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2		3#插针 3	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
1		1#插针 1	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计	连振敏	日期	2023-03-22	产品 型号	XB-CK-6. 35-630DST-5P		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
————	A/0	————	————	————	————	————	~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

麦克风插口外形图