
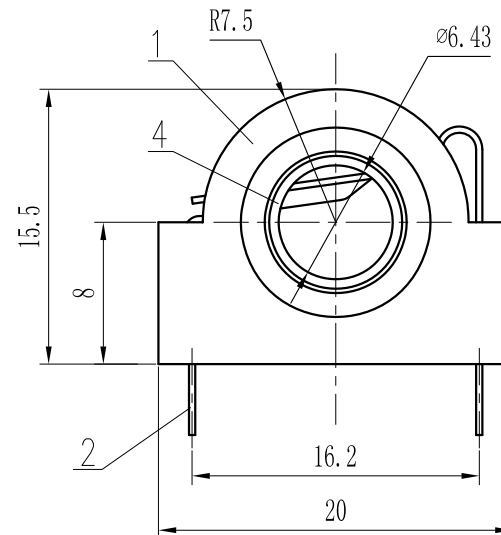


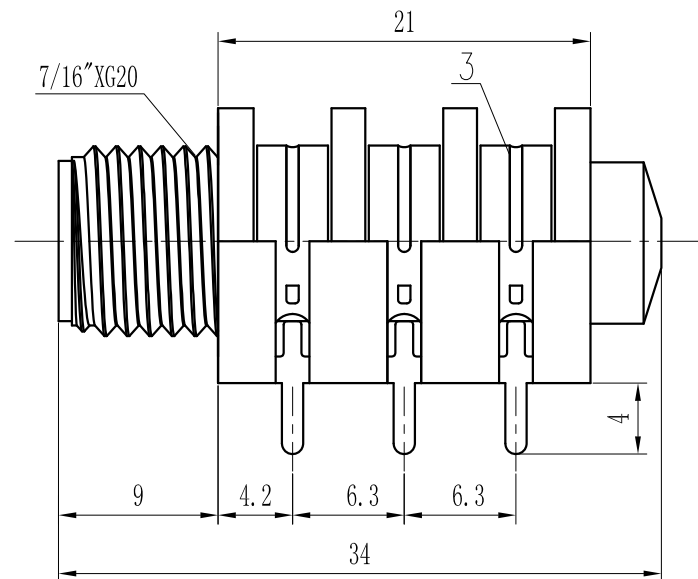

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 5~30N


7. 寿 命: 5000次

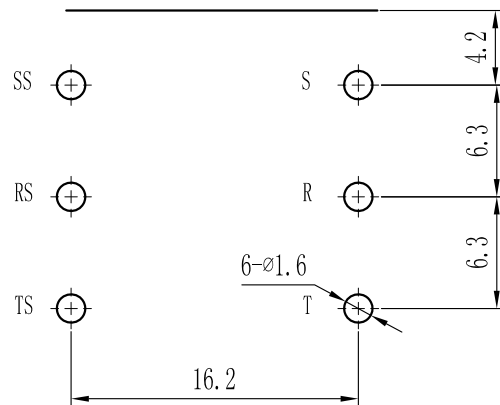

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic

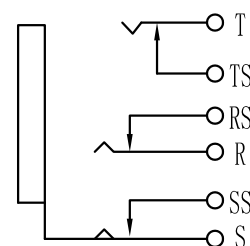

4		铜套	黄铜H59	1	镀仿金	
3		动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀锡	
2		静片	黄铜H62	3	镀锡	
1		基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	$\pm 5^\circ$	麦克风 插口 外形图
							>30~	± 0.45	
							>10~30	± 0.35	
							~10	± 0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变更审核批准	未 注 公 差		

设计		日期		产品	XB-CK-6.35-634T-6P	
审核		日期		型号		
批准		日期		产品		
比例		单位		料号		
			m m	页码	1 OF 1	A4

