

A

B

C

D

E




F

G


H

I




J

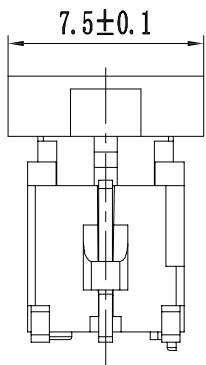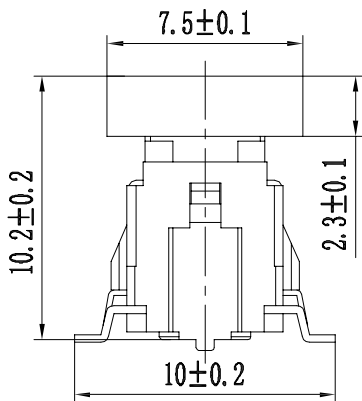

元件面孔位图

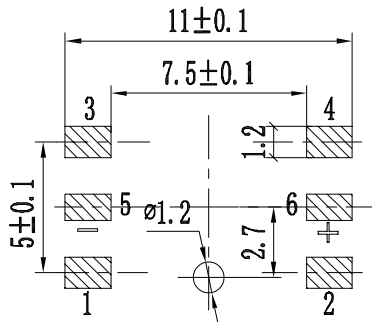

电原理图

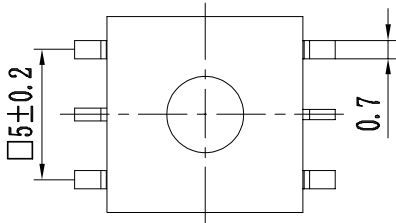

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	透明片	PVC	1	透明	
6	——	方透帽	ABS	1	黑色	
5	——	LED灯		1	透明	借用A0635红光
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借用A0630
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630(6X9防水)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H塑座)
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0630

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
----	------	----	----	----	-------	----



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	易光明 17.11.03			产品 型号	XB-TS-LED-A0661-1-10.2H(171103)		
审核	张厚富 17.11.03				产品 料号	6×10.2H 黑方透帽红灯260g10W贴10长	
批准	张厚军 17.11.03						
比例	3:1	单位	m m	页码	1 OF 1	A4	