

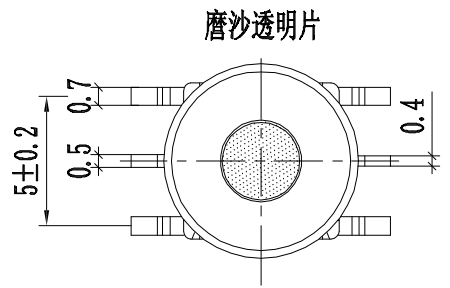

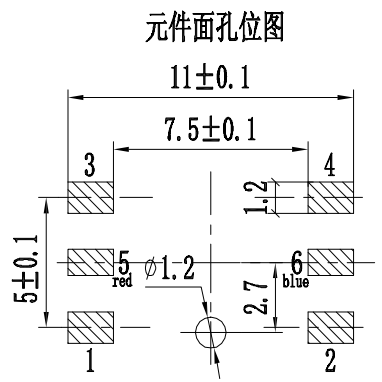
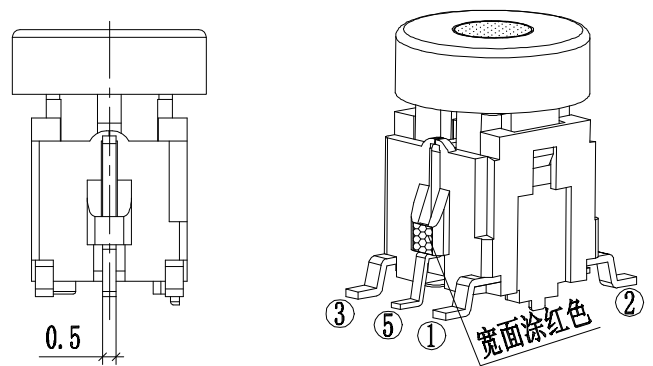


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

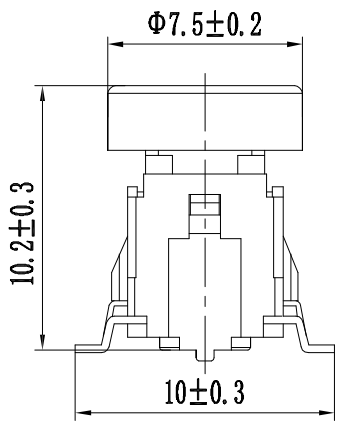

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	磨砂透明片	PVC	1	透明	借A0637-1
6	——	圆透帽	ABS	1	黑色	A0662
5	——	平头LED灯		1	透明	借A0630红蓝双色
4	——	斜边按钮	PA66	1	瓷白	借A0667
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借0630(Φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明	18.11.19	产品型号	XB-TS-LED-A0662-3-10.2H26010-R1BL1				
审核	张厚富	18.11.19	产品料号	6×10.2H 黑圆透帽平头红蓝双色260g10W贴10长				
批准	张厚军	18.11.19	页码	1 OF 1	A4			
比例	3:1	单位	mm					