

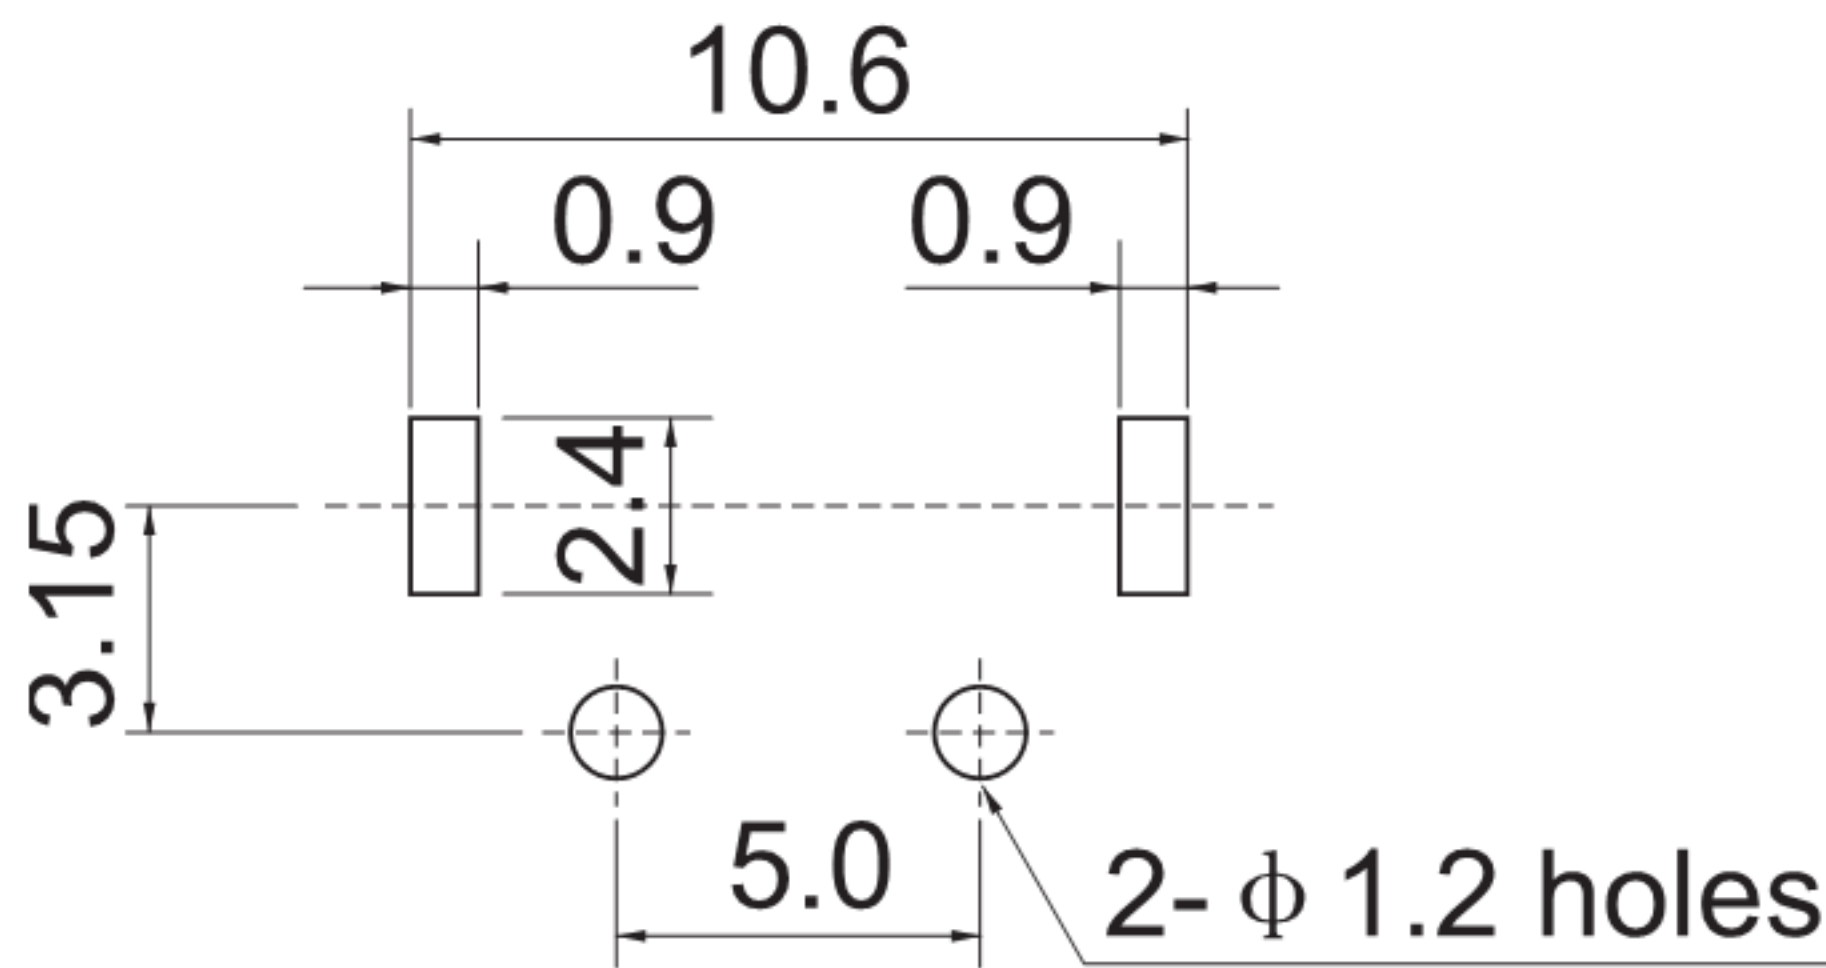
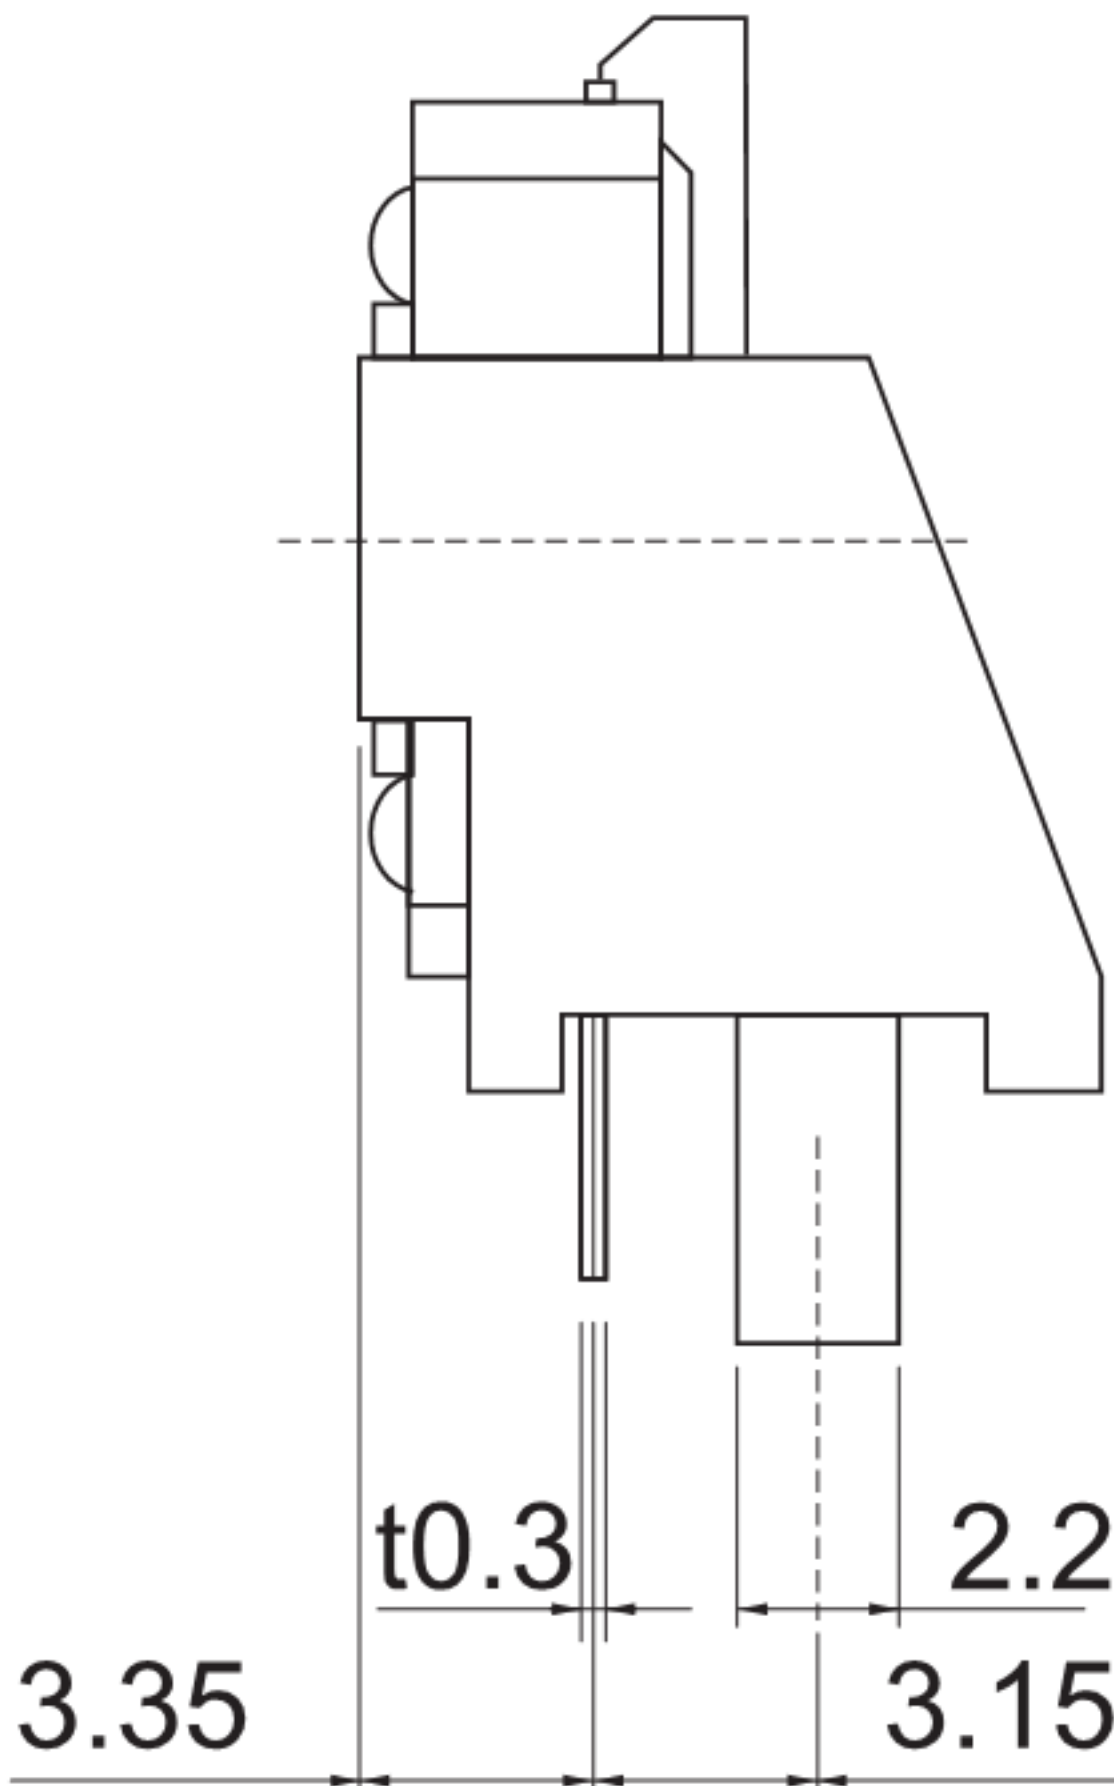


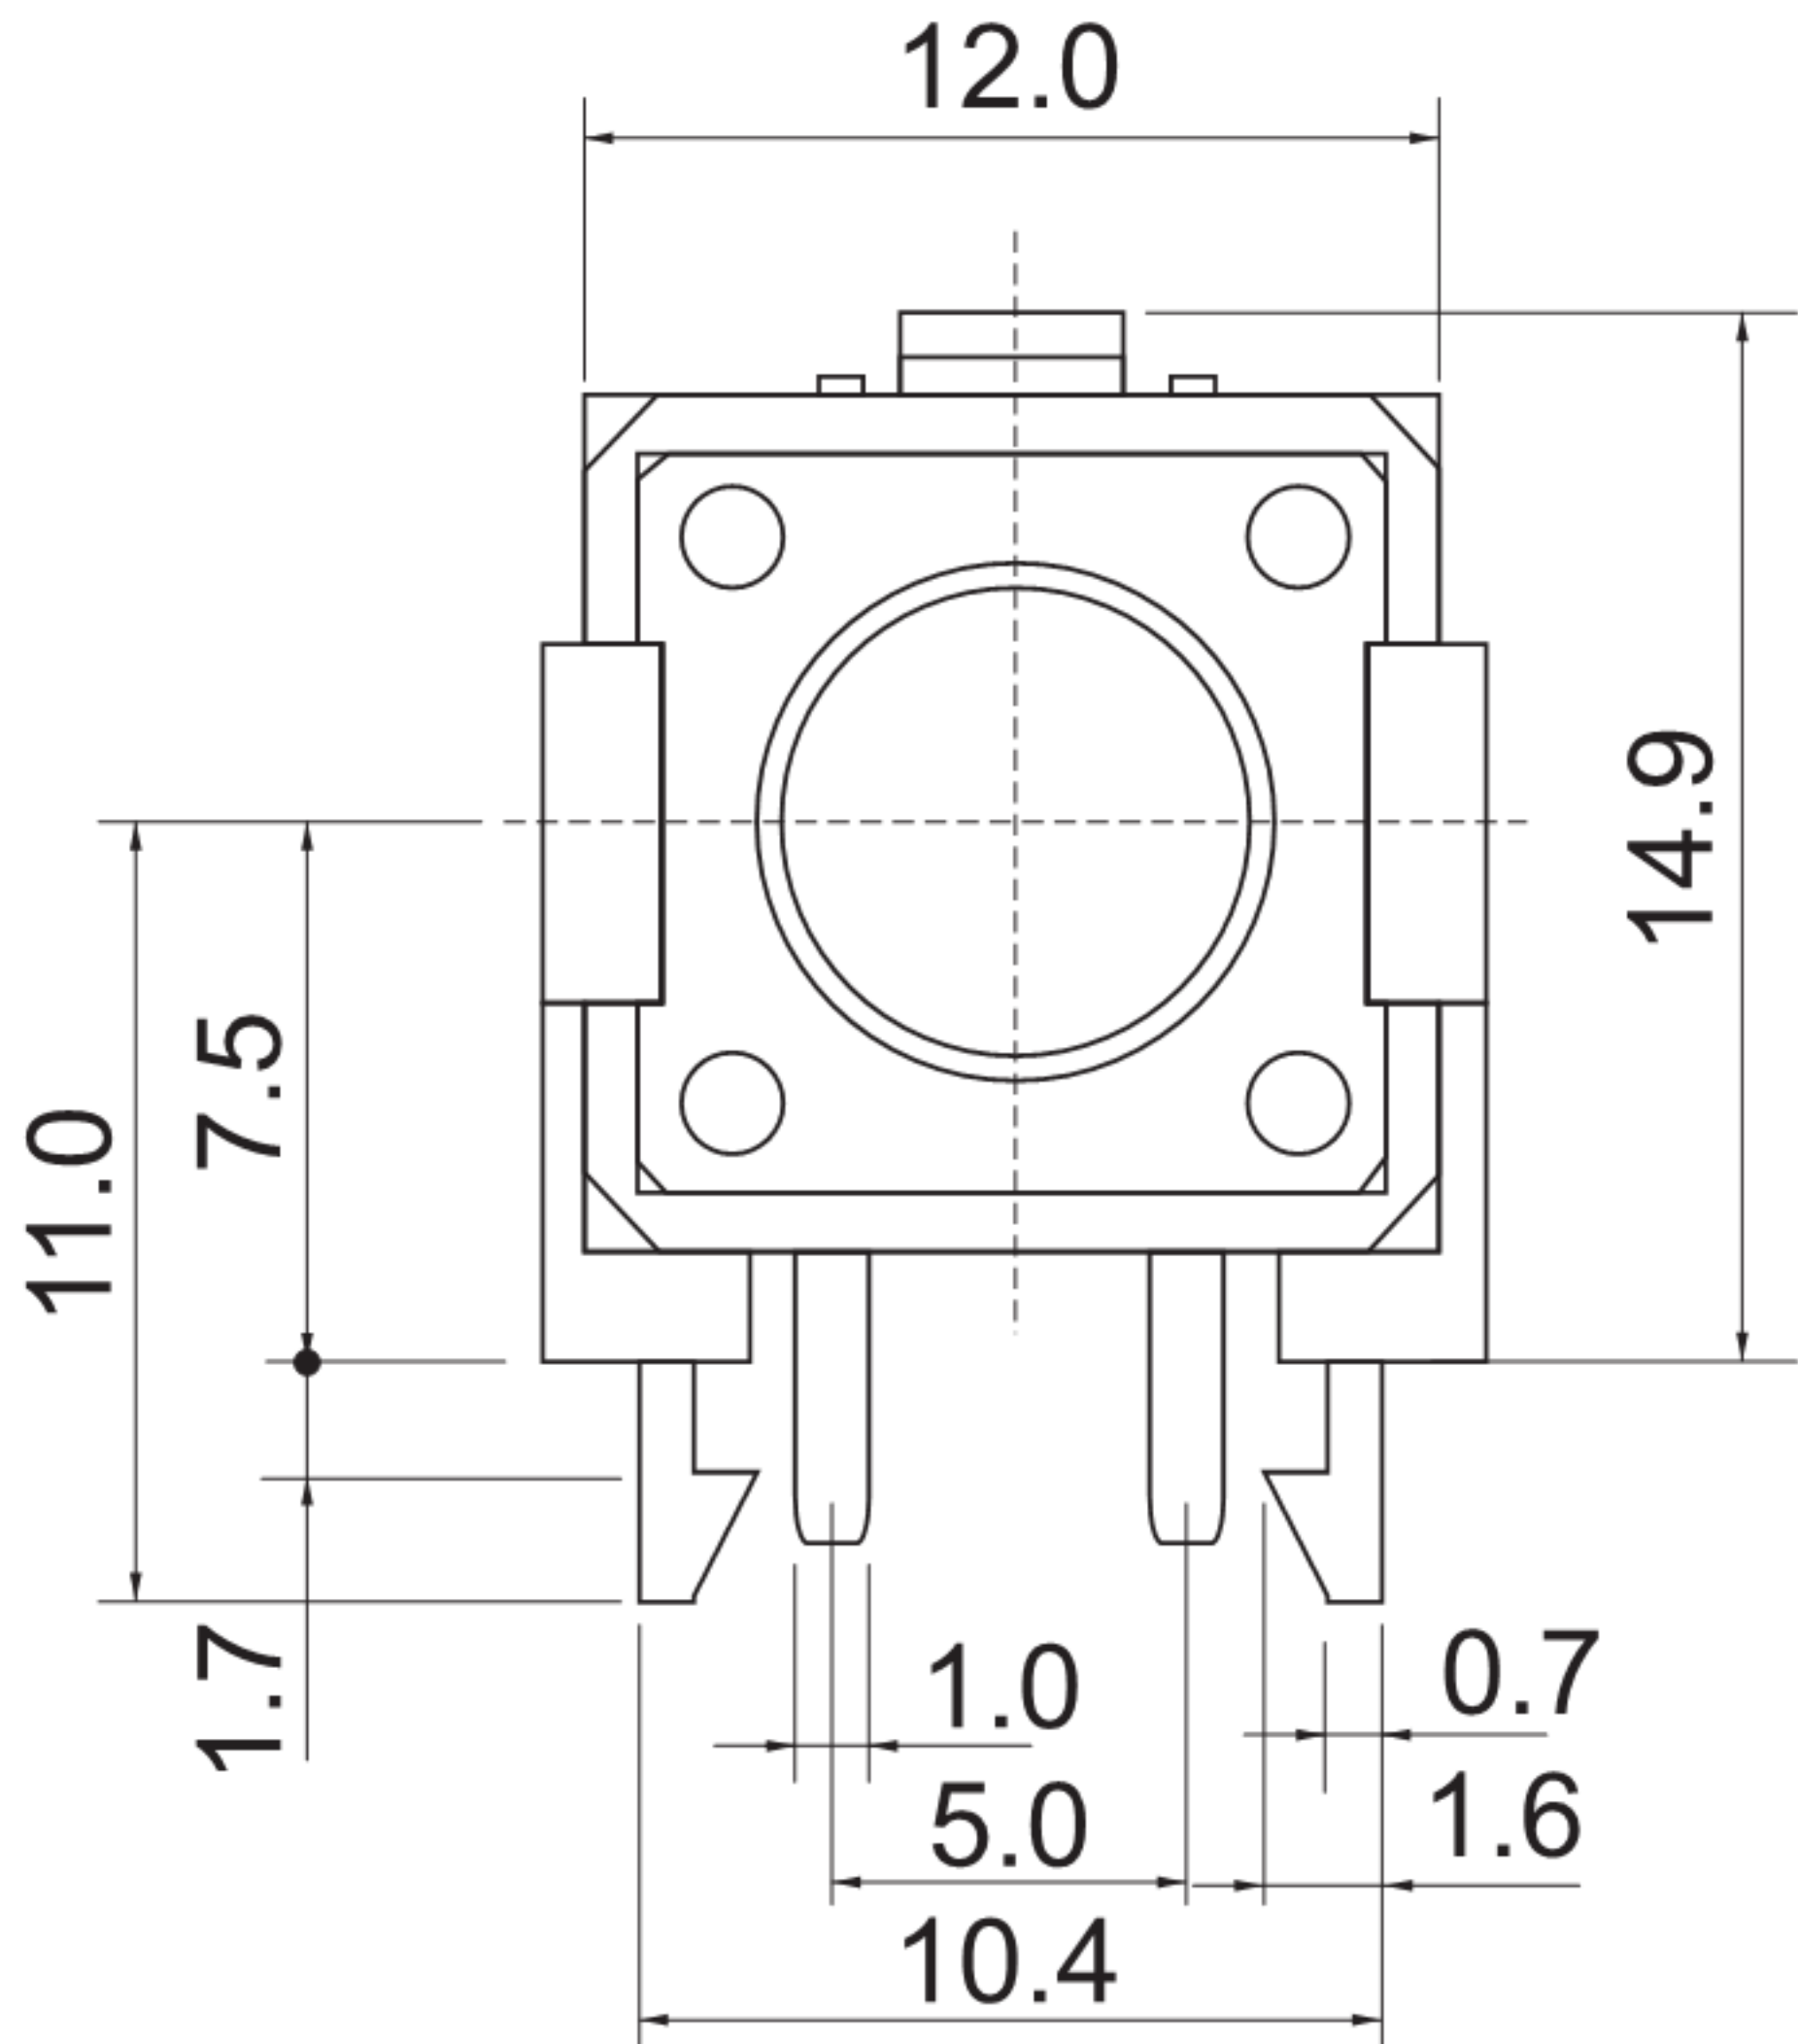

CAD FILE:

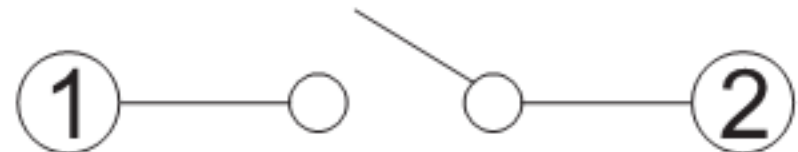

Circuit Diagram

SCHEMATIC

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	50mA DC 12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
绝缘电阻 insulated resistance	≥100mΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.1mm
寿命 Life	≥100,000Cycles

注：“*” 表示关键尺寸(4个).

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED					
7										
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm OVER 1.5mm : ±0.2mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
5						ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : TACT SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:XB-TS-1158	
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED						2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK					CHK'D	DONG. PANG
										2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					APPD.	ZENQ. CHEN
										2012-9-25



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

CHK'D
DONG. PANG
2012-9-25

APPD.
ZENQ. CHEN
2012-9-25