
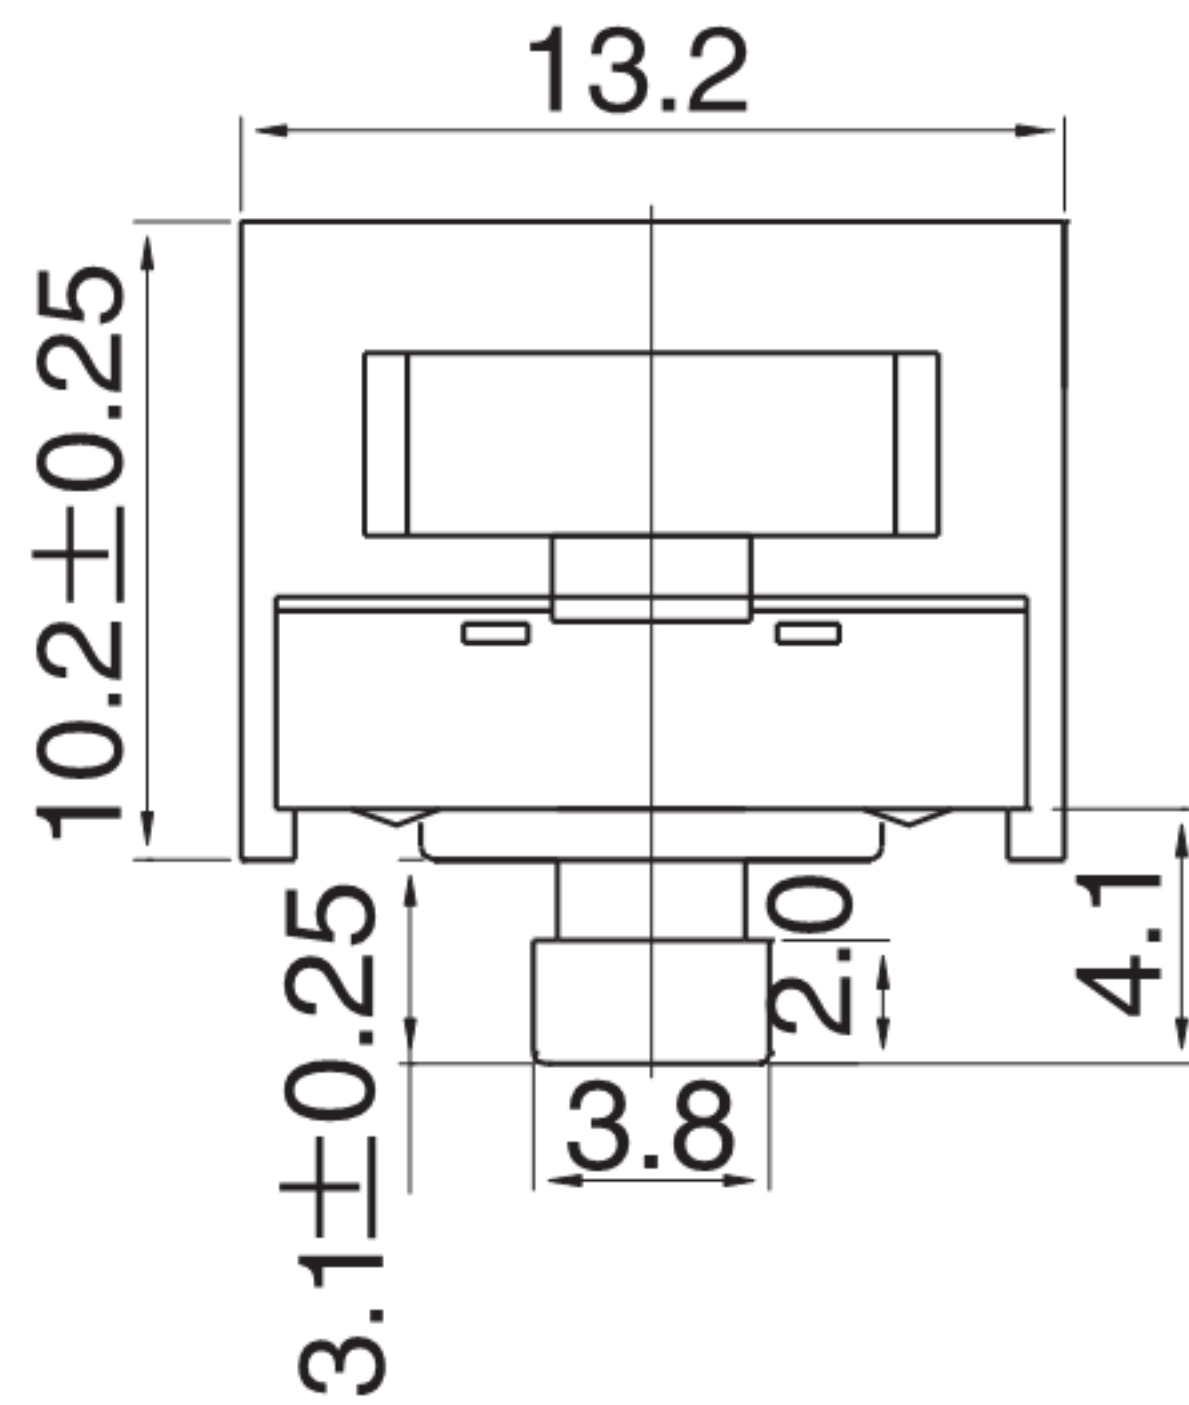
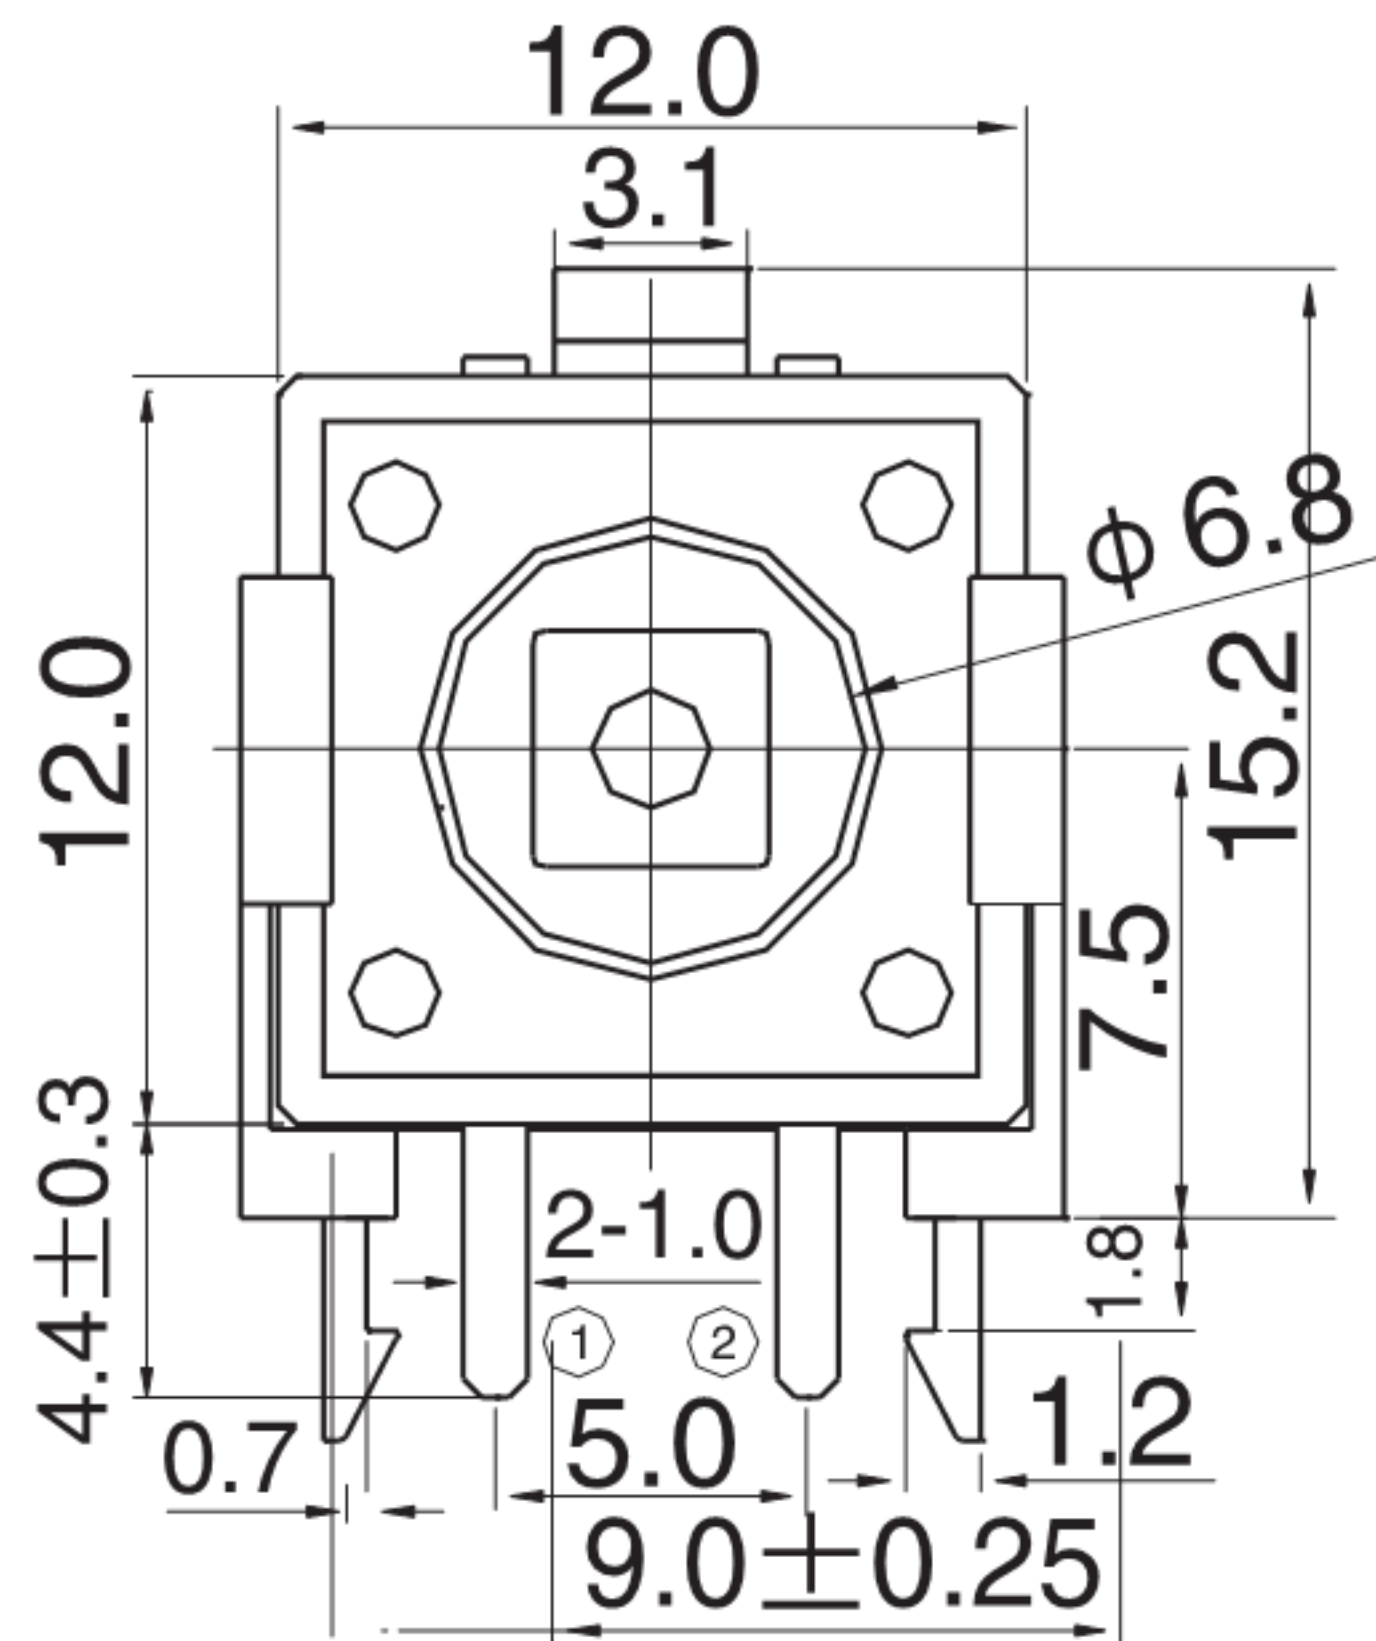
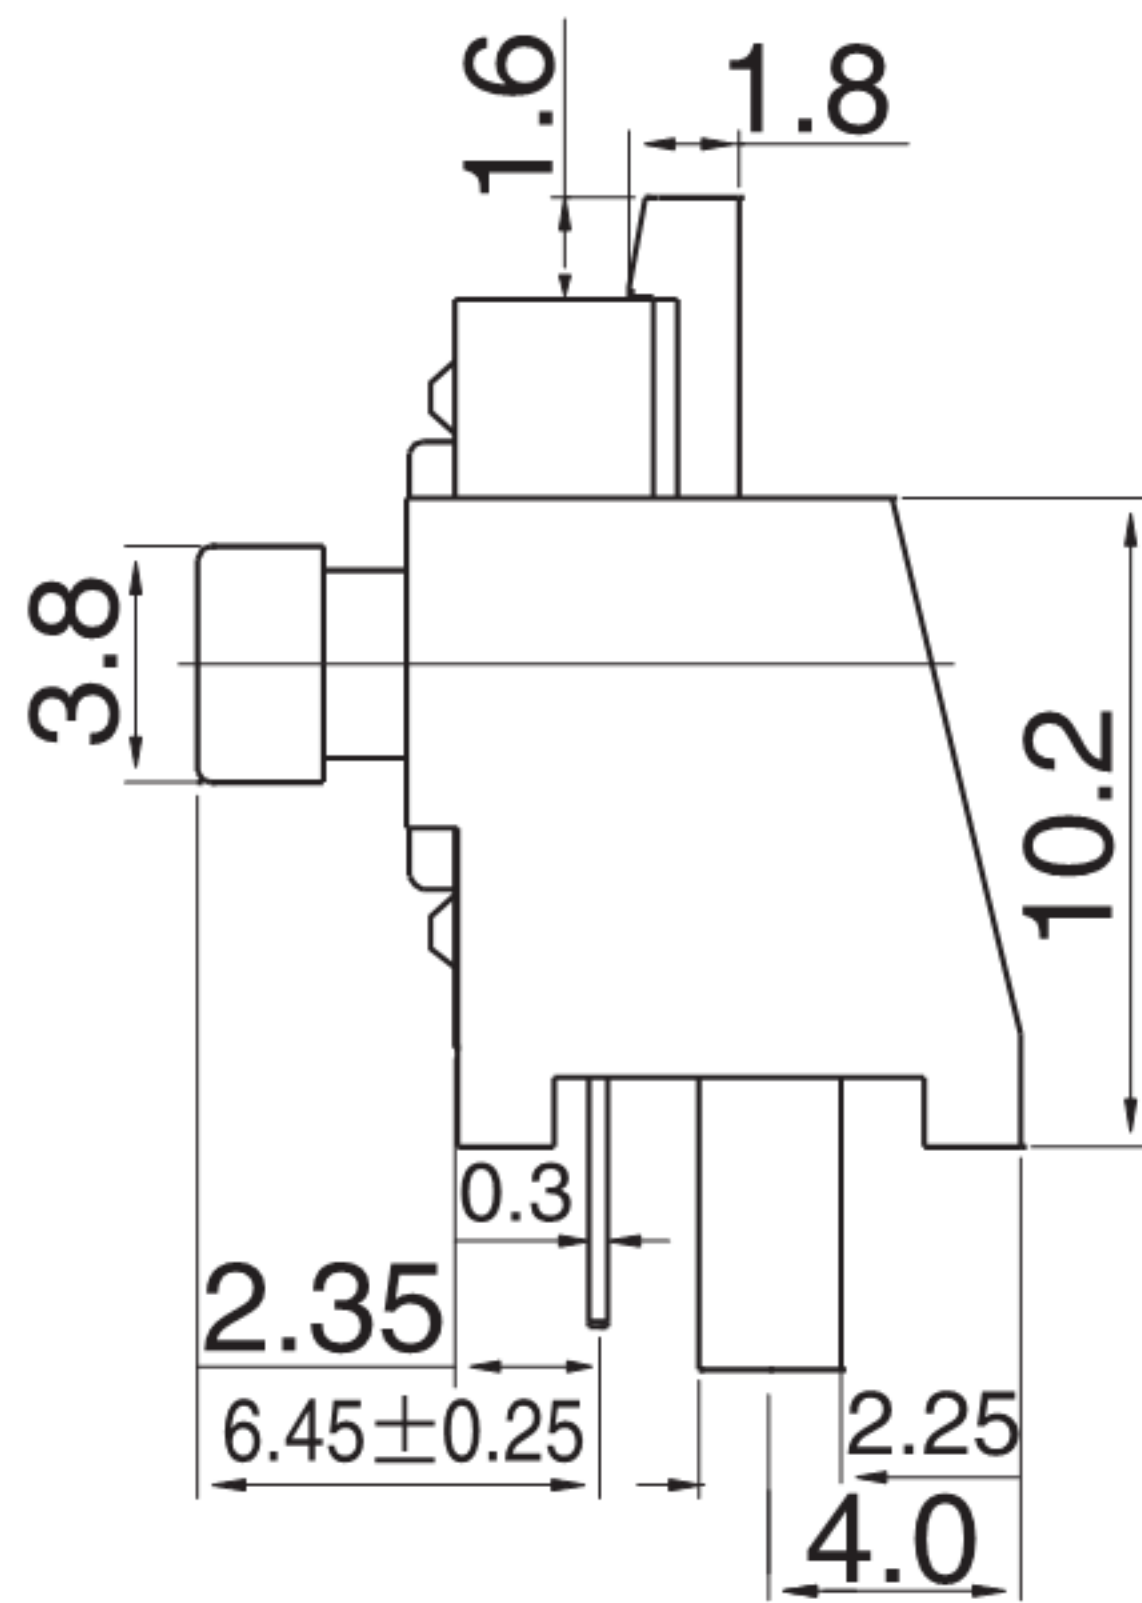


Circuit Diagram

SCHEMATIC

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	50mA DC 12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
绝缘电阻 insulated resistance	≥100mΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.1mm
寿命 Life	≥100,000Cycles

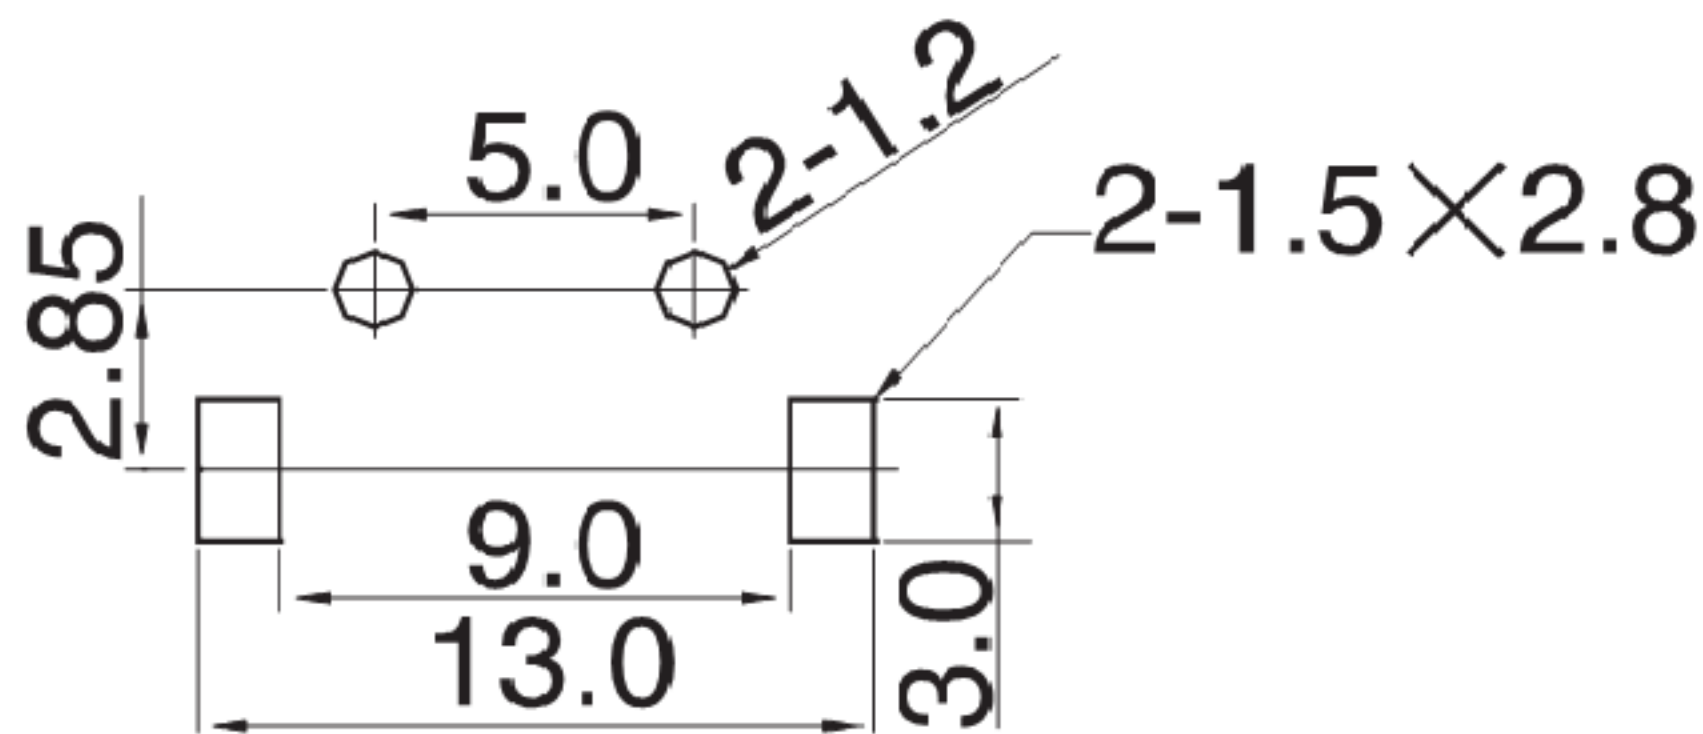

P.C.B.Land Pattern

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

注：“*” 表示关键尺寸(4个).

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN	
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : TACT SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:XB-TS-1158A		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							