CAD FILE:

H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	

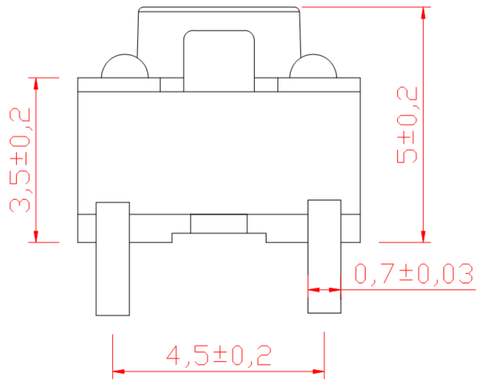

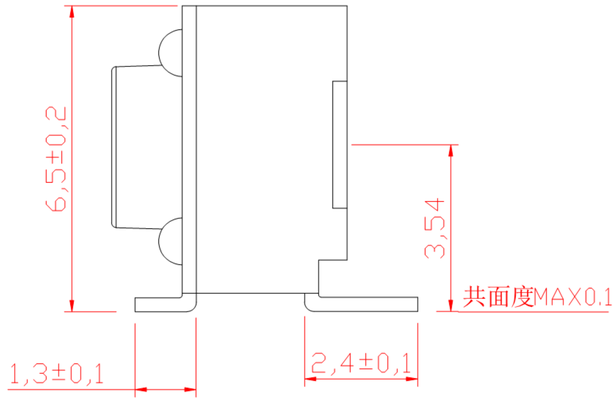



SCHEMATIC

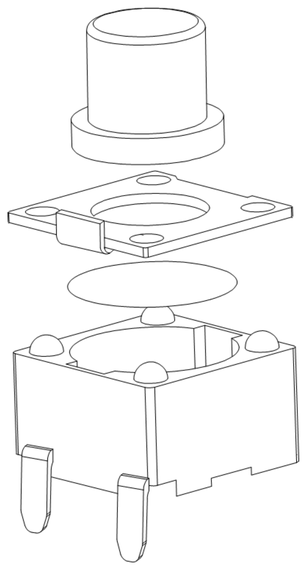

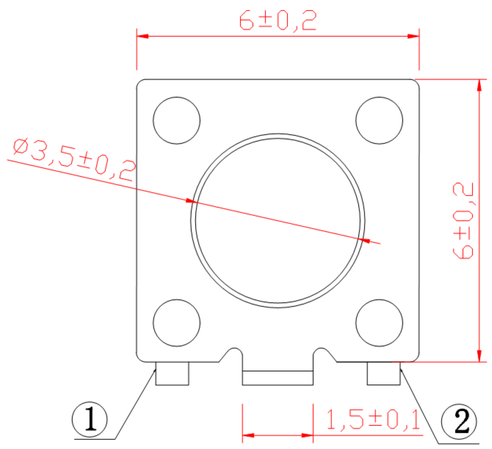

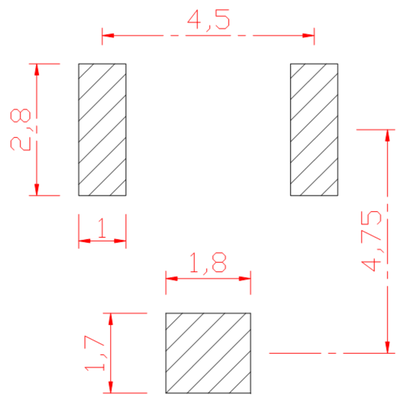

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
8				
7				
6				
5				
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED
1	KNOB	PPA	1	BLACK

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm
OVER 1.5mm : ±0.2mm

ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN

TITLE : TACT SWITCH
MODEL:
UNIT : mm
SCALE: 5:1
DRWG NO.: XB-TS-6060M-2P

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
Switch Connector

DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25