

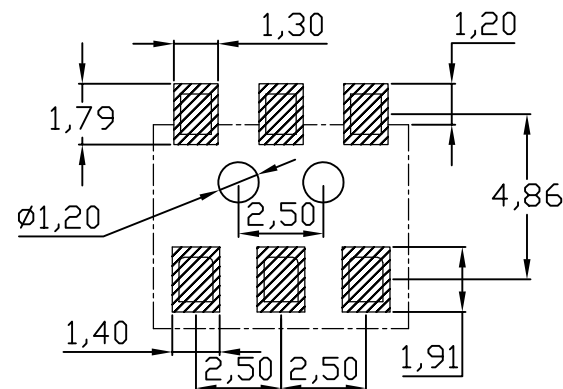
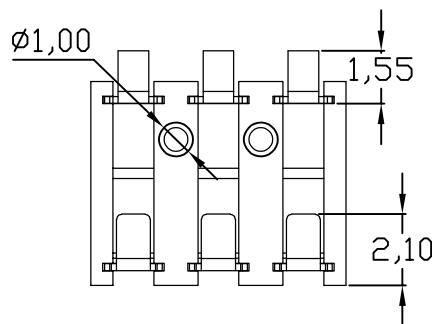
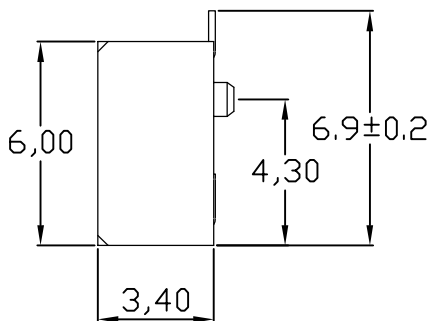
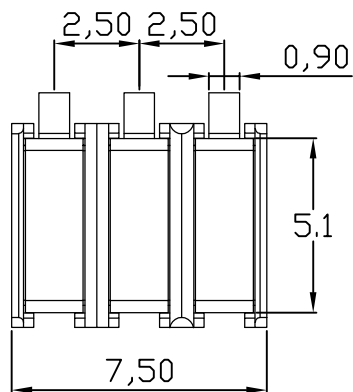






RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(. XX±0.05)

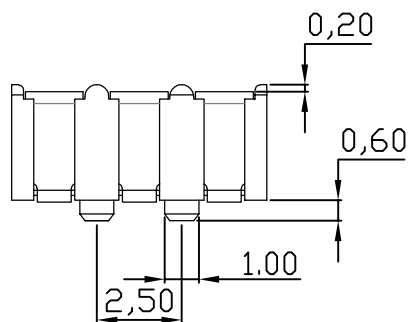

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX


绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 黄铜C2680

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
				X.	±0.35	
				X.X	±0.25	
				X.XX	±0.15	
绘制	DRAWN			X.XXX	±0.05	品名ARTICLE:
设计	DES'D				视图方法	PROJECTION
审核	CHK'D					图号MODEL:
批准	APPV'D				比例SCALE:	
						单位UNIT: mm
						页码SHEET: 共1页 第1页

电池连接器

XB-BC-20-3PD340 A4