
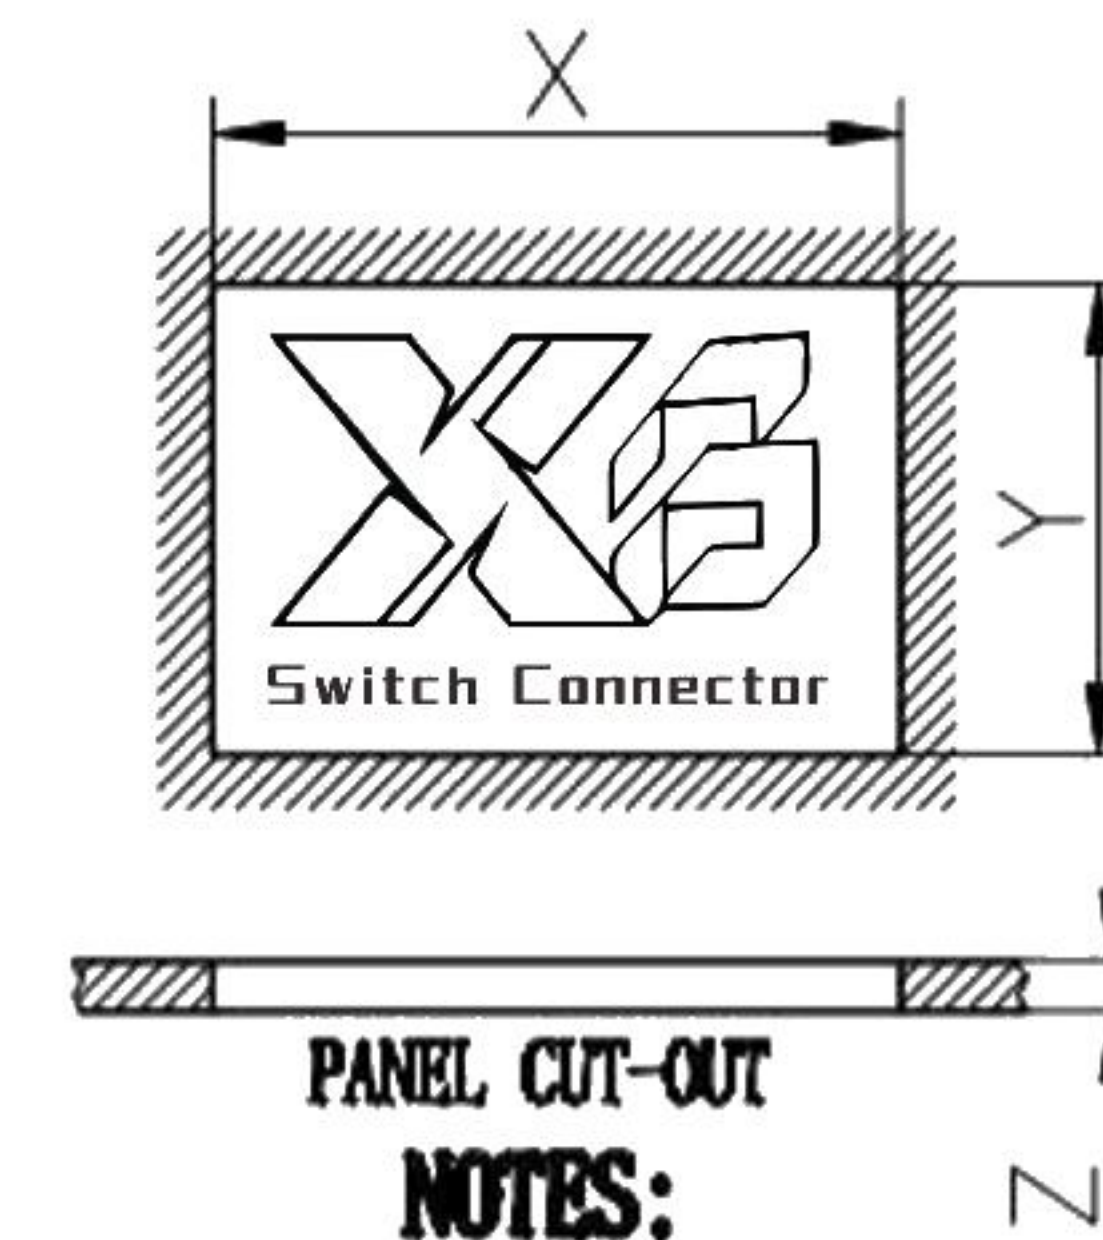
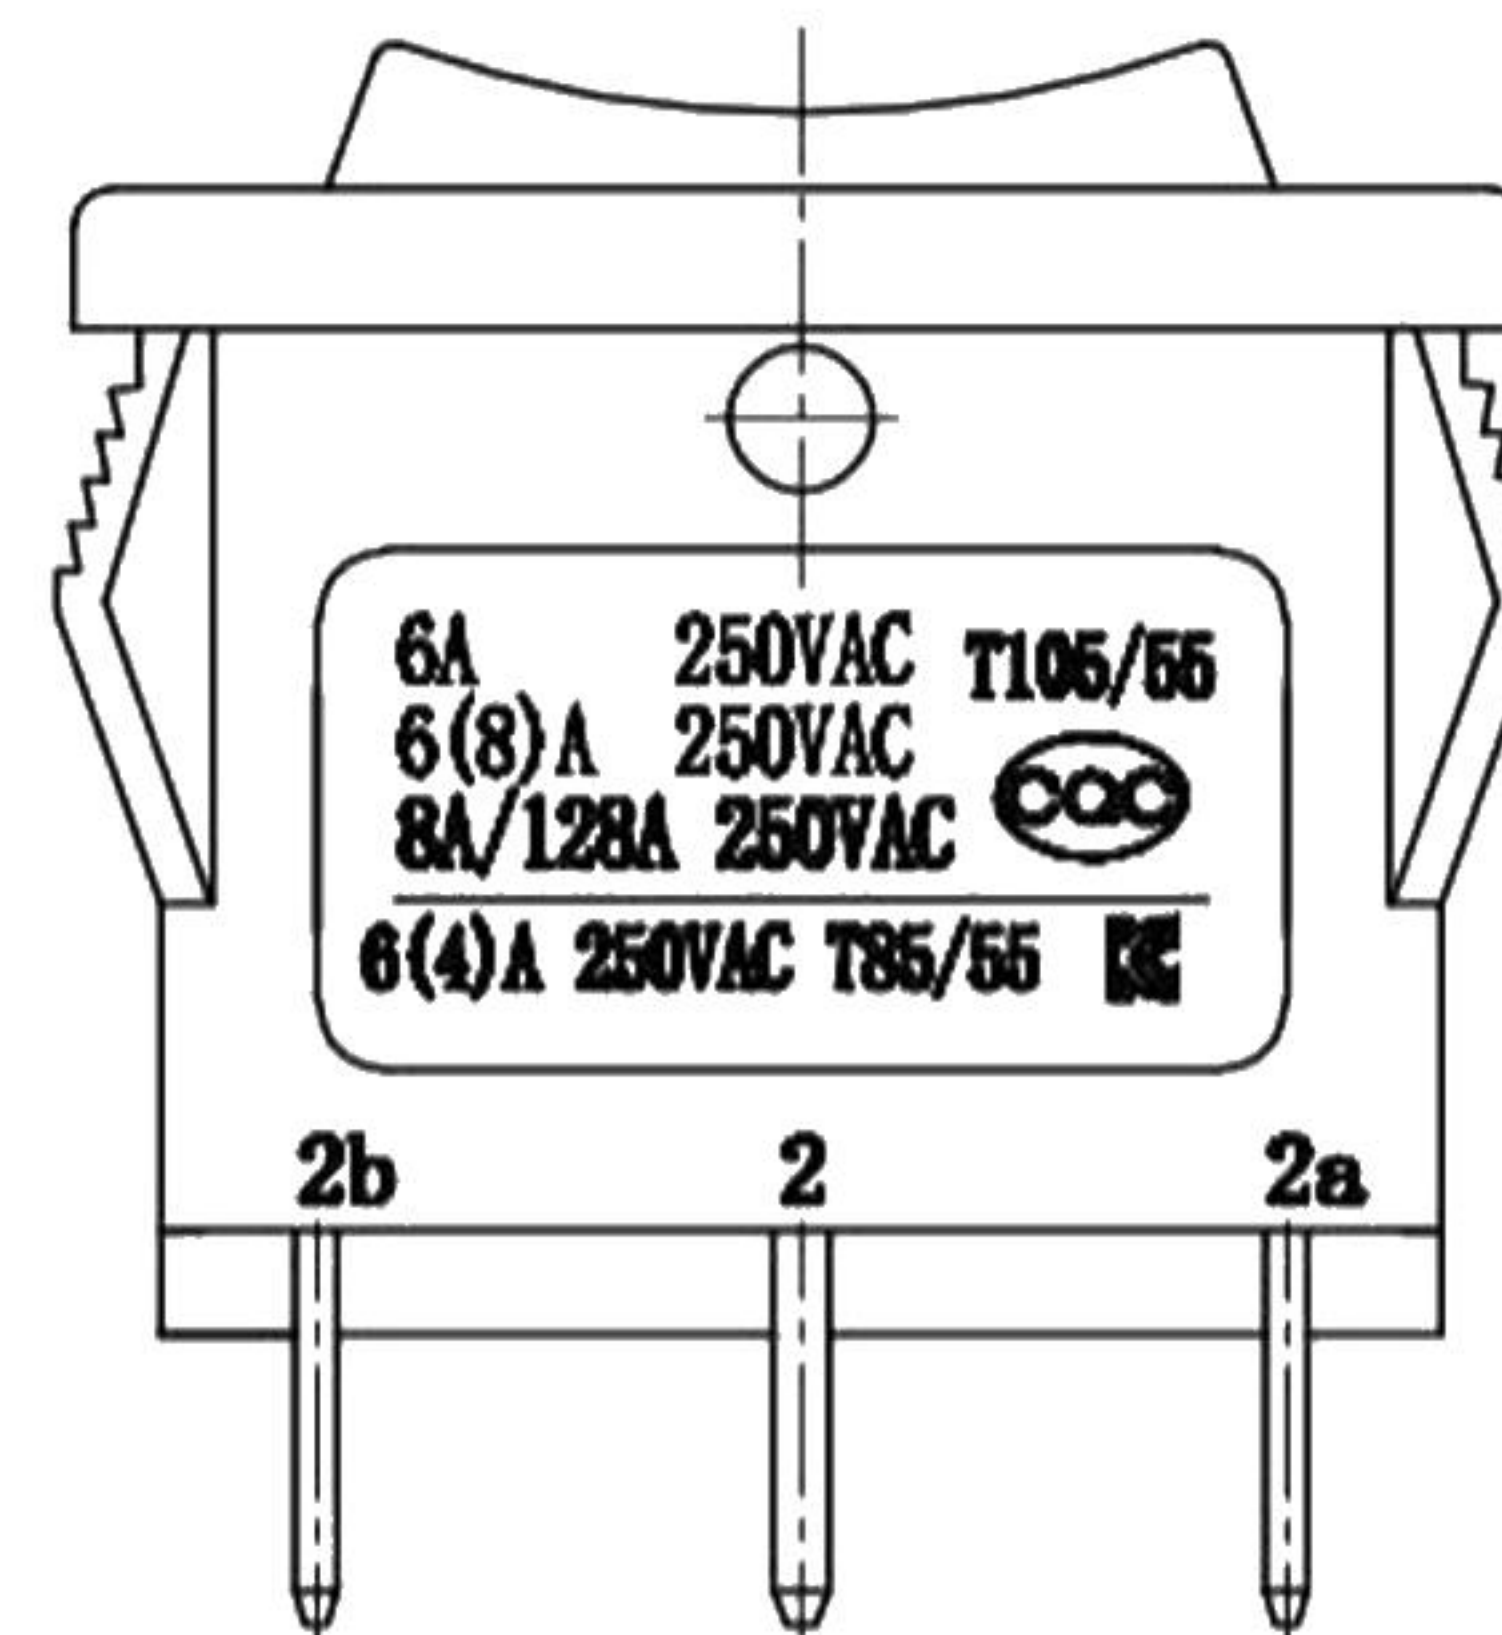
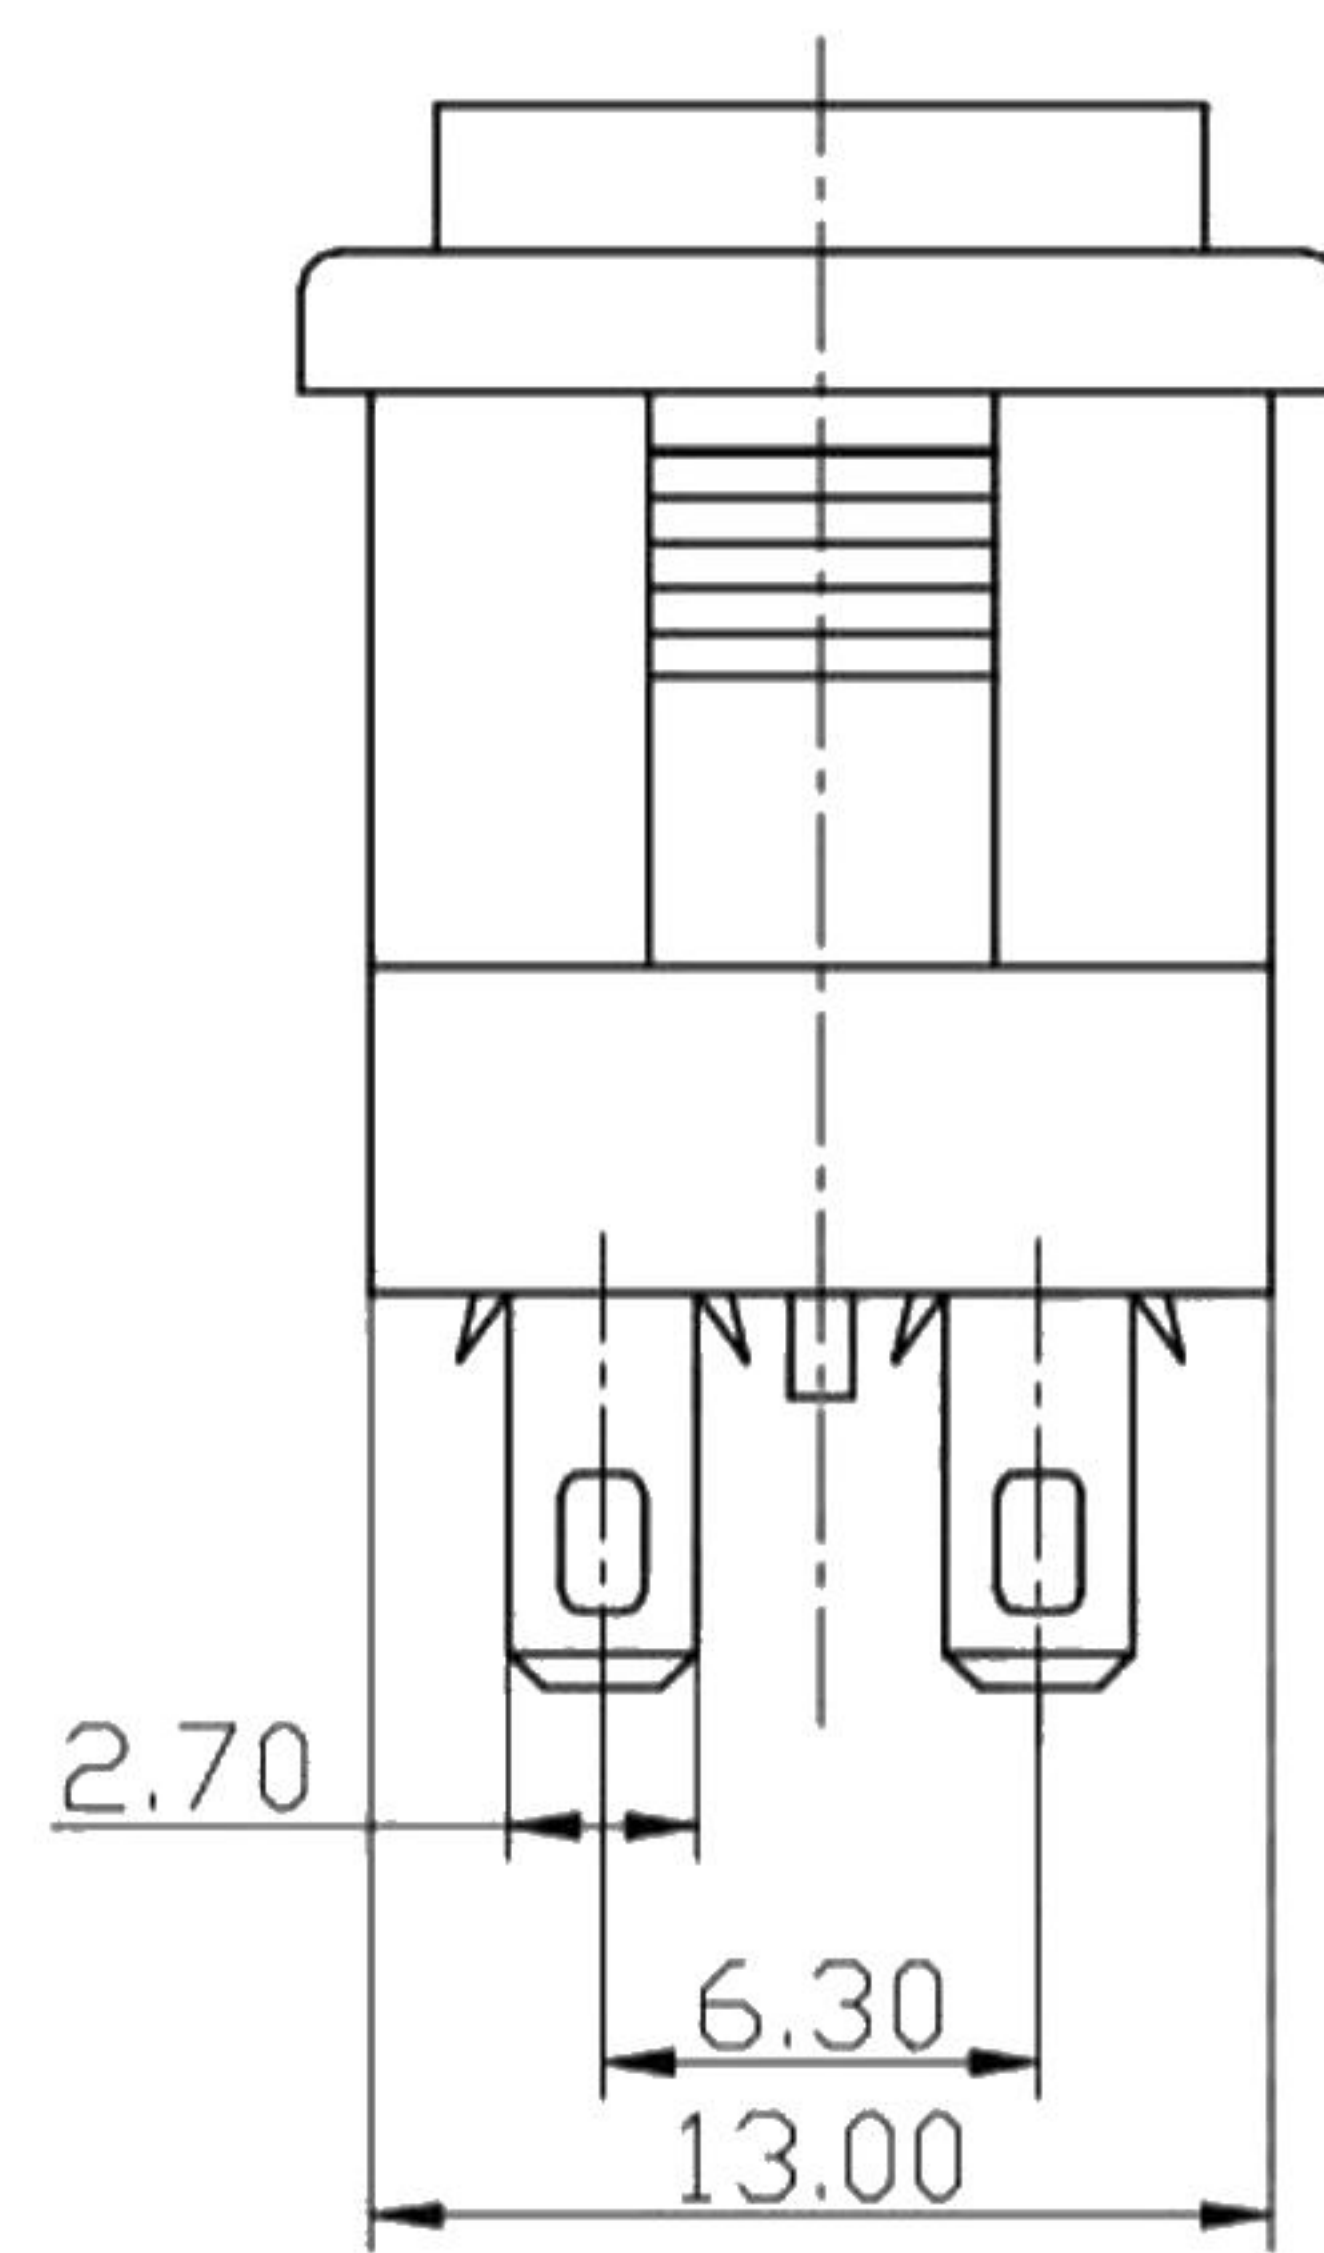


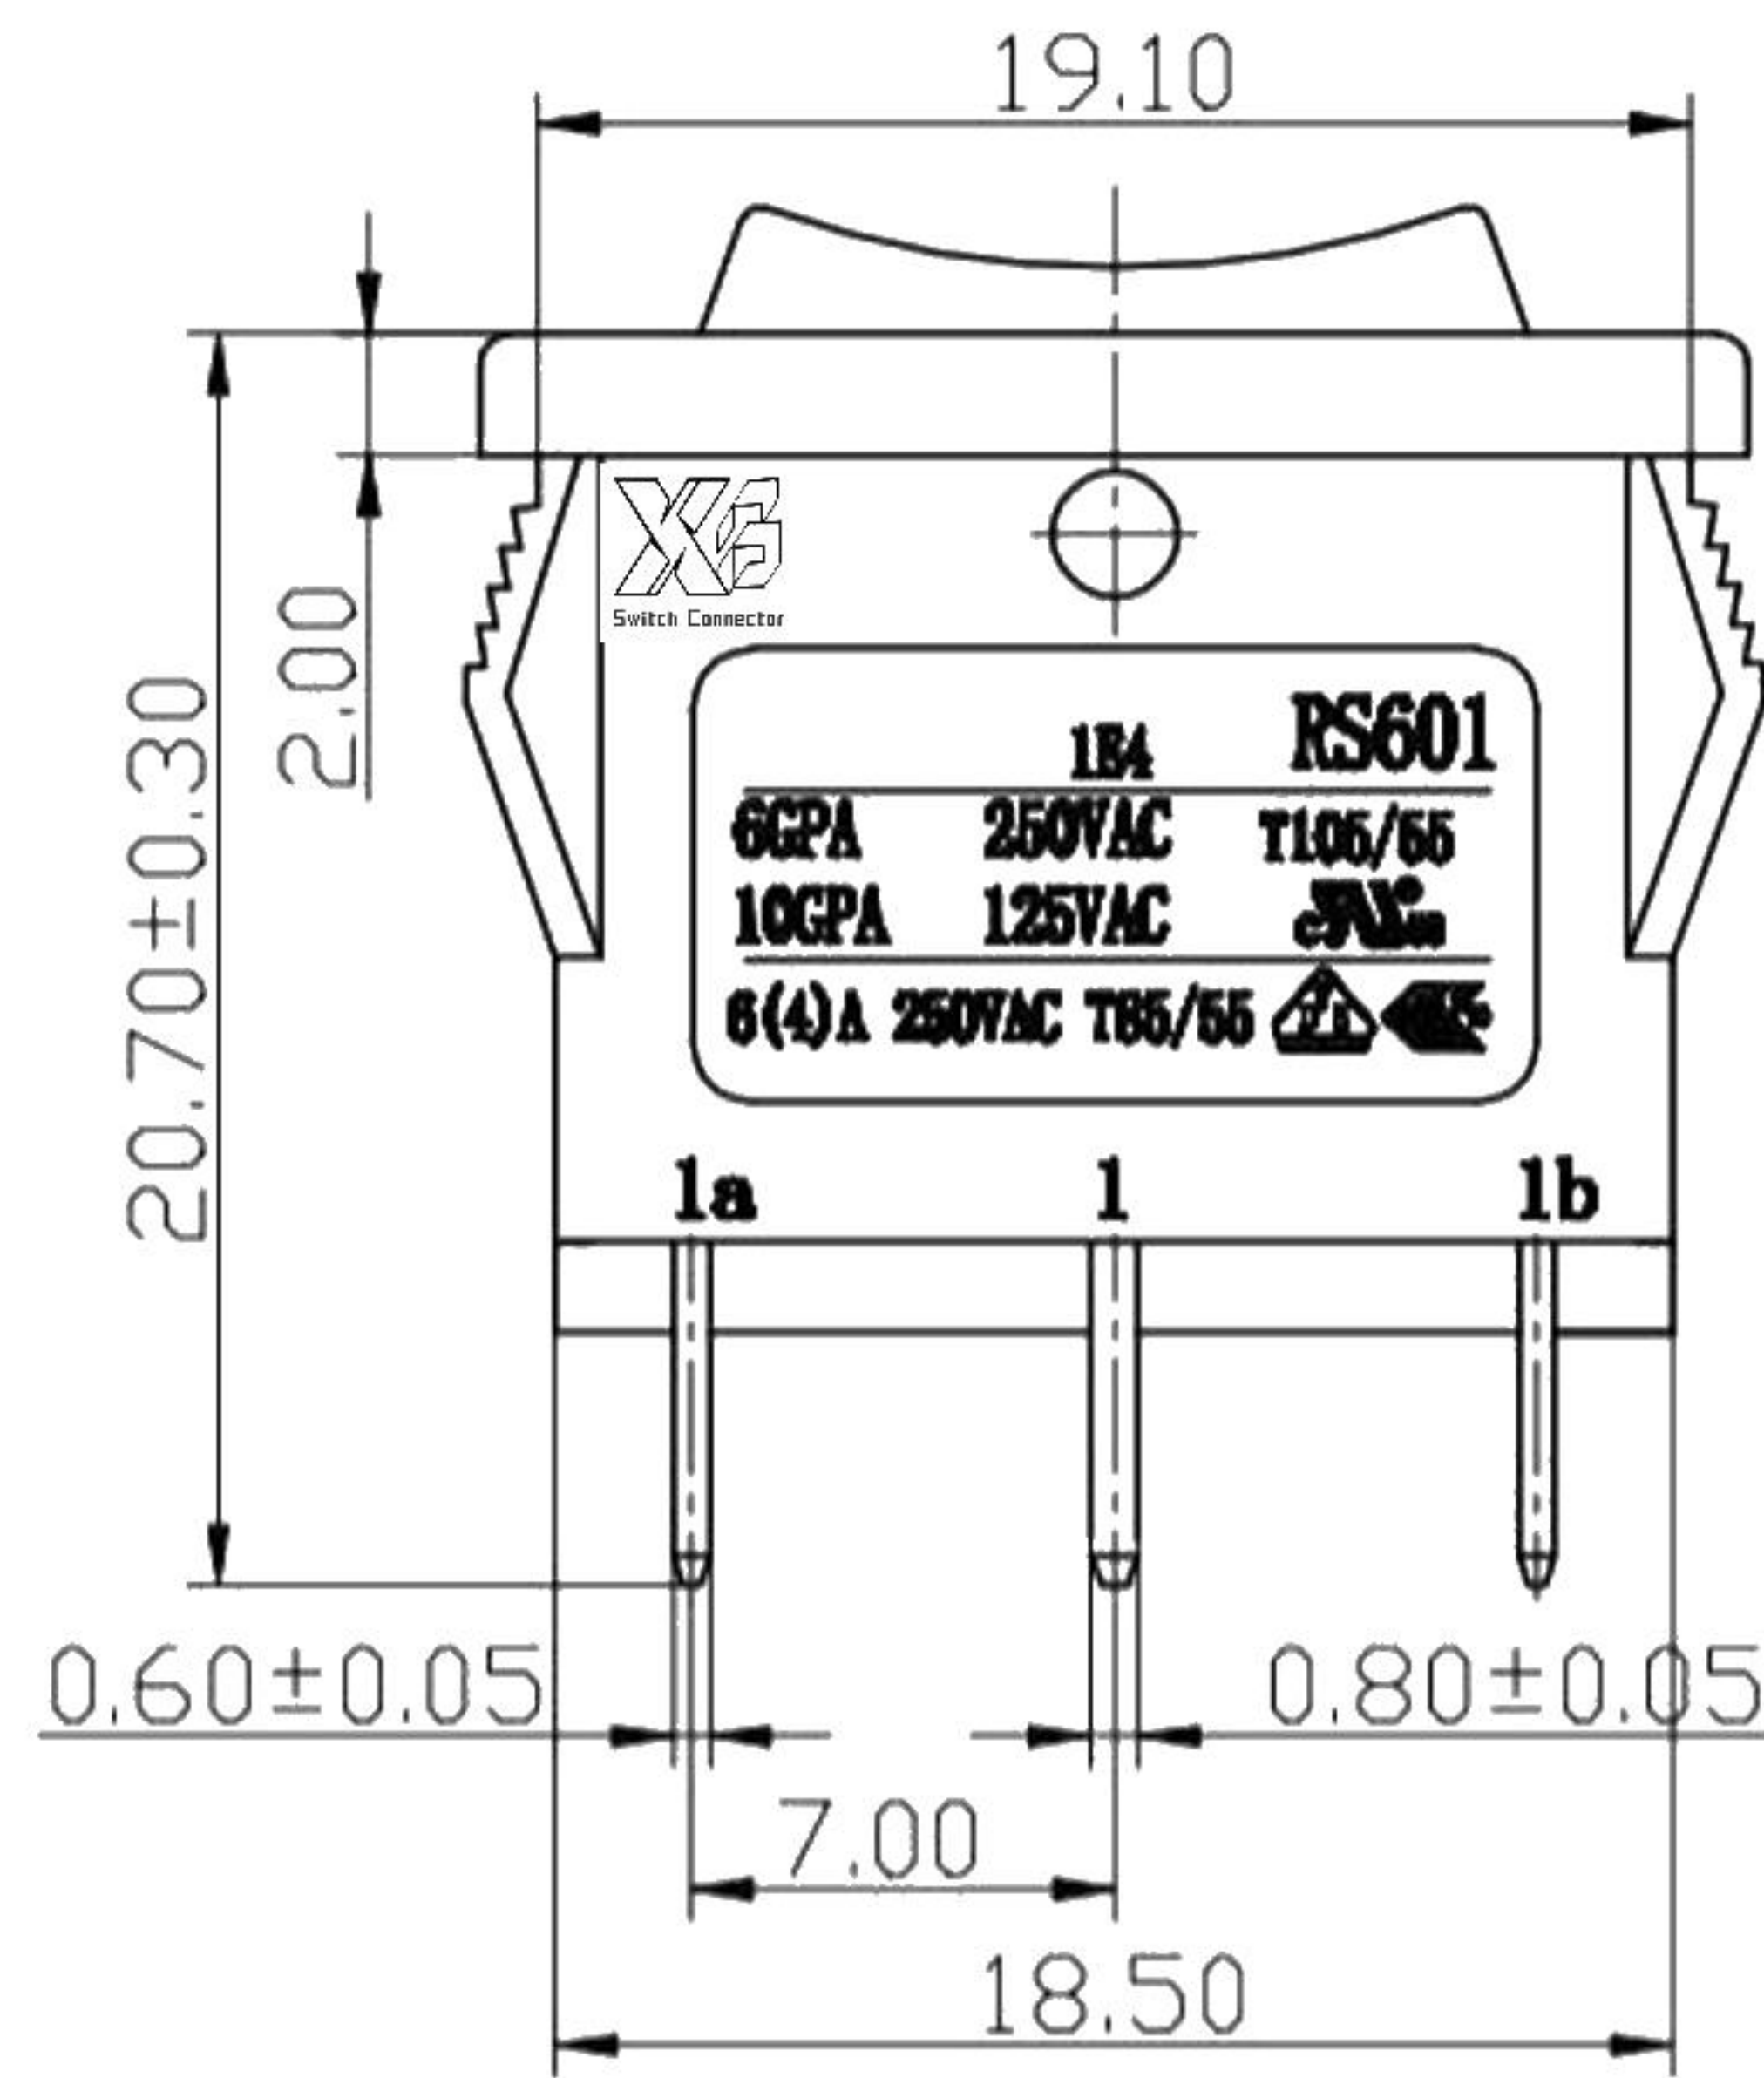

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2
2.00~3.00	12.90~13.10	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 6A 250V AC T105/55

6(8)A 250V AC

8A/128A 250V AC

UL cUL 10GPA 125V AC

6GPA 250V AC T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55

KC 6(4)A 250V AC T85/55

2. Circuit Diagram: 6P ON-OFF-ON

3. Terminal Strength: ≥60N


4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage:1500VAC 1min
Terminals to Button:3000VAC 1min
Leakage Current:1mA


6. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

7. Insulation resistance: ≥100MΩ

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

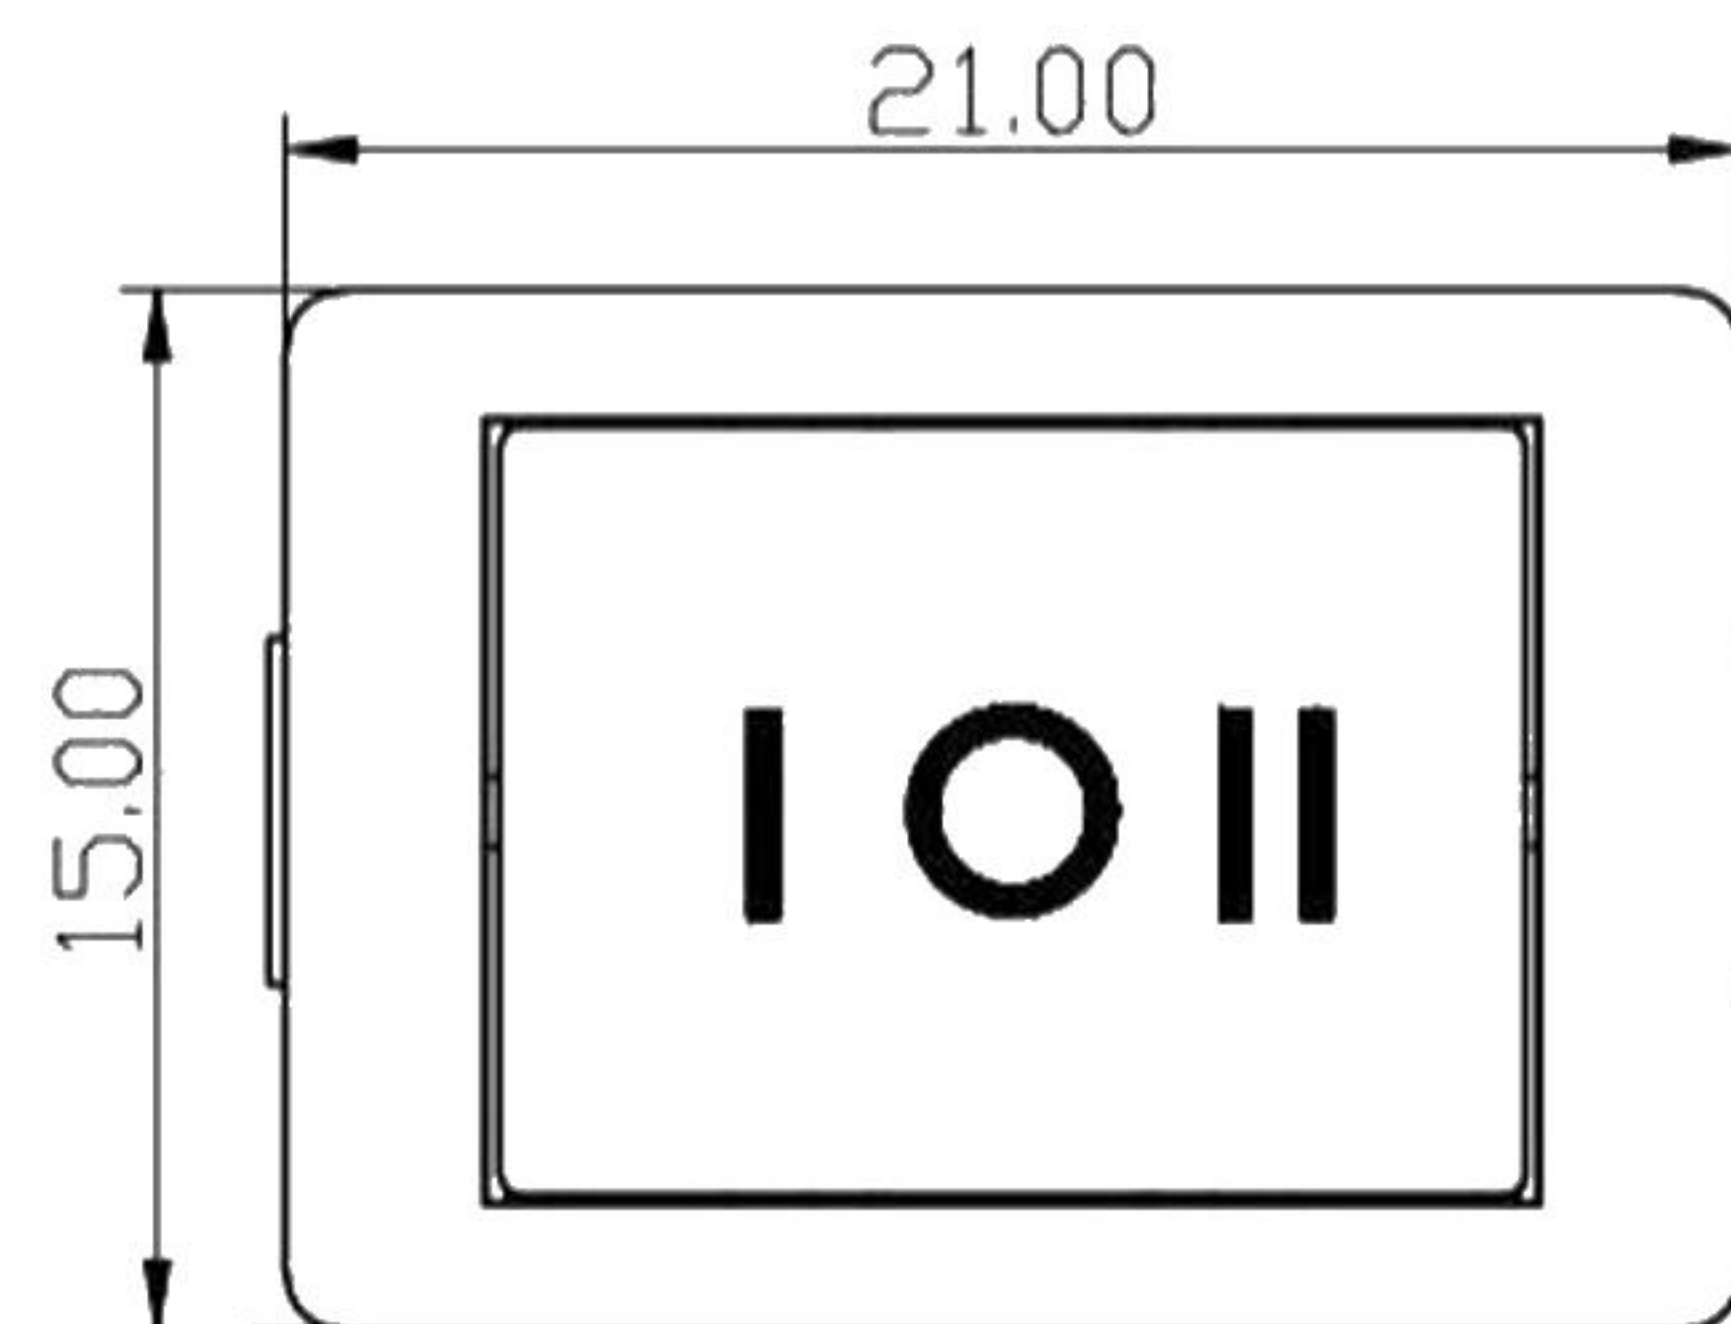

SWITCHING CIRCUIT

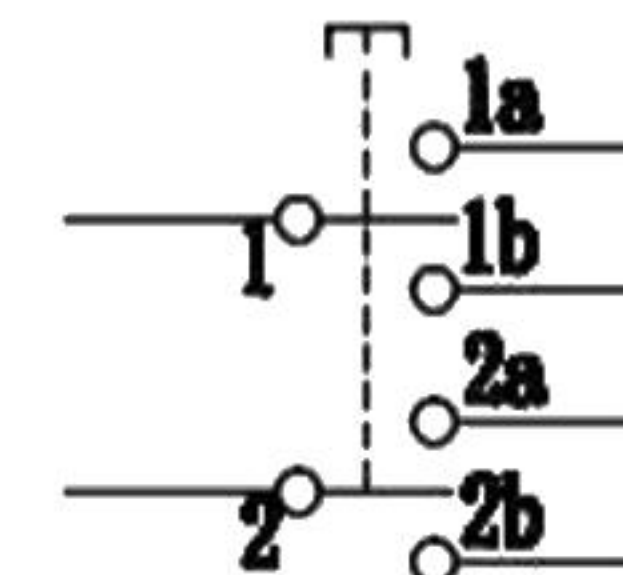

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	4	0.6mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	2	0.4mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	2	0.6mm黄铜带 +铜触点	镀银	
3	套管	2	0.3mm拉伸铜	镀镍	
2	弹簧	2	φ0.35弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

47*34*25cm箱, 100只*30袋装, =3K件, 净重:14 KG, 毛重:16=KG,

A4				普通公差:		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跷板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	干 方 毅	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS601G-2030048BB-ZP		
				ABOVE 30	±0.50	日 期 DATE	2021. 11. 21	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.	/RS601		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION		ISSUE	ANGULAR	±5°							