
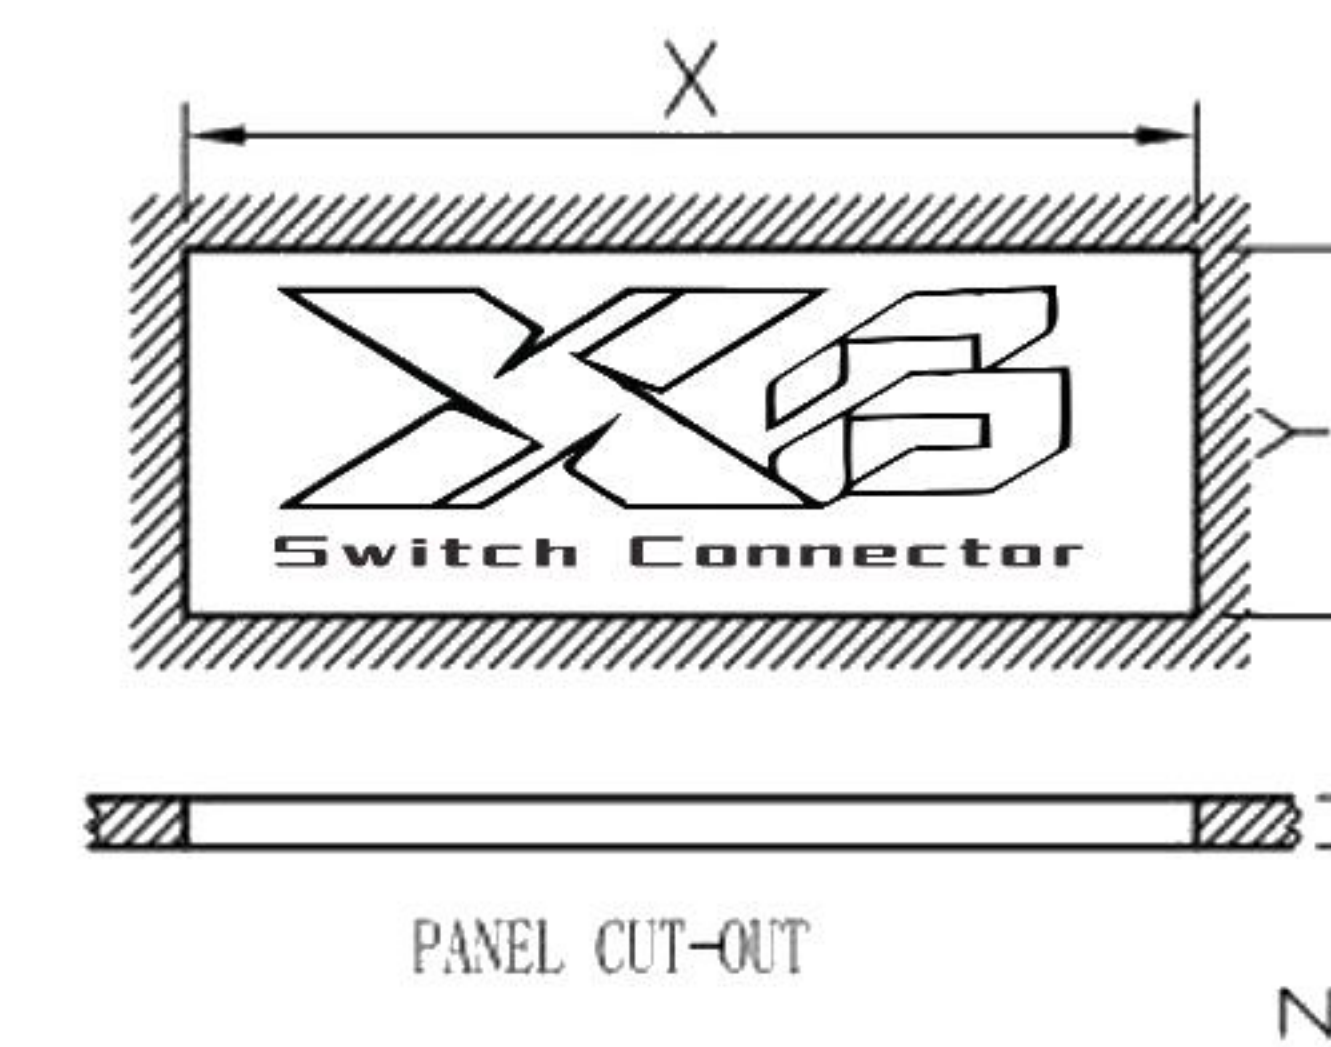
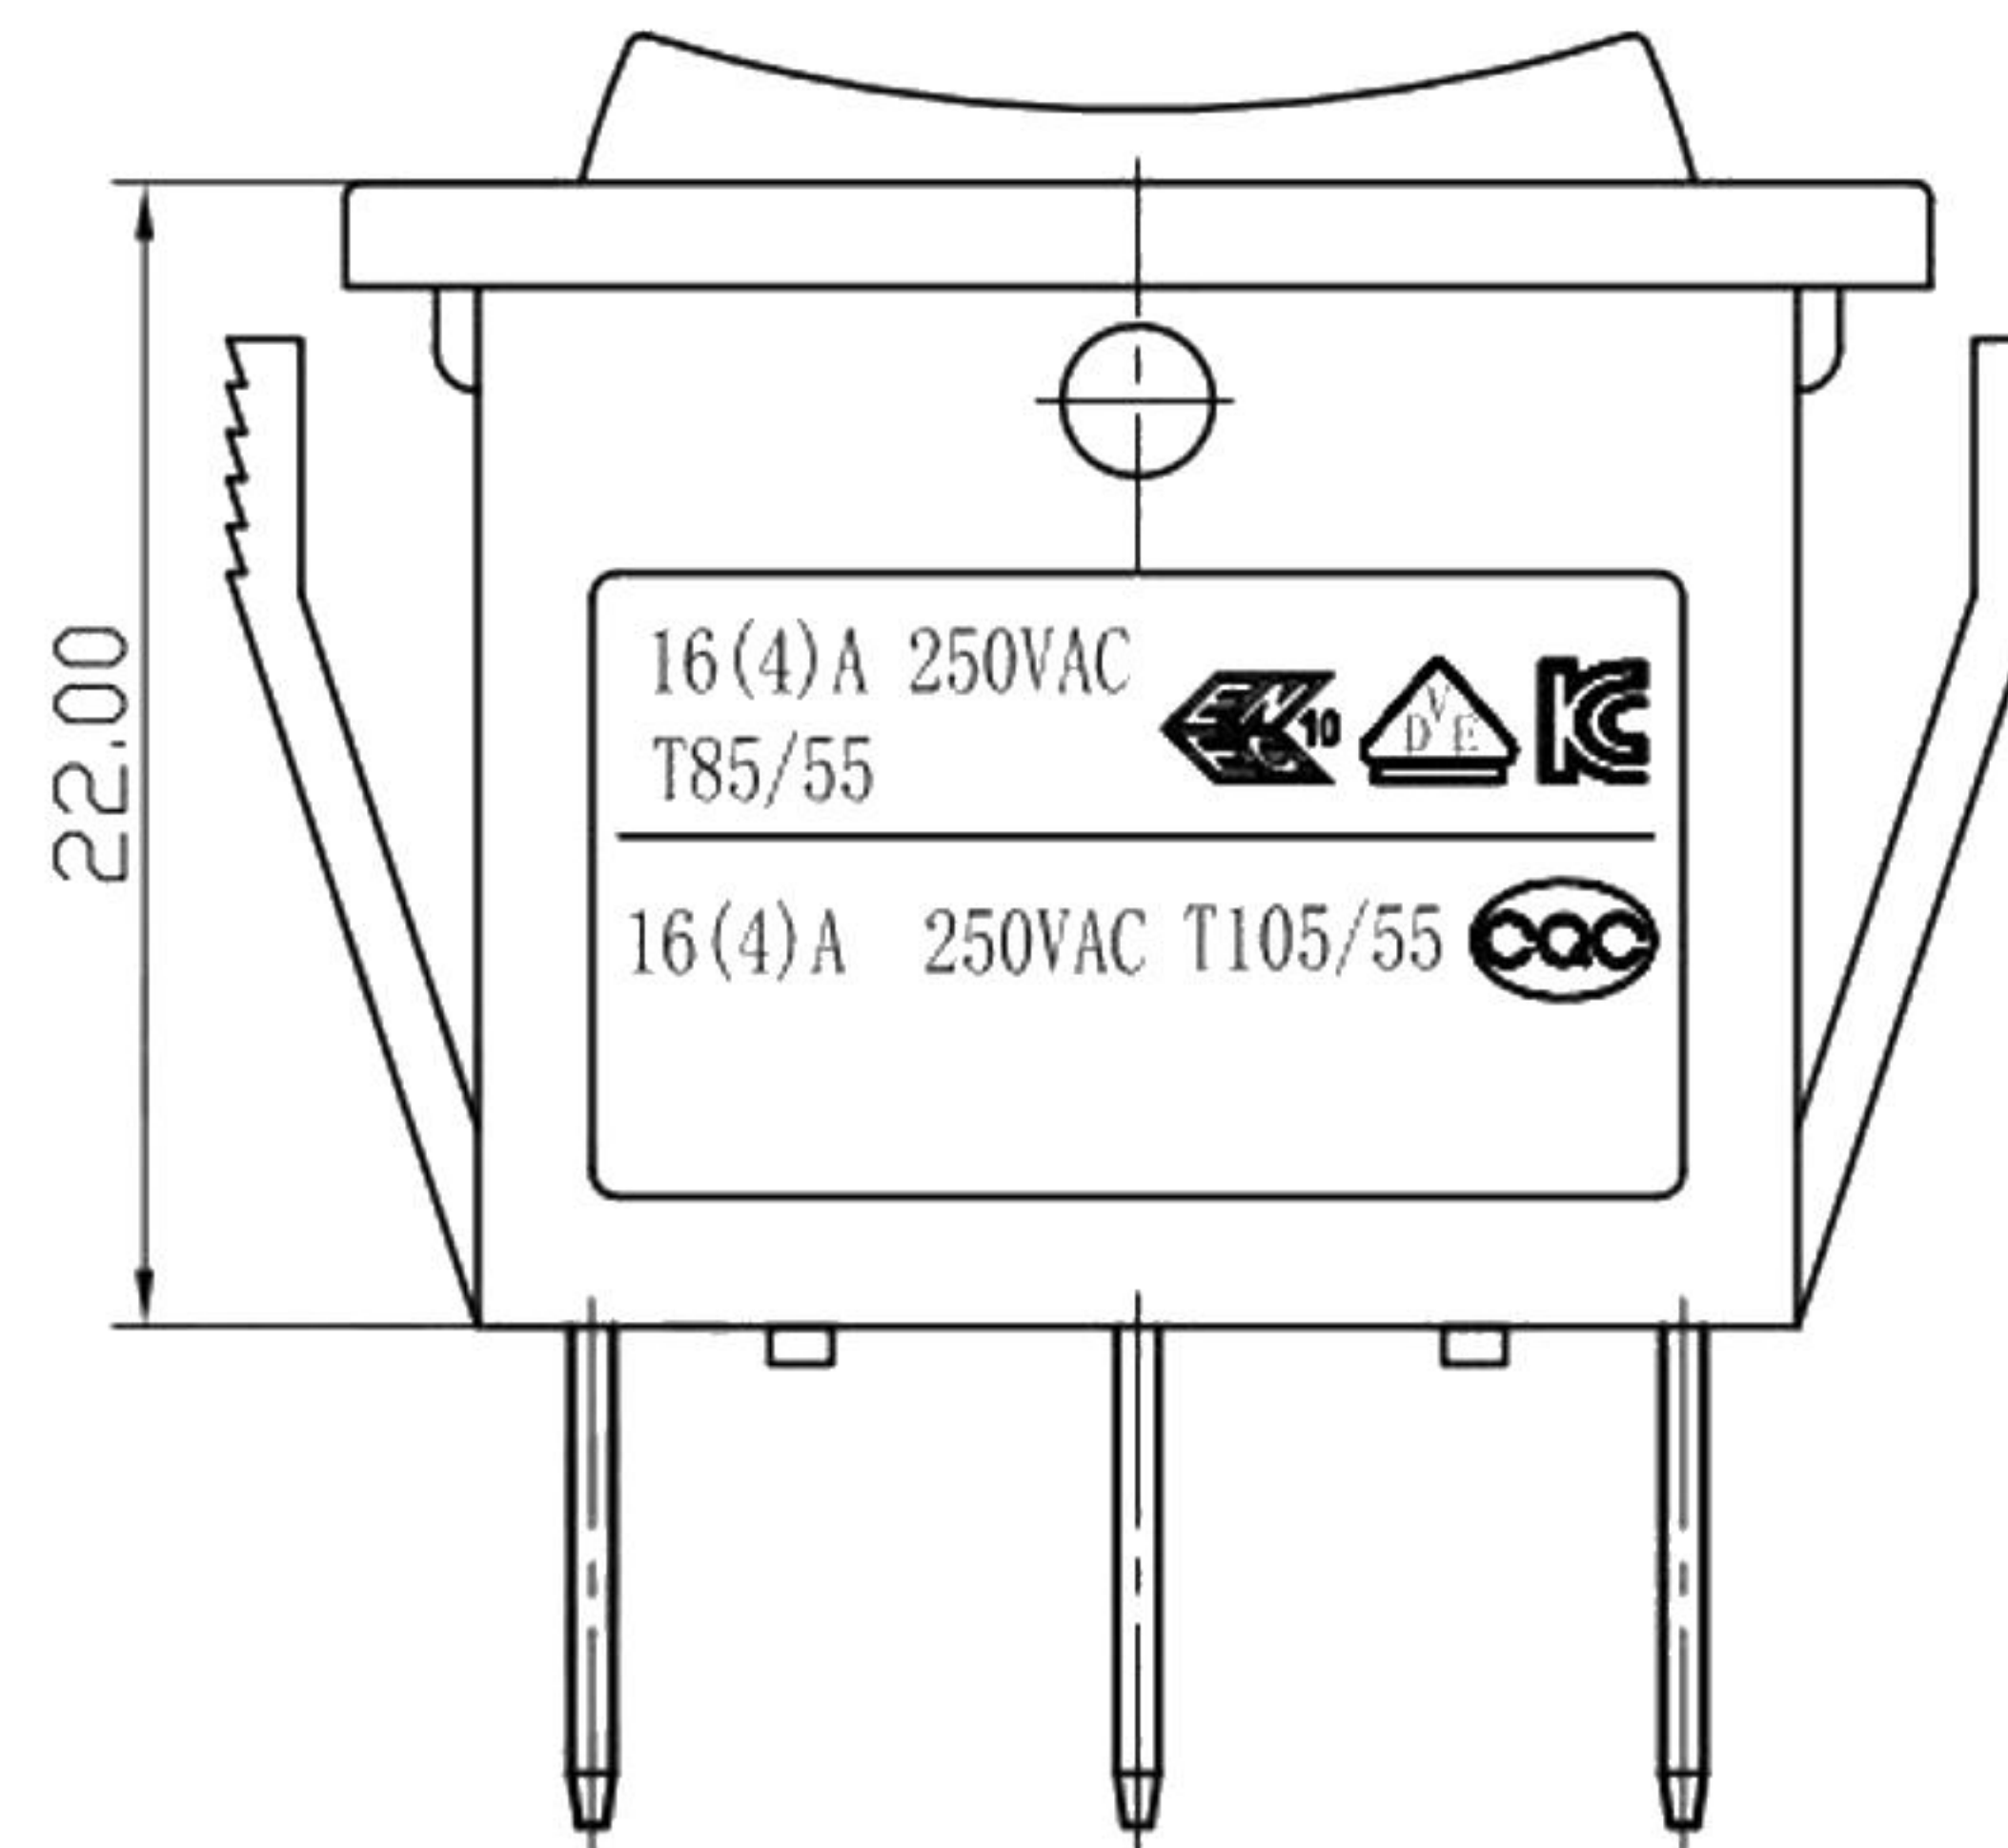
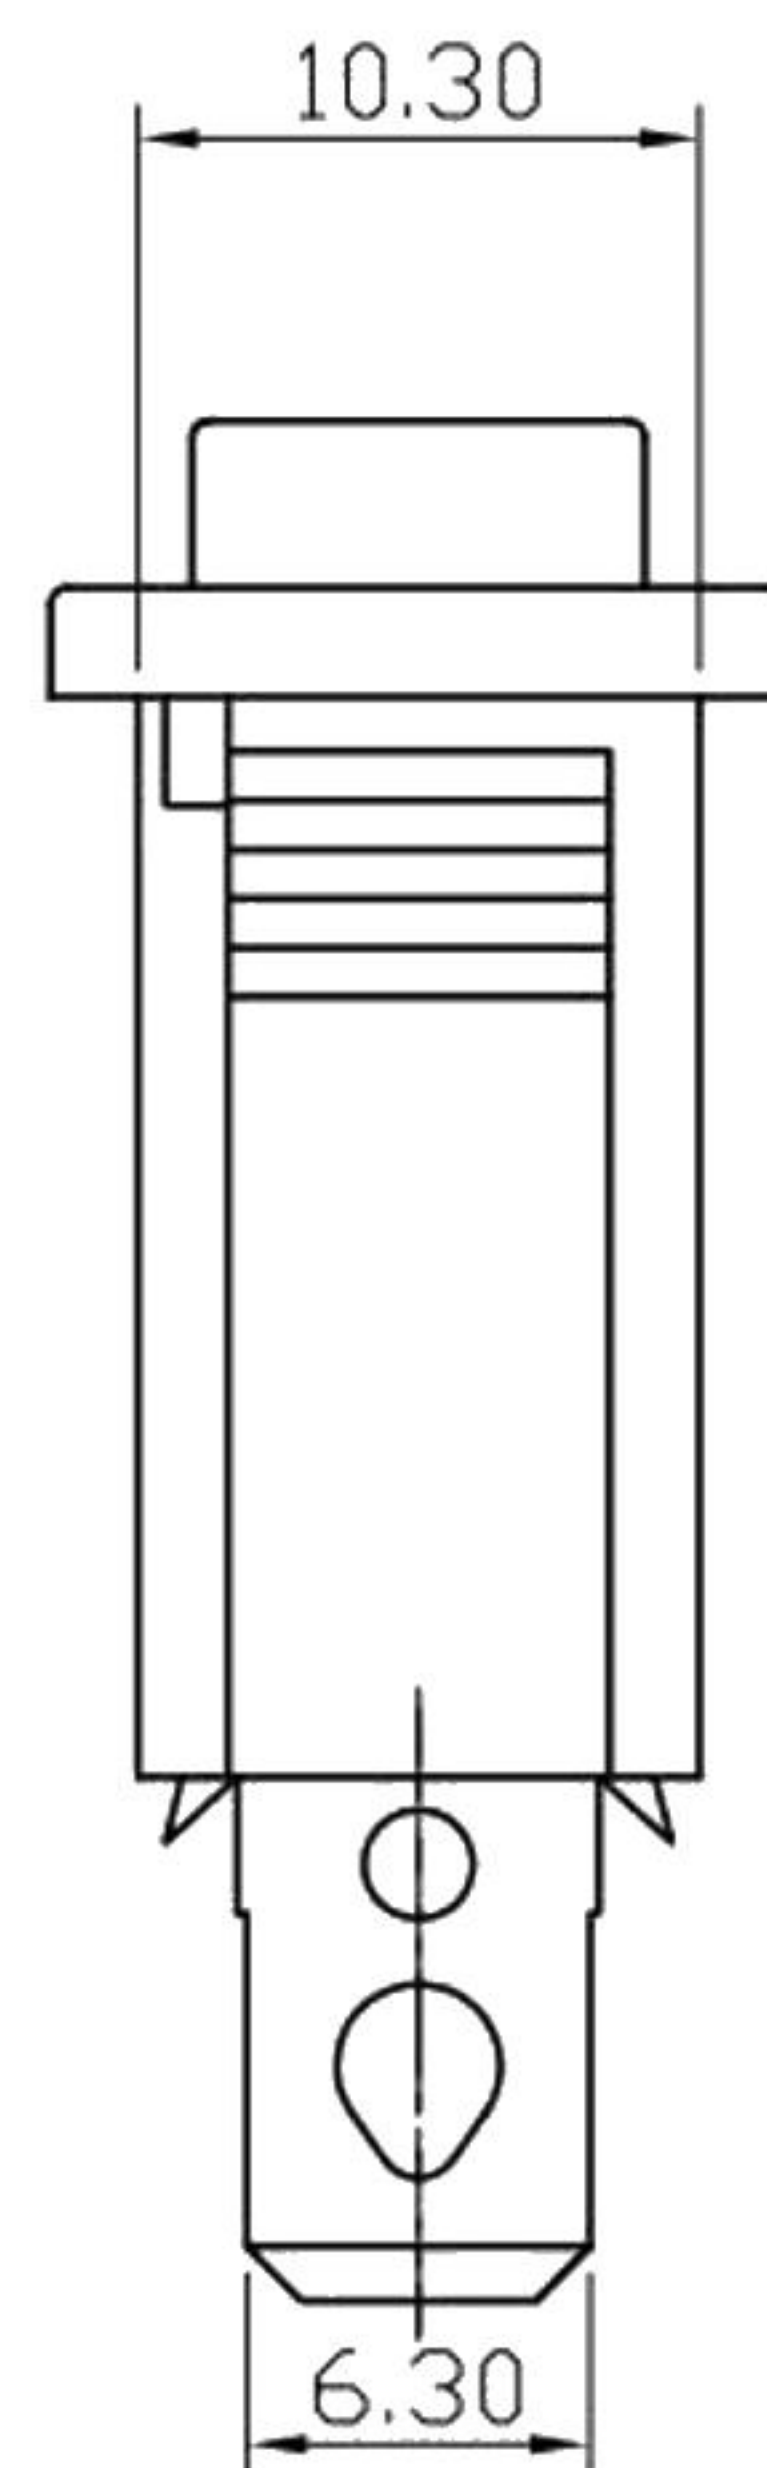


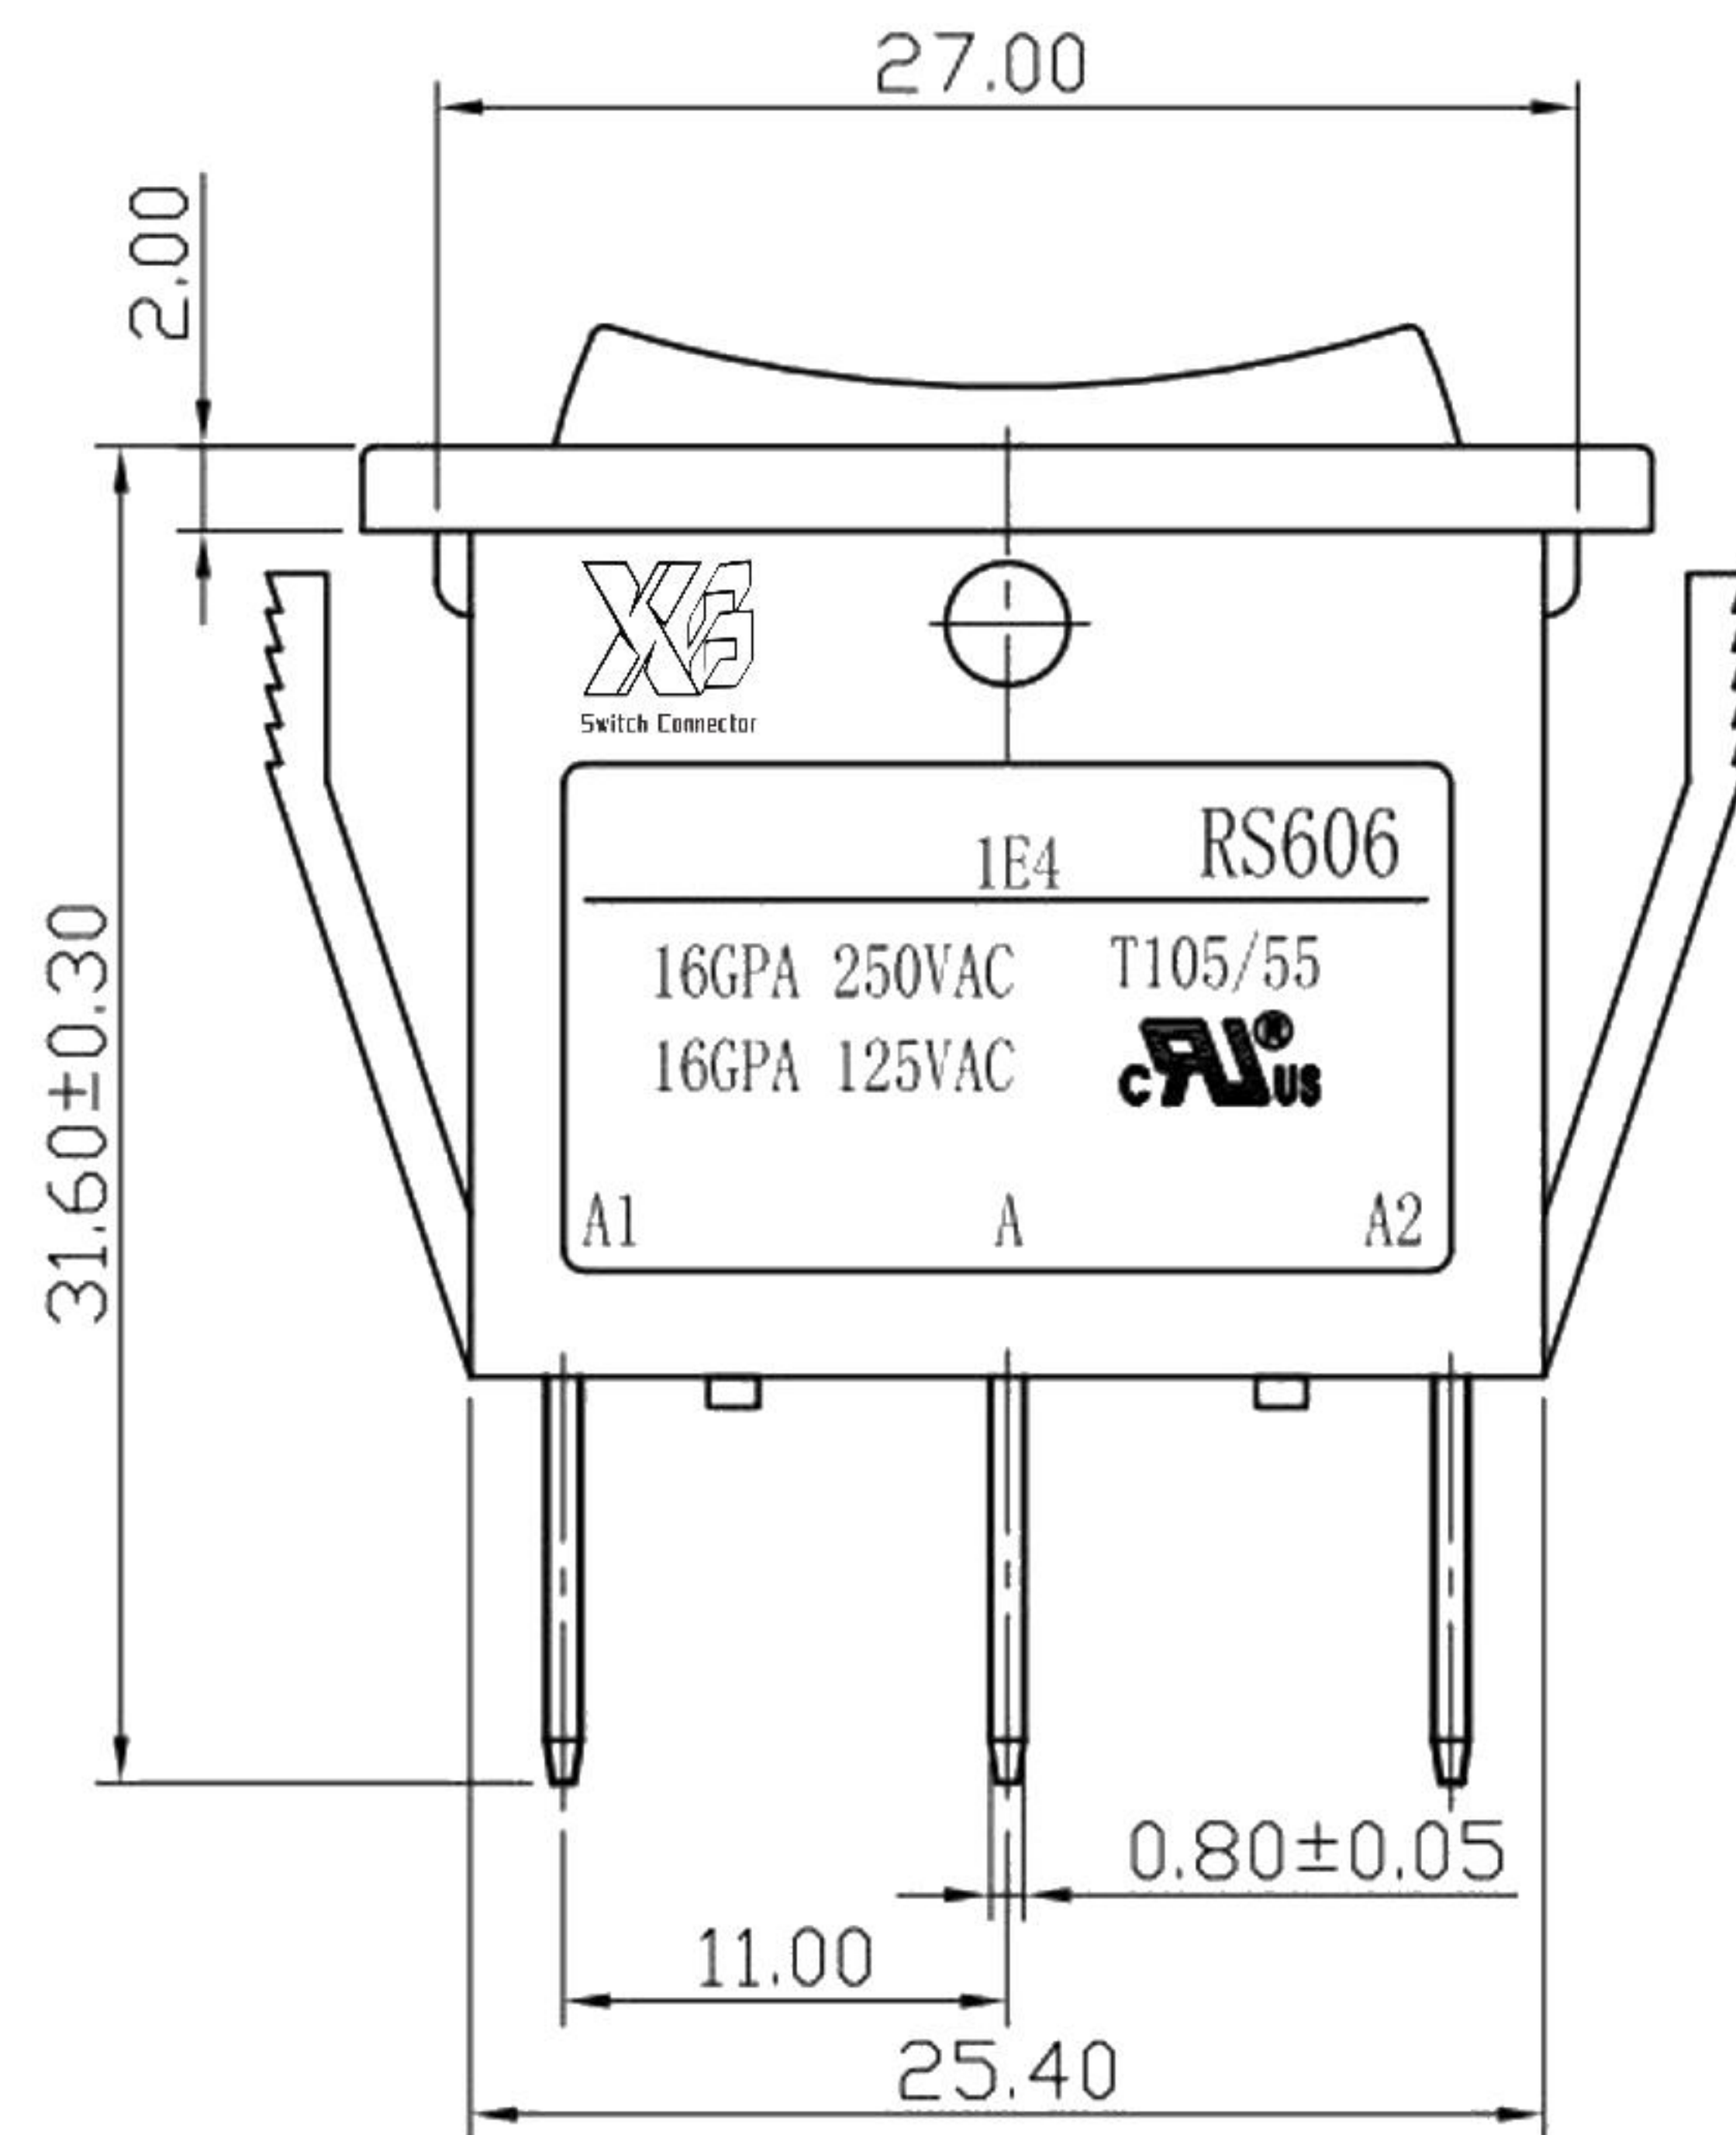

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	10.50~10.70	28.9~29.1
1.25~2.00	10.50~10.70	29.1~29.2
2.00~3.00	10.50~10.70	29.2~29.3

NOTES:

1. Rating:

VDE ENEC 16(4)A 250V AC T85/55

KC 16(4)A 250V AC T85/55

CQC 16(4)A 250V AC T105/55

UL cUL 16GPA 125V AC/16GPA 250V AC T105/55

2. Circuit Diagram: 3P ON-OFF-ON

3. Terminal Strength: $\geq 80N$



4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

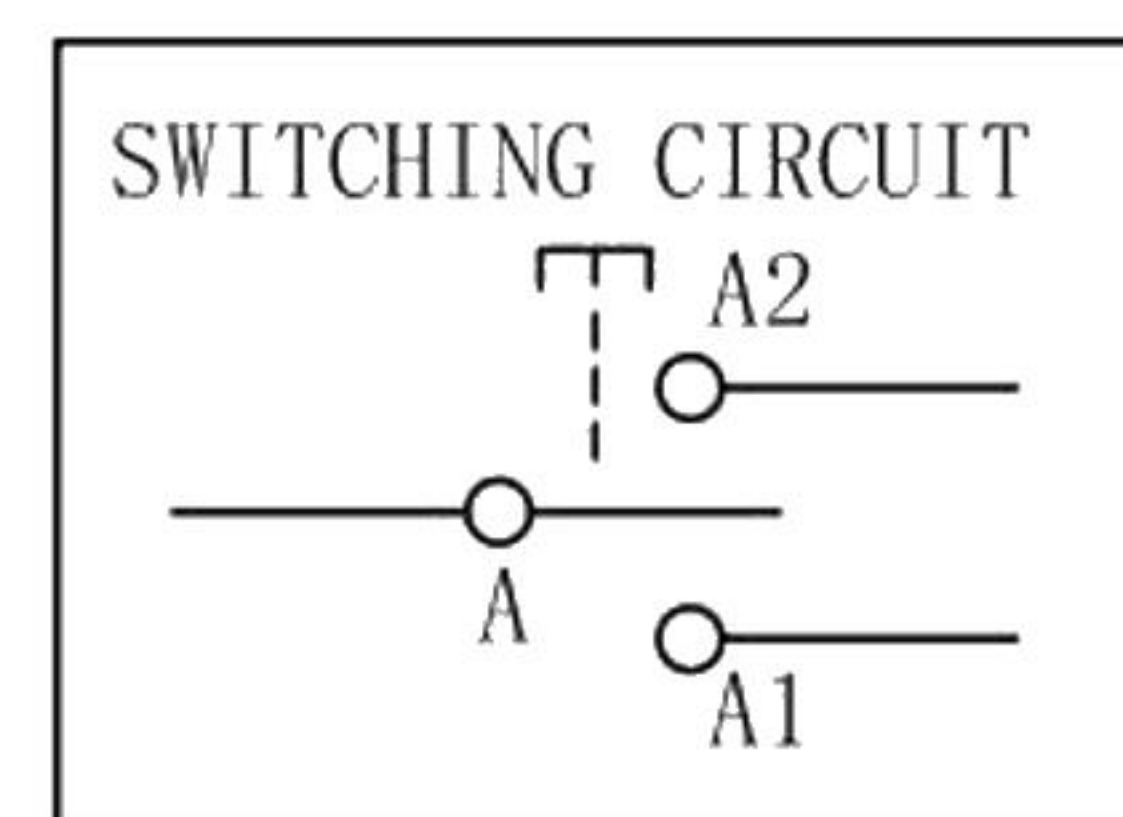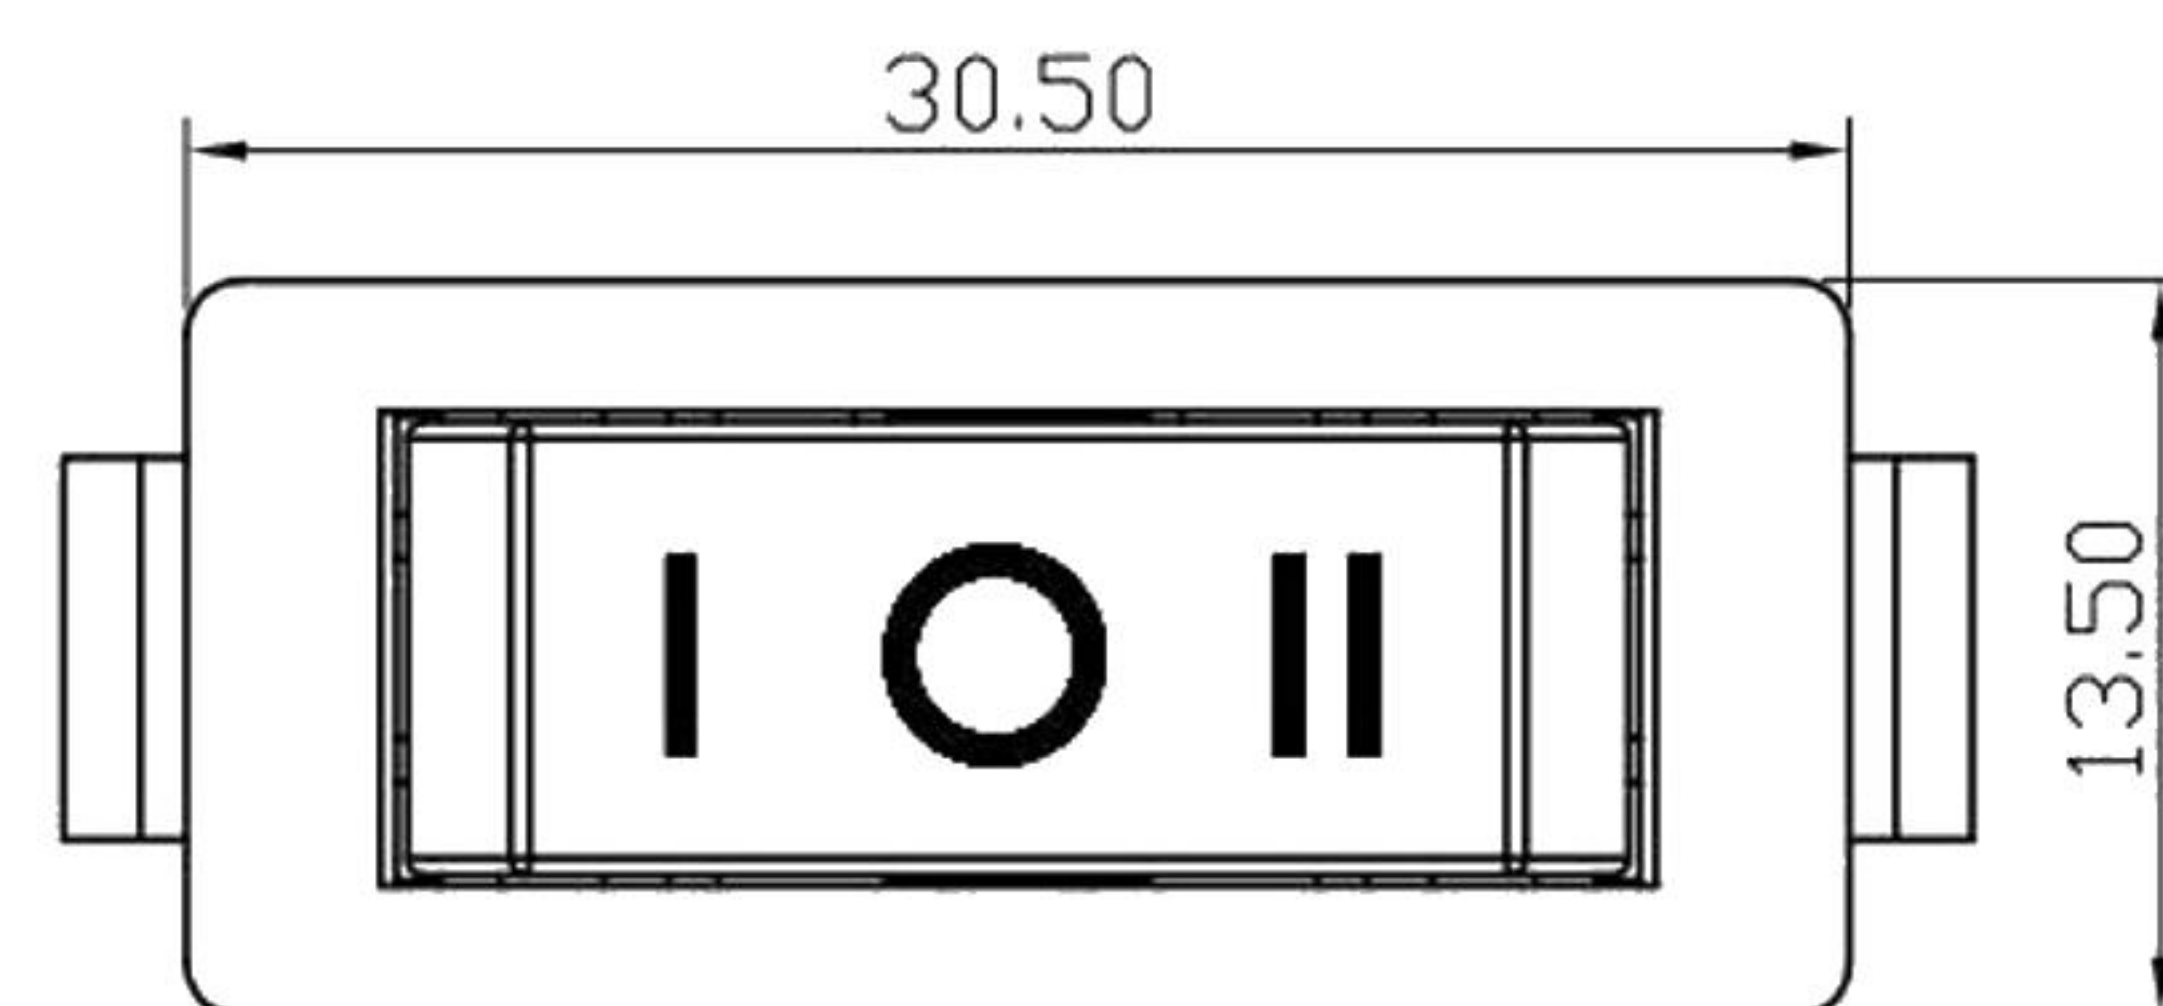

47*34*25cm箱, 100只*20袋装=2K件, 净重: 13.4 KG, 毛重: 15.9=KG,

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	2	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.4mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	∅0.4弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差：		 Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跷板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	干 方 毅	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS606-1030041CBB-ZP		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ABOVE 30	±0.50	日 期 DATE	2021. 11. 12	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.	/RS606		
				ANGULAR	±5°								