
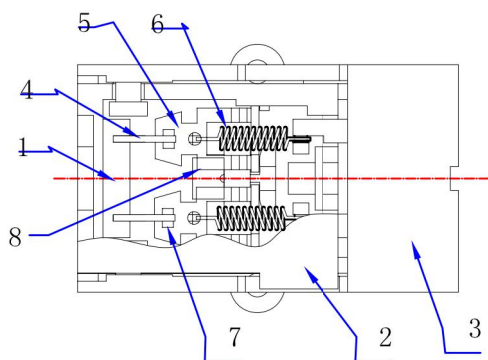

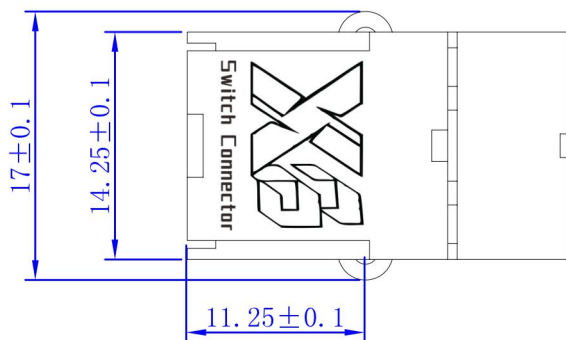
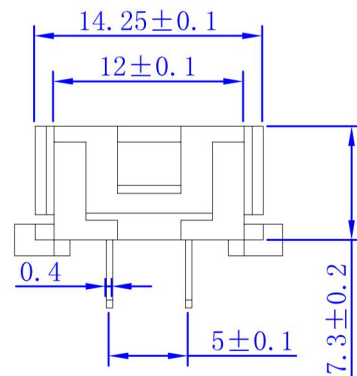


XB-KW14-3ZA2

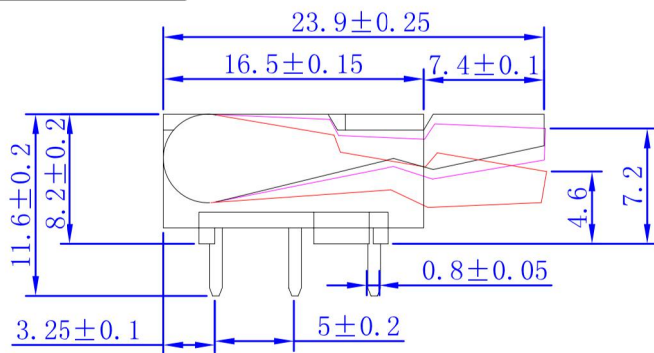

1~3	ON	OFF
1~2	OFF	ON
4~6	ON	OFF
4~5	OFF	ON

技术要求

额定电压: DC 48V 0.2A;
电 阻: 寿命试验前接触电阻 $\leq 50\text{m}\Omega$;
寿命试验后接触电阻 $\leq 2\Omega$;
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ (DC500V);
寿 命: 机械寿命 ≥ 30 万次; 带电寿命 ≥ 10 万次;
行程转换: 压至4.6mm时已转换, 回弹至7.2mm时已转换。

序号	名称	数量	材料	产地
1	基座	1	PC	日本帝人
2	盖子	1	PC	日本帝人
3	压柄	1	POM	中国石化
4	接触片	6	黄铜电镀	安徽精诚
5	跳板	2	黄铜电镀	安徽精诚
6	拉簧	2	钢丝	乐清胜丰
7	银点	2	银丝	盛枫合金
8	同步键	1	POM	中国石化

外形结构尺寸图

电话挂接开关
Hook Switch
XB-KW14-3ZA2