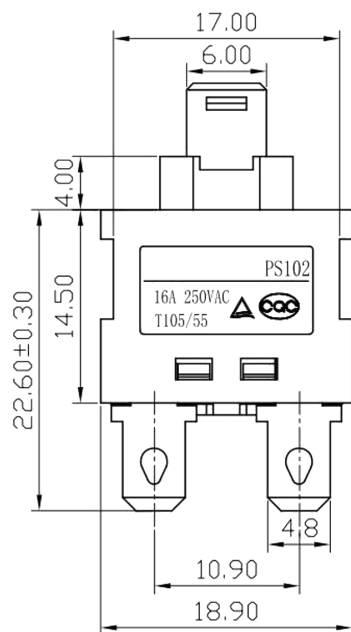


NOTES:

1. Rating:

CQC 16A 250VAC T105/55

TUV 16A 250VAC T105/55

UL 16GPA 250VAC T105/55

2. Circuit Diagram: 4P ON-OFF

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min Terminals to Button: 3000VAC 1min Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

7. Insulation resistance: ≥100MΩ

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

9	钩 簧	1	ø0.50 不锈钢丝		
8	复位弹簧	1	ø0.30 弹簧钢丝	发 黑	
7	外 壳	1	环保阻燃PA66		
6	底 板	1	环保阻燃PA66		
5	弯 端	2	0.8mm 黄铜带 + 复合银触点	镀 锡	
4	中 端	2	0.8mm 黄铜带	镀 锡	
3	接 触 桥	2	0.8mm 黄铜带 + 复合银触点	镀 银	
2	弹 簧	2	ø0.30 弹簧钢丝	发 黑	
1	按 钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名 称	数 量	材 料	处 理	备 注

47*34*25cm箱, 100只*30袋装=3K件, 净重: 16.2 KG, 毛重: 18.7=KG,

A4				普通公差：		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	按钮开关	比 例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	千 方 毅	核 对	吴 飞	型 号	/PS102		
				ABOVE 30	±0.50	DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期	2022. 08. 24	核 准	周 培 雷	图 号	PS102A-2010001BB(S)-ZP		
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			