

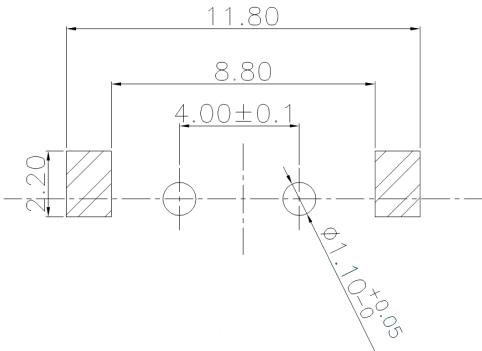
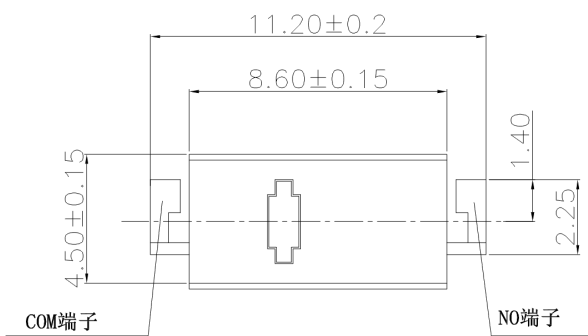
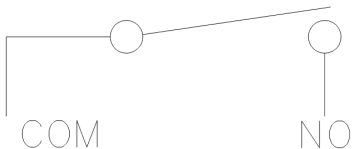
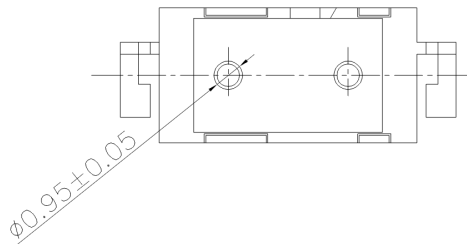


技术参数:

- 1. 额定值: DC6V 1mA(最小负载DC3V 15uA)
- 2. 接触阻抗: 100毫欧 最大
- 3. 绝缘阻抗: 100兆欧最小 (at DC500V)
- 4. 耐压: AC 600V (50-60HZ) 持续1分钟
- 5. 操作力: 60±20gf
- 6. 动作位置: 3.2±0.2mm
- 7. 回弹力: 15gf(最小)
- 8. 机械寿命: 500万次以上
- 9. 使用温度范围: -25~+85℃

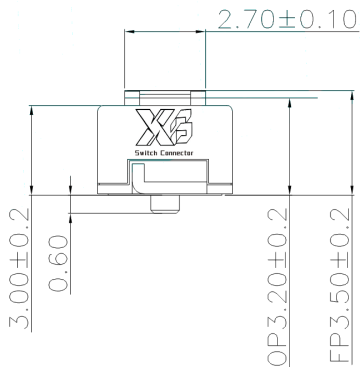

⑥	导芯	—	1	PPA	蓝色	—
⑤	盖子	—	1	PPA	黑色	—
④	弹片	—	1	铜合金	素材	—
③	触点	—	1	银合金	素材	—
②	底座	—	1	LCP	黑色	—
①	端子	—	2	黄铜	镀银	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

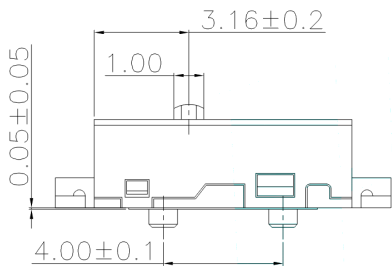

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

CHECKED		TITLE:	MICRO SWITCH
APPROVALS		PART NO.	K9-8601A
TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30 10~30 ±0.20 5~10 ±0.15 ~ 5 ±0.10	ANGLE	±2°
	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
	DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			