

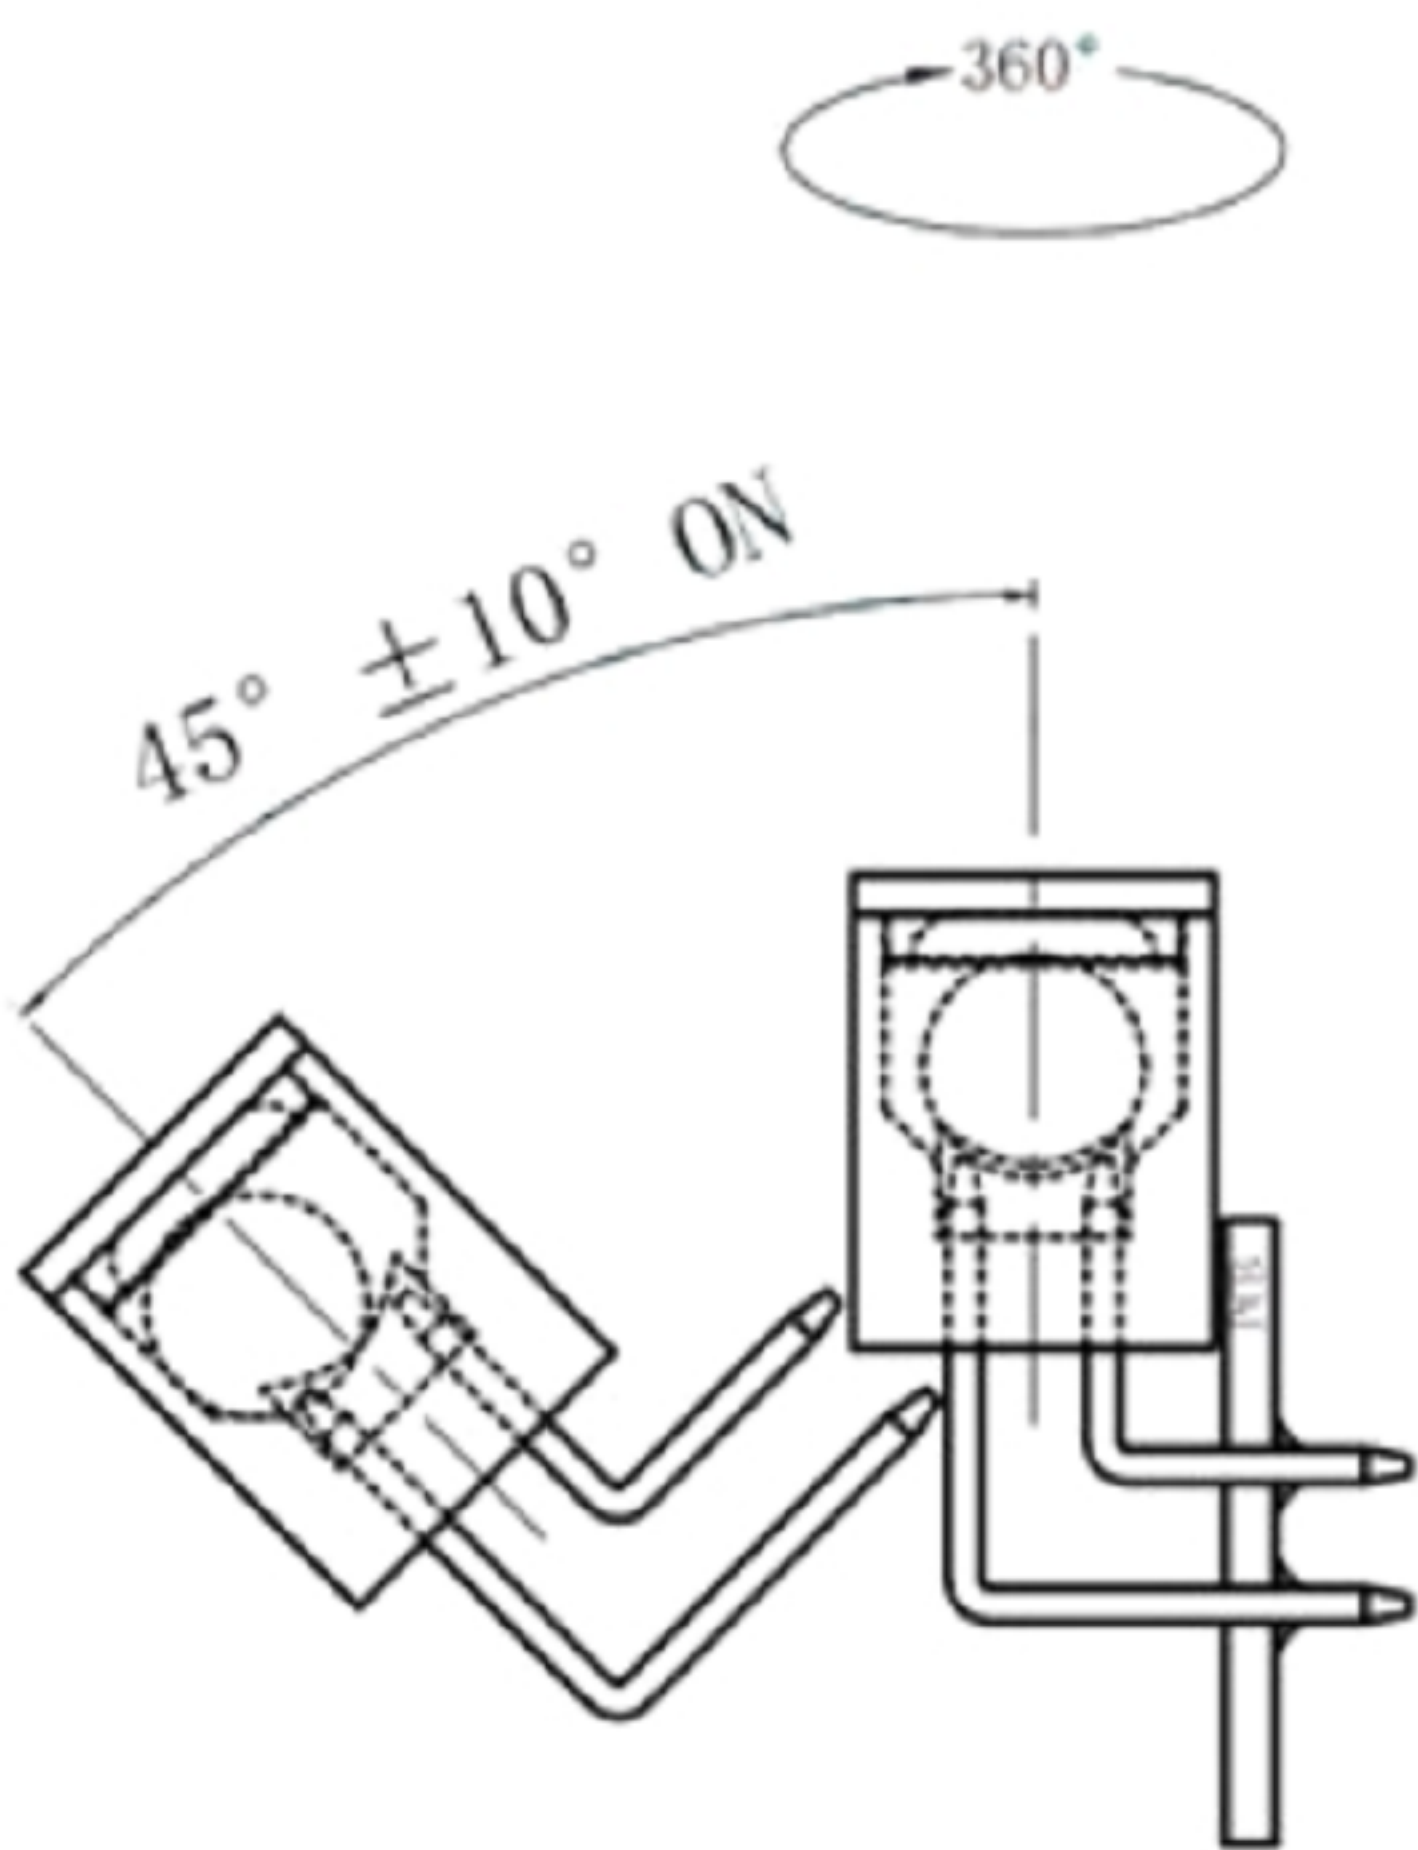
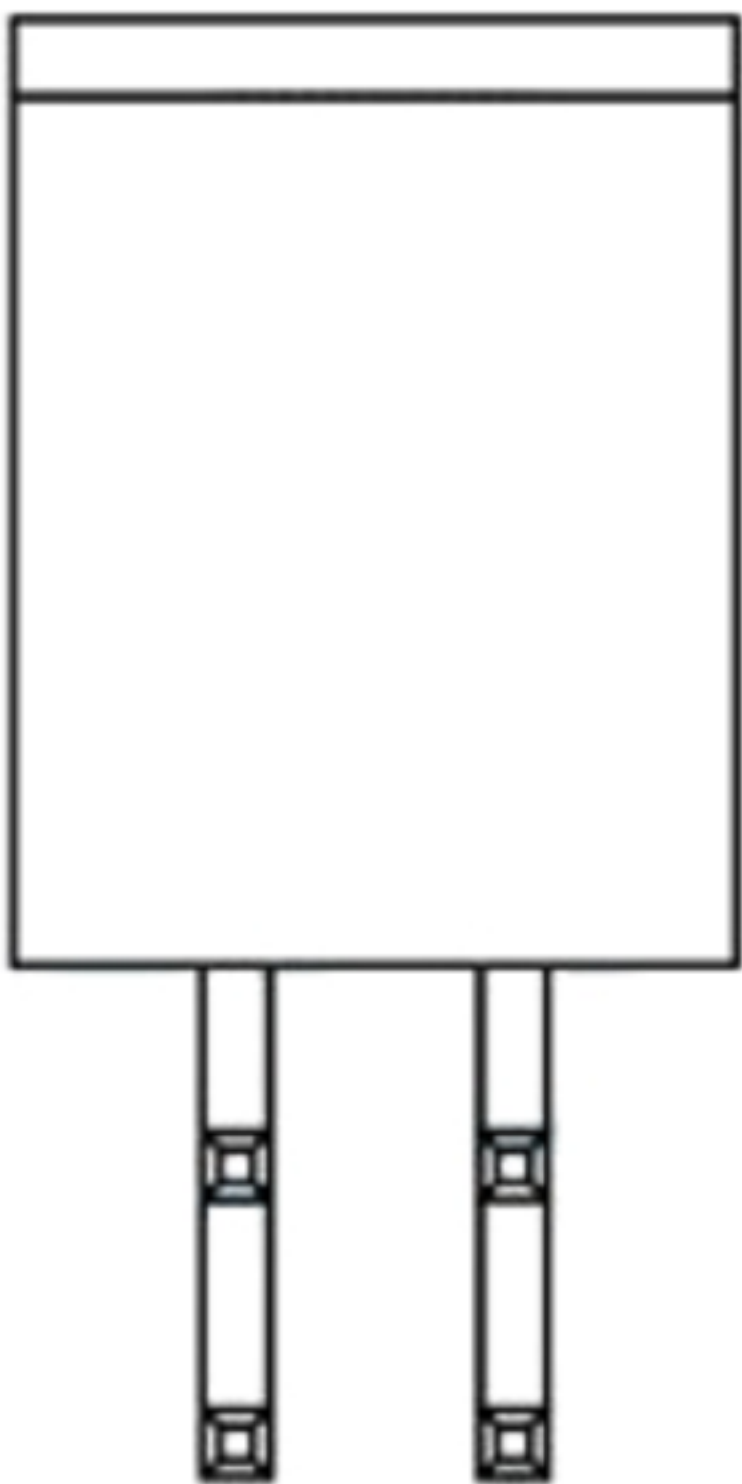


CAD FILE:

ROHS

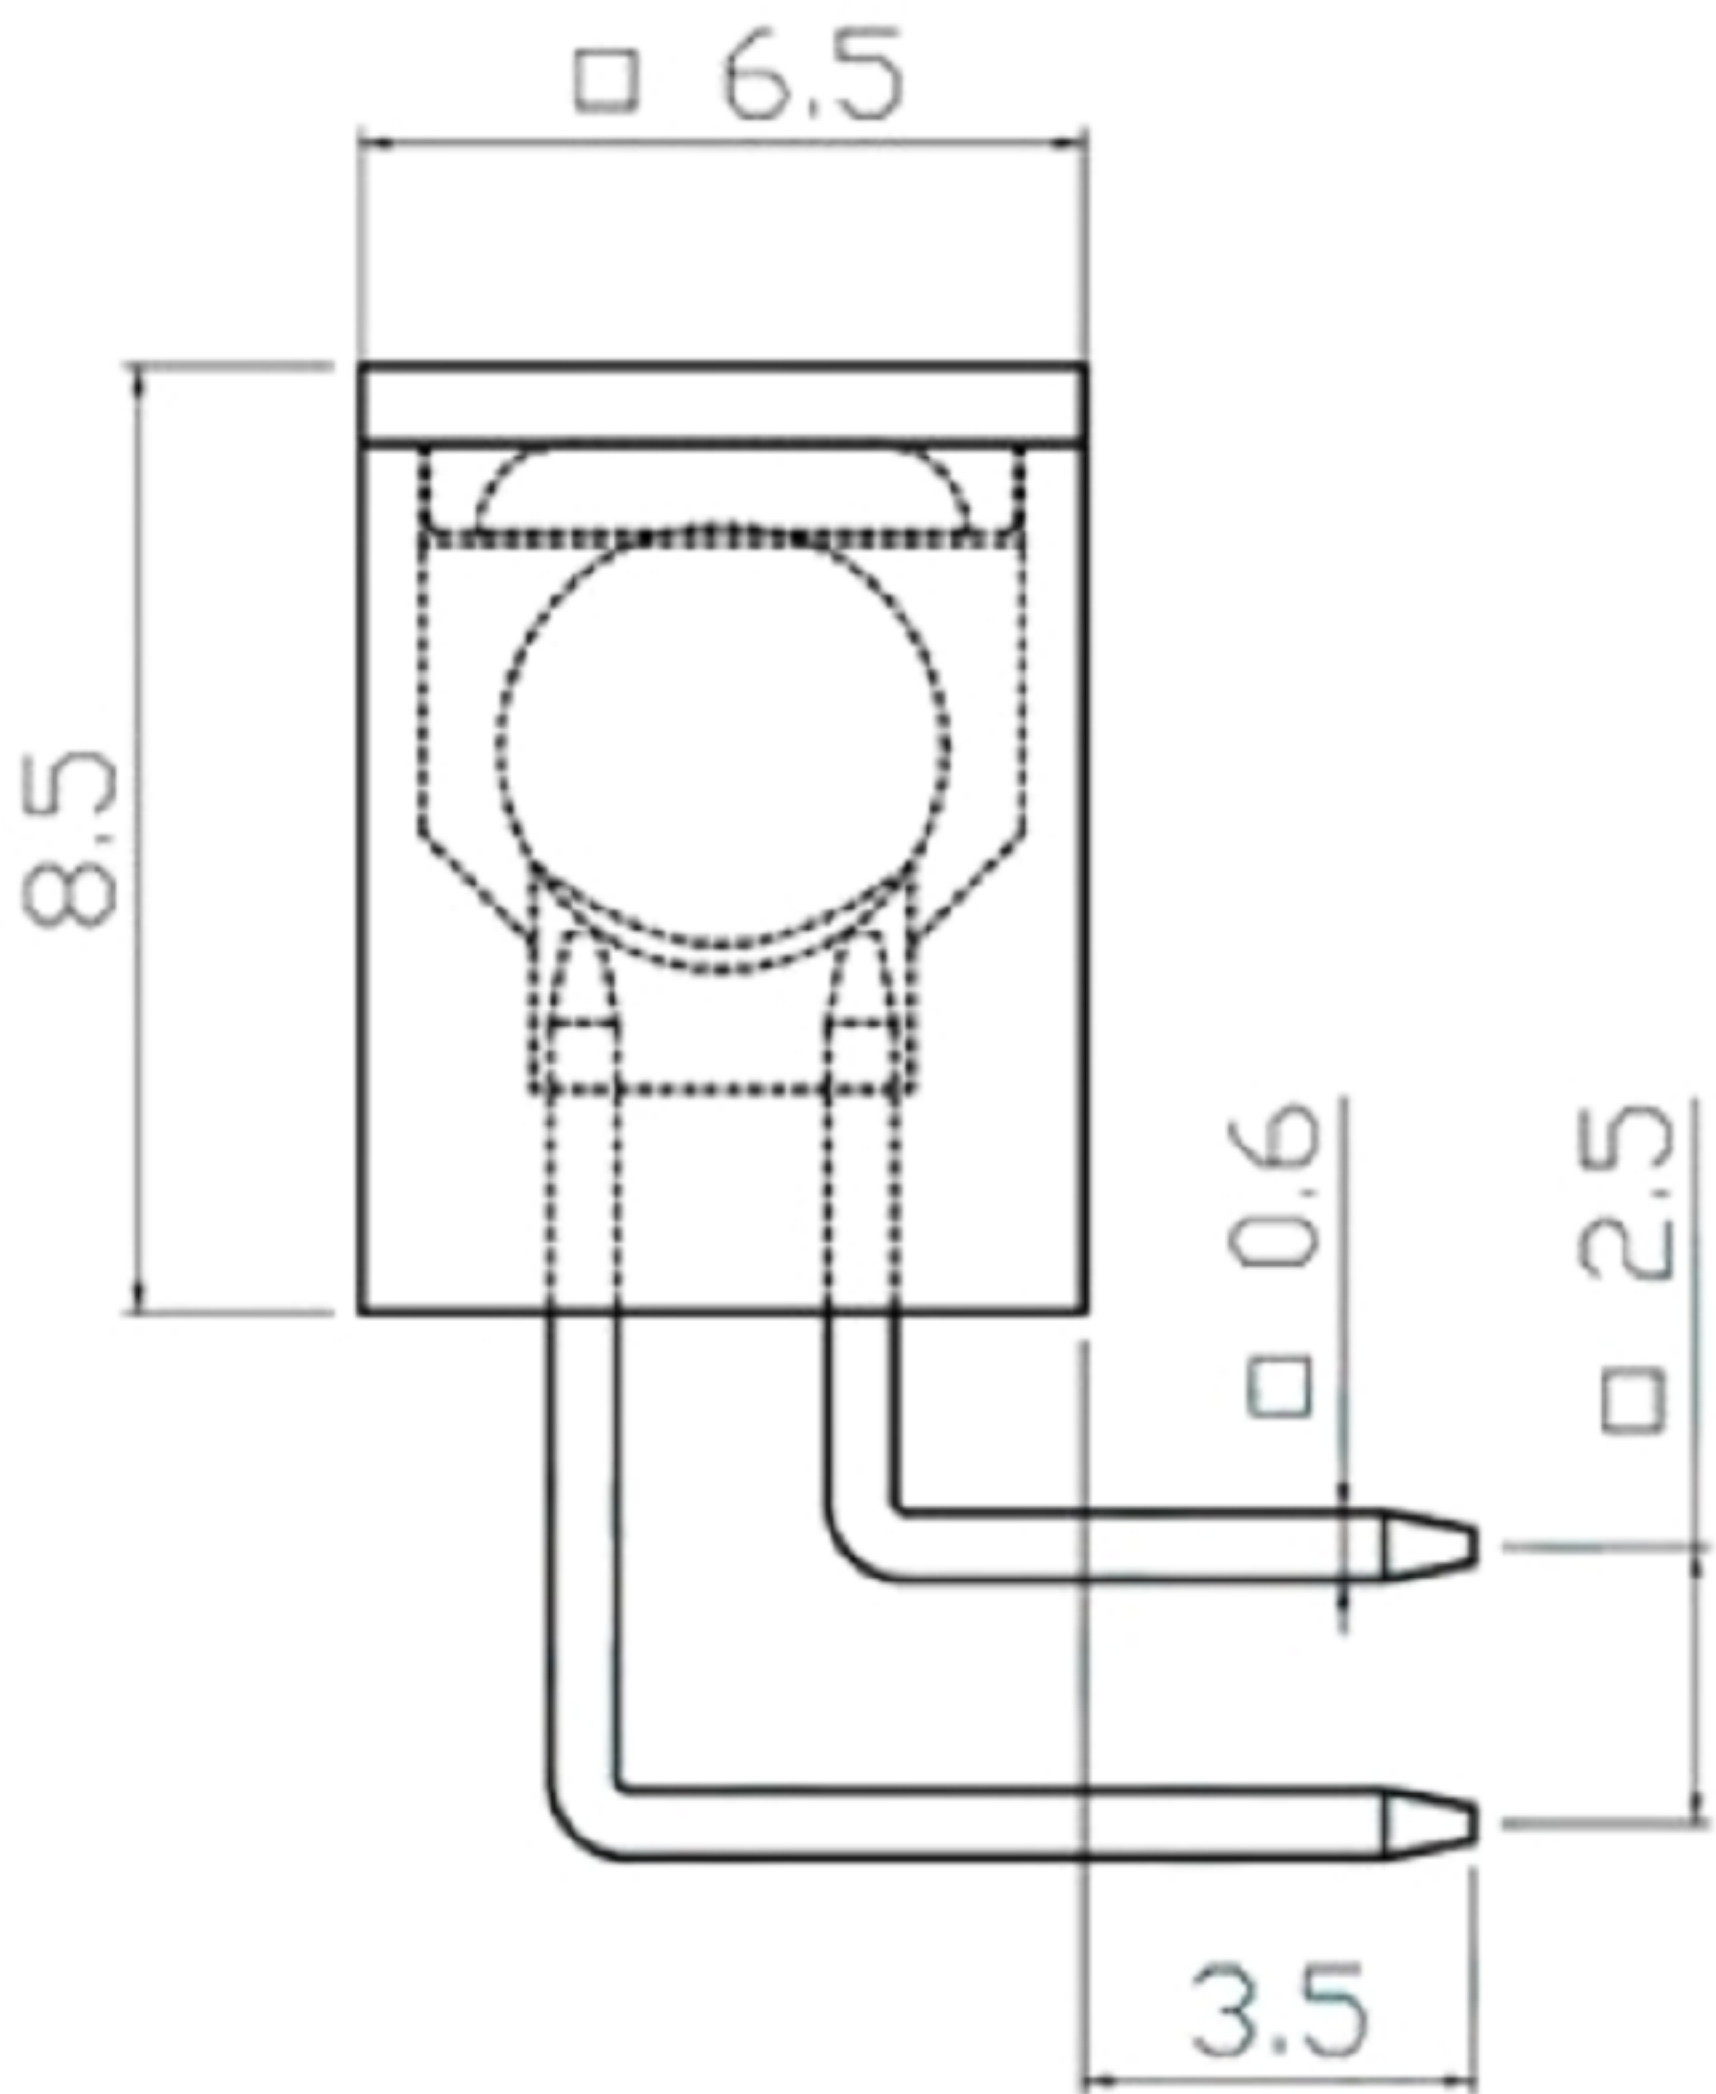

— 触发角度 —

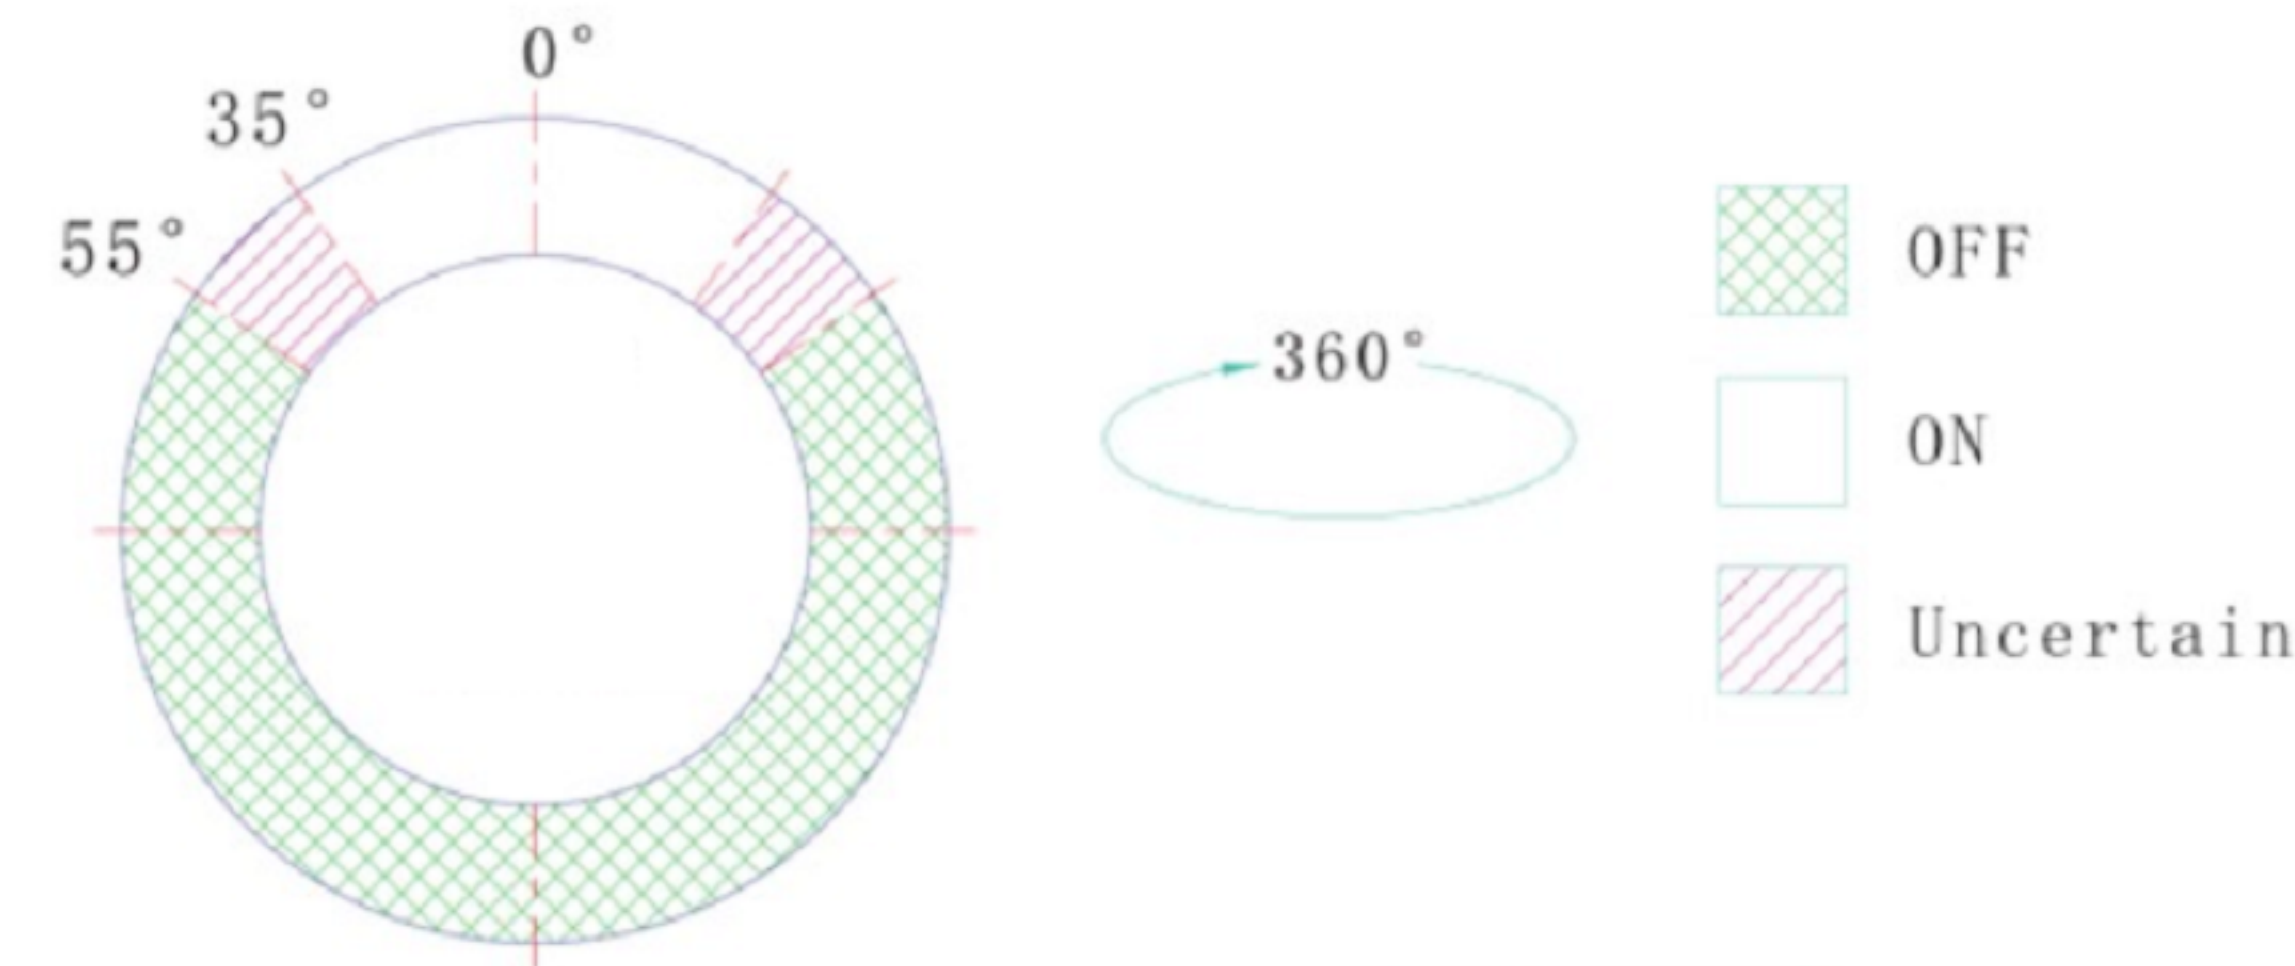

— 焊接特性 —




- 01 手工焊 : 320°C±10°C, 2-3s.
- 02 波峰焊接 : 250°C±10°C, <5s.
- 03 焊锡 : 含锡量100%.
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂.

功能 Punction

- 01.水平倾斜检测
- 02.垂直翻转检测

应用产品 Applications

- 01.智能家用电器
- 02.倾倒安全防护电器
- 03.智能电子设备

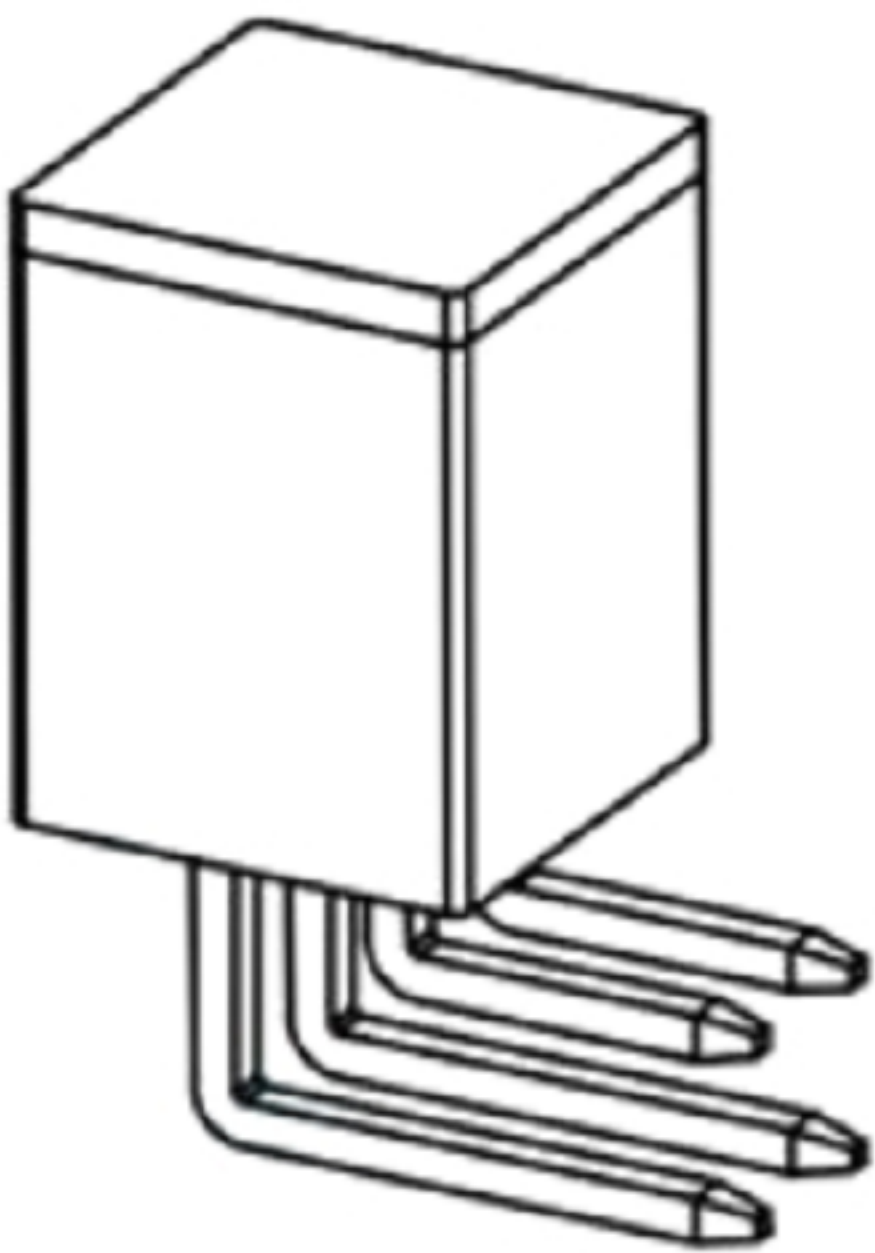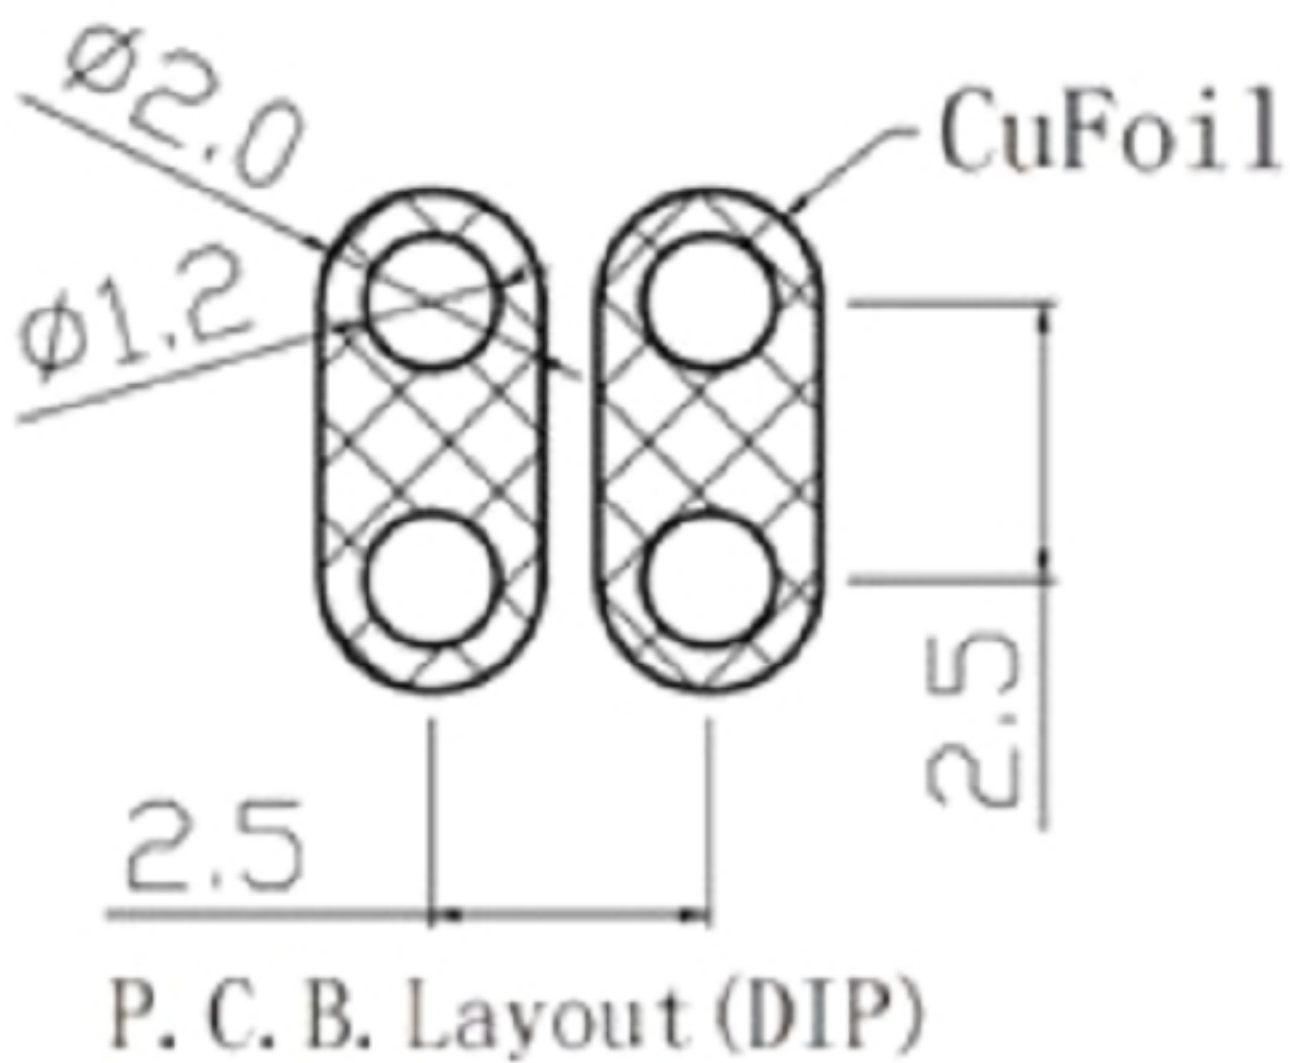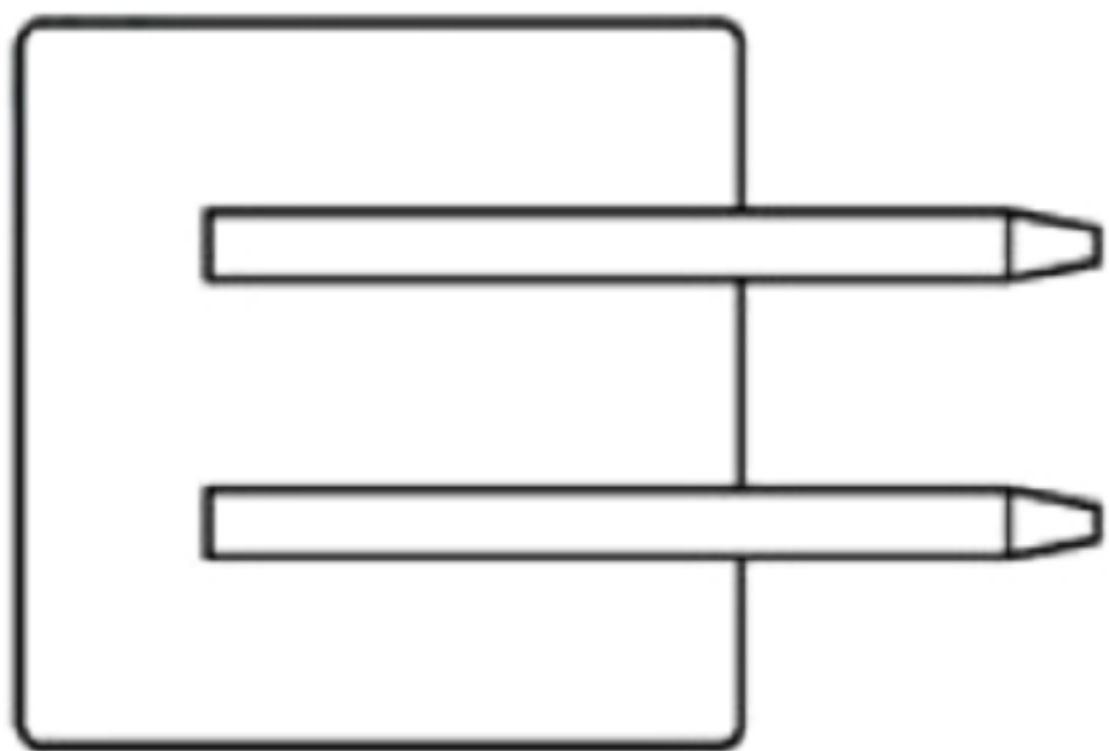

- 产品特性
- 1、XB-SW-668W为滚珠型倾斜感应触发开关。
 - 2、当产品直立时，两对并联脚接通；当产品向任一方向倾斜且超过45±10度，开关处于OFF状态。回位角20-50度。
 - 3、在正常使用状态下，开关寿命可达10万次。
 - 4、勿使用水溶性助焊剂、可能会造成开关损坏。
 - 5、勿使用溶剂清洗开关。

- 性能电气参数 XB-SW-668W
- 1 接触点容量 current=10mA, voltage=5VDC
 - 2 接触电阻 <10 Ω (max)
 - 3 绝缘电阻 >1000 MΩ (min)
 - 4 介电强度 >500VDC(min), 1minute
 - 5 电容容量 <5pF (max)
 - 6 操作耐温 -25°C to 85°C
 - 7 储存温度 -40°C to 85°C
 - 8 湿度 40 °C / 95% RH
 - 9 机械寿命 1,000,000 times
 - 10 电气寿命 100,000 times

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN	
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Ball Tilt Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-SW-668W		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED				MODEL:			
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.						CHK'D DONG. PANG
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD. ZENQ. CHEN			
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							