




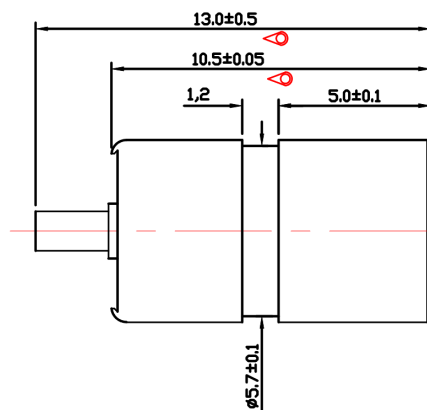

CAD FILE:

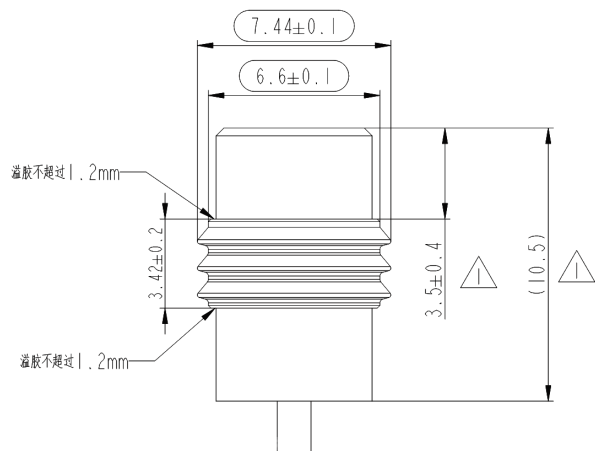

比例 2:1



材料:

- ①中心针: 黄铜C3604 (镀镍)
- ②绝缘体: PBT (黑色UL94V-0)
- ③外管: 黄铜C3604 (镀金1U")
- ④内弹圈: 磷铜C5191 (镀镍)
- ⑤防水垫: 硅胶 (白色)

主要技术规格:

技术要求:

- 1、外观: 铜管端面无刮伤、凹点、露铜、无电镀不良; 绝缘胶饱满、无披锋。
- 2、电气性能: a. 接触电阻: 与弹性式公头测试30mΩ以下;
b. 绝缘阻抗测试: DC500V, 100MΩ 无异状;
c. 耐电压测试: AC500V, 漏电电流0.5mA, 1分钟无异状;
d. 额定电压和电流: (RATED VOLTAGE/CURRENT) DC12V 2A。
- 3、机械性能: a. 用弹性式公头测试插拔力:
插入力0.7-3.0KGf之间, 拔出力0.7-2.0KGf之间;
b. 寿命试验: 和公头插拔5000次, 拔出力大于0.2KGf。
- 4、盐雾试验: 正常试验条件能过48小时, 盐水浓度5%。
- 5、工作温度: -20℃-45℃。

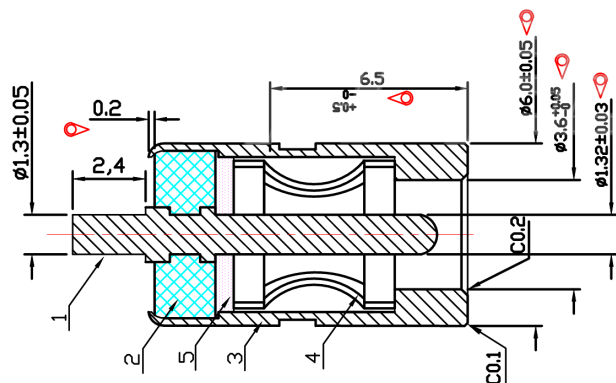

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					