
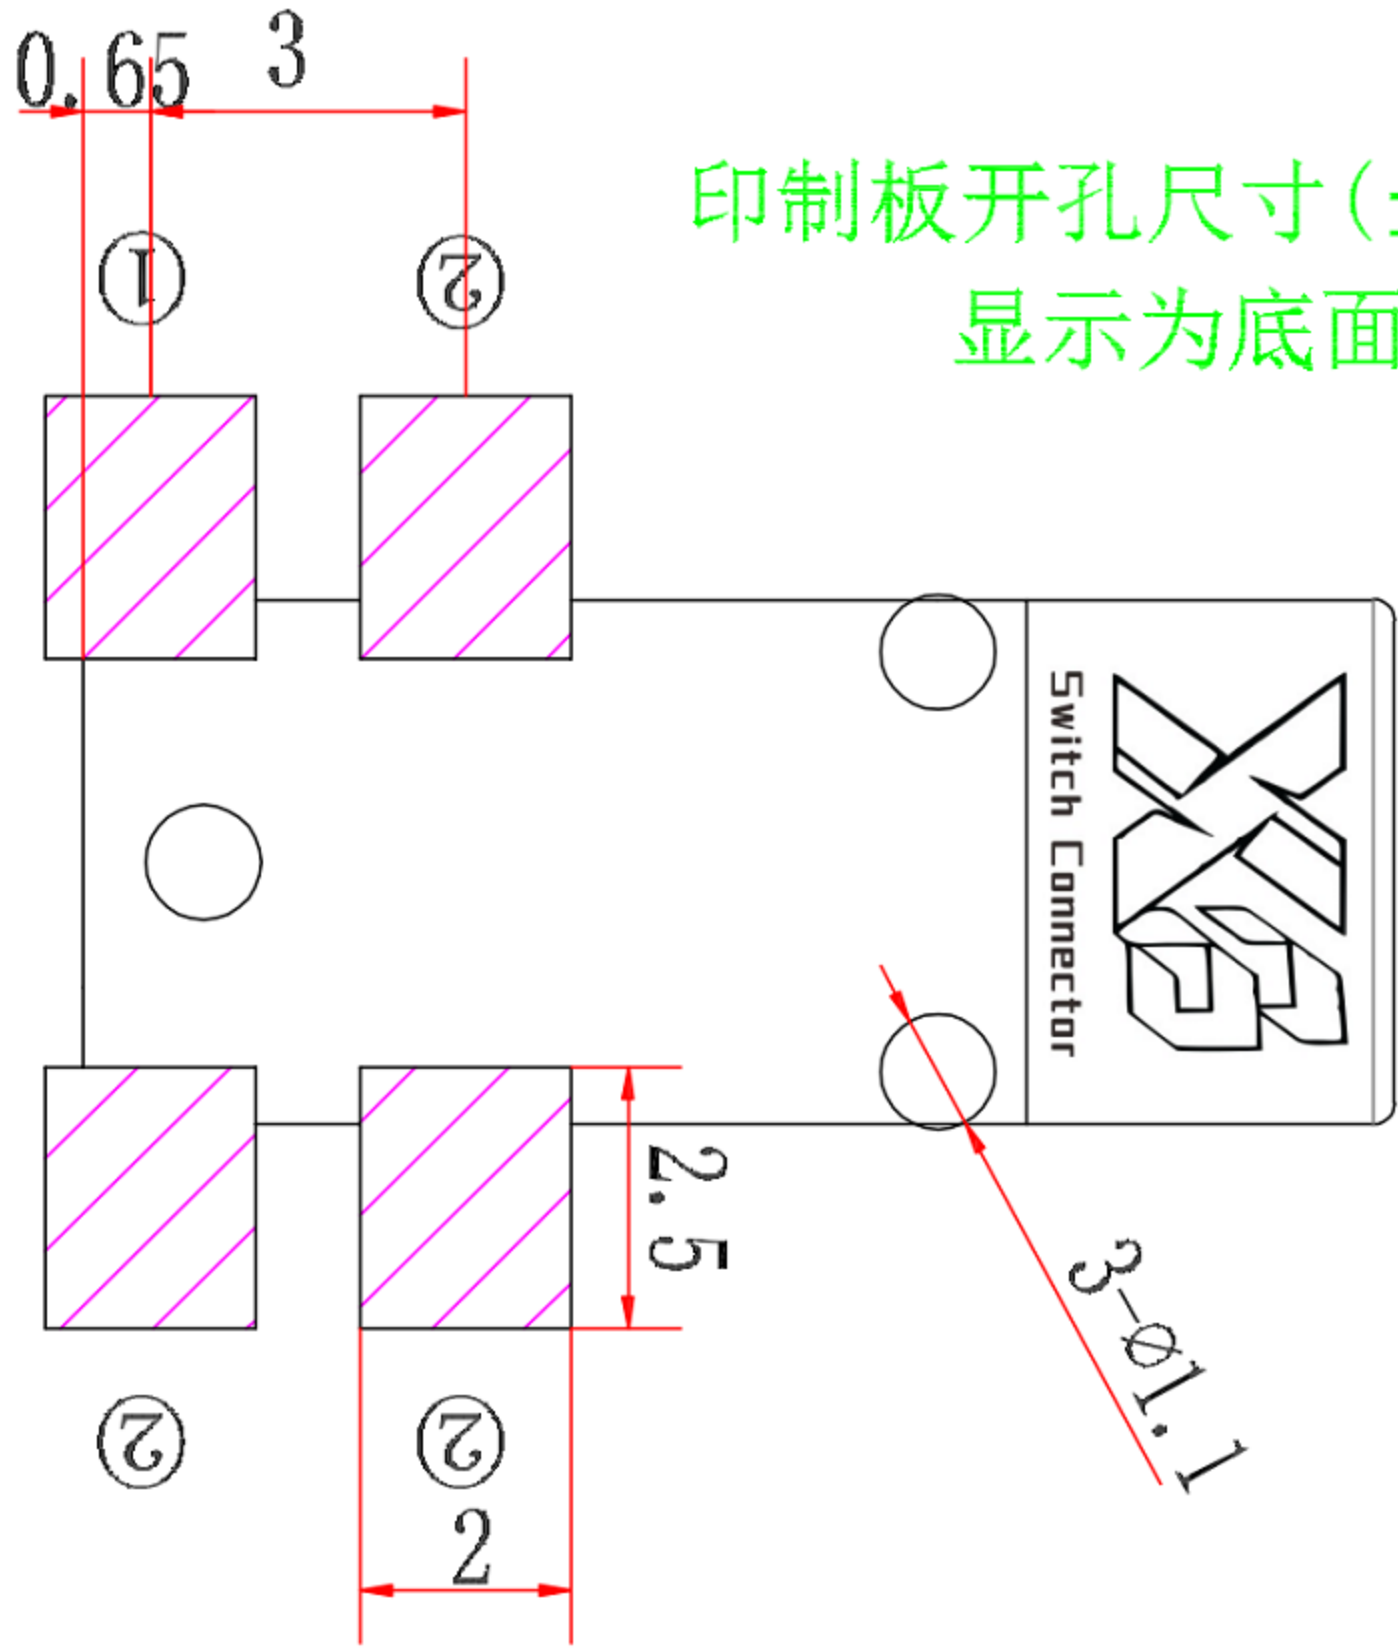
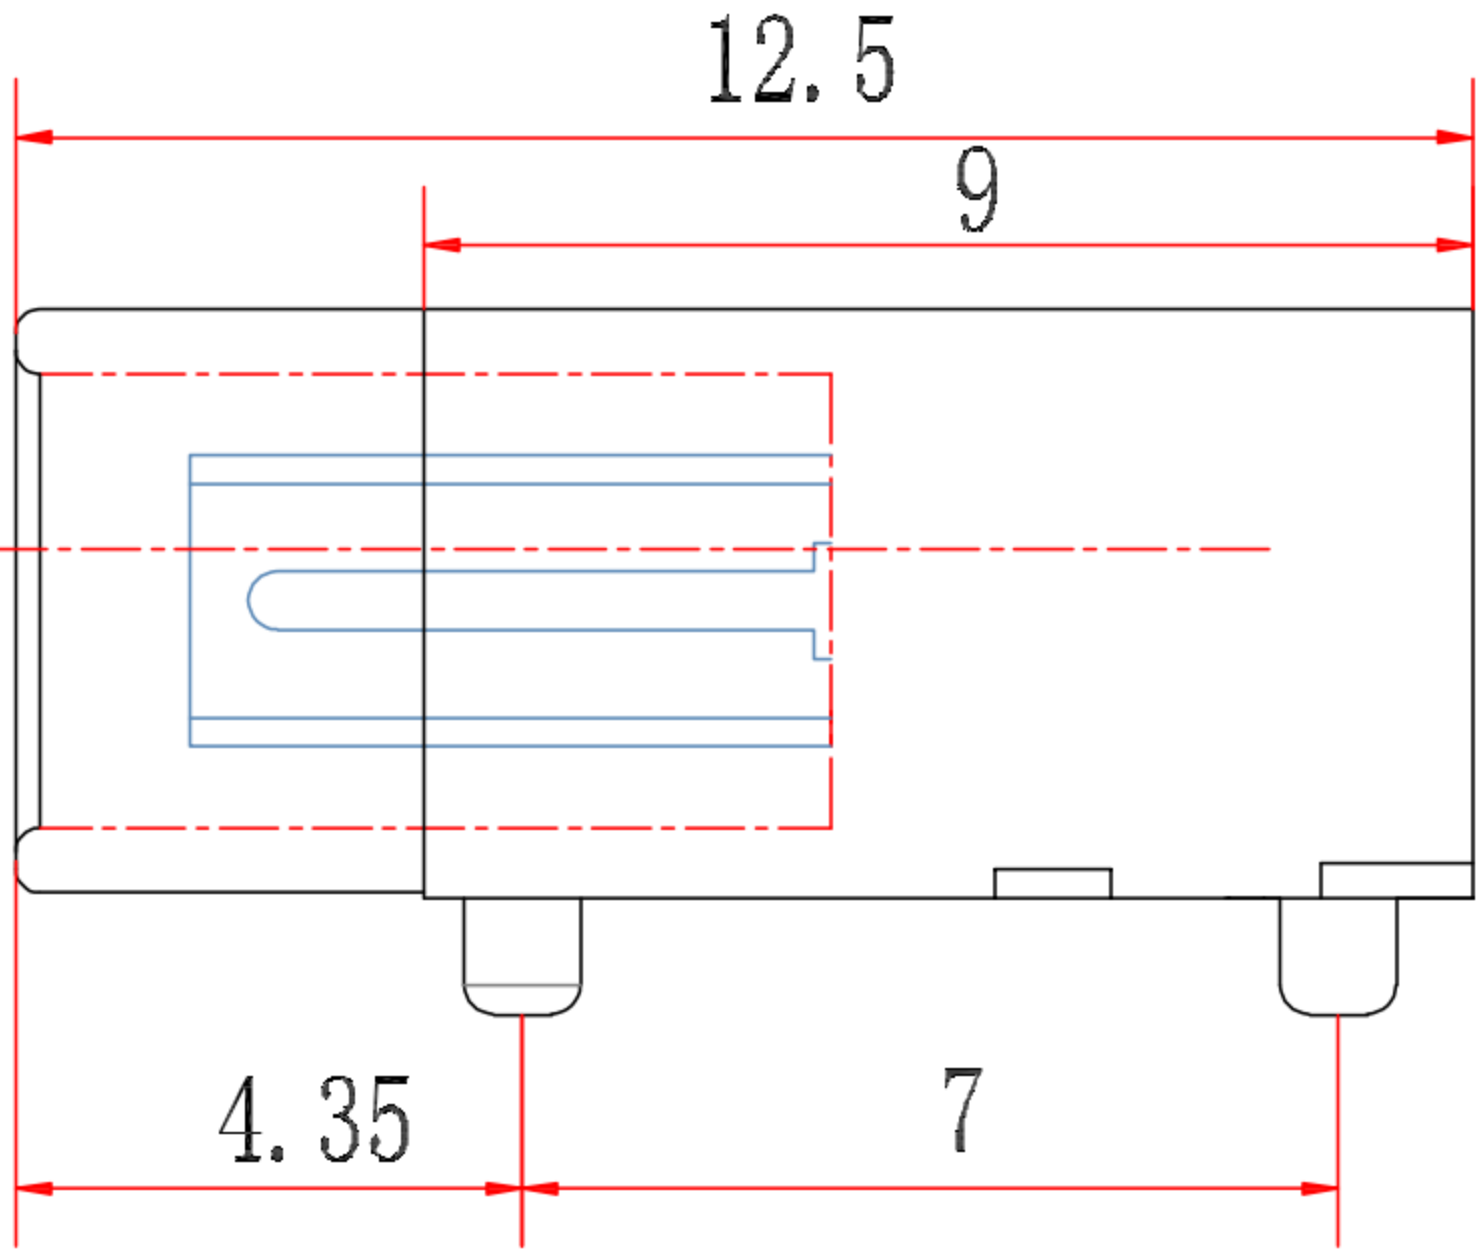
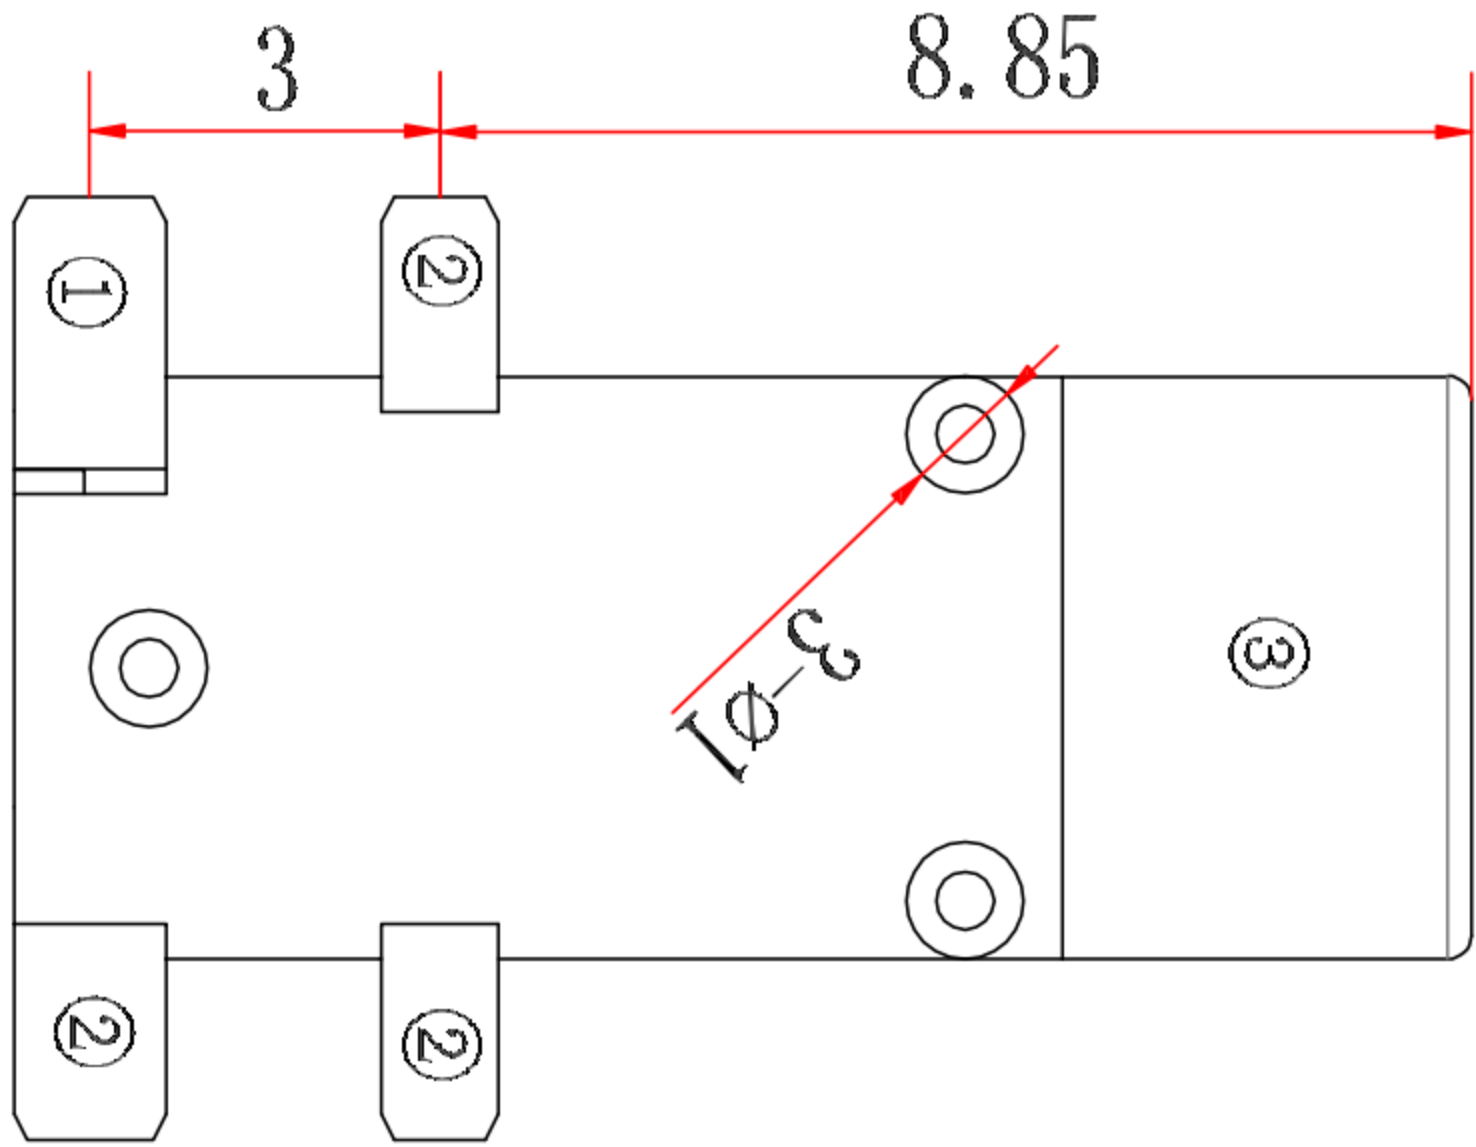


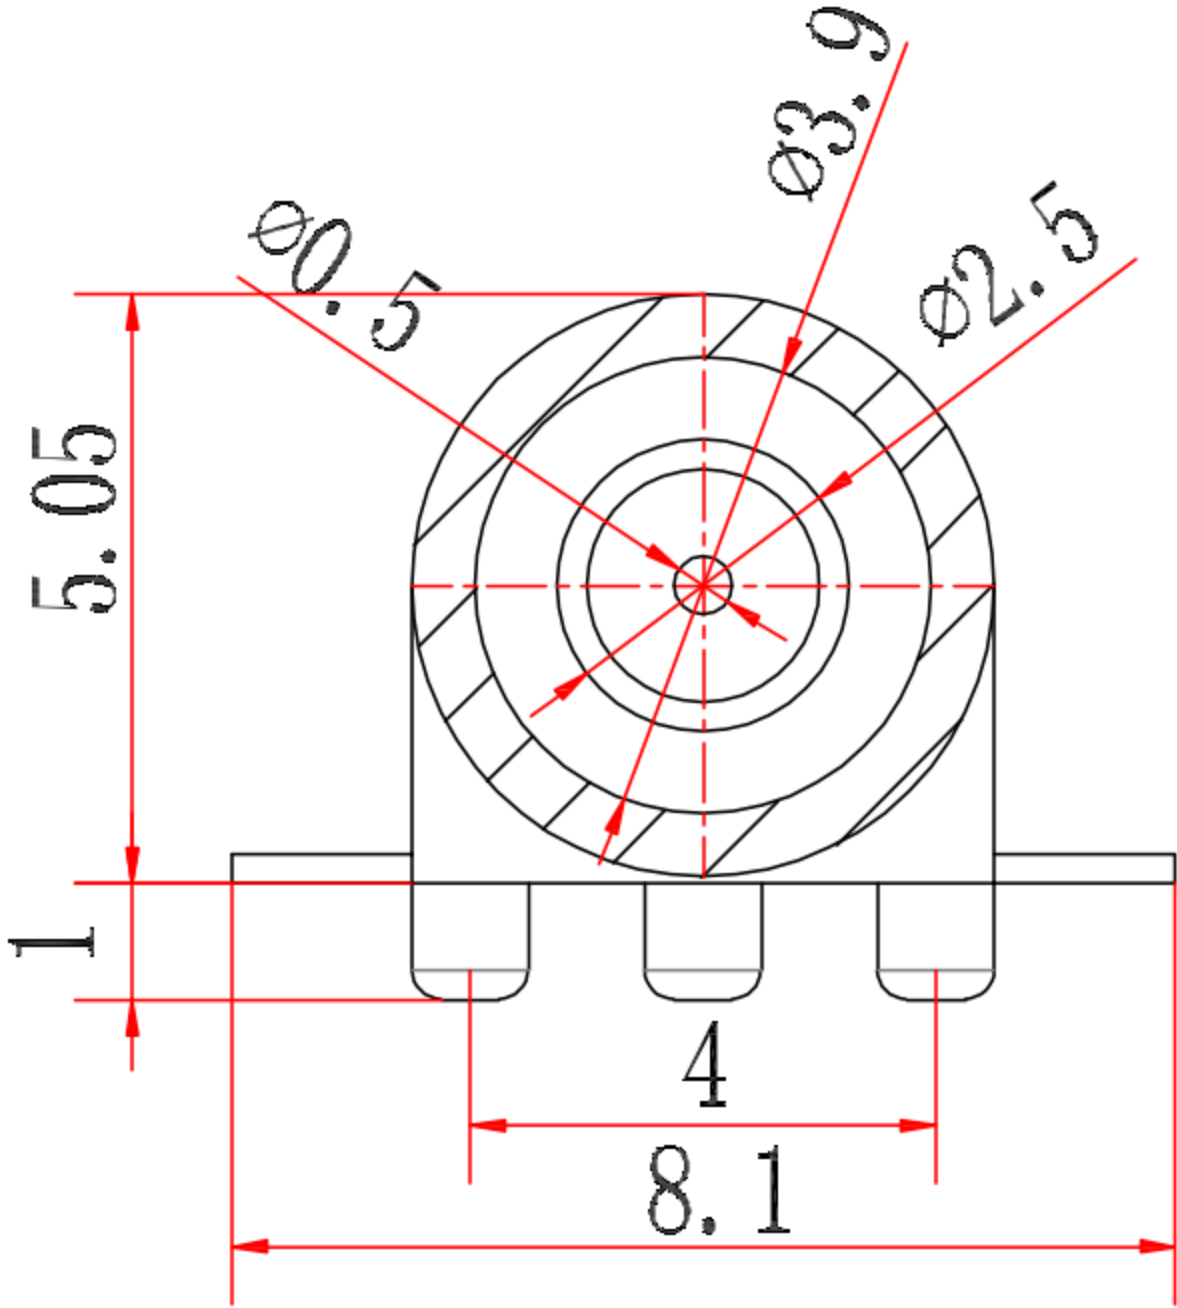


印制板开孔尺寸(±0.1)
显示为底面

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 perating force	寿命 Life TEST
-20~70° C	DC 30V/0.5A	≤ 30mΩ	500V AC	≥100Ω	3N-25N	5000次

电原理图

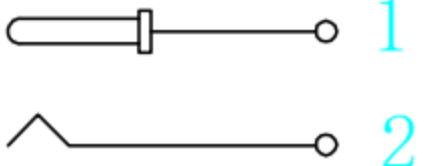

对应端子号

8					TOLERANCE					
7					UNLESS SPECIFIED					
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DC-002E-F	
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED						2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK					CHK'D	DONG. PANG
										2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					APPD.	ZENQ. CHEN
										2012-9-25