

磁吸 DC插座




Bulk Bag :1000 PCS/BAG

一套





直径8.0 前面6.5 脚位4.5x3.7

主要技术性能

额定负荷	DC 24V\2A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

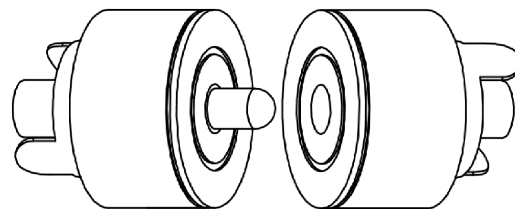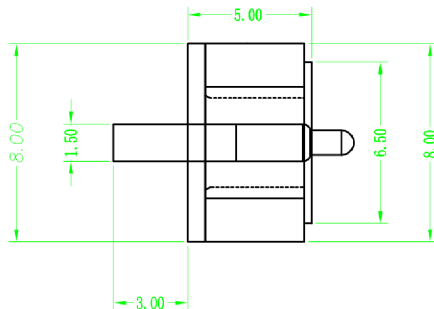

3D VIEW

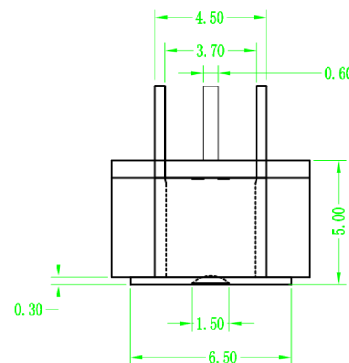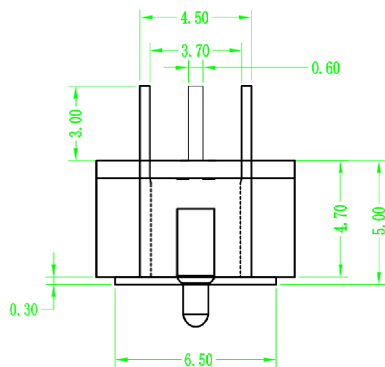

PCB LAYOUT TOP VIEW

③		1		PPA		BLACK
②		1		BRASS		Au-Plated
①		1		BRASS		Nickel-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计	检查	批准
赵亮		
日期	日期	日期
18-08-15	18-08-15	18-08-15

公差	
X.X	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03

产品名称: DC插座
产品型号: DC-906 907
标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 单位: mm 比例: 1:1 纸张: A4 版次: A1 页数: 1