




磁吸 DC插座

Bulk Bag :1000 PCS/BAG





直径10.0 后面12.0 脚位5.5x4.7

一套

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

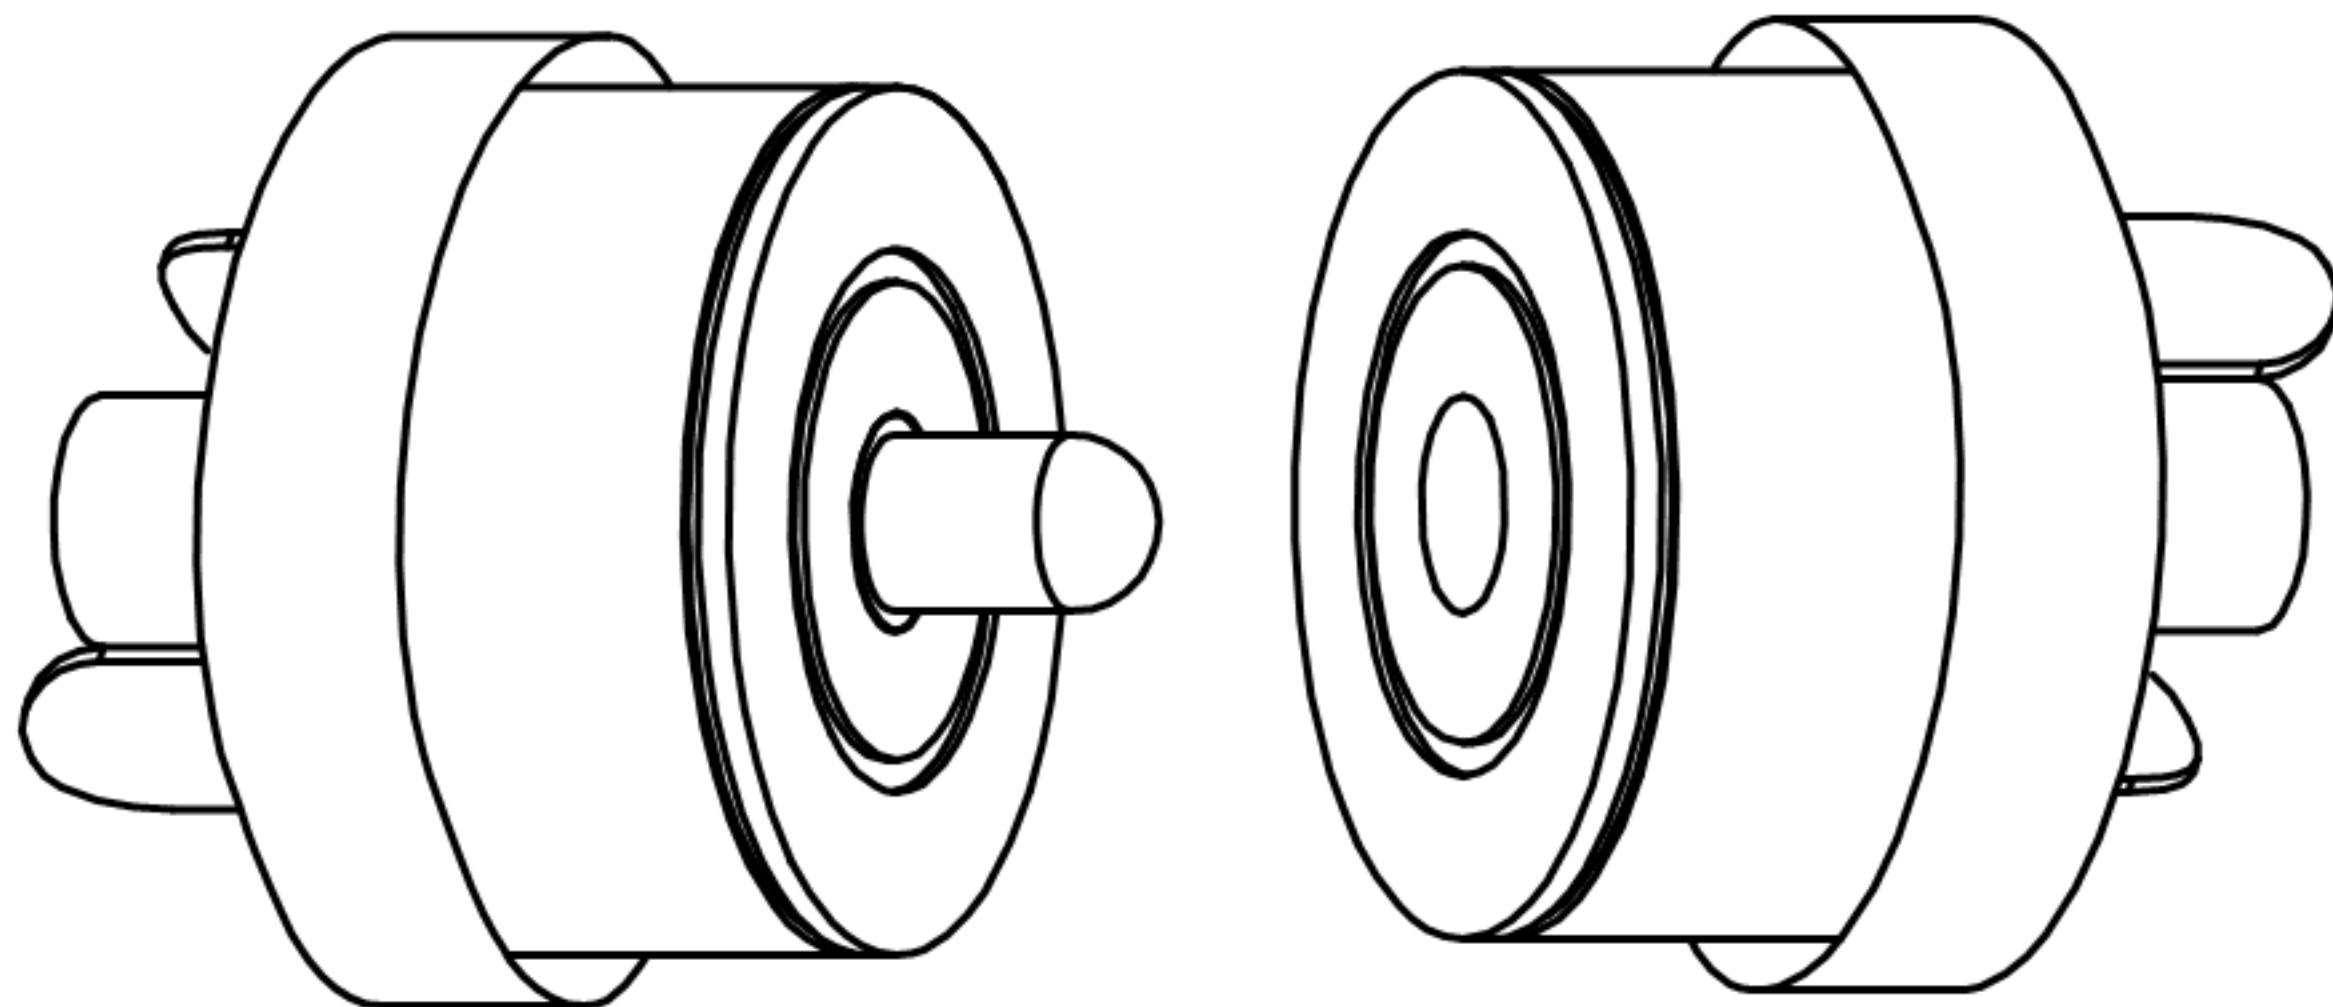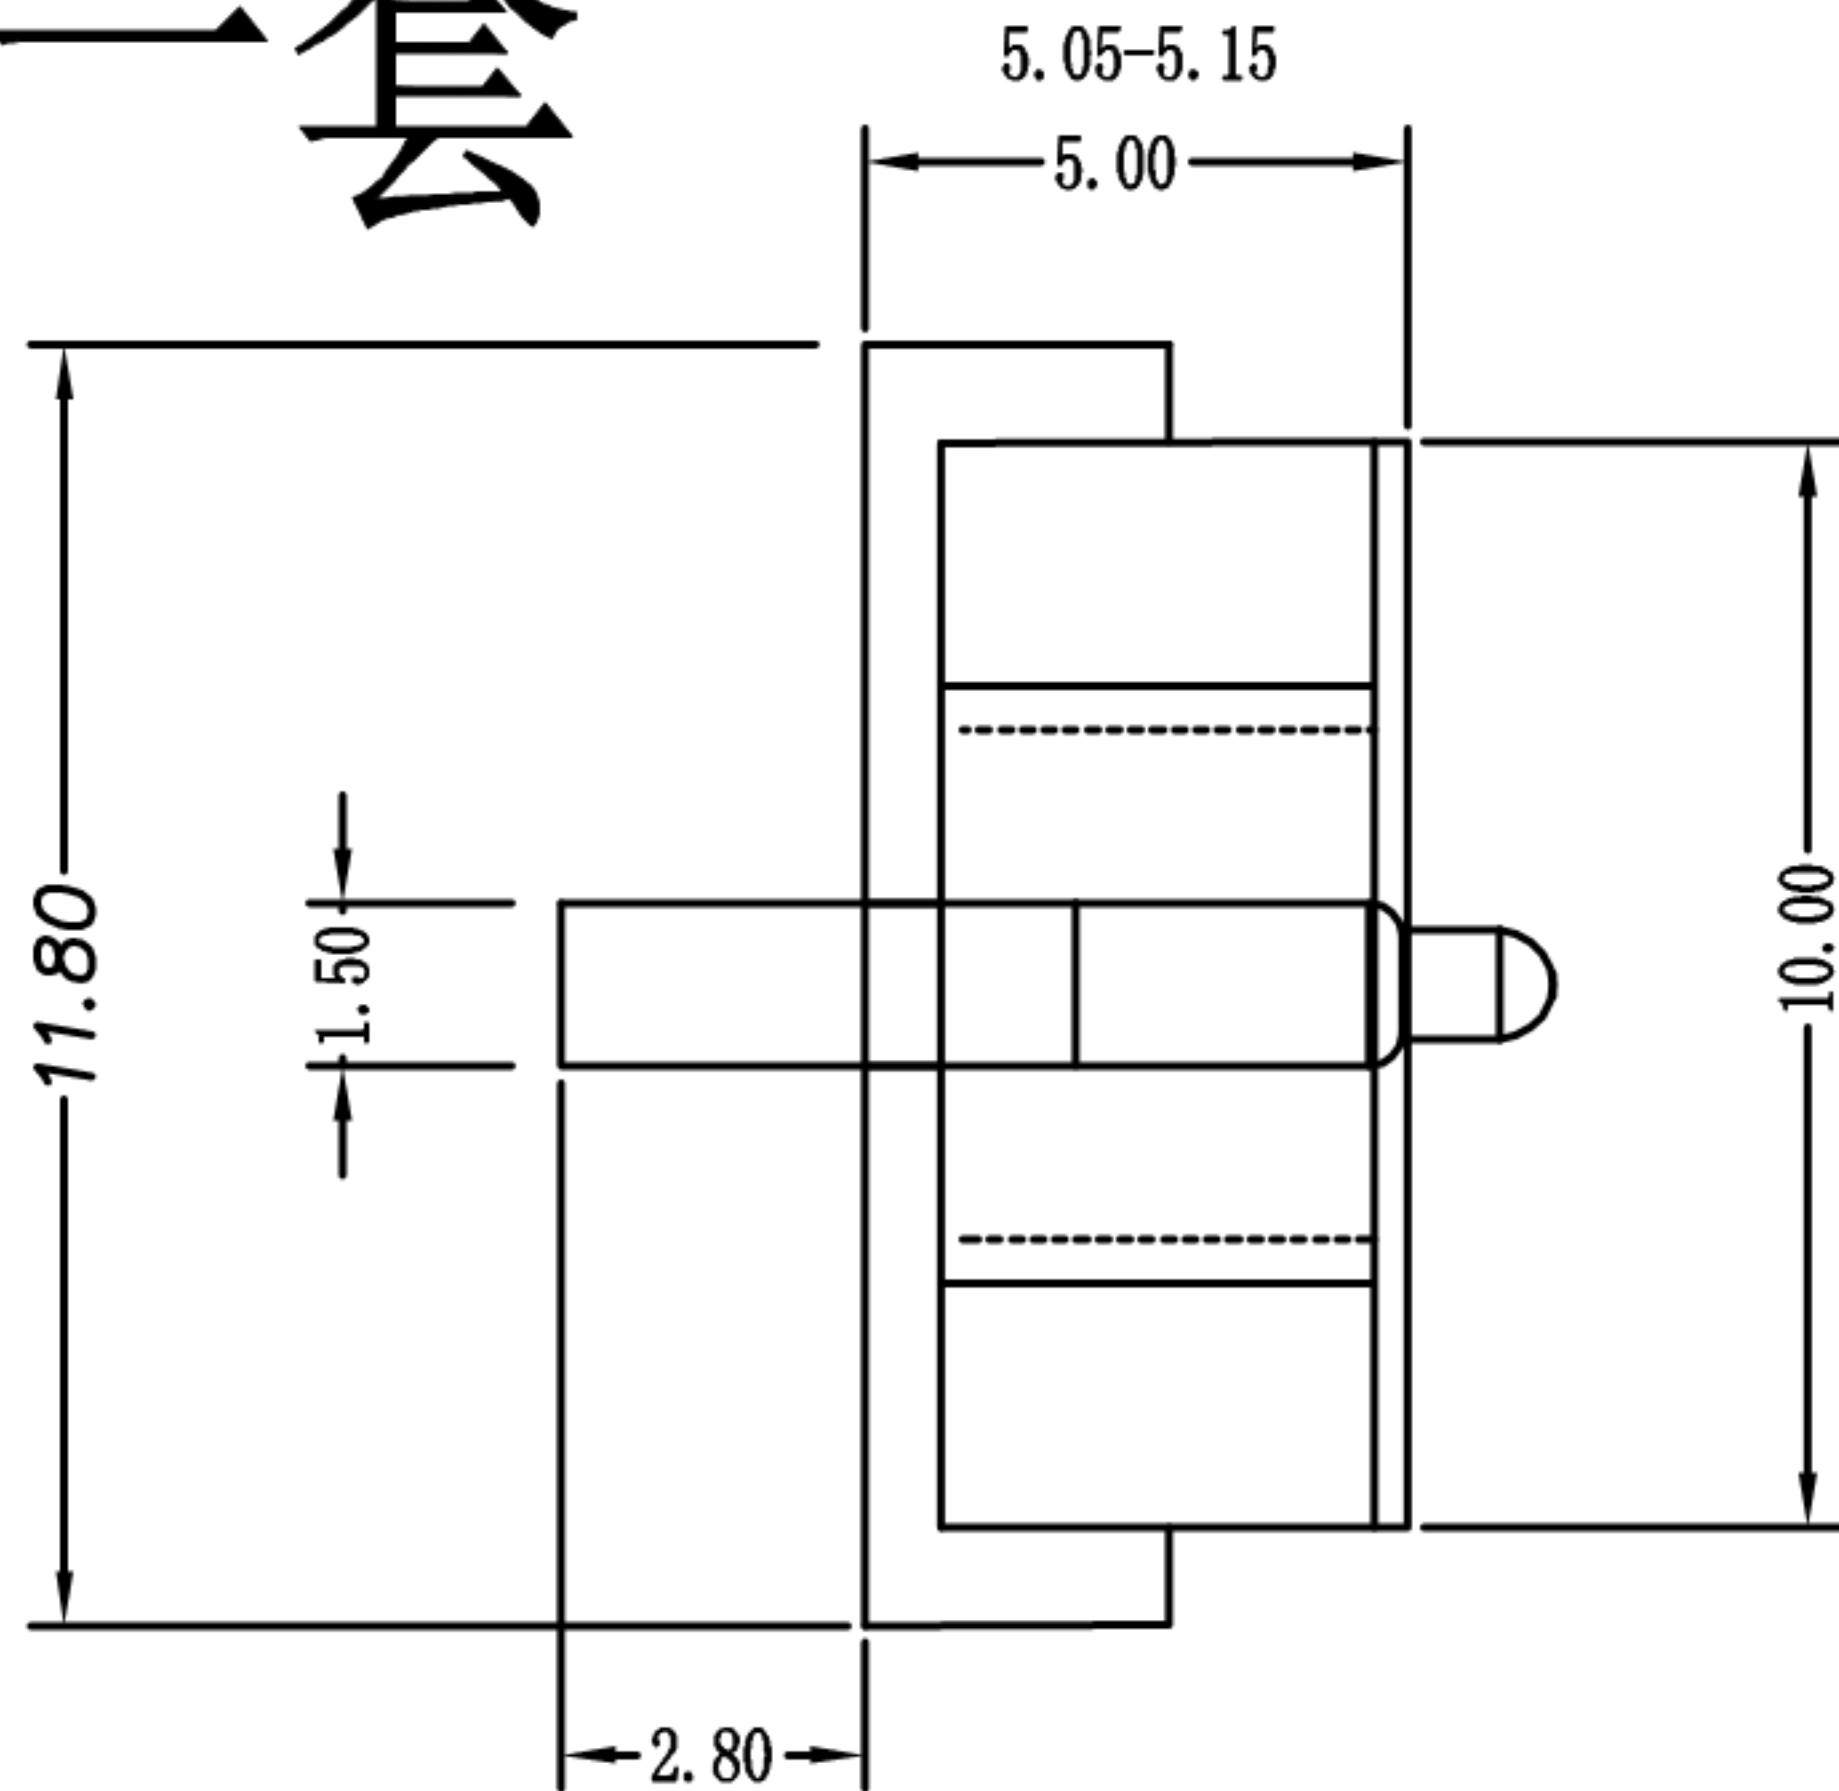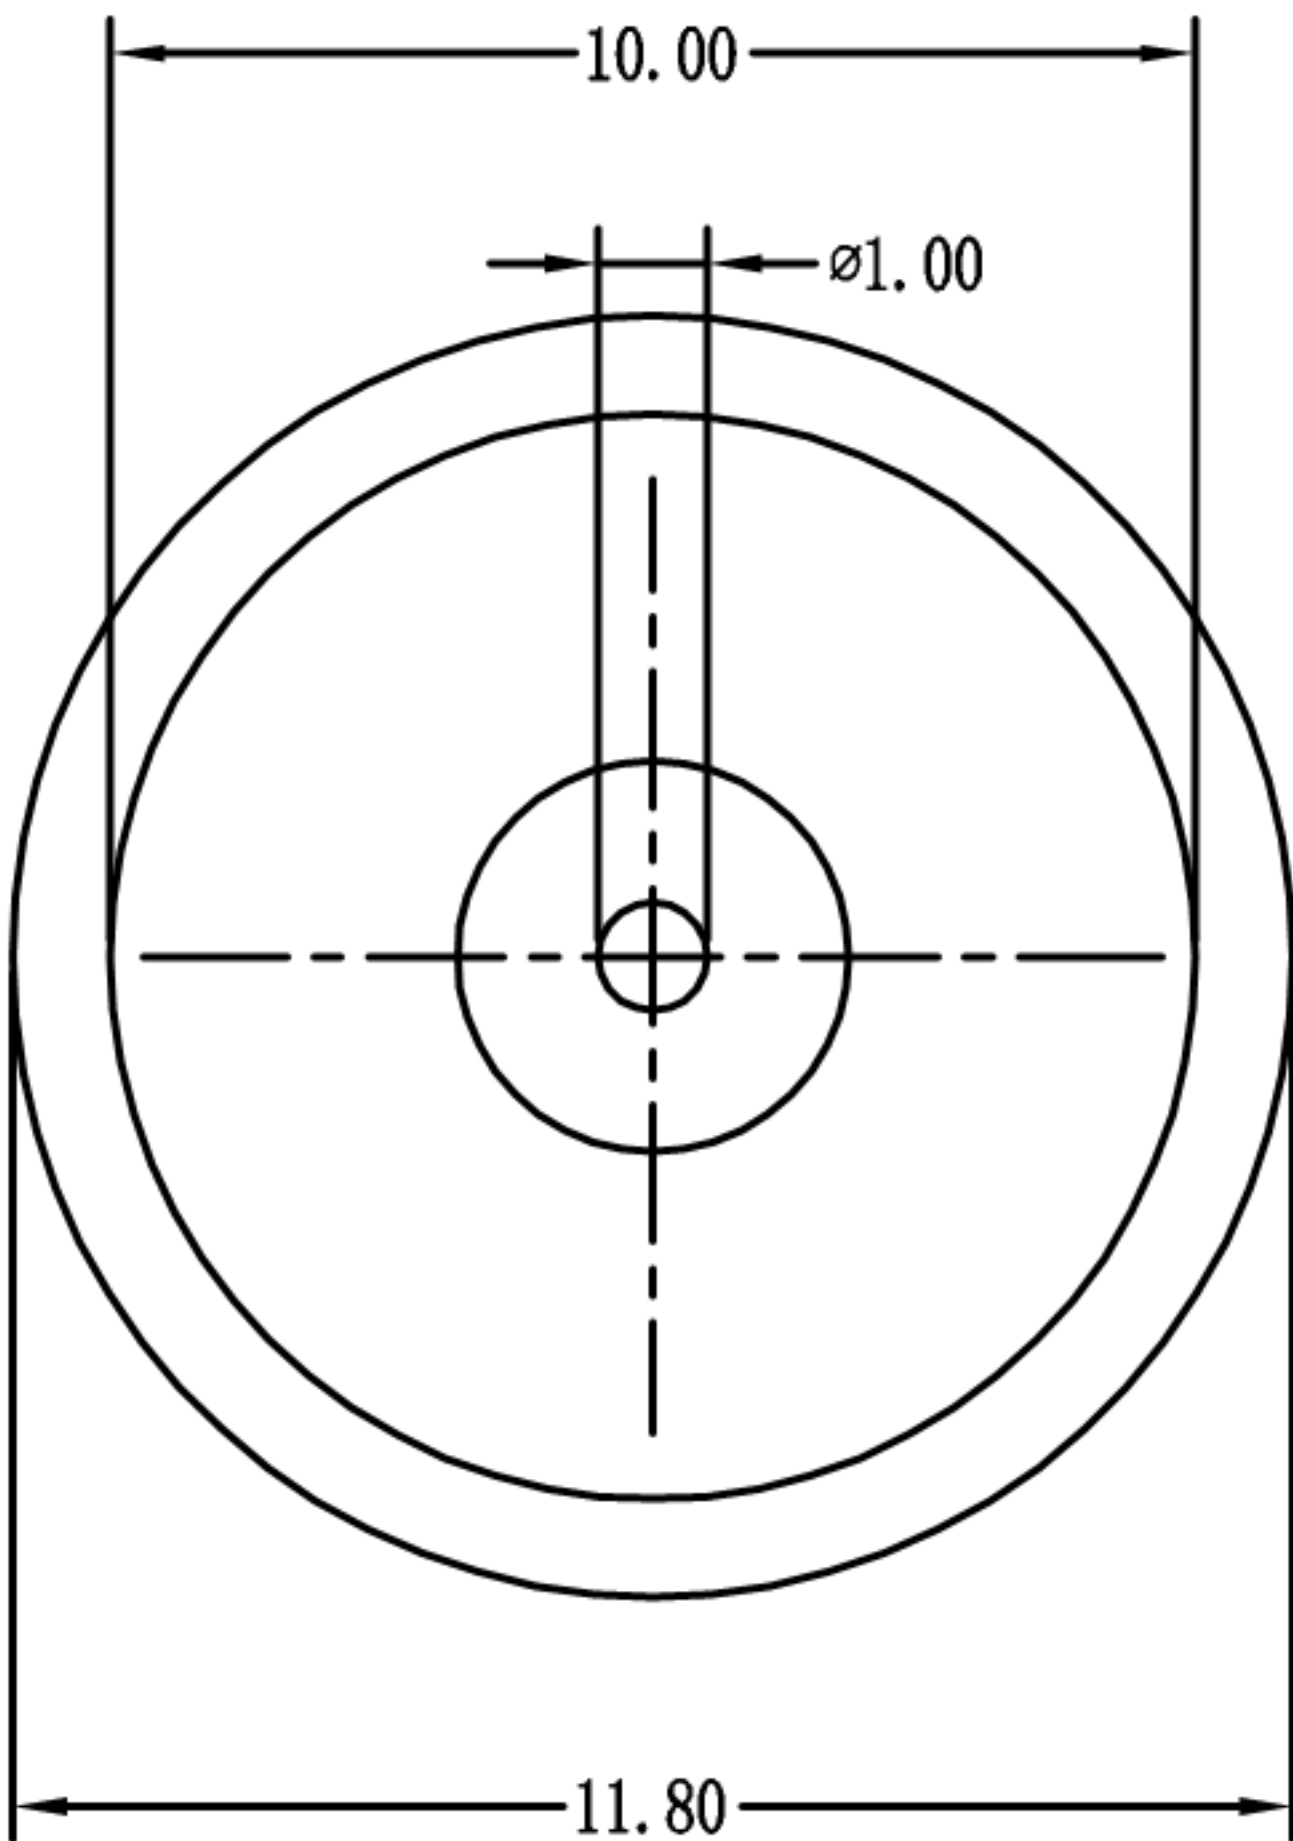

3D VIEW

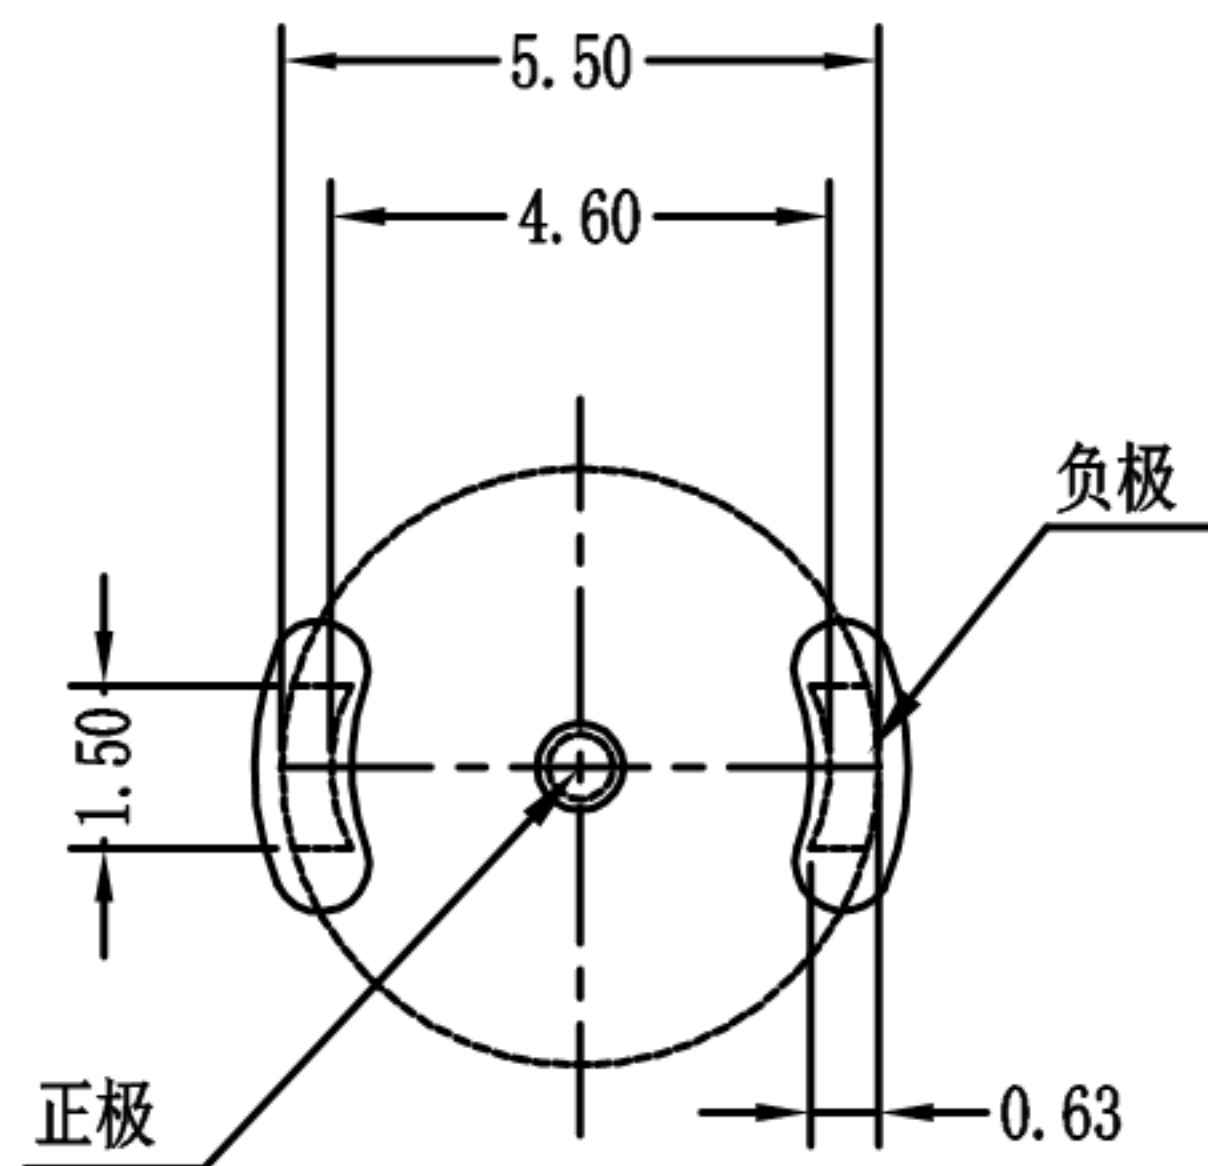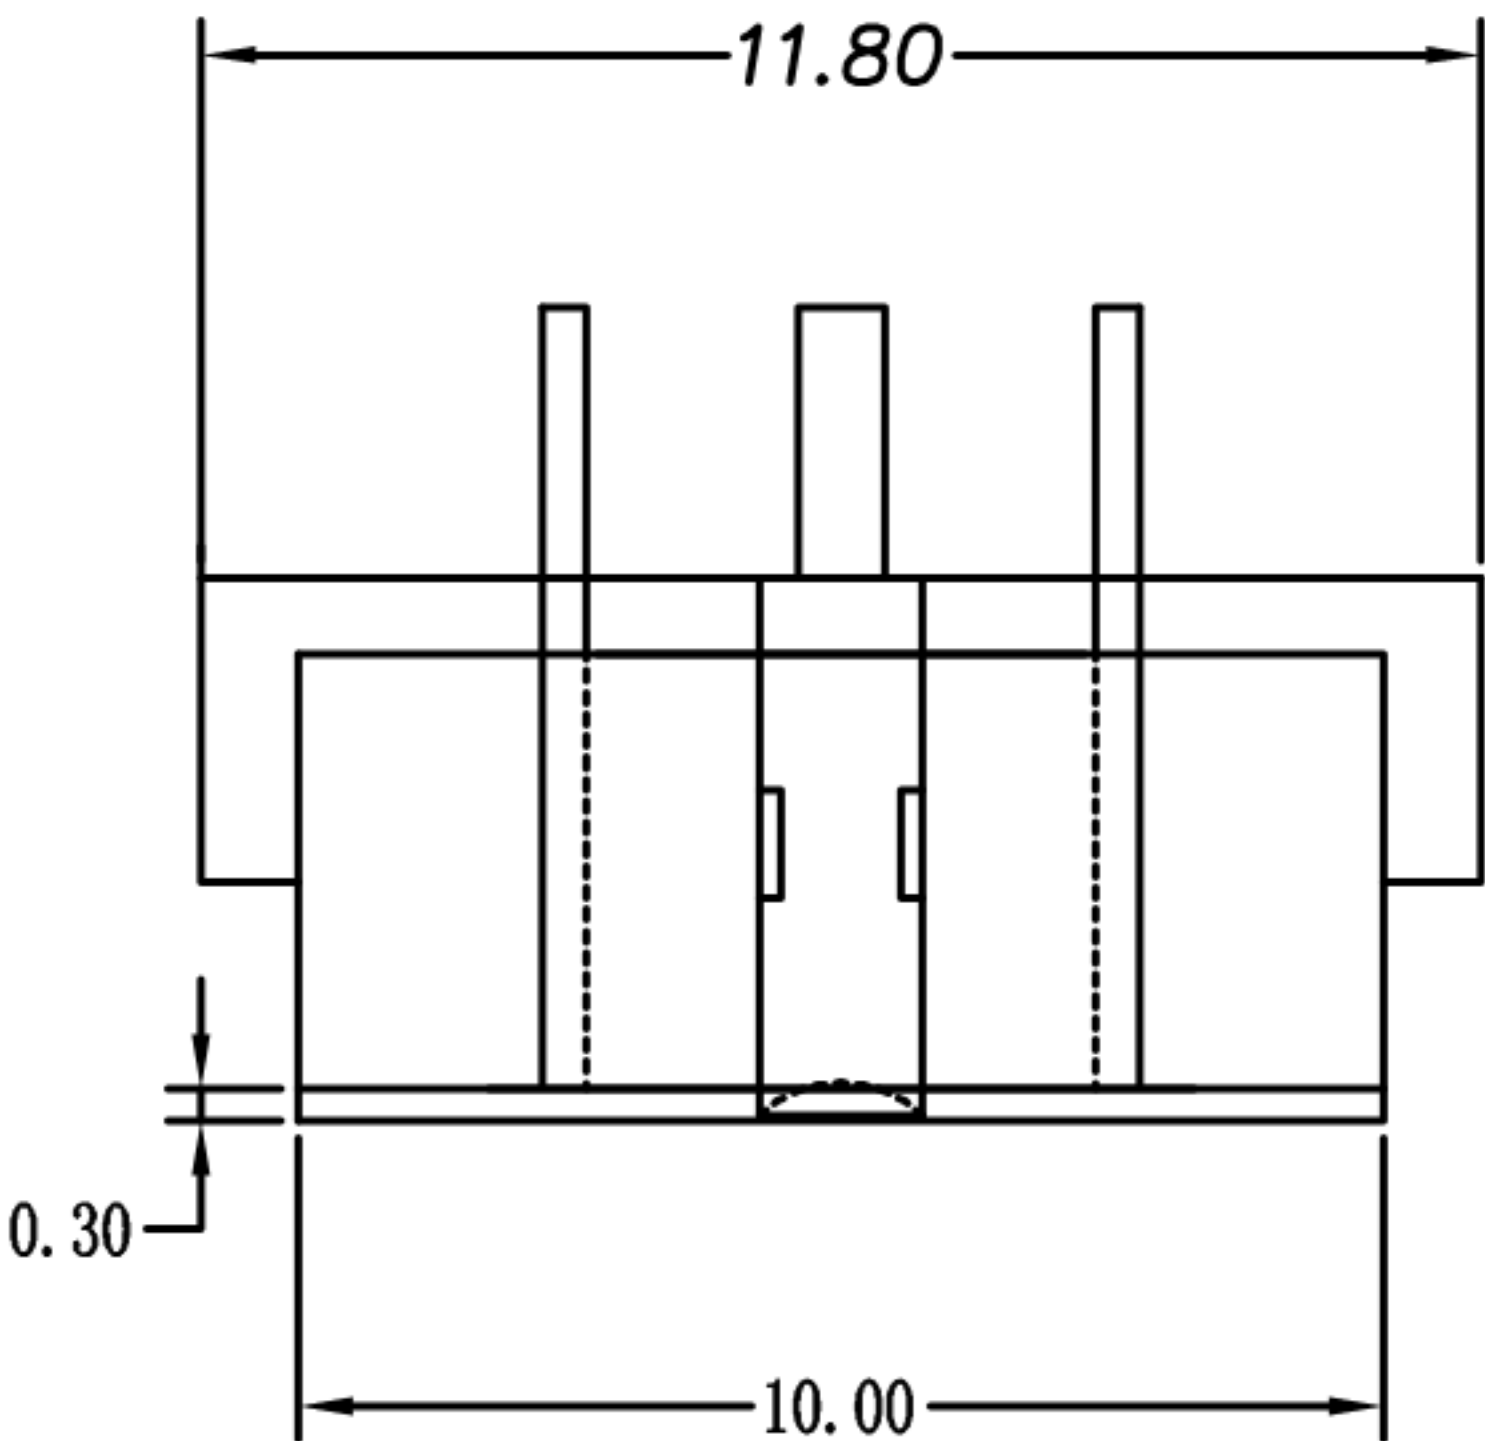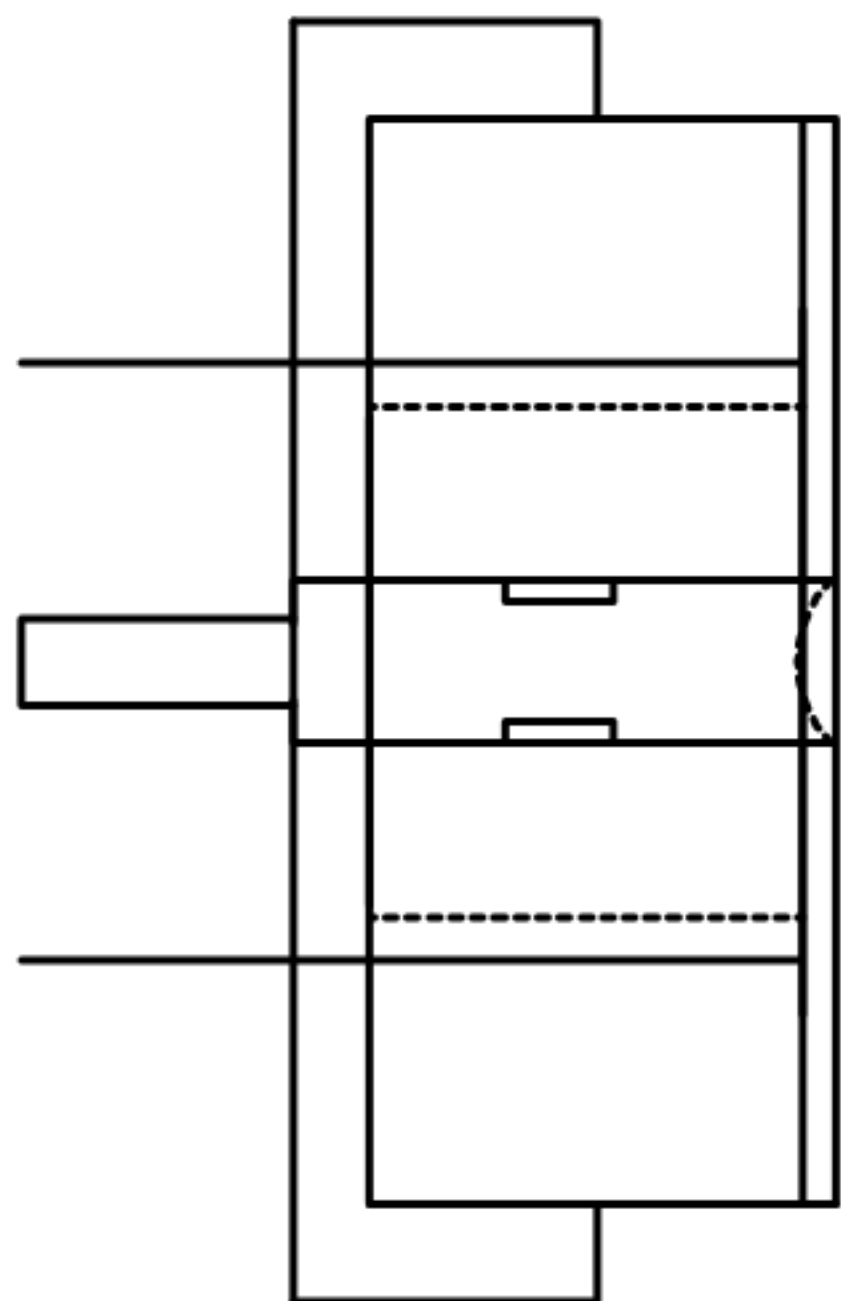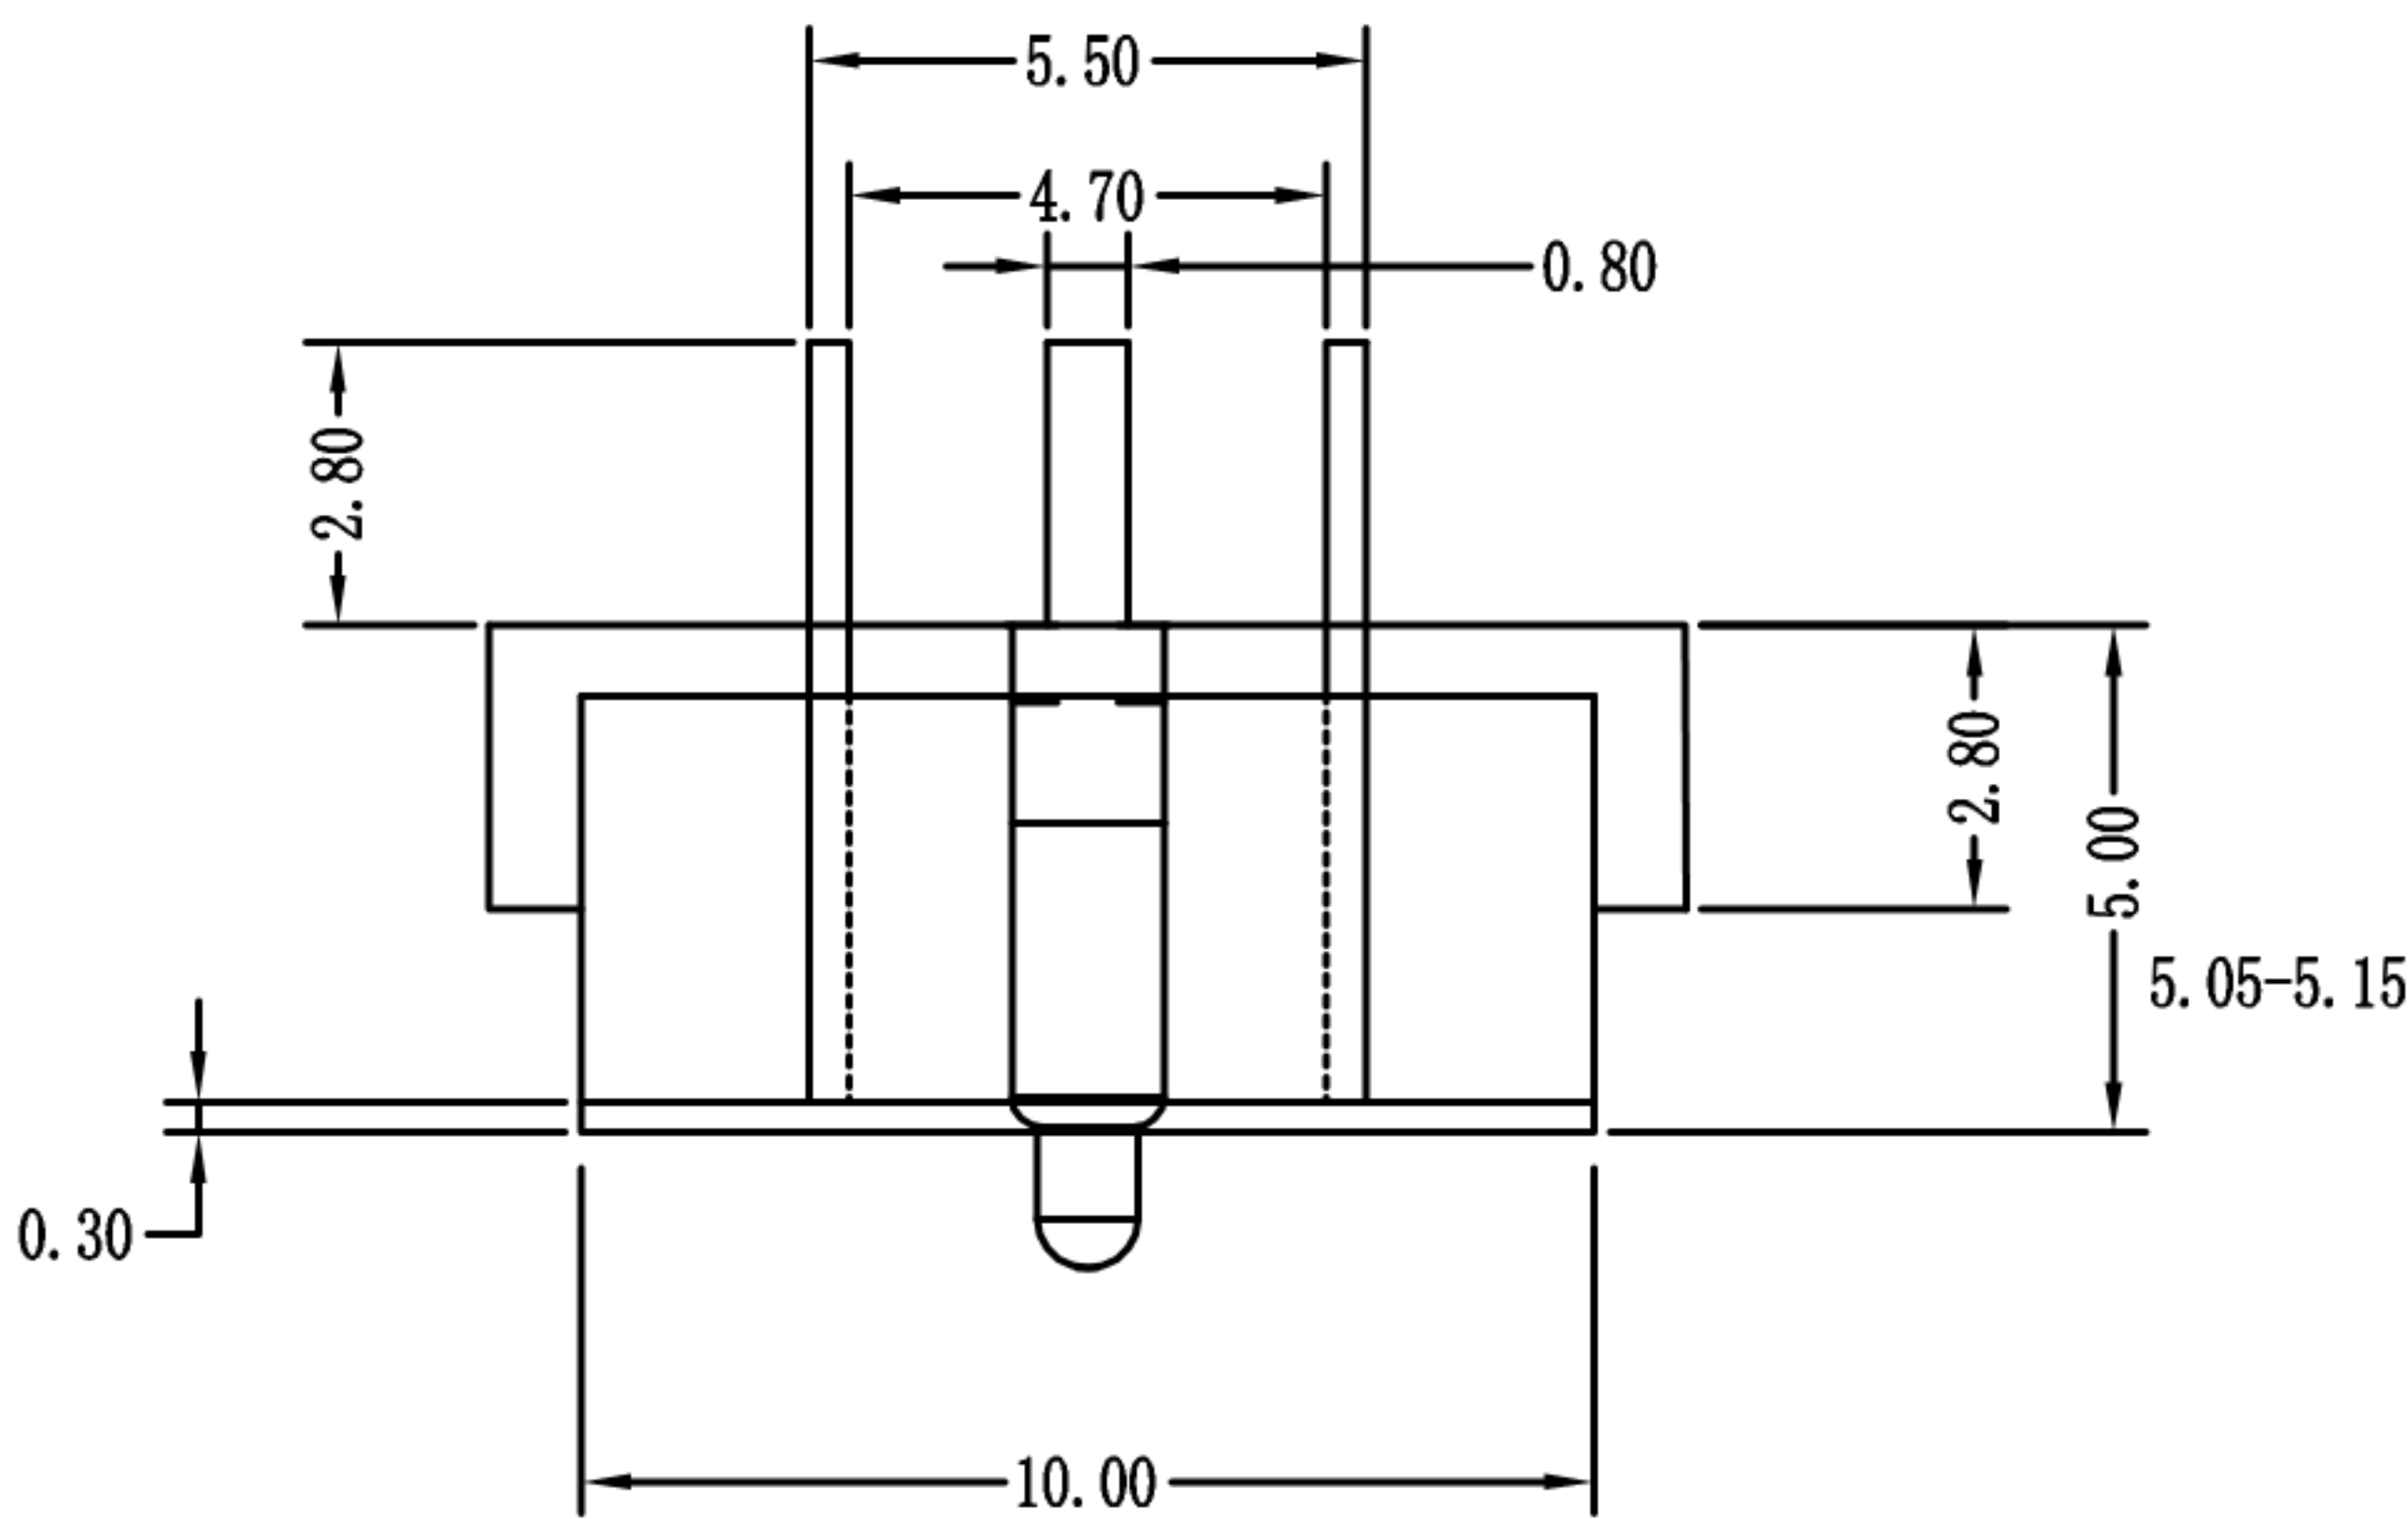

PCB LAYOUT TOP VIEW

镀金2U, 行程1.0, 力度100g, 黄铜C3604

③		1		PPA		BLACK
②		1		BRASS		Au-Plated
①		1		BRASS		Nickel-Plated
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	处 理

设计 检查 批准

公差

产品名称: 磁吸 DC插座

产品型号: DC-914 915 10.0

标 题: QSC/TML-GCB-Z-2015



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角:

单位: mm

比例: 1:1

纸张: A4

版次: A1

页数: 1/1

X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03