
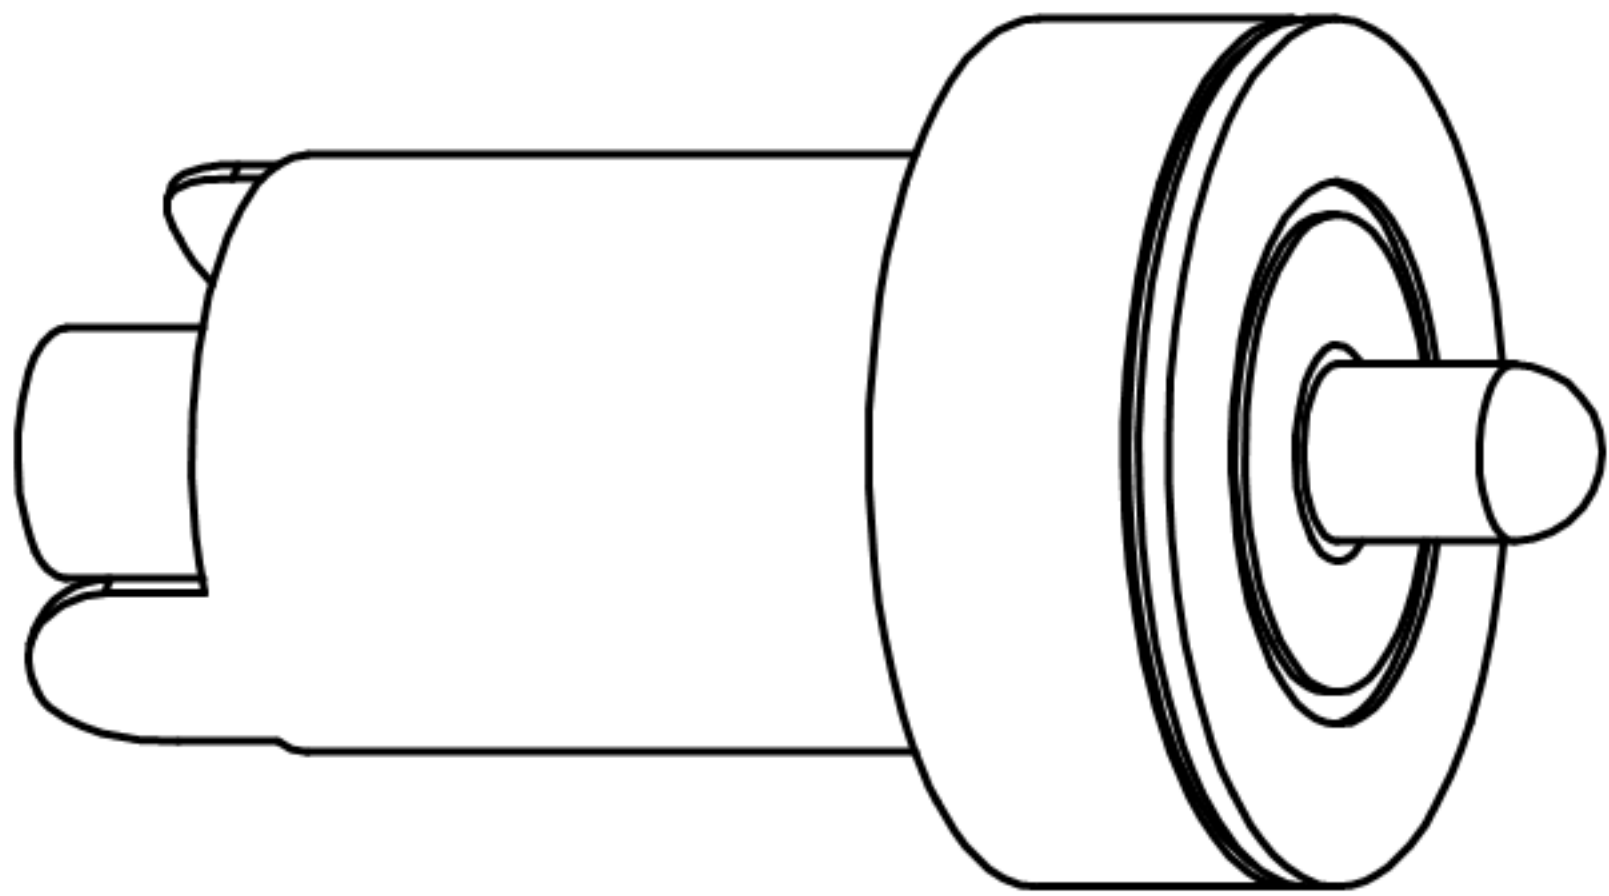
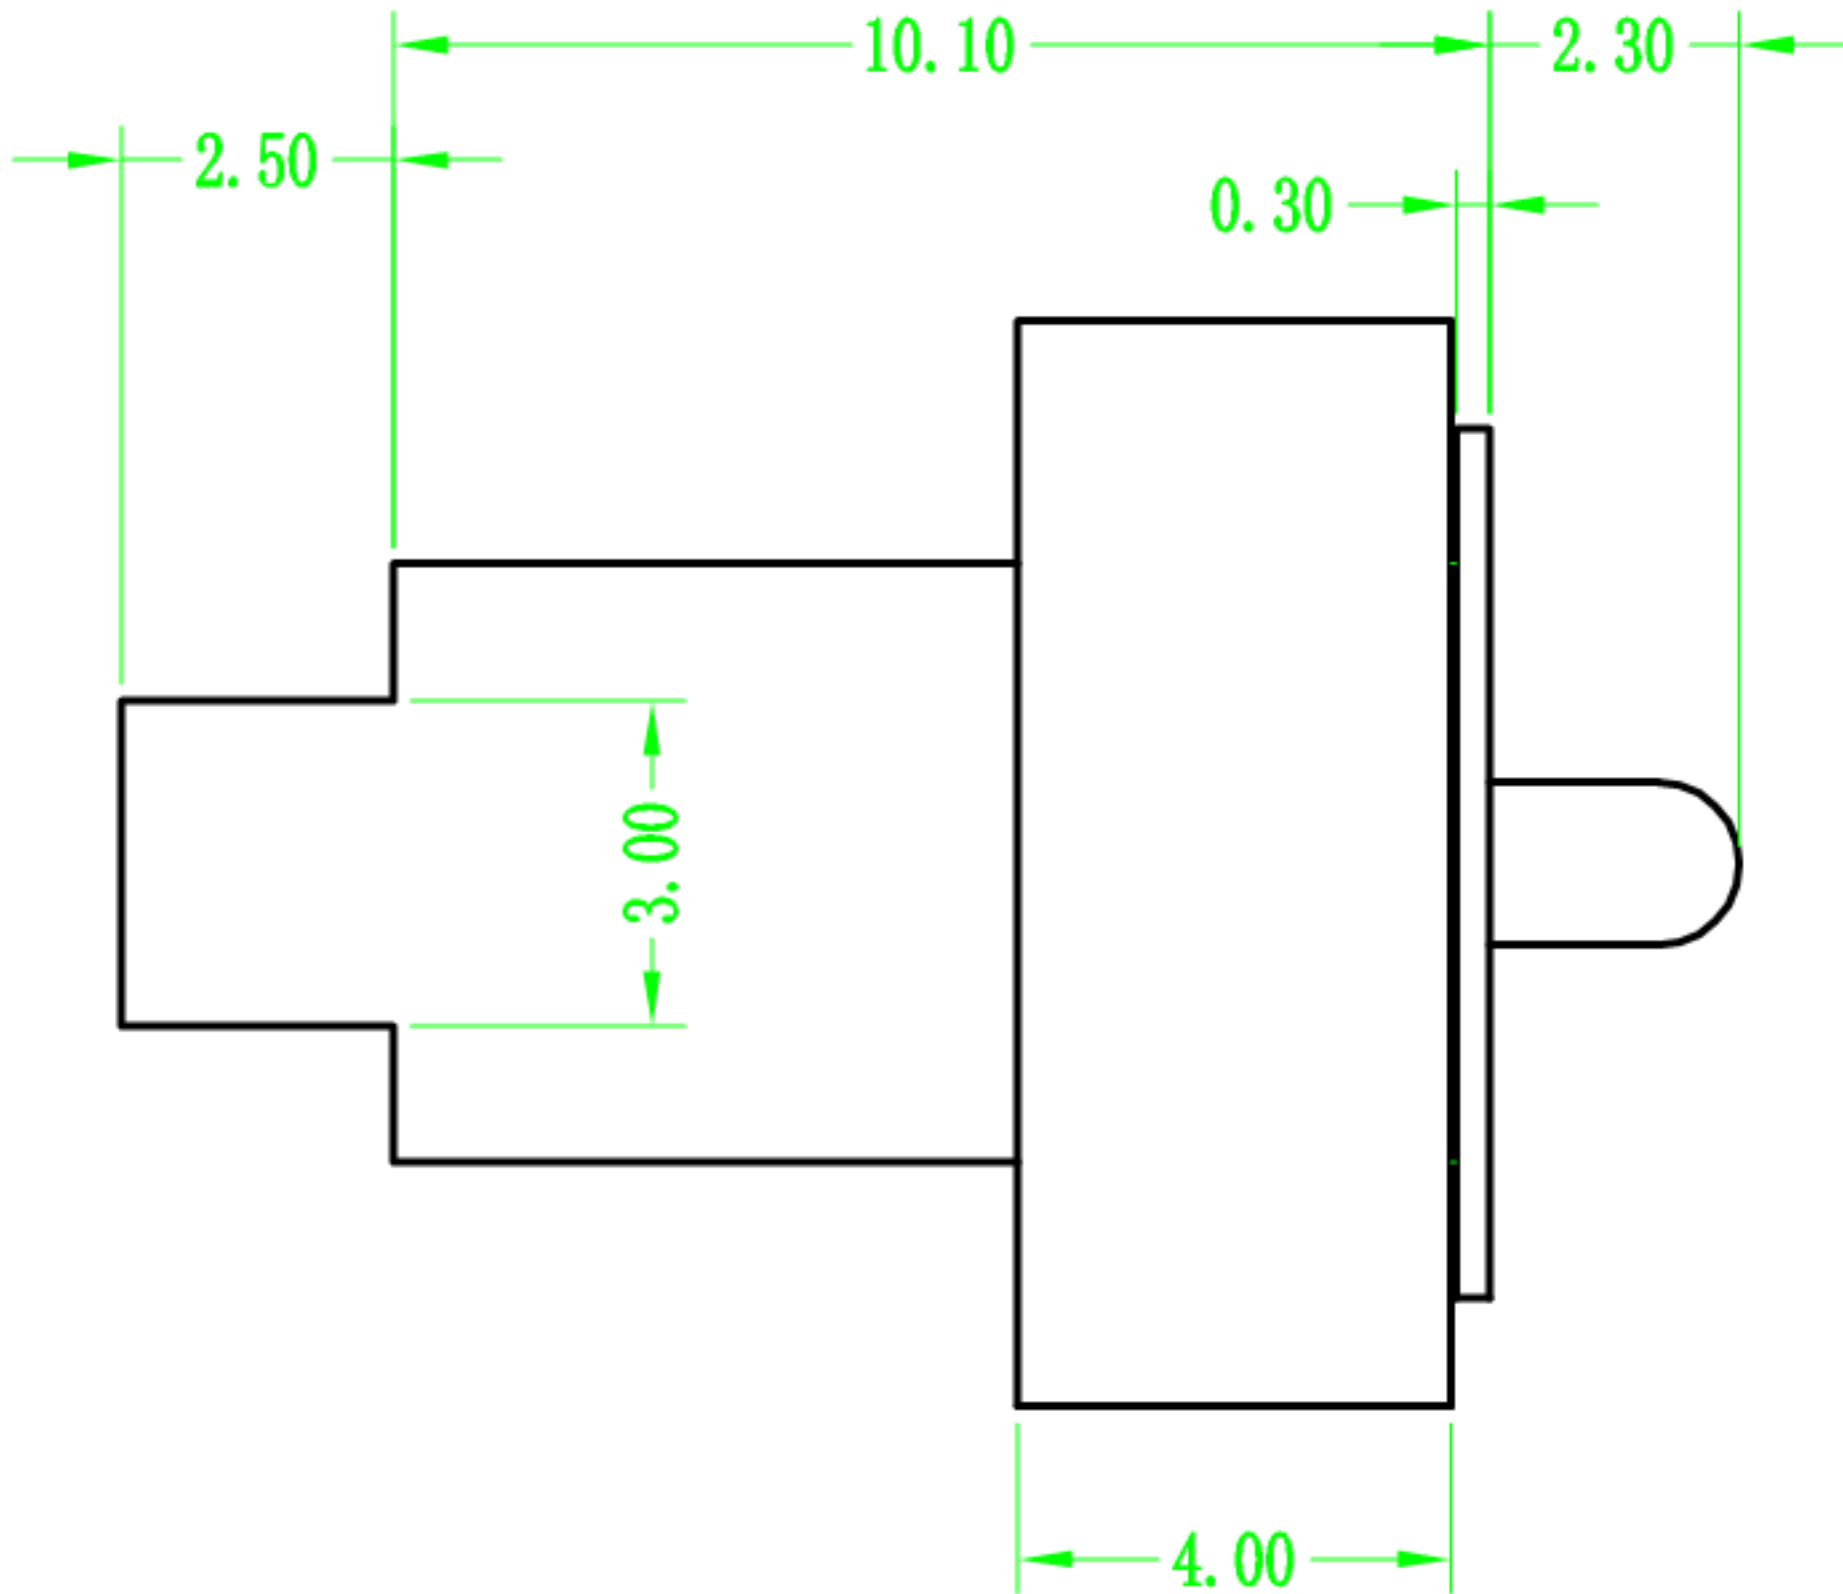


DC插座




Bulk Bag :1000 PCS/BAG

主要技术性能

额定电负荷	DC 12V\3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

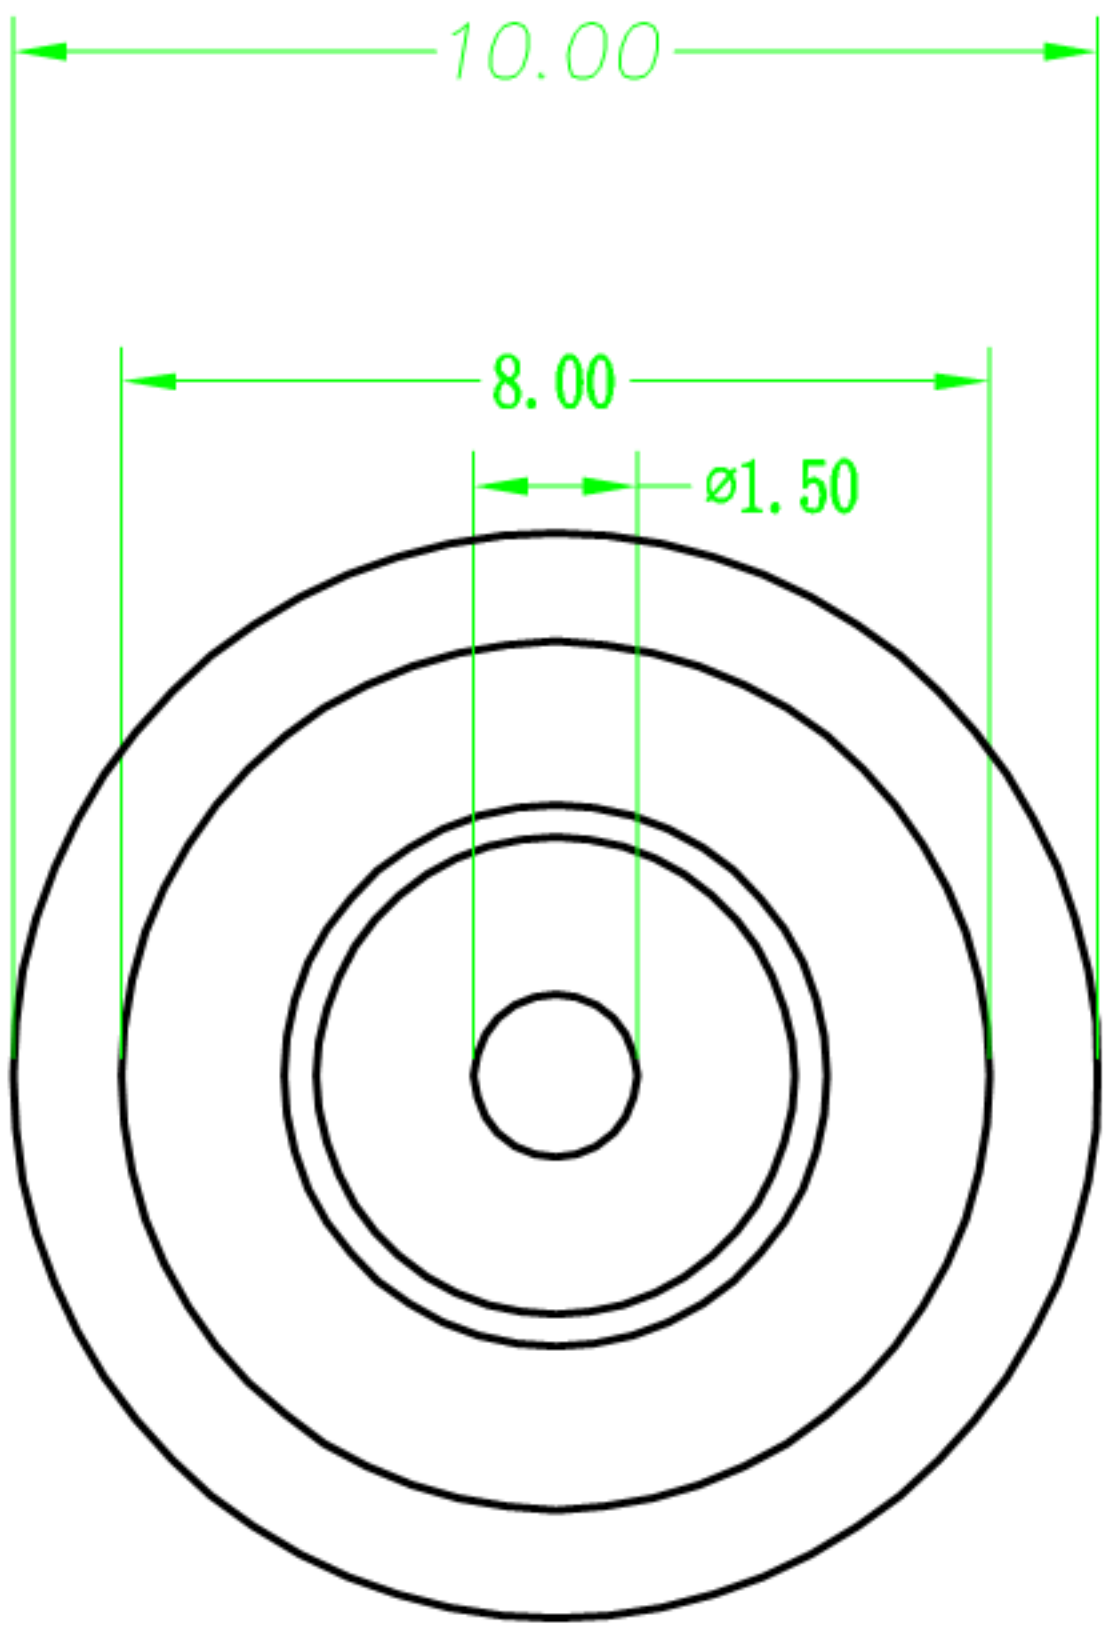

3D VIEW

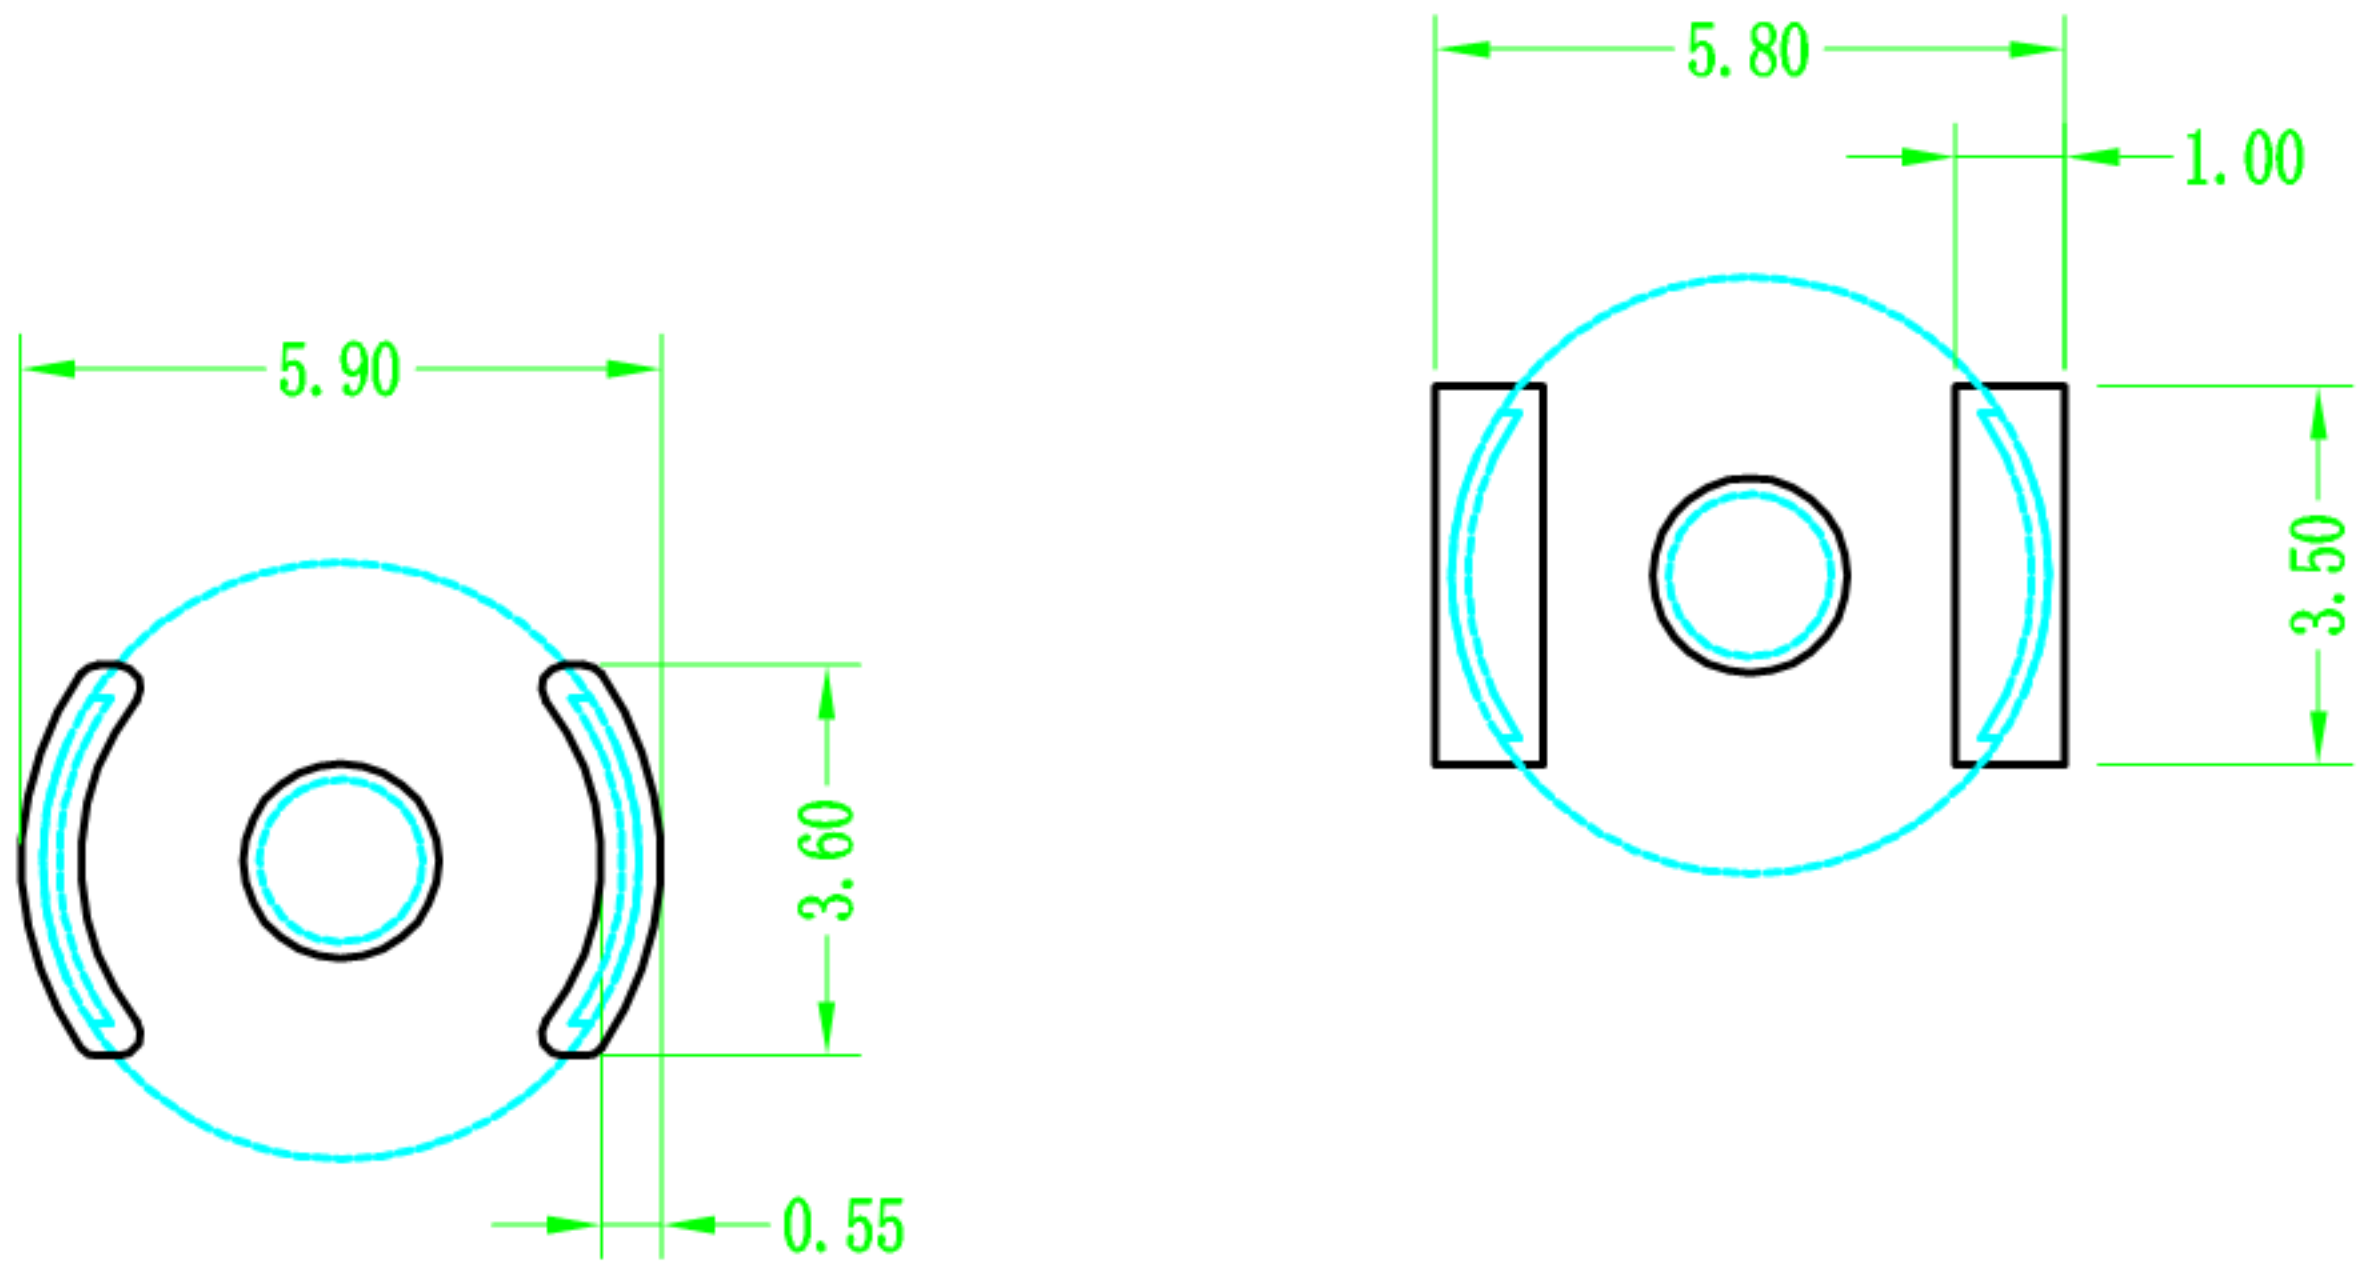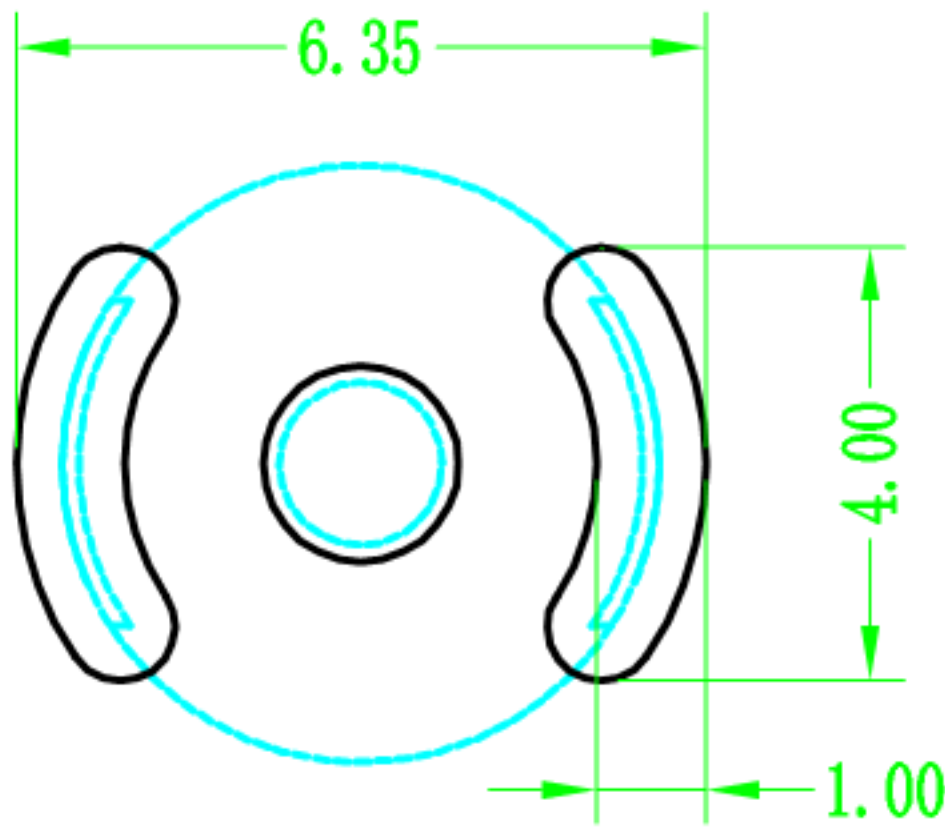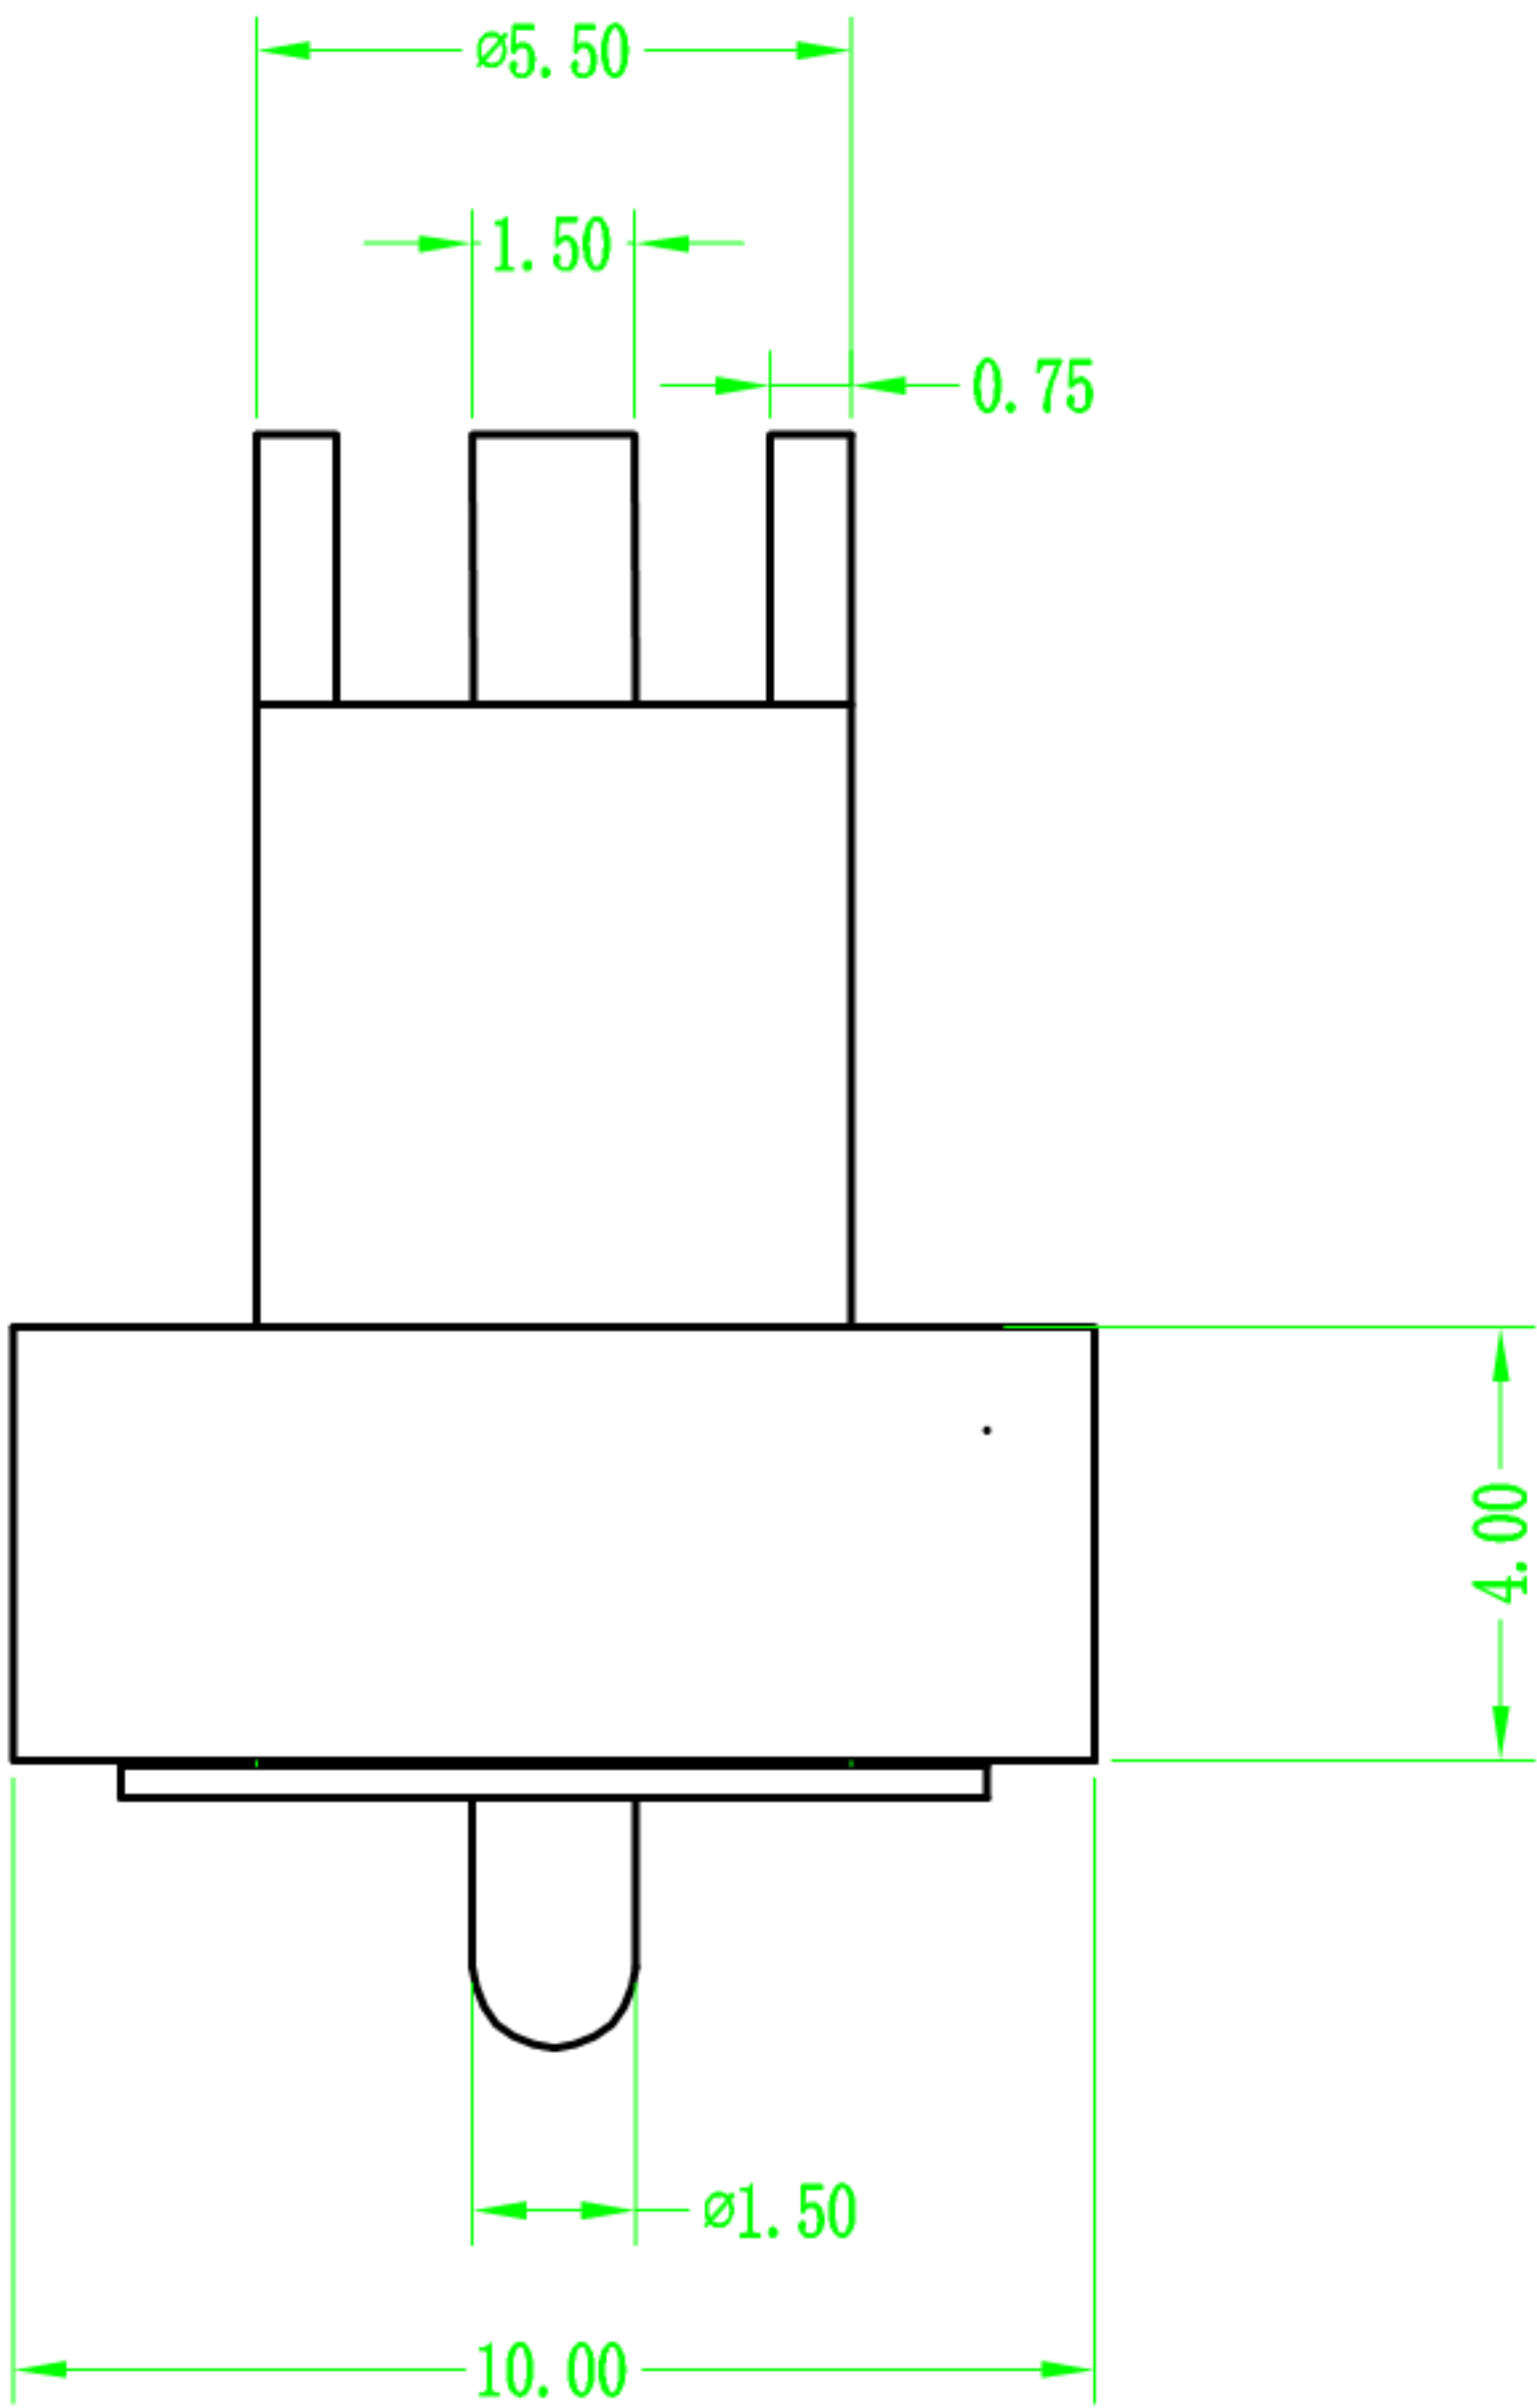

PCB LAYOUT TOP VIEW

③		1		PPA		BLACK
②		1		BRASS		Au-Plated
①		1		BRASS		Tin-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计

检查

批准

公差

产品名称: DC插座

产品型号: DC-902-2.5

标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角:

单位: mm

比例: 1:1

纸张: A4

版次: A1

页数: 1/1

X.

±0.50

.X ±0.20

.XX ±0.10

.XXX ±0.03