

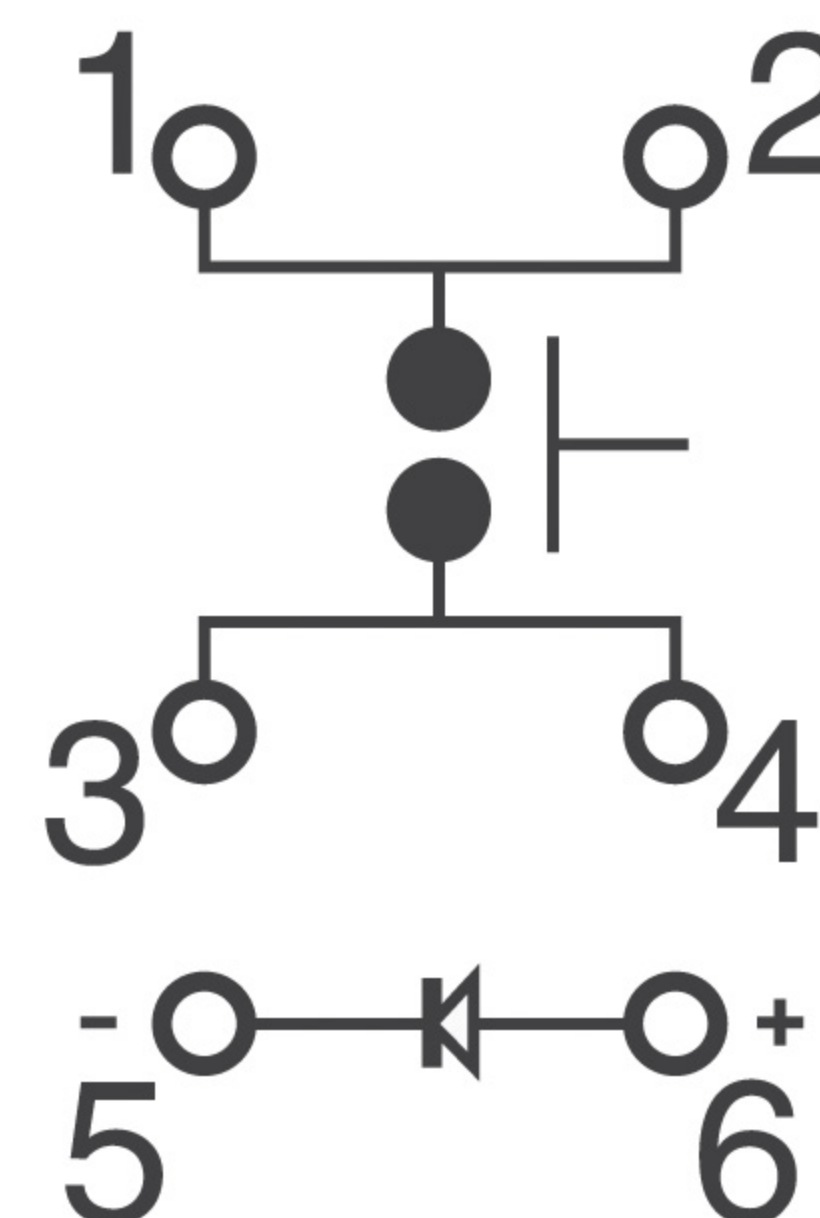
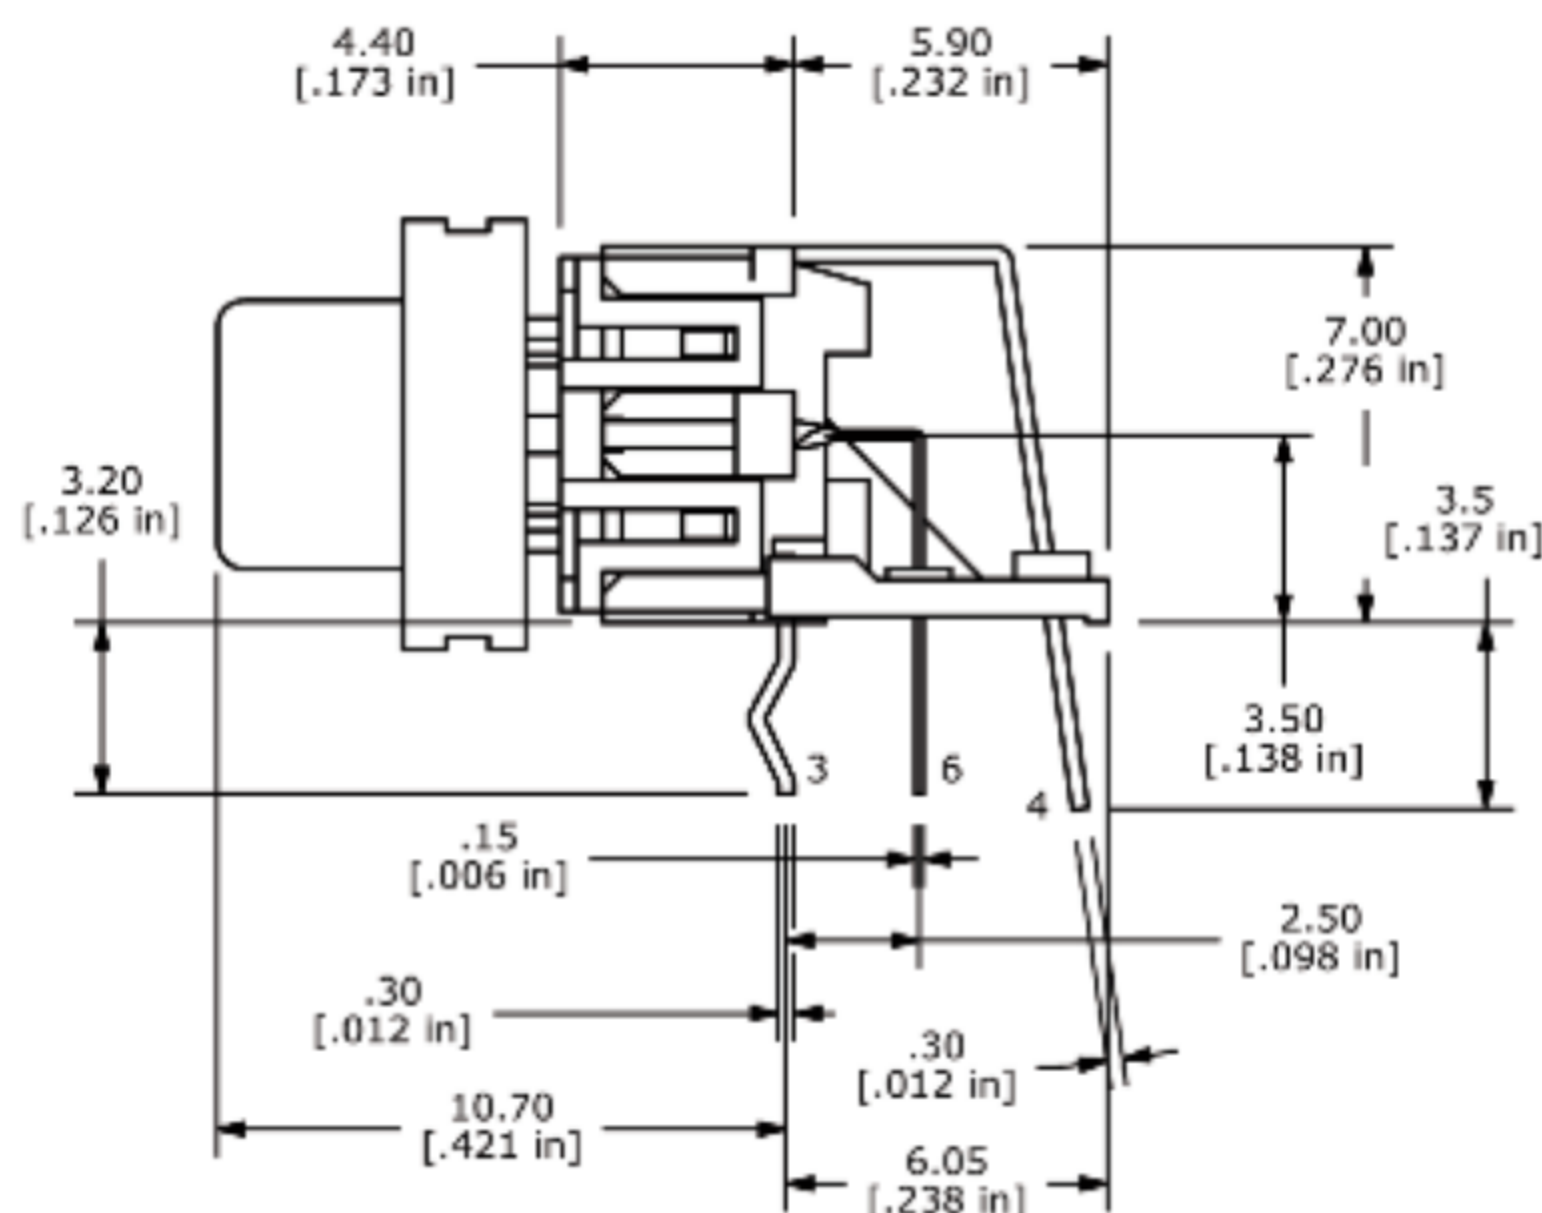
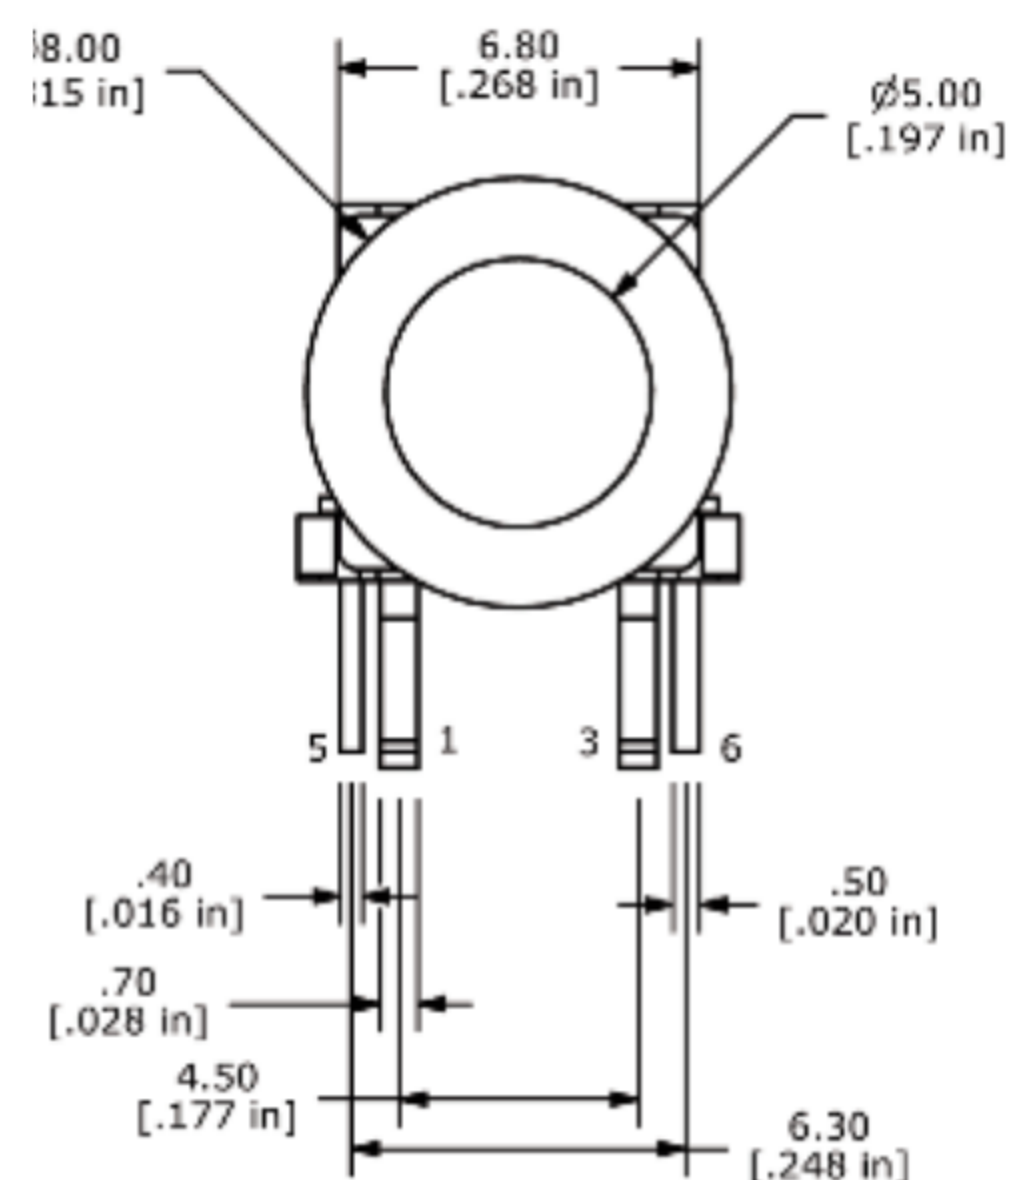
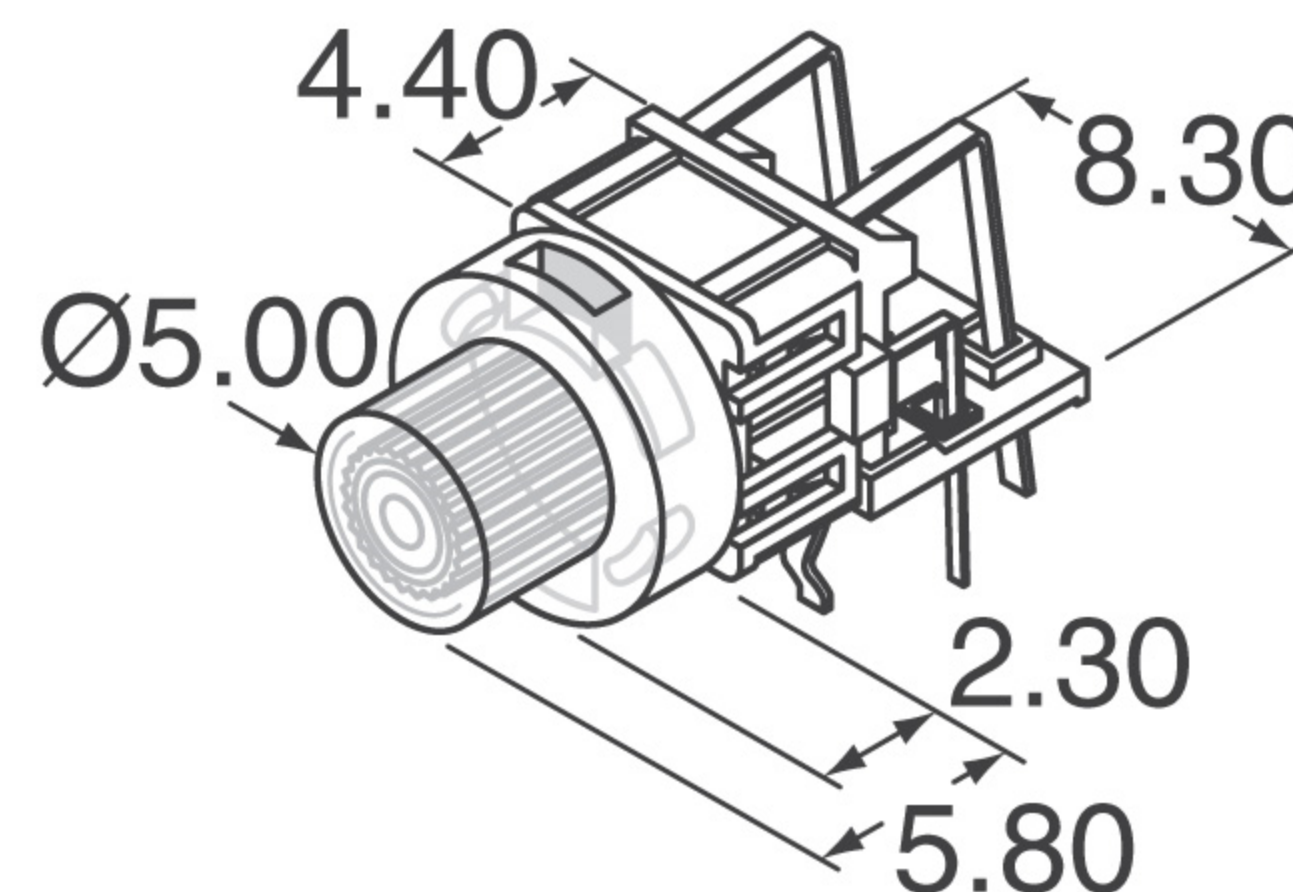


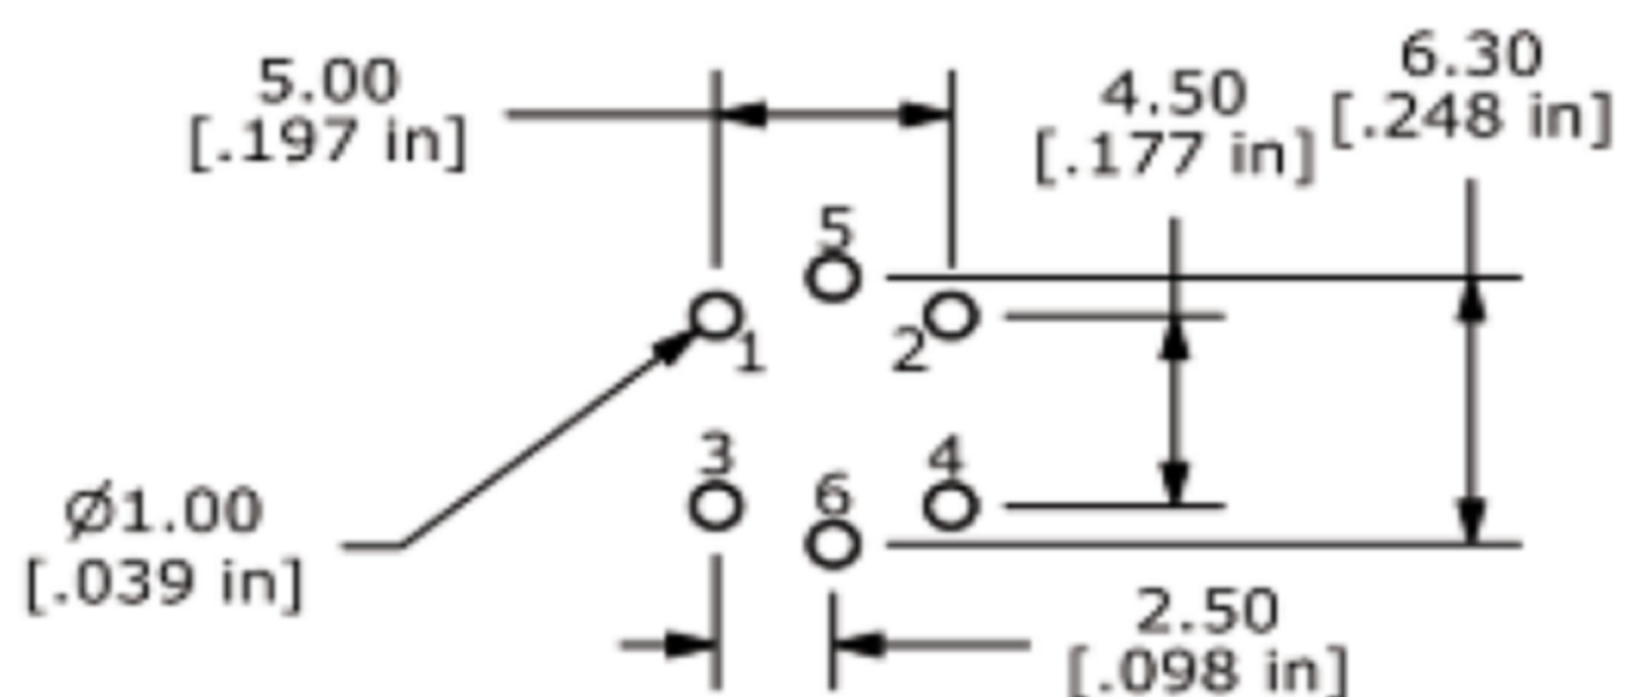

CAD FILE:

ROHS

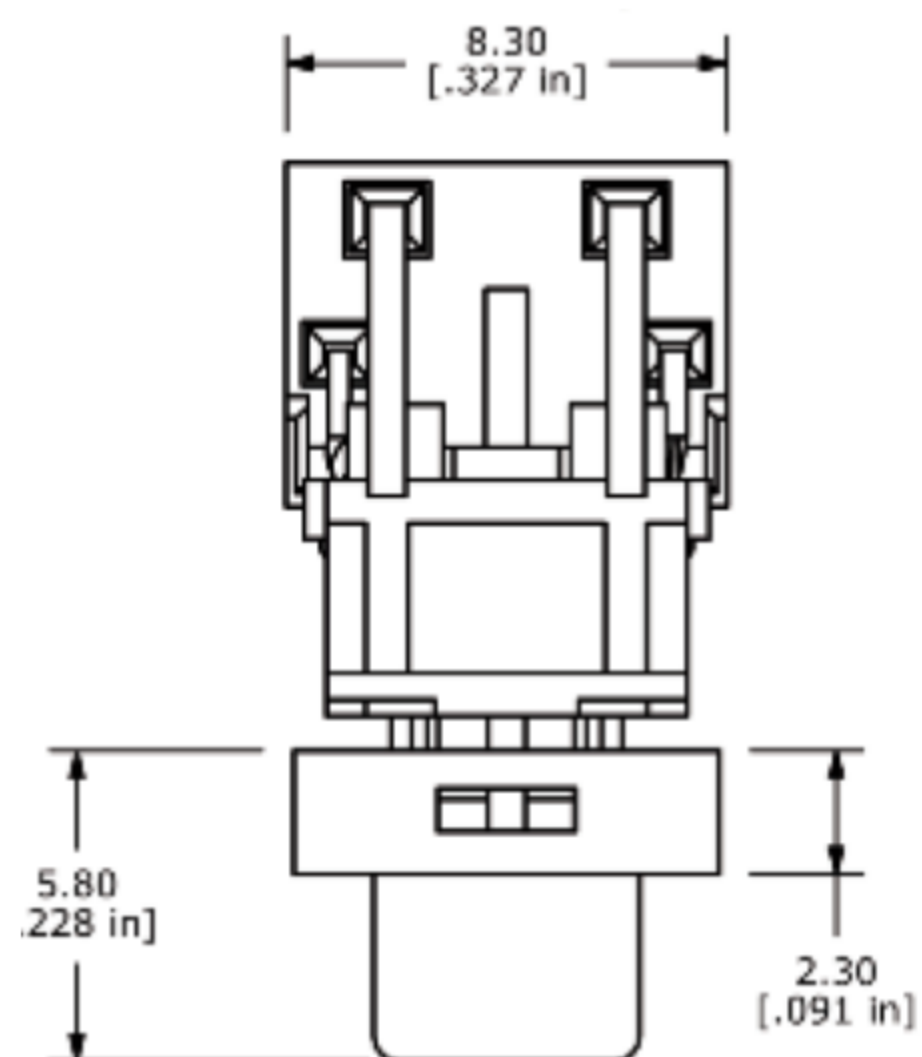

产品属性: 带灯开关
电路: SPST-NO
开关功能: 关-瞬时
不同电压时额定接触电流: 0.05A @ 12VDC
致动器类型: 圆形按钮
安装类型: 通孔, 直角
致动器离: PCB 高度, 垂直
致动器长度: 直角10.70mm
致动器方向: 侧面触动
端接样式: PC 引脚
外形尺寸: 8.30mm x 10.30mm
照明: 发光
照明类型, 颜色LED, 绿/红/蓝/白/黄
明电压 (标称值) 2.3 VDC
操作力: 180gf
特性: 触摸反馈
工作温度-20°C ~ 70°C
开关行程: 0.20mm
机械寿命: 50,000 次循环
包装: 托盘

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Light Touch Switch			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					