



- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: DC250V 1A
 - 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~50N
 - 寿命: 5000次

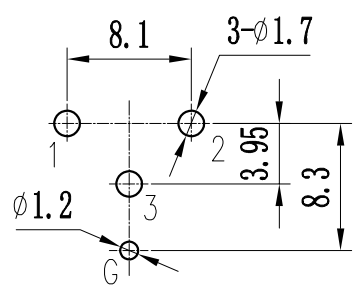

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

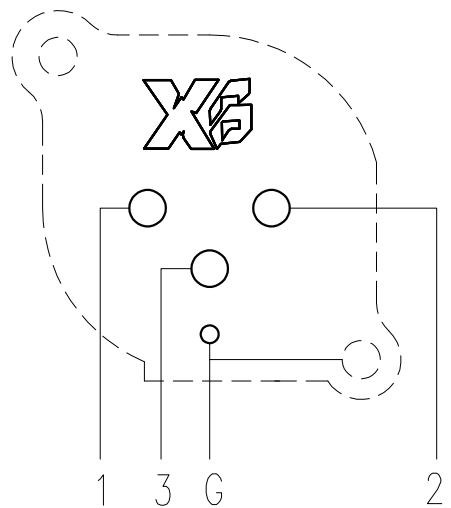

Electrical schematic

3	接地针	黄铜H62	1	镀银	CT3-05	
2	圆直针	黄铜H59	3	镀金2U"	CT3-05	
1	基座	PA66	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XBG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
						~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

音响插
座外形
图

设计	JUN. PANG	日期	2019-10-4	产品 型号	XB-CT3-13H		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		比例			
		单位	mm	页码	1 OF 1	A4	