


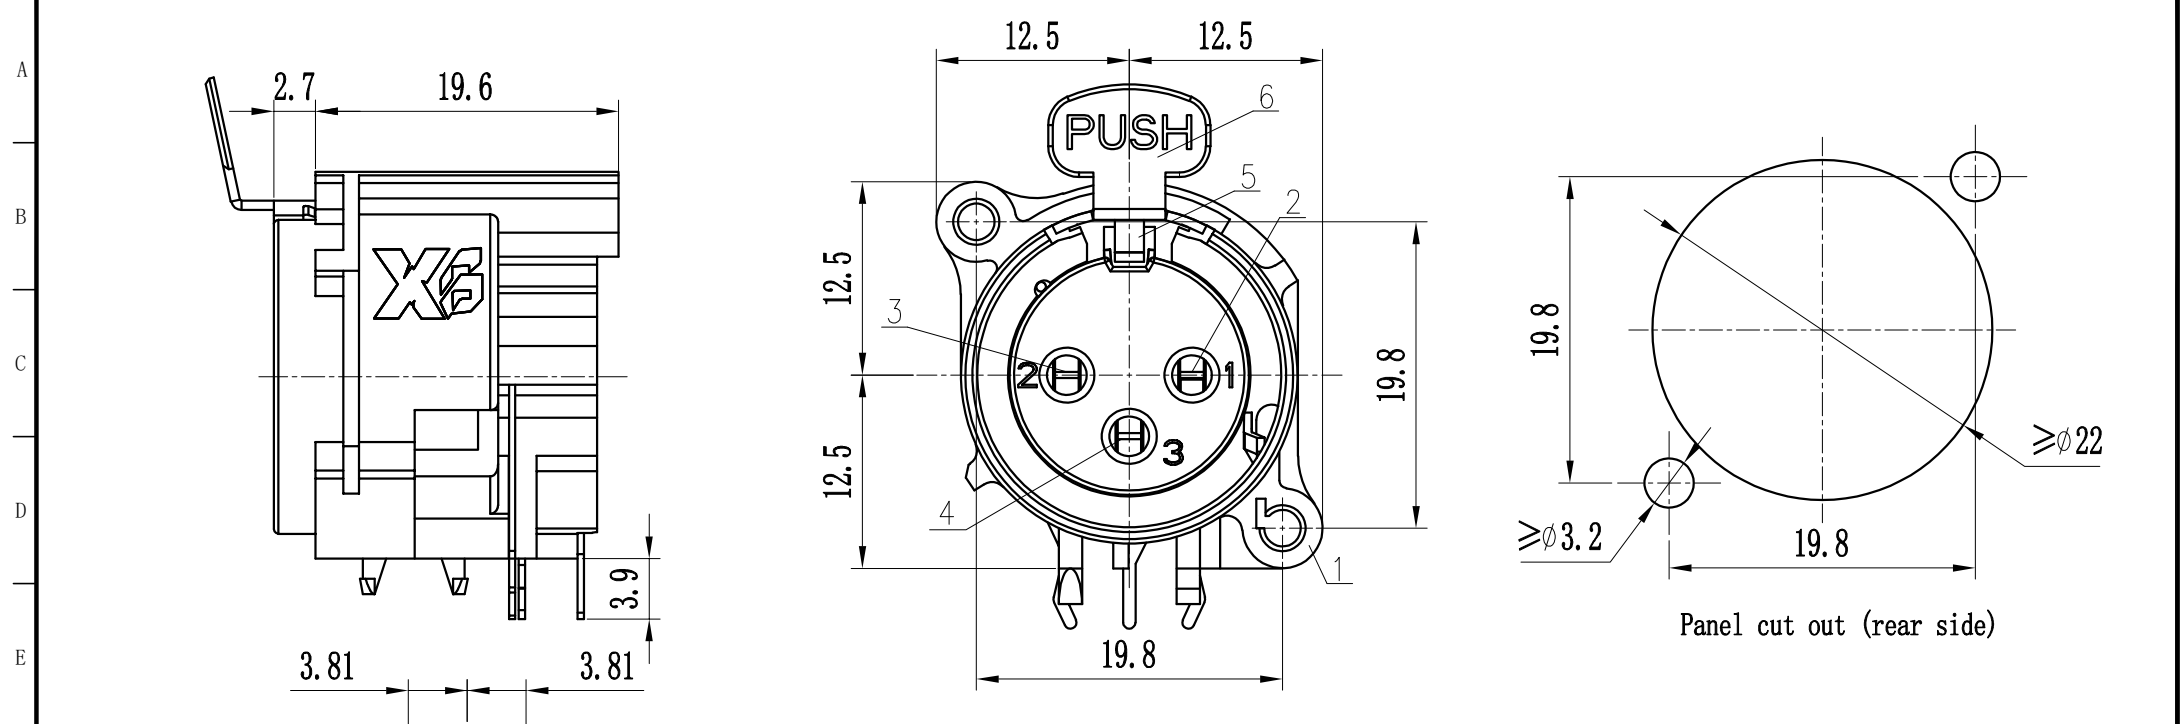

|                                         |       |              |        |
|-----------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 主要技术特性要求:                               |       |              |        |
| 1. 使用条件:                                |       |              |        |
| 环境温度: -25~70℃                           |       |              |        |
| 相对湿度: 90% (40℃)                         |       |              |        |
| 2. 额定负荷: DC250V 1A                      |       |              |        |
| 3. 接触电阻: ≤0.03Ω                         |       |              |        |
| 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ                         |       |              |        |
| 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min              |       |              |        |
| 6. 插拔力: 10~50N                          |       |              |        |
| 7. 寿命: 5000次                            |       |              |        |
| P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)               |       |              |        |
| Tolerance: ±0.05                        |       |              |        |
| 6                                       | 锁按钮   | 磷铜QSn6.5-0.1 | 1 镀亮镍  |
| 5                                       | 锁弹片   | 锰钢65Mn       | 1 镀化学镍 |
| 4                                       | 3号端子  | 磷铜QSn6.5-0.1 | 1 镀金   |
| 3                                       | 2号端子  | 磷铜QSn6.5-0.1 | 1 镀金   |
| 2                                       | 1号端子  | 磷铜QSn6.5-0.1 | 1 镀金   |
| 1                                       | 基座    | PA66         | 1 黑色   |
| 序号                                      | 零件料号  | 名称           | 材料     |
| 数量                                      | 镀层/颜色 | 备注           |        |
| 东莞市溪榜电子有限公司                             |       |              |        |
| DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. |       |              |        |

|      |            |    |          |        |             |         |
|------|------------|----|----------|--------|-------------|---------|
|      |            |    |          | 角度     | ±5°         | 音响插座外形图 |
|      |            |    |          | >30~   | ±0.45       |         |
|      |            |    |          | >10~30 | ±0.35       |         |
|      |            |    |          | ~10    | ±0.25       |         |
| 变更单号 | 版本         | 日期 | 内容描述     | 变更     | 审核批准        | 未注公差    |
| A/0  |            |    |          |        |             |         |
| 设计   | JUN. PANG  | 日期 | 2023-3-7 | 产品型号   | XB-CT3-12WP |         |
| 审核   | LIANG. WU  | 日期 |          | 产品料号   |             |         |
| 批准   | ZENQ. CHEN | 日期 |          | 页码     | 1 OF 1      | A4      |
| 比例   |            | 单位 | mm       |        |             |         |