



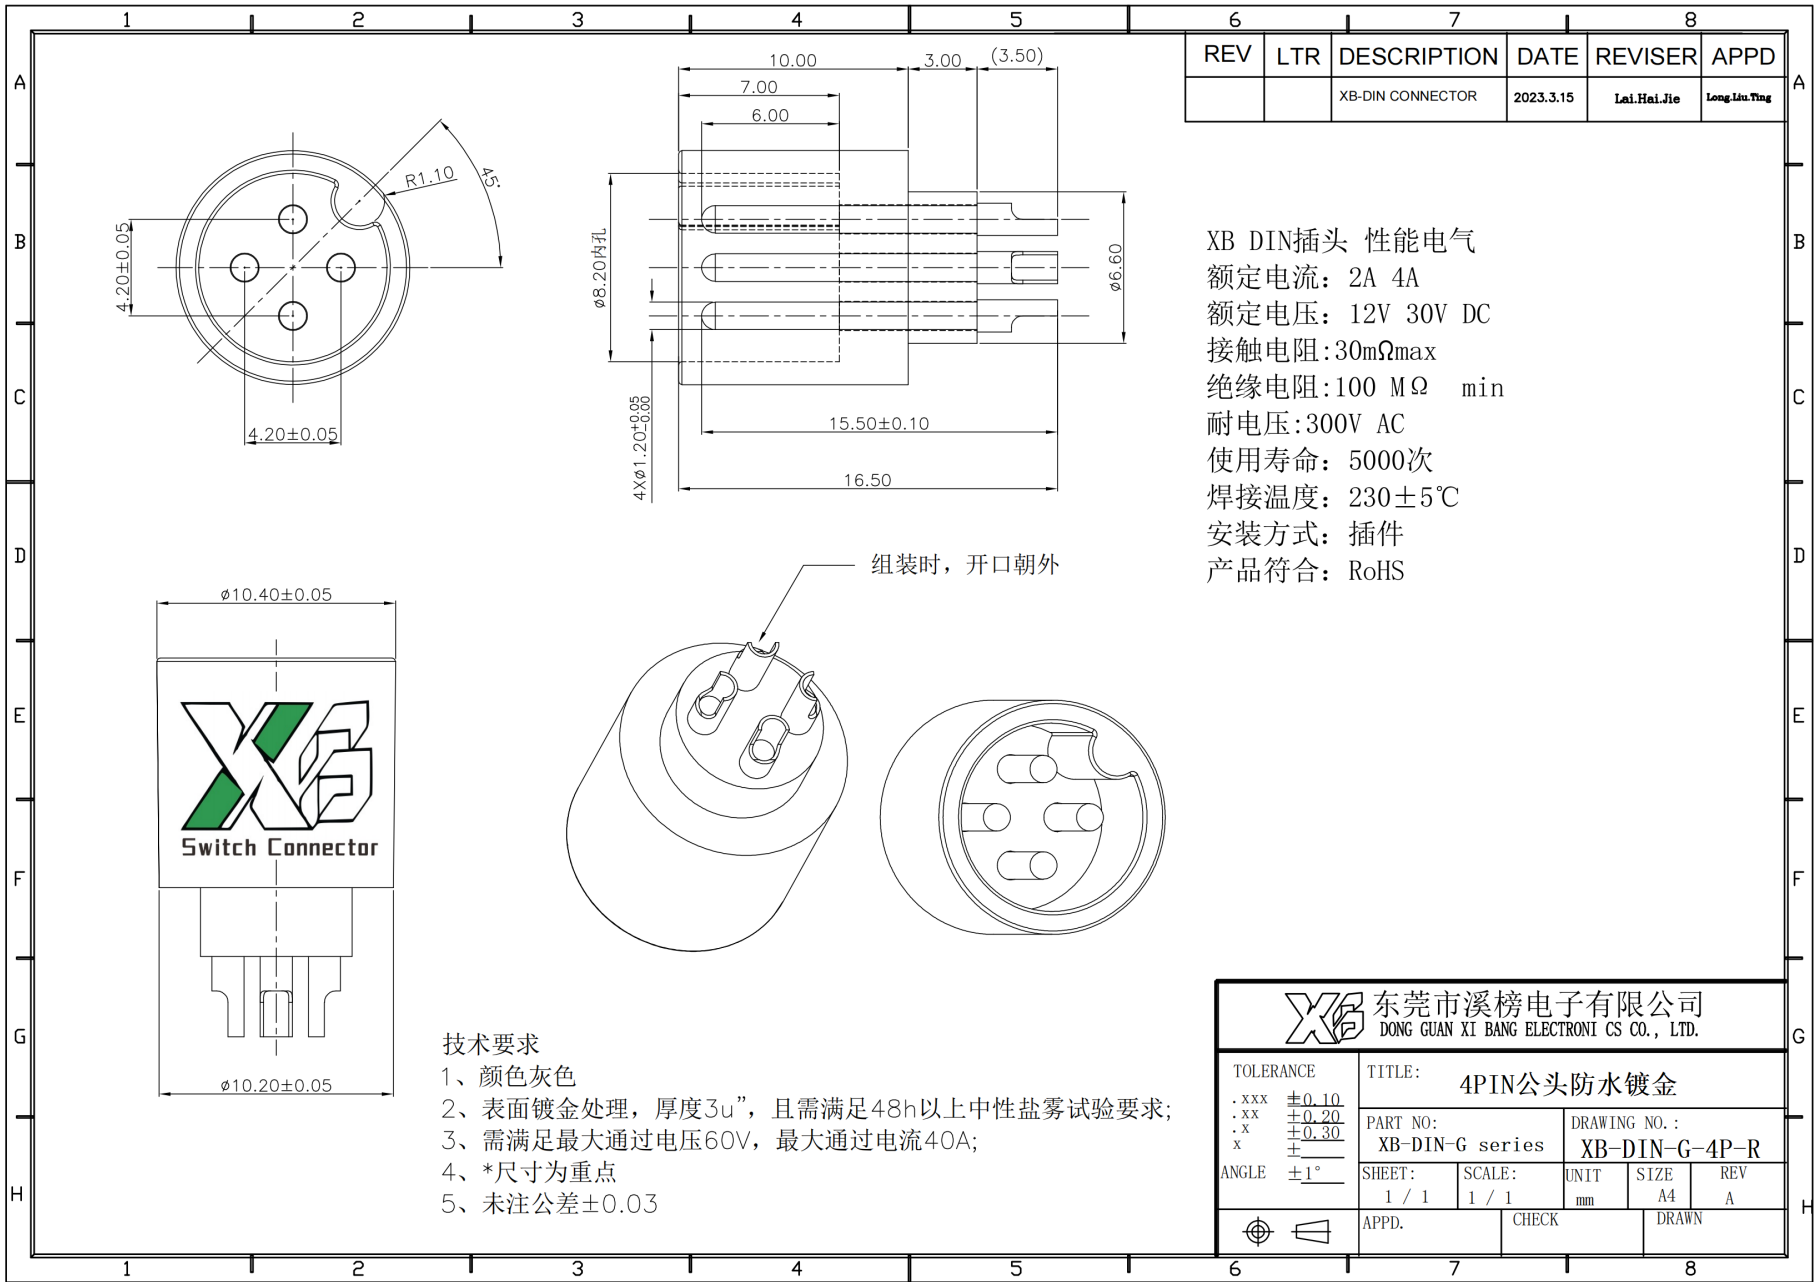

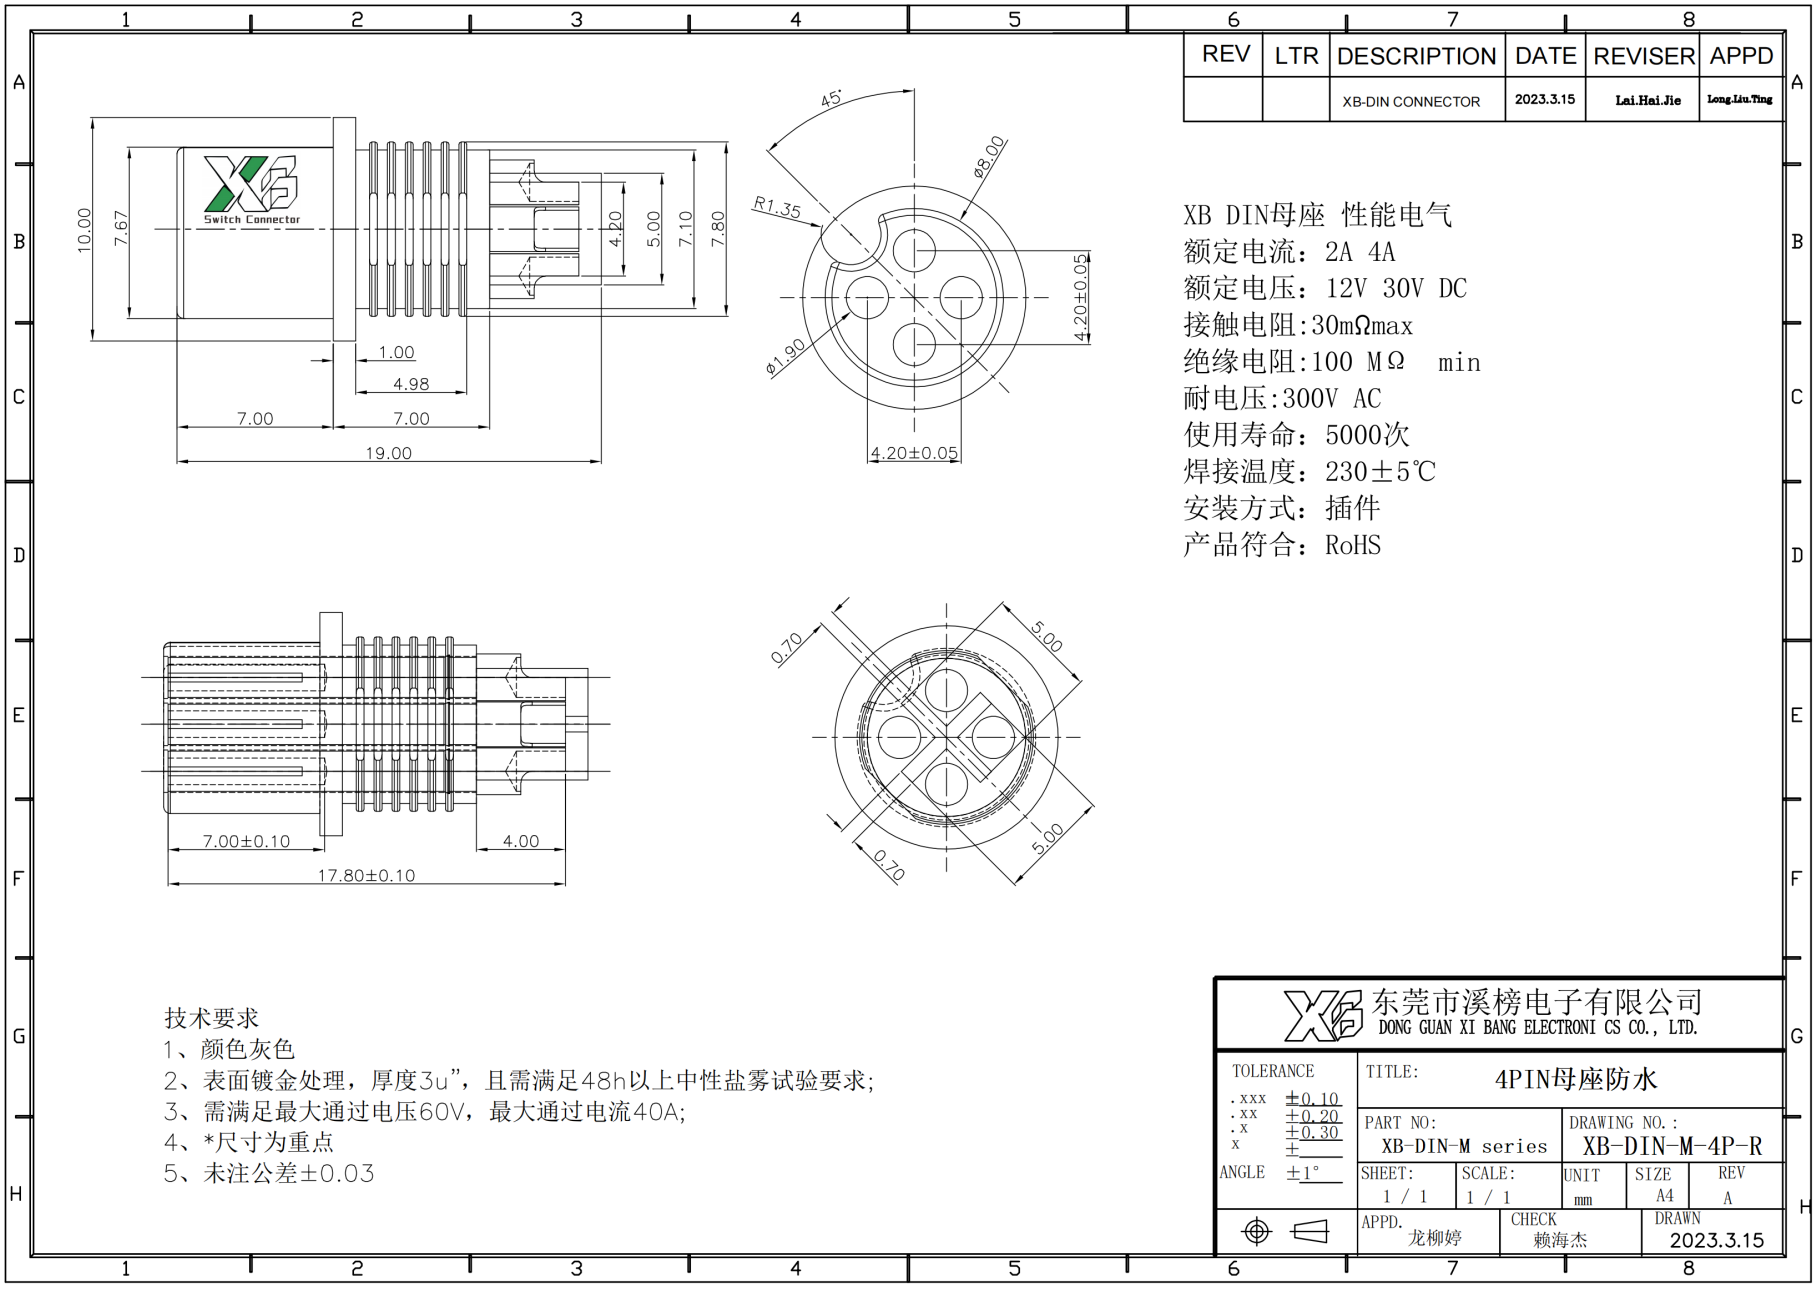

XB DIN母座 性能电气
额定电流: 2A 4A
额定电压: 12V 30V DC
接触电阻: 30mΩmax
绝缘电阻: 100 MΩ min
耐电压: 300V AC
使用寿命: 5000次
焊接温度: 230±5℃
安装方式: 插件
产品符合: RoHS

技术要求
1、颜色灰色
2、表面镀金处理, 厚度3u", 且需满足48h以上中性盐雾试验要求;
3、需满足最大通过电压60V, 最大通过电流40A;
4、*尺寸为重点
5、未注公差±0.03

XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
TOLERANCE		TITLE: 4PIN母座防水			
. xxx ±0.10 . xx ±0.20 . x ±0.30 x ±		PART NO: XB-DIN-M series		DRAWING NO.: XB-DIN-M-4P-R	
ANGLE ±1°		SHEET: 1 / 1	SCALE: 1 / 1	UNIT mm	SIZE A4
APPD. 龙柳婷		CHECK 赖海杰	DRAWN 2023.3.15		