

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°C

相对湿度: 90% (40°C)


2. 额定负荷: DC30V

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥2000MΩ

5. 耐压: AC2700V (50Hz) 1min

6. 寿命: 3000次

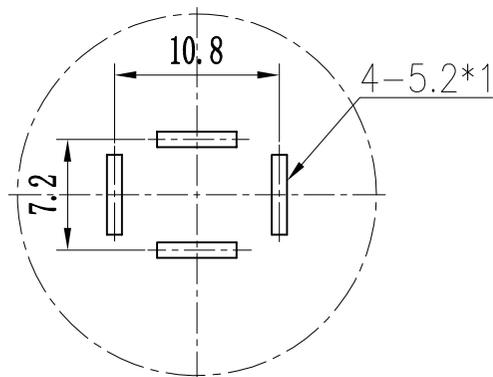

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)

Tolerance: ±0.05

6	M3螺母	黄铜H59	2	酸洗		
5	负极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银		
4	正极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银		
3	后盖	PA66	1	黑色		
2	锁片	黄铜H62	1	镀铜锡		
1	基座	PA66	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°		
						>30~	±0.45		
						>10~30	±0.35		
						~10	±0.25		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

音响插座外形图

设计	JUN. PANG	日期	2023-3-9	产品型号	XB-HP-15TM3				
审核	LIANG. WU	日期		产品料号					
批准	ZENQ. CHEN	日期		比例					
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4			