CAD FILE:

ROHS

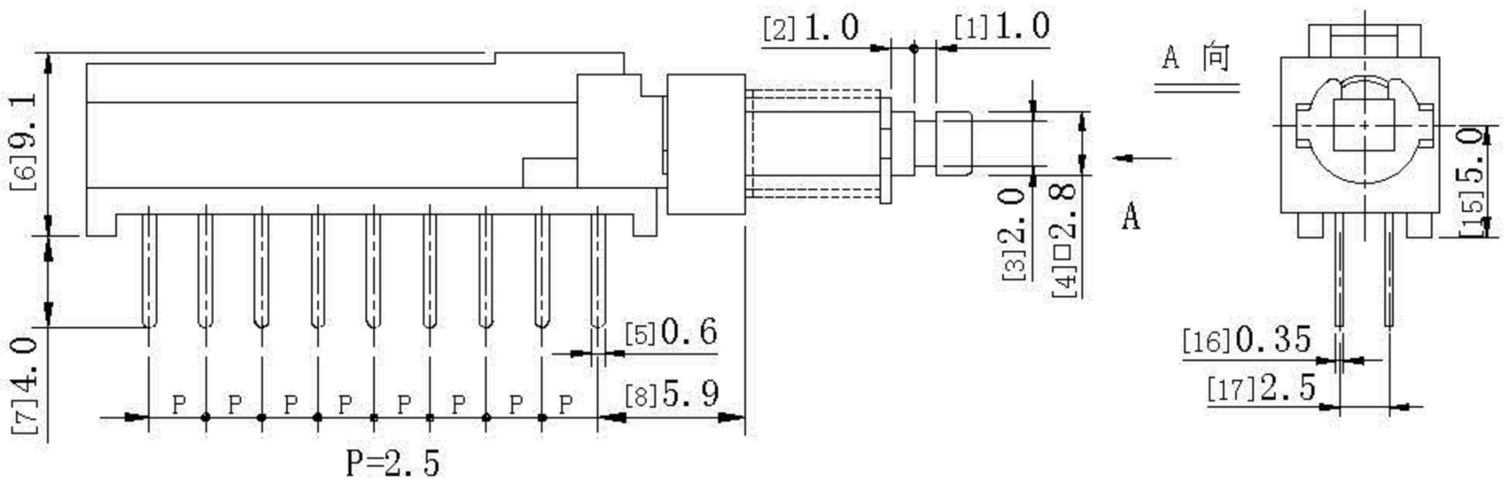

SCHEMATIC

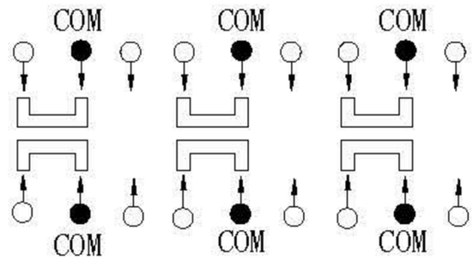

P.C.B HOLE DETAIL

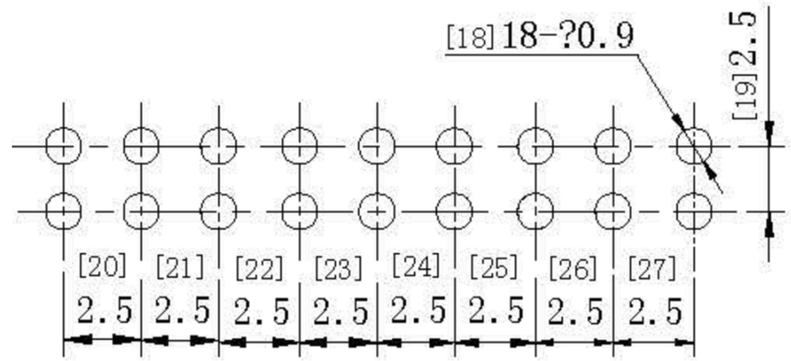

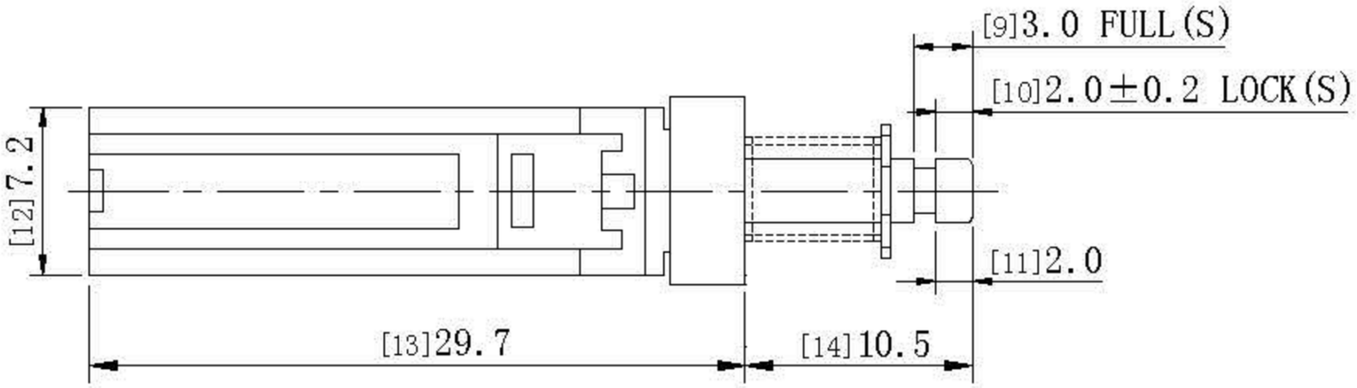

1. 功能规格			
1.1额定电压	DC30V	1.6自由位置(FP)	
1.2额定电流	0.1A	1.7动作位置(OP)	
1.3接触电阻(CR)	≤100mΩ(初始值)	1.8行程(PT)	2.0±0.2mm
1.4操作力(OF)	380±50gf	1.9灵敏度(BT)	
1.5回弹力(RF)		1.10	3.1±0.2mm
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	30000 cycles	2.5焊接工艺	手工焊
2.2电气寿命	10000 CYCLES	2.6操作温度	-20° C - +70° C
2.3绝缘电阻(IR)	≥100MΩ DC250V (初始值)	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度(WV)	AC250V 1 minute (初始值)	2.8	

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
8				
7				
6				
5				
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED
1	KNOB	PPA	1	BLACK

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm
OVER 1.5mm : ±0.2mm

ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN

TITLE : Push Switch
MODEL: XB-PBS-62D09
UNIT : mm
SCALE: 5:1
DRWG NO.: XB-PBS-62D09

DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25

Switch Connector
东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.