


磁吸母座

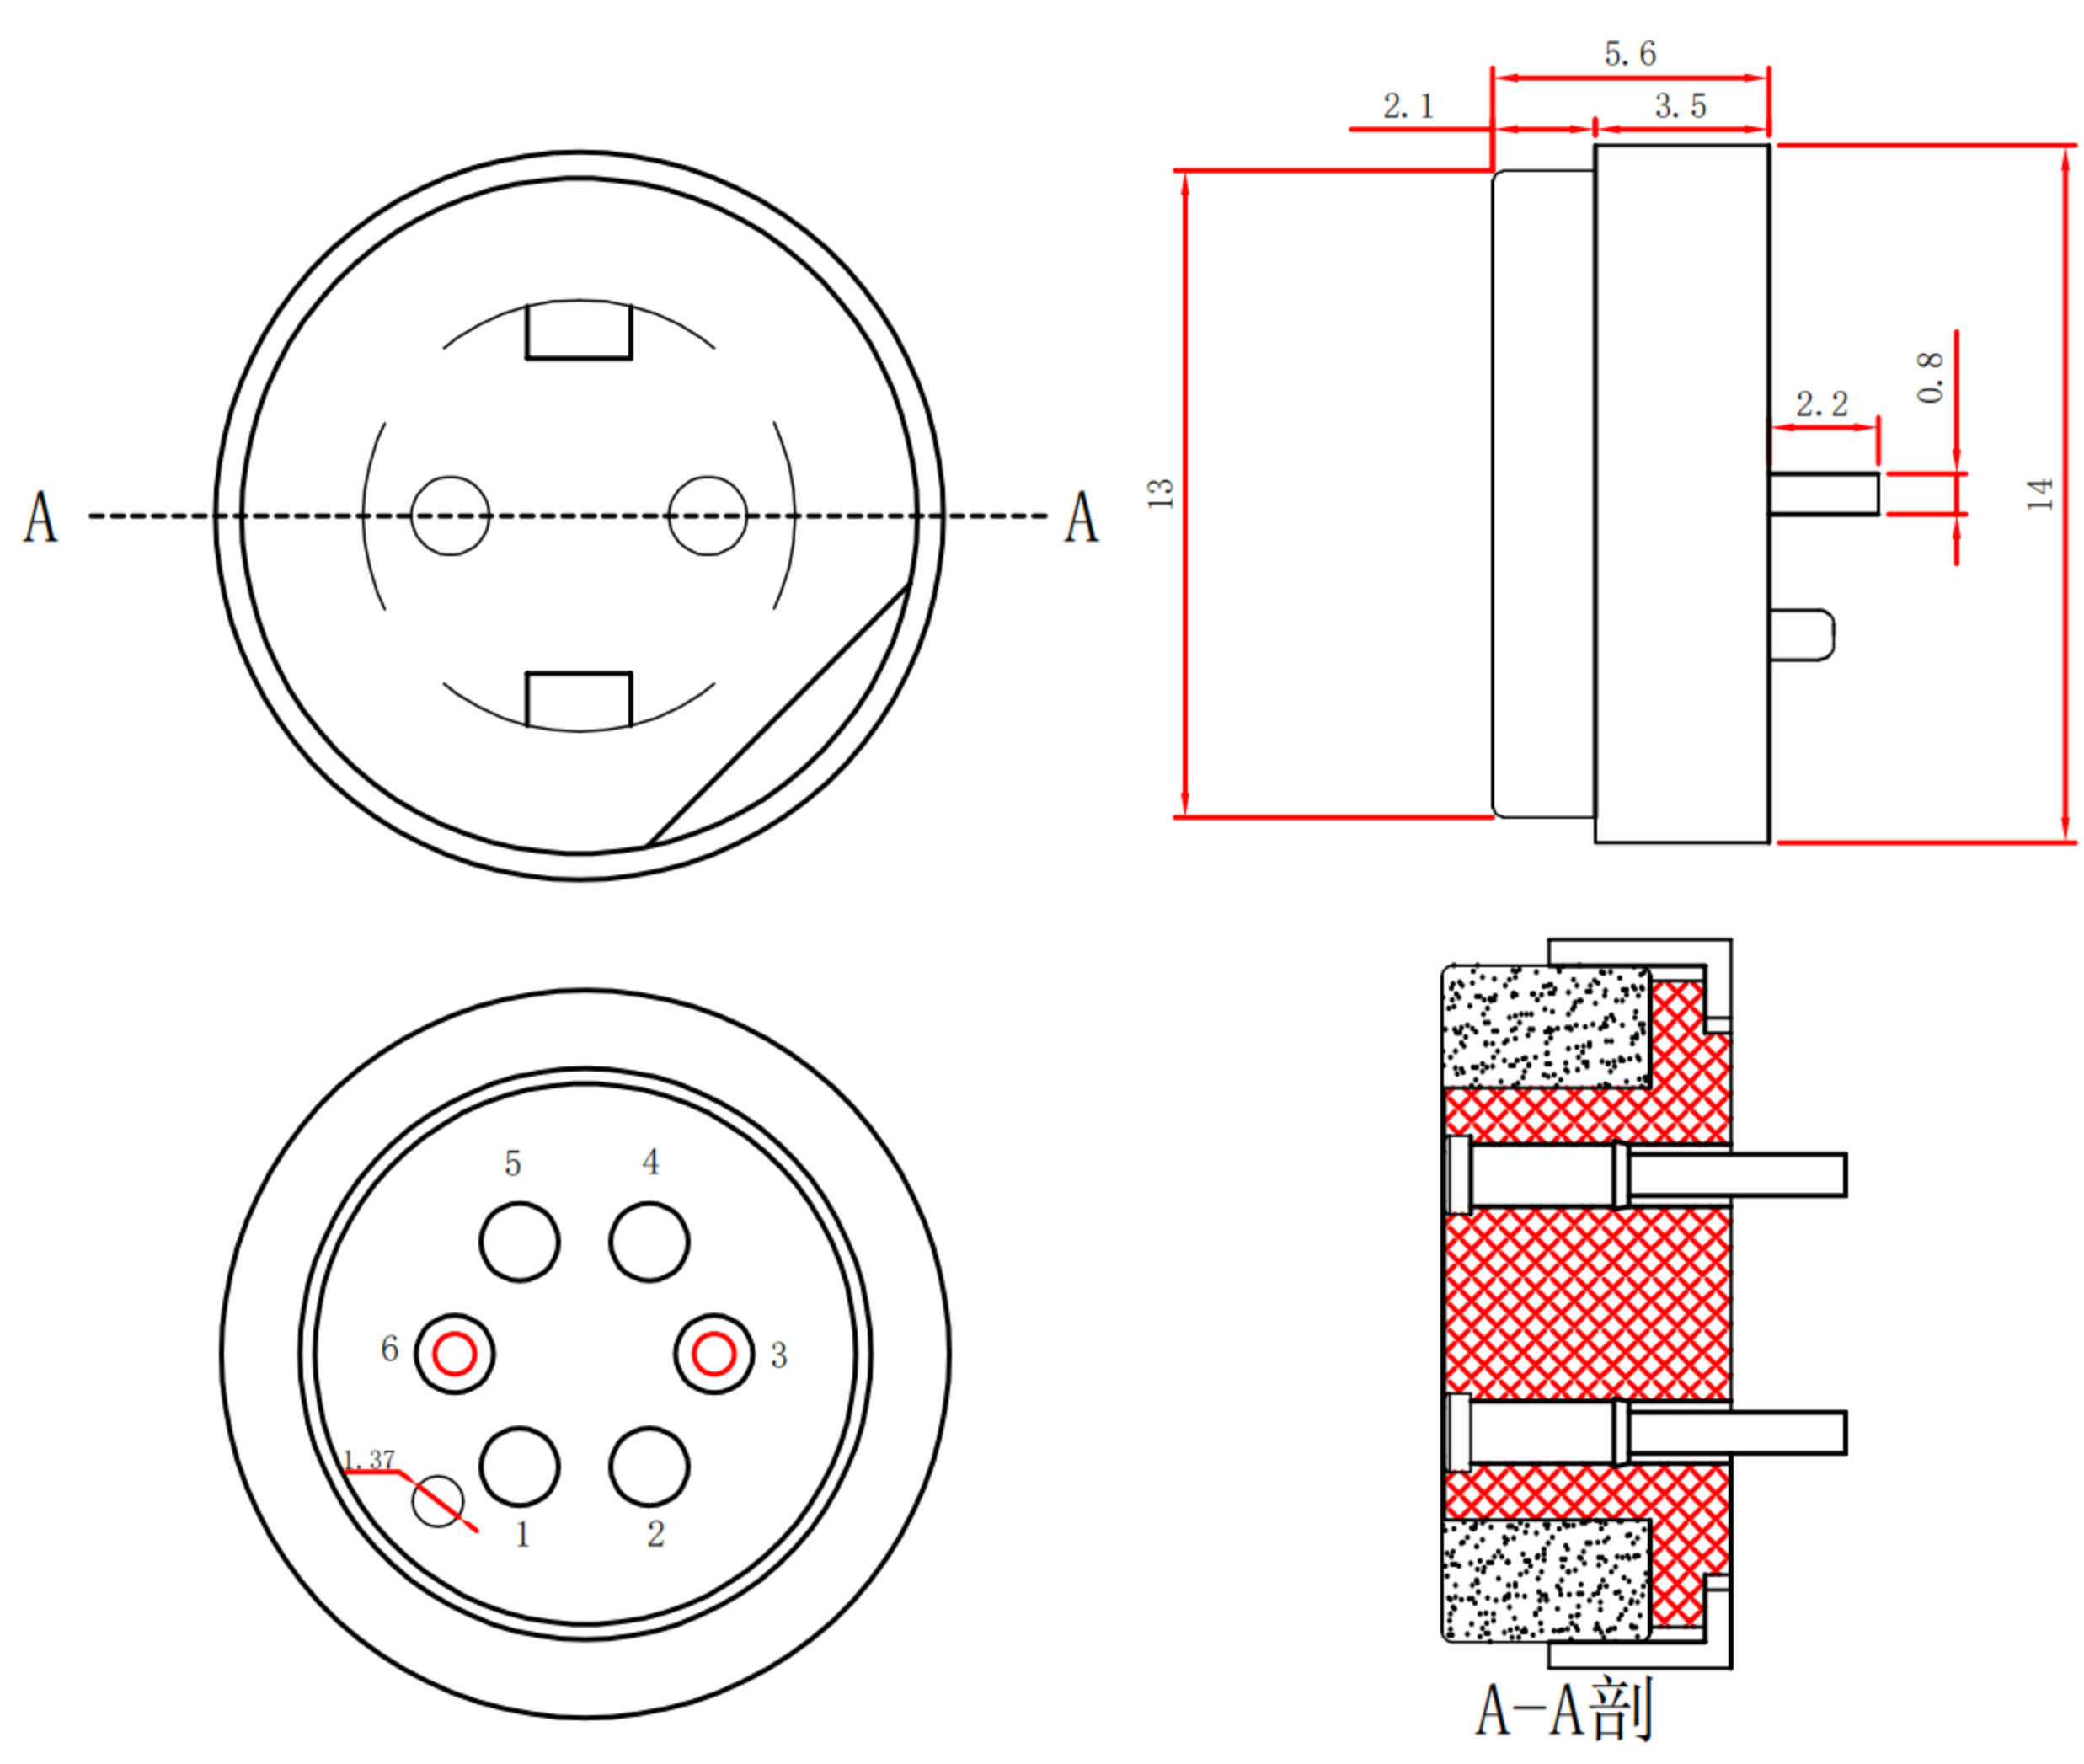

A-A剖

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4.0N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.5*7.7	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

单位

MM

比例

1: 1



绘图

核 对

核 准

日 期

高鹏

路建宏

贺龙飞

2023年8月30日

产 品 名 称

图 号


磁吸公母座

XB-CT-1390M-2P

XB-CT-1390G-2P

XB-CT-XXXX

磁吸公座

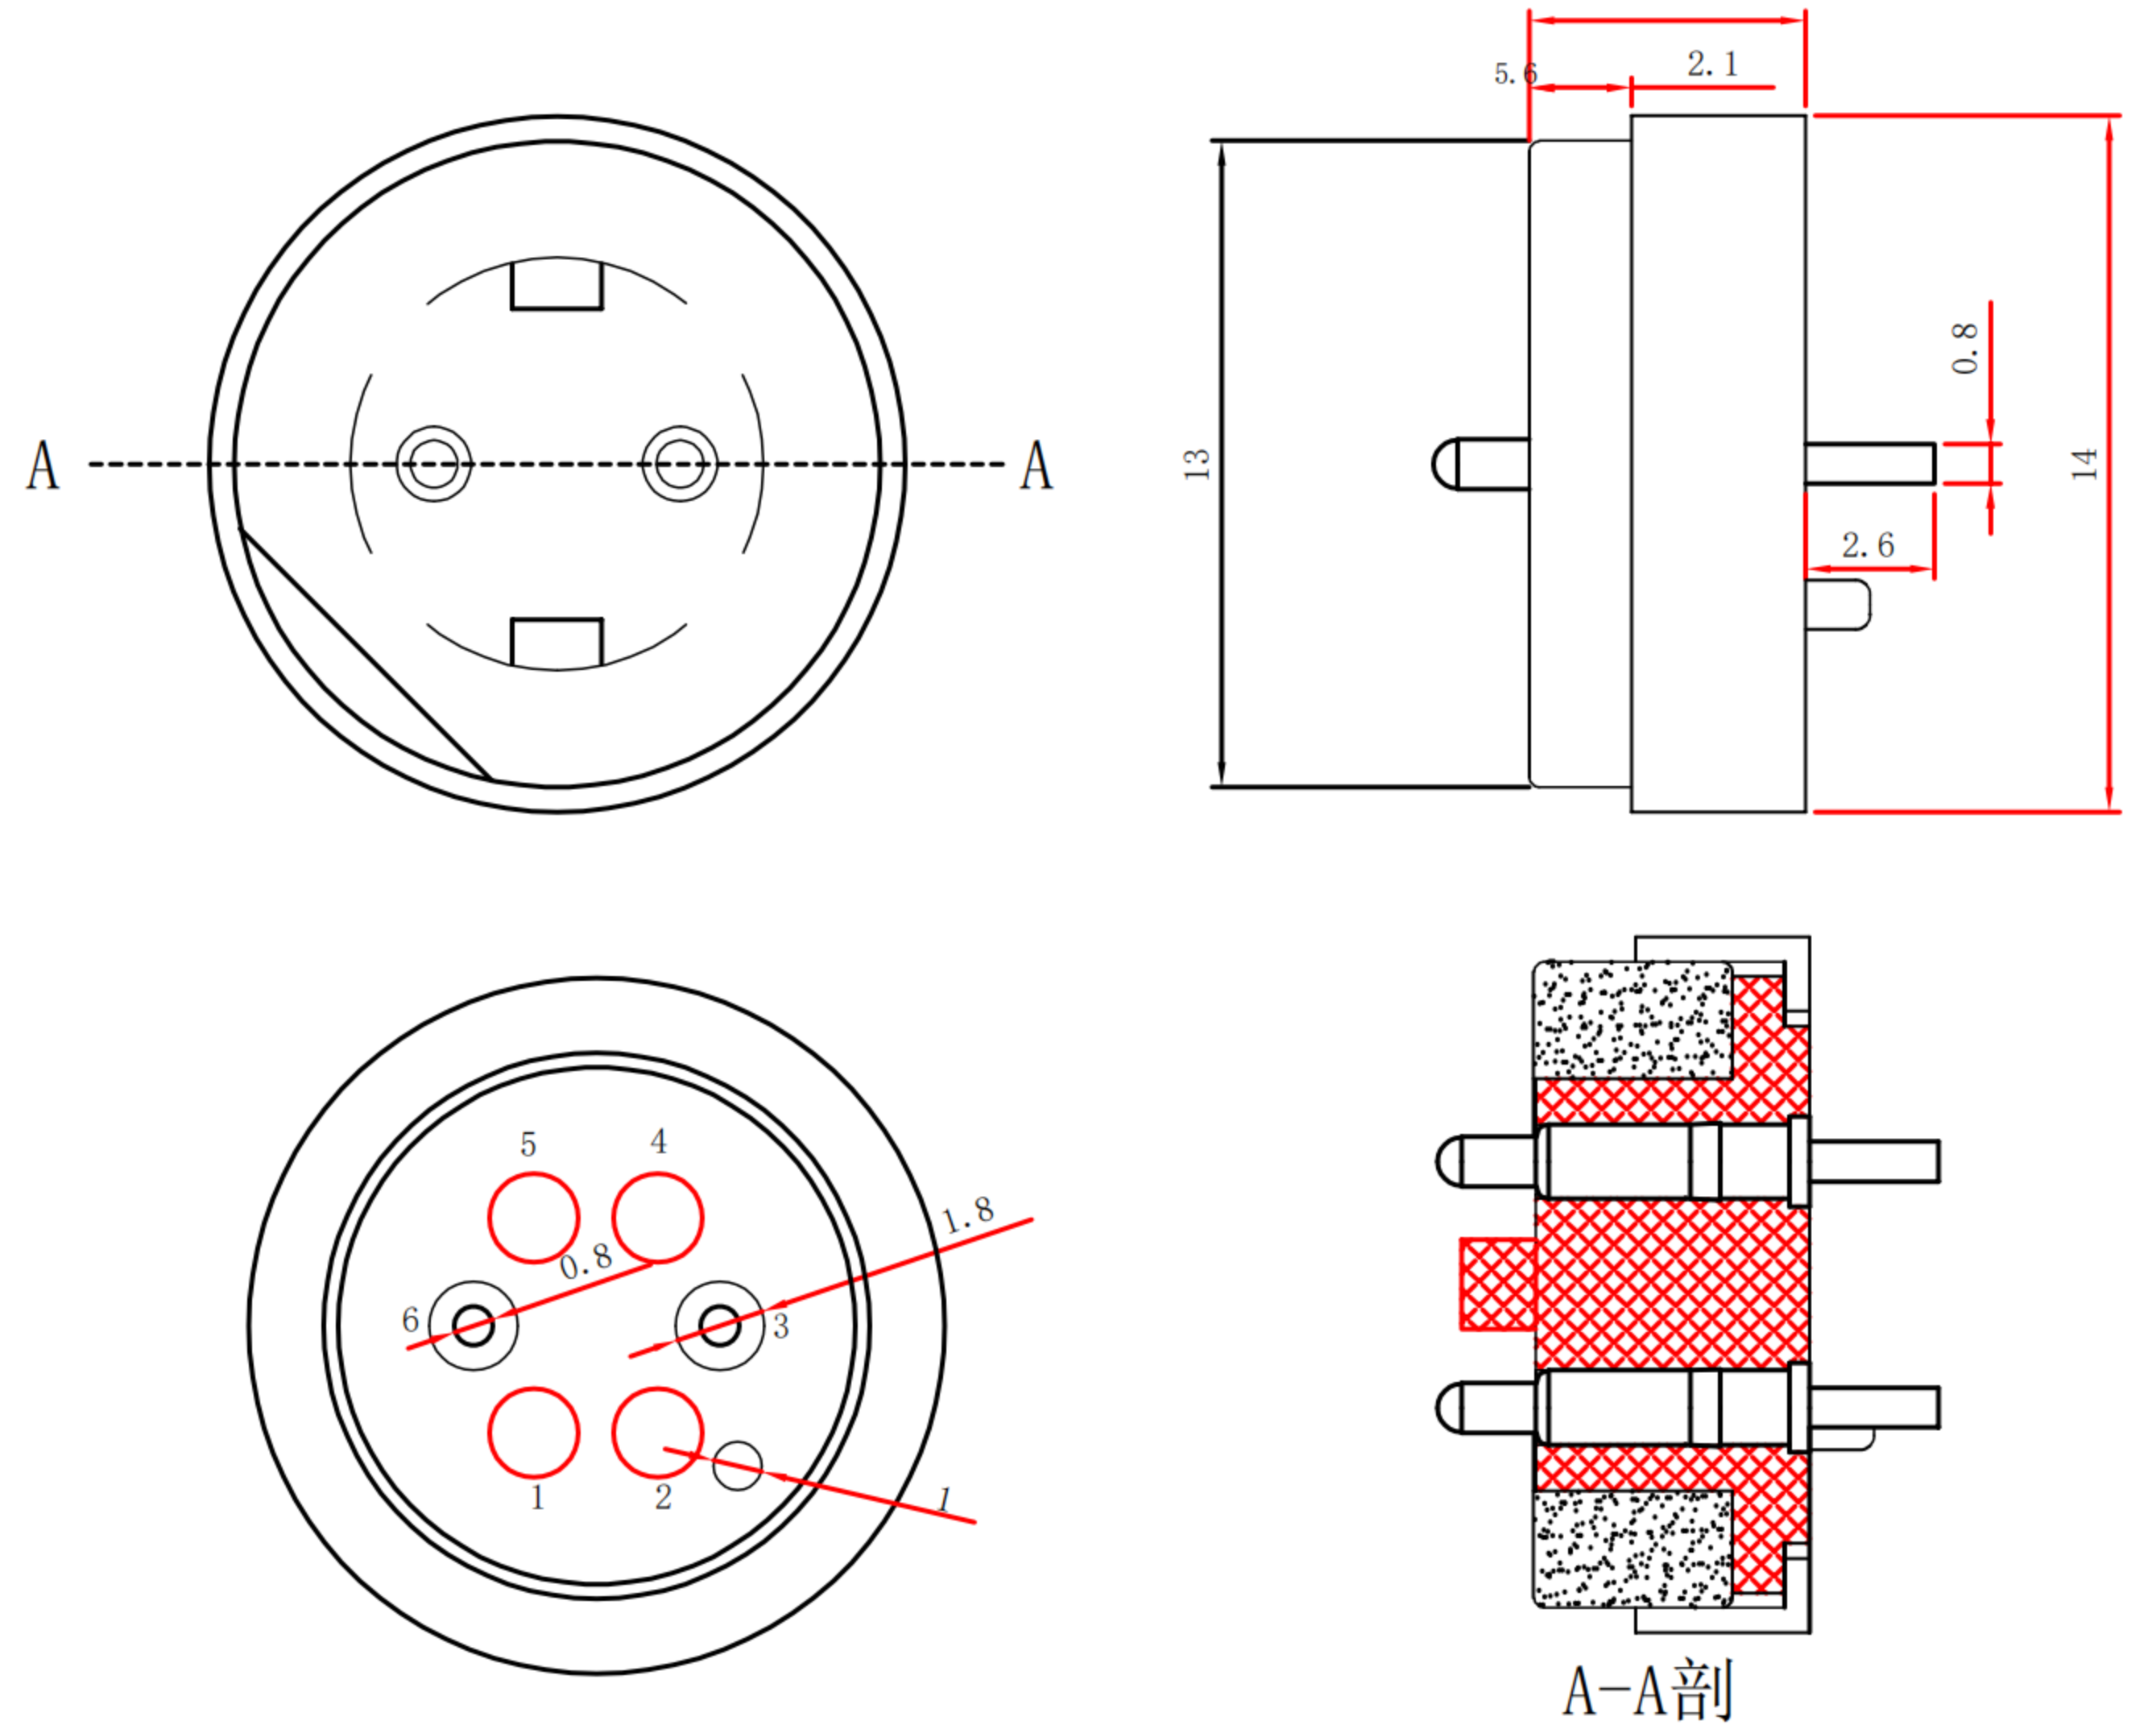

A-A剖

说明：

1、材料：

外壳：黄铜表面镀镍。

塑胶：尼龙。

弹针：黄铜表面镀金。

磁铁：钕铁硼

2、机械性能：

使用寿命：>50000次。

3、电气性能：

参考电压：12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试：AC 1000V 0.5mA

3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度：300±5℃ 5±0.5s

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.8*10.1	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

一般尺寸公差MM

. Xx

. X

L

±0.05

±0.10

±0.20

一般精度公差(°)

. X

L

±0.5

±1

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

