


磁吸母座

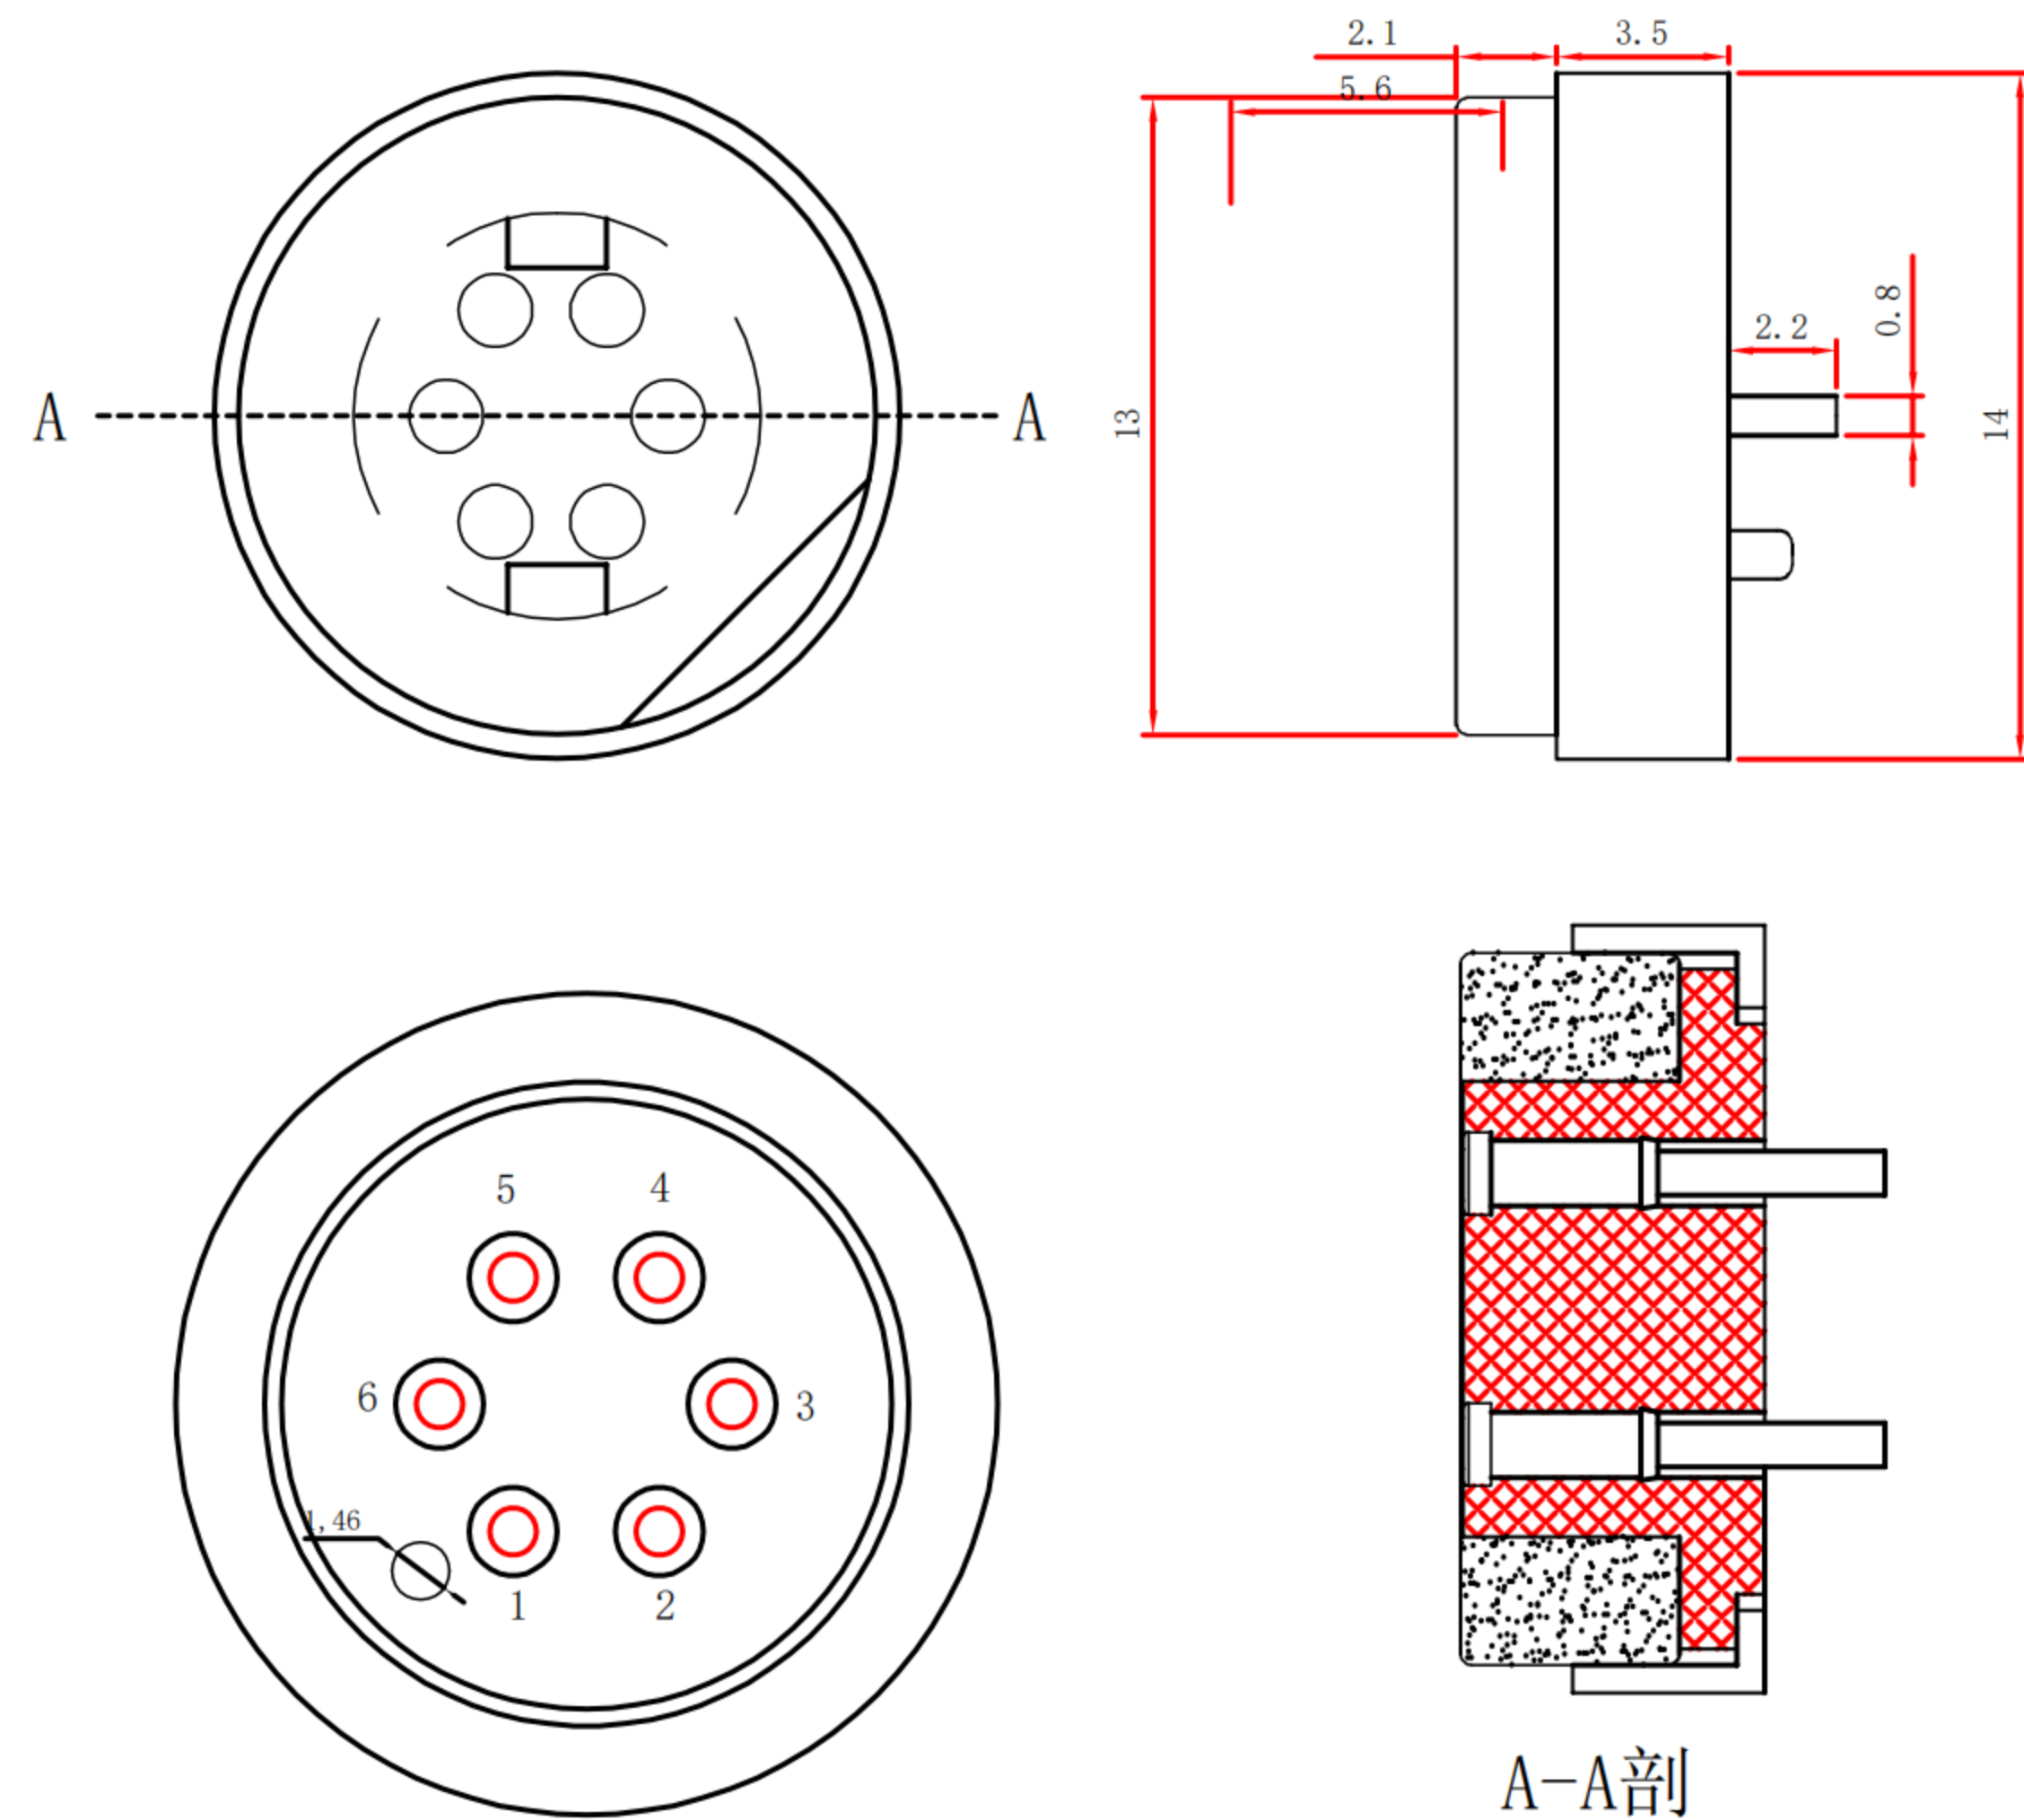


序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4.0N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.5*7.7	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

单 位	绘 图	高鹏
MM	核 对	路建宏
比 例	核 准	贺龙飞
1: 1	日 期	2023年8月30日
		

磁吸公座

一般尺寸公差MM	. XX	. X	L	一般精度公差(°)	. X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

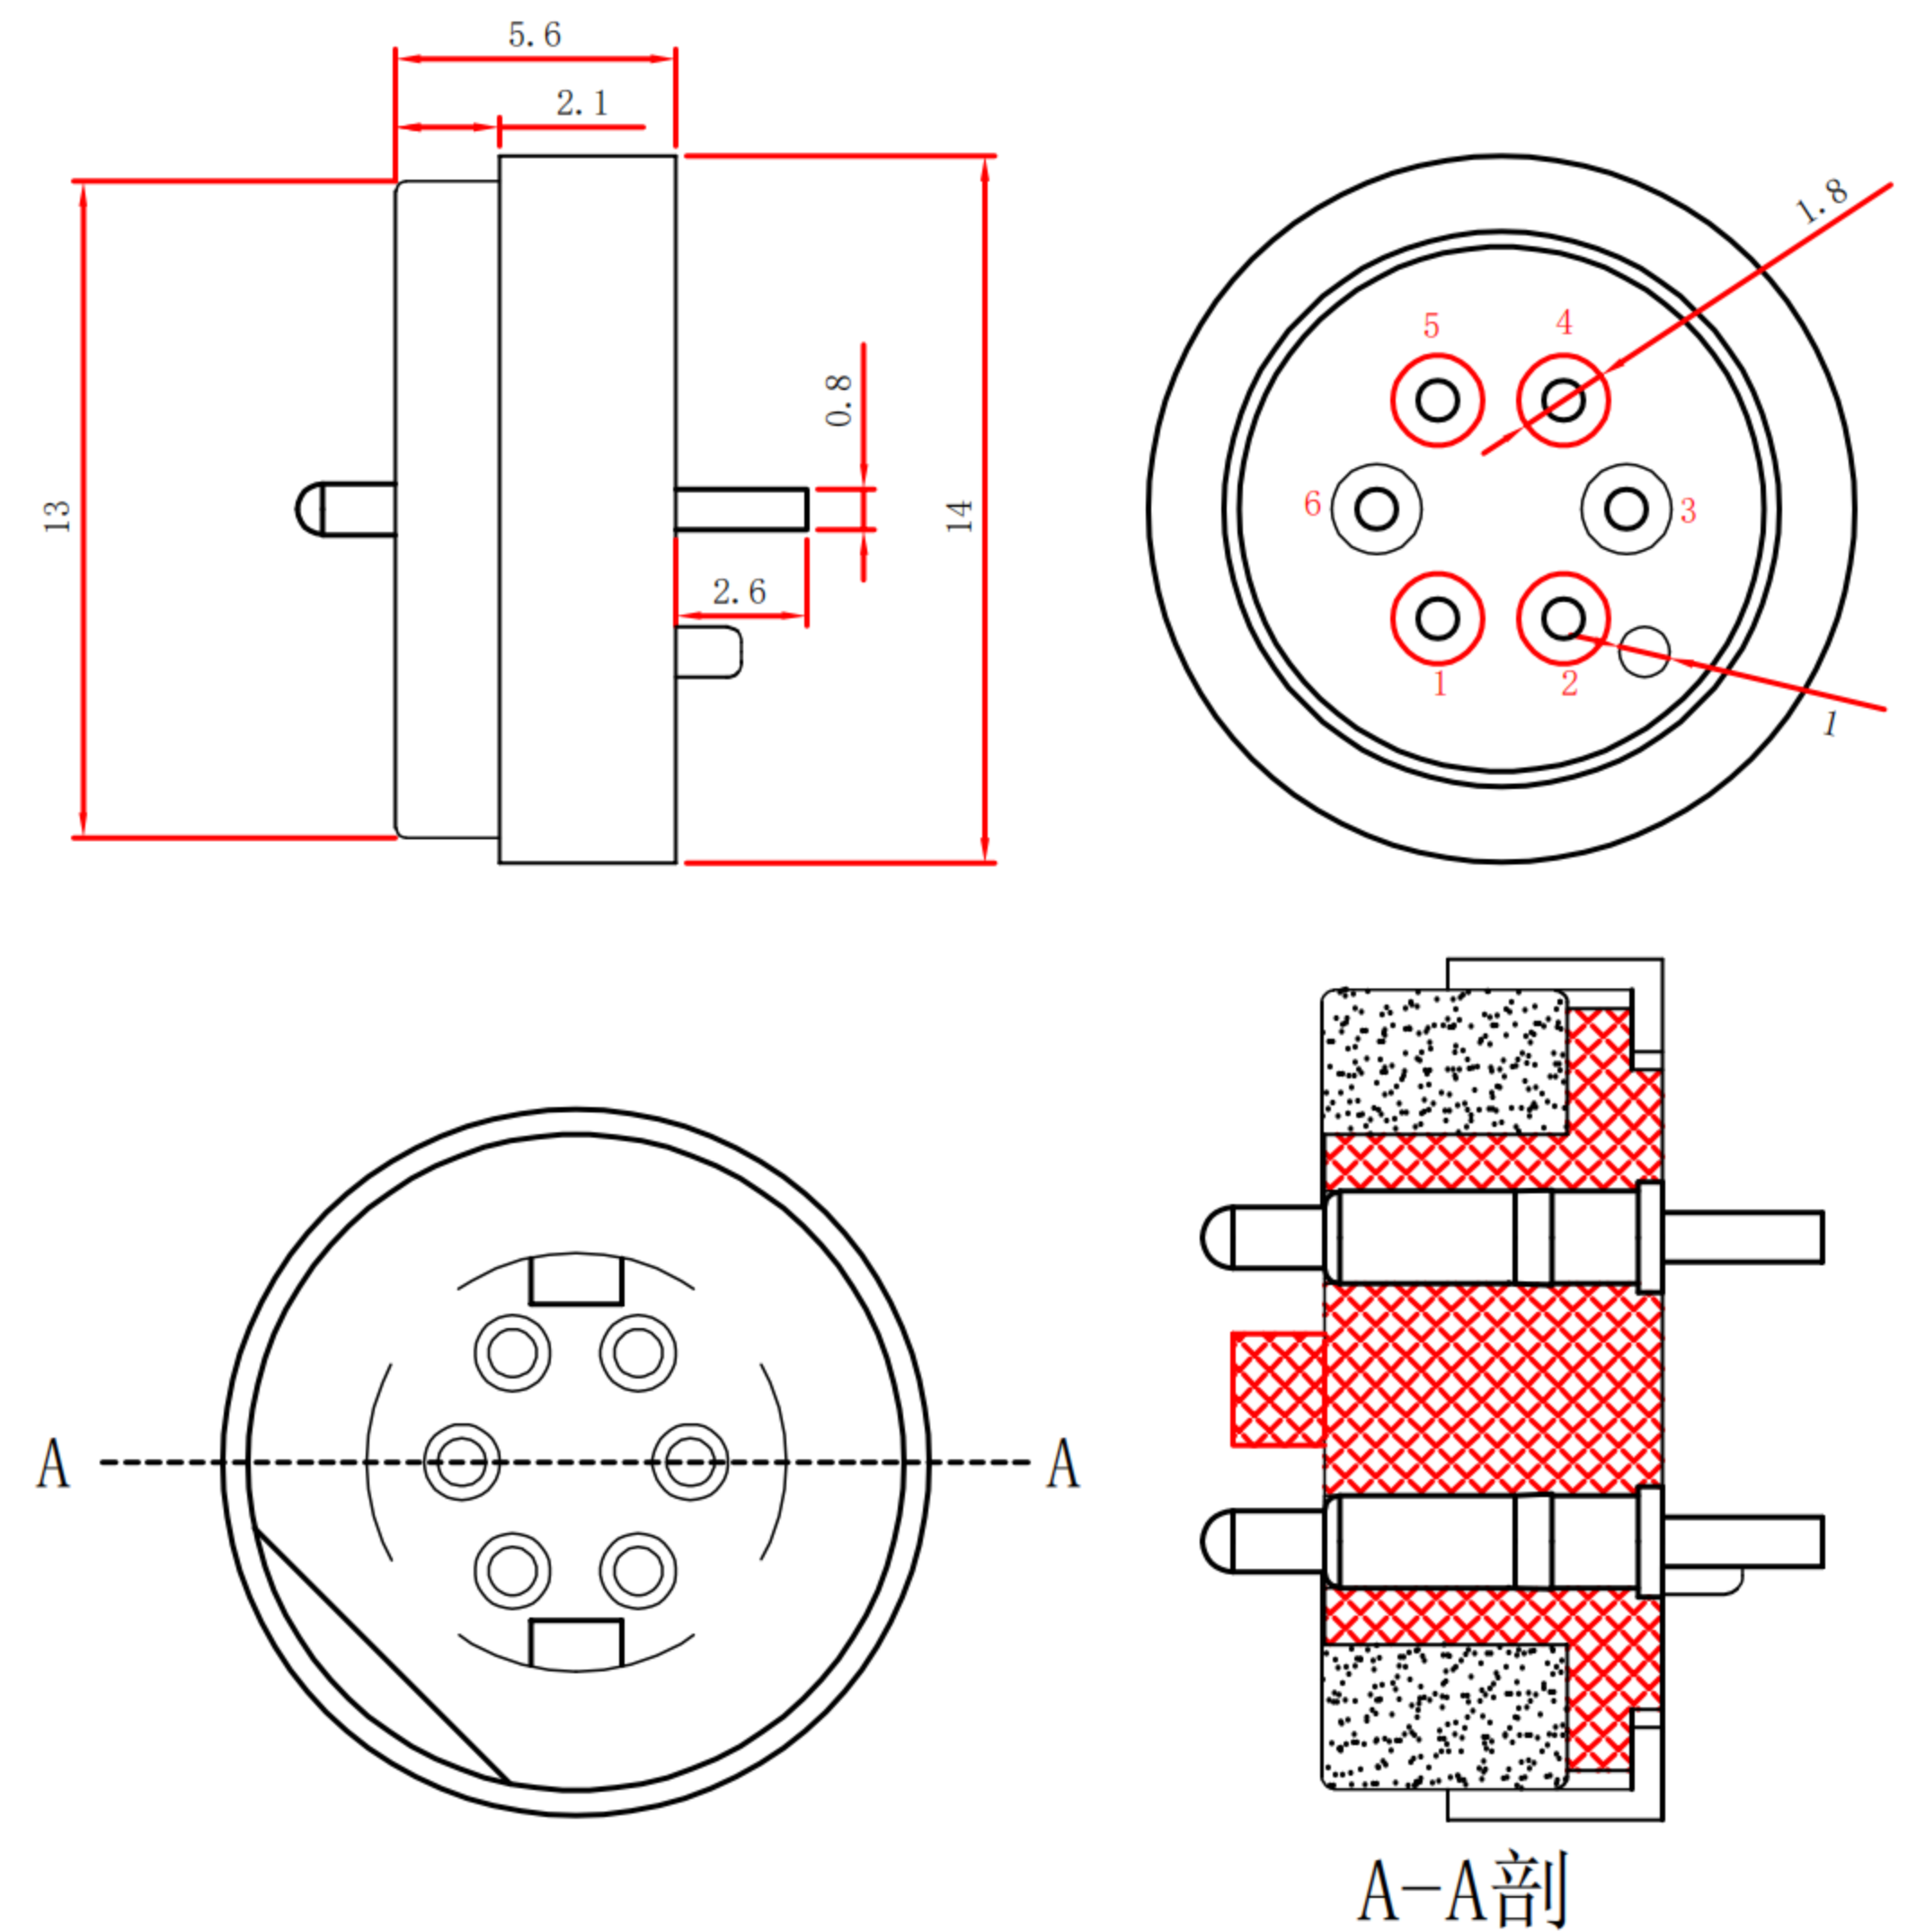

说明：

- 1、材料：
 - 外壳：黄铜表面镀镍。
 - 塑胶：尼龙。
 - 弹针：黄铜表面镀金。
 - 磁铁：钕铁硼
- 2、机械性能：
 - 使用寿命：>50000次。
- 3、电气性能：
 - 参考电压：12V持续工作电流
- 3.0A。接触PIN针阻抗 $30M\Omega$ 。高压测试：AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 4、盐雾测试48小时。
- 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
- 6、焊接温度： $300\pm 5^{\circ}\text{C}$ $5\pm 0.5\text{s}$

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.8*10.1	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

产 品 名 称	XB-CT-1390M-6P	XB-CT-1390G-6P
图 号	XB-CT-XXXX	
磁吸公母座		

