


XB-SP2-AB50S

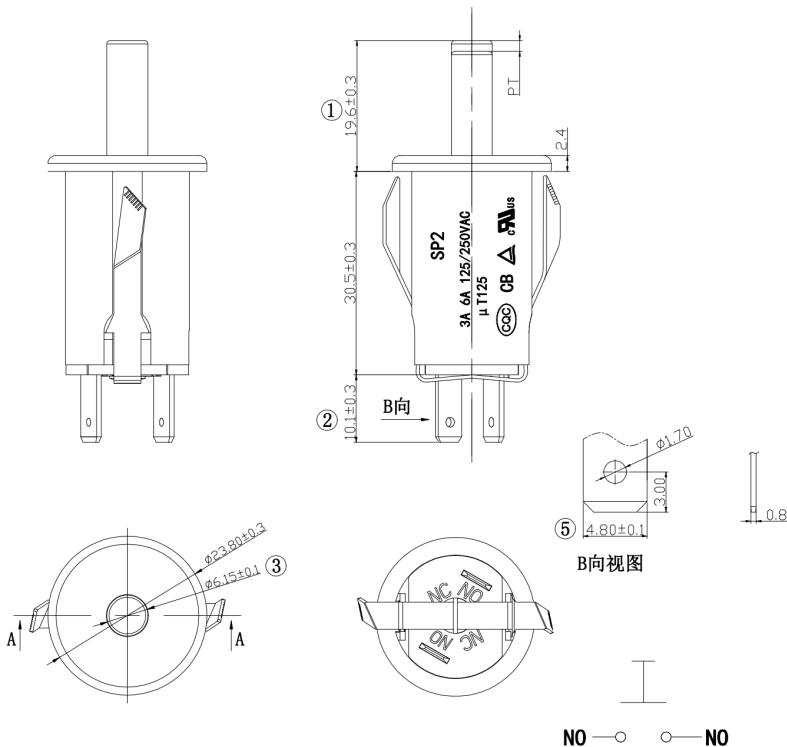

电路图/Circuit diagram

技术要求

- 1、塑胶件表面无缩水、裂纹、气泡、顶白等缺陷，颜色为黑色；
- 2、本体配合密闭、紧凑，无明显离缝；
- 3、开关操作弹跳灵敏，机构灵活，无卡滞现象；
- 4、OF=500gf Max, PT=2.00mm Max；
- 5、接触电阻：100mΩ（初始值）Max；绝缘电阻：100MΩ（500VDC）Min；
- 6、抗电强度：端子间1500VAC/min。
- 7、寿命大于10000次。

旧底图总号

底图总号						未注公差： X=±0.30 X.X=±0.20 X.XX=±0.10	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD		
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期		Power button switch		
日 期	设 计	高鹏	标准化	阮竟展			XB-SP2-AB50S		
	审 核	庞东	批 准	贺龙飞					
						共 1 页	第 1 页		