



# XB-SP2-ZB50T

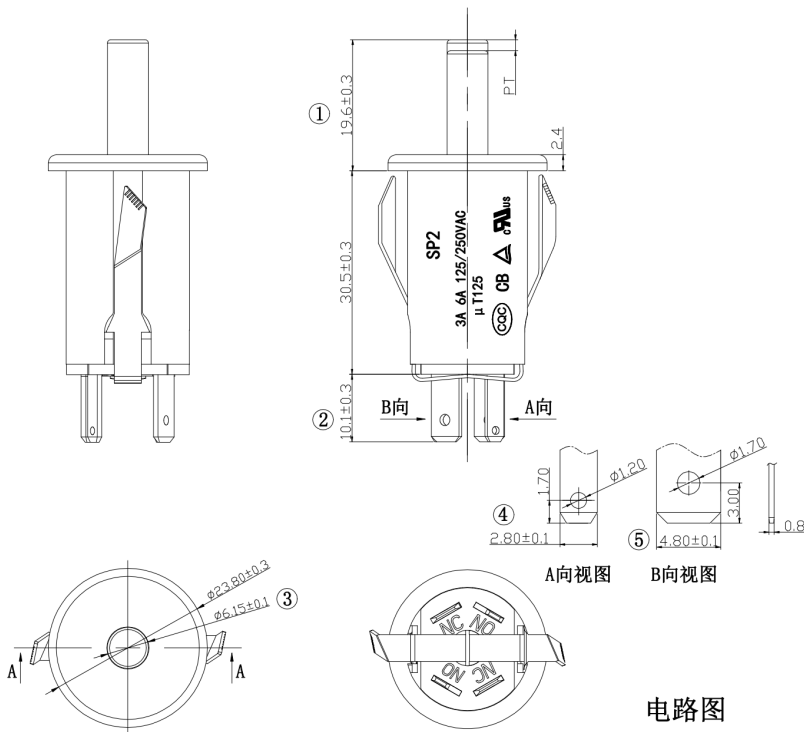

电路图



## 技术要求

- 1、塑胶件表面无缩水、裂纹、气泡、顶白等缺陷，颜色为黑色；
- 2、本体配合密闭、紧凑，无明显离缝；
- 3、开关操作弹跳灵敏，机构灵活，无卡滞现象；
- 4、OF=500gf Max，PT=2.00mm Max；
- 5、接触电阻：100mΩ（初始值）Max；绝缘电阻：100MΩ（500VDC）Min；
- 6、抗电强度：端子间1500VAC/min。
- 7、寿命大于10000次。

旧底图总号

|      |     |     |       |       |    |                                             |                                                      |  |  |
|------|-----|-----|-------|-------|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 底图总号 |     |     |       |       |    | 未注公差：<br>X=±0.30<br>X.X=±0.20<br>X.XX=±0.10 | 东莞市溪榜电子有限公司<br>DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD |  |  |
| 签 字  | 标记  | 处数  | 更改文件号 | 签 字   | 日期 |                                             | Power button switch                                  |  |  |
| 日 期  | 设 计 | 高 鹏 | 标准 化  | 阮 宽 展 |    |                                             | XB-SP2-ZB50T                                         |  |  |
|      | 审 核 | 庞 军 | 批 准   | 贺 龙 飞 |    |                                             |                                                      |  |  |
|      |     |     |       |       |    | 共 1 页                                       | 第 1 页                                                |  |  |