Rating	DC30V 0.1A	Electrical Life	20,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	20,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC250V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	130gf max

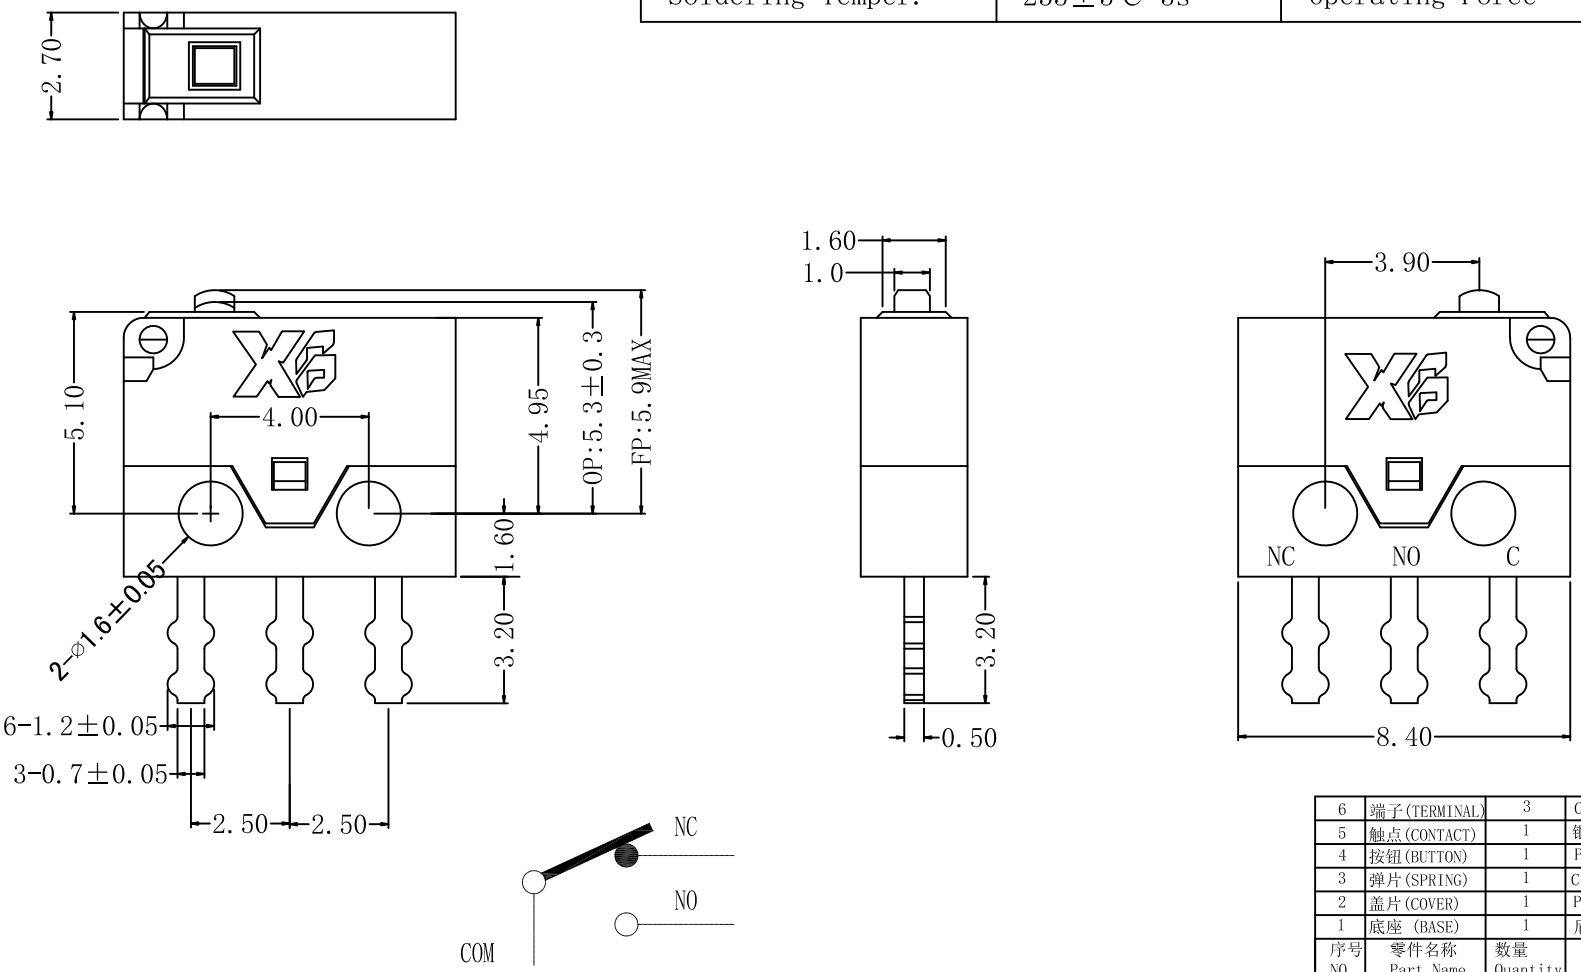

序号 NO.	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材质 Material	备注 Notes
6	端子(TERMINAL)	3	C2680(Brass)	镀银(Silver plating)
5	触点(CONTACT)	1	银合金 (Silver Alloy)	
4	按钮(BUTTON)	1	PBT	
3	弹片(SPRING)	1	C17200(Beryllium copper)	
2	盖片(COVER)	1	PBT	
1	底座 (BASE)	1	尼龙 (Nylon)	

制图 DRAWIN	高鹏			东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO.,LTD.			
设计 DESIGN	阮霓展						
审核 CHECKED	路建宏		比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	超小型微动开关（2.7井深）	
核准 APPROVE	阮霓展		张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.	XB-DH-00P-110-3	
一般公差 TOLERANCE	*	±0.20	单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.		
			角度 ANGLES	±2.0°	纸张 SIZE	A4	角法 PROJ. / 工程圖 ENG DRAW

版本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE