
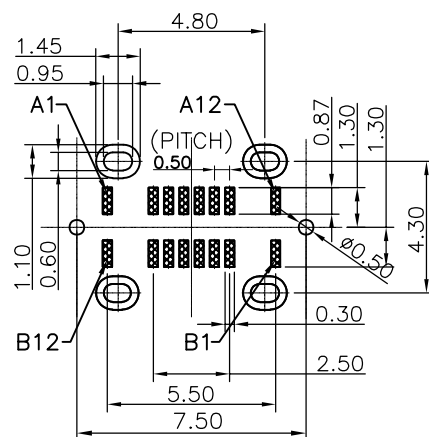


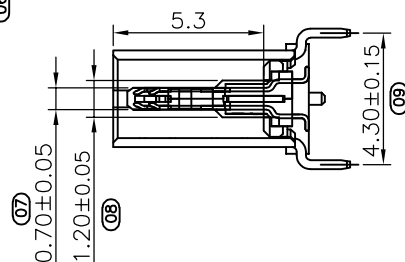
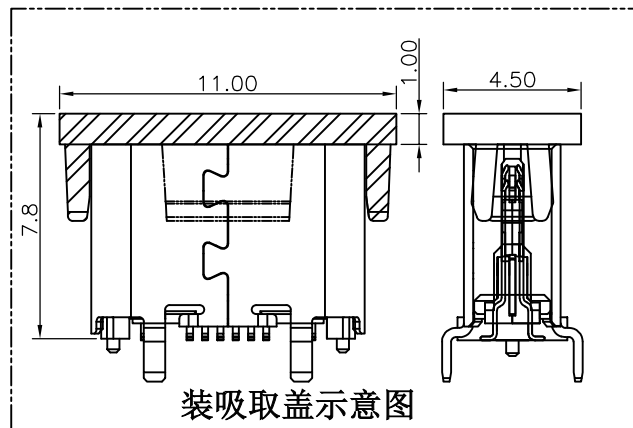
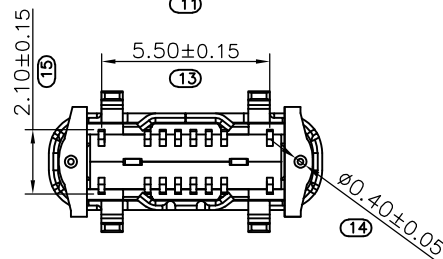
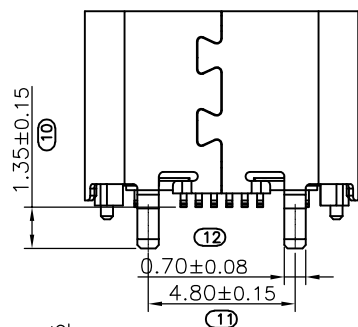
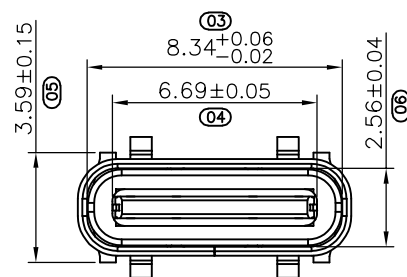


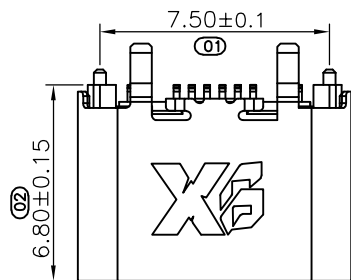

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$


3.1 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

品名规格	TYPE C 16P立贴6.8母座(脚长1.35)							设 计	He. Long. Fei
未注公差: .000 ±0.10 .00 ±0.20 .0 ±0.30 角度 ±1°	料号		XB-TYPEC-16P-L608				审 核	Long. Liu. Ting	
	图纸类型		成品图		比例	1:1			
	视角			版本	A/0	单位	MM	核 准	Lai. Hai. Ji

包装示意图:

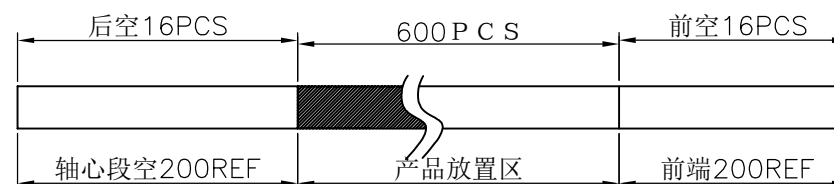

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包600PCS），
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料标签装入纸箱内；每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未滿之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力:0.2~1.2N.；

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格：
34.0X34.0X32CM

 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

品名规格		卷带10盘+产品6 K装				设 计		He. Long. Fei
未注公差: 0.000 ±0.05 .00 ±0.10 .0 ±0.25 角度 ±1°	图 号		XB-TYPEC-16P-L608			审 核	Long. Liu. Ting	
	图纸类型		包装图		比例 1:1			
	视角 		版本 A/0		单位 MM	核 准	Lai. Hai. Ji	