


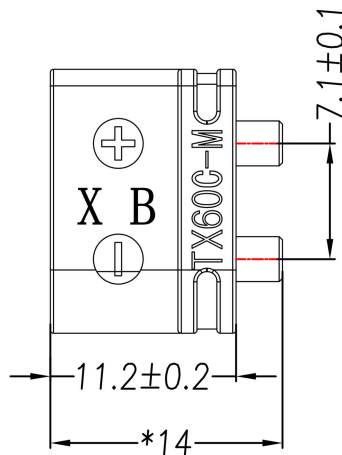

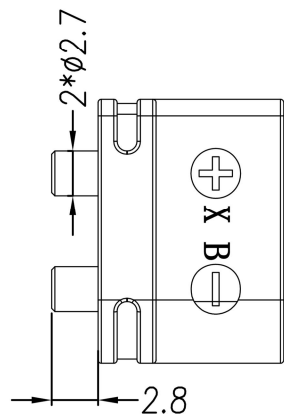


# 〈规格书〉

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE



## 说明:

- 按图检验，标记\*记号为重点管控尺寸，各尺寸符合图面要求。
- 电镀光亮，无脱皮、氧化等不良。
- 产品不可有缺料，杂色，开裂等不良。
- 过盐雾测试24小时，盐水浓度为5%。
- 与母插头对插，插入力 $\leq 5.5\text{kg}$   
拔出力：1.5-5.5kg。
- 胶壳使用环境温度-20-120℃，  
产品阻燃等级：UL94V0

### ● 产品基本参数:

产品型号 Item No.	PM3516-A	接触电阻 CR	0.5mΩ
额定电流 RC	30A	瞬间电流 MC	60A
推荐线规 Cable APEC	PCB	推荐使用次数 Use Times	200次

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

C					
B		3.5公头板接	C3604	2PCS	镀金
A		TX60C 母胶壳	PA	1PCS	黄色
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2022.03.30	包装要求 PACKAGE WAY	500pcs/袋
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2022.03.30	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE	2022.03.30	客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差 X. X ±0.20 X. XX ±0.10 X. XXX ±0.05 X. XXX ±0.03 X. ° ±1° X. X° ±0.5°	品名规格 PRODUCT NAME	XB-TX60C母壳公端板接黄色镀金		
视角 UNIT: MM [inch]	产品料号 PRODUCT NO	XB-PM3516-A		
	工程图号 DRAWING NO	XB-TC-GC-PM3516-A2		
	图纸 SIZE	A4	版本 REVISION	1.0
	比例 SCALE	--	SHEET 2 OF 2	