
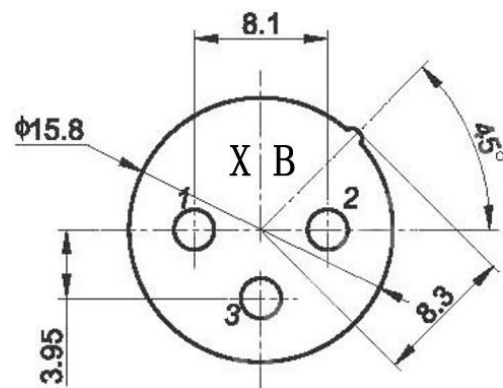
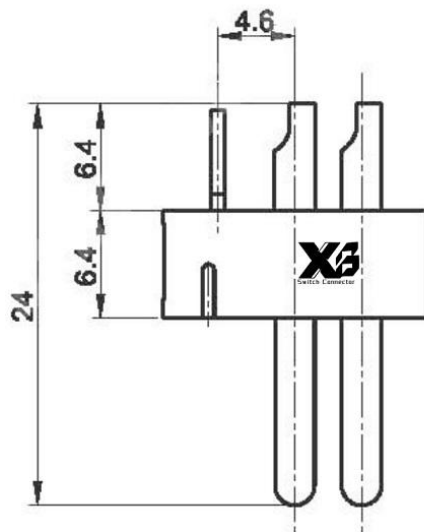


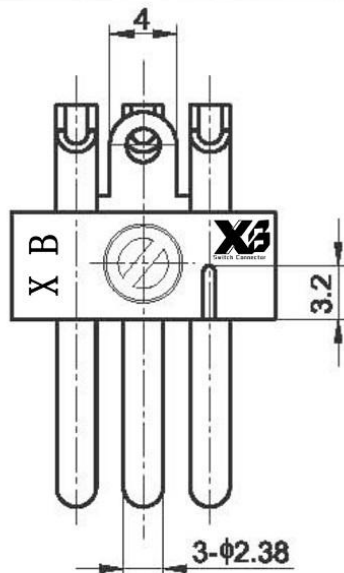

PCB LAYOUT (TOP VIEW)

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC250V 1A

3. 接触电阻: ≤0.03Ω

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
——	A/0	——	——	——	——	——	~10	±0.25
变更单号	版本	日 期	内 容 描 述		变 更	审 核	批 准	未 注 公 差

设计	LCB	日期	2019-9-29	产品 型号	XB-CT3-01T			
审核		日期		产品 料号				
批准		日期		页码	页码	A4		
比例		单位	m m					