

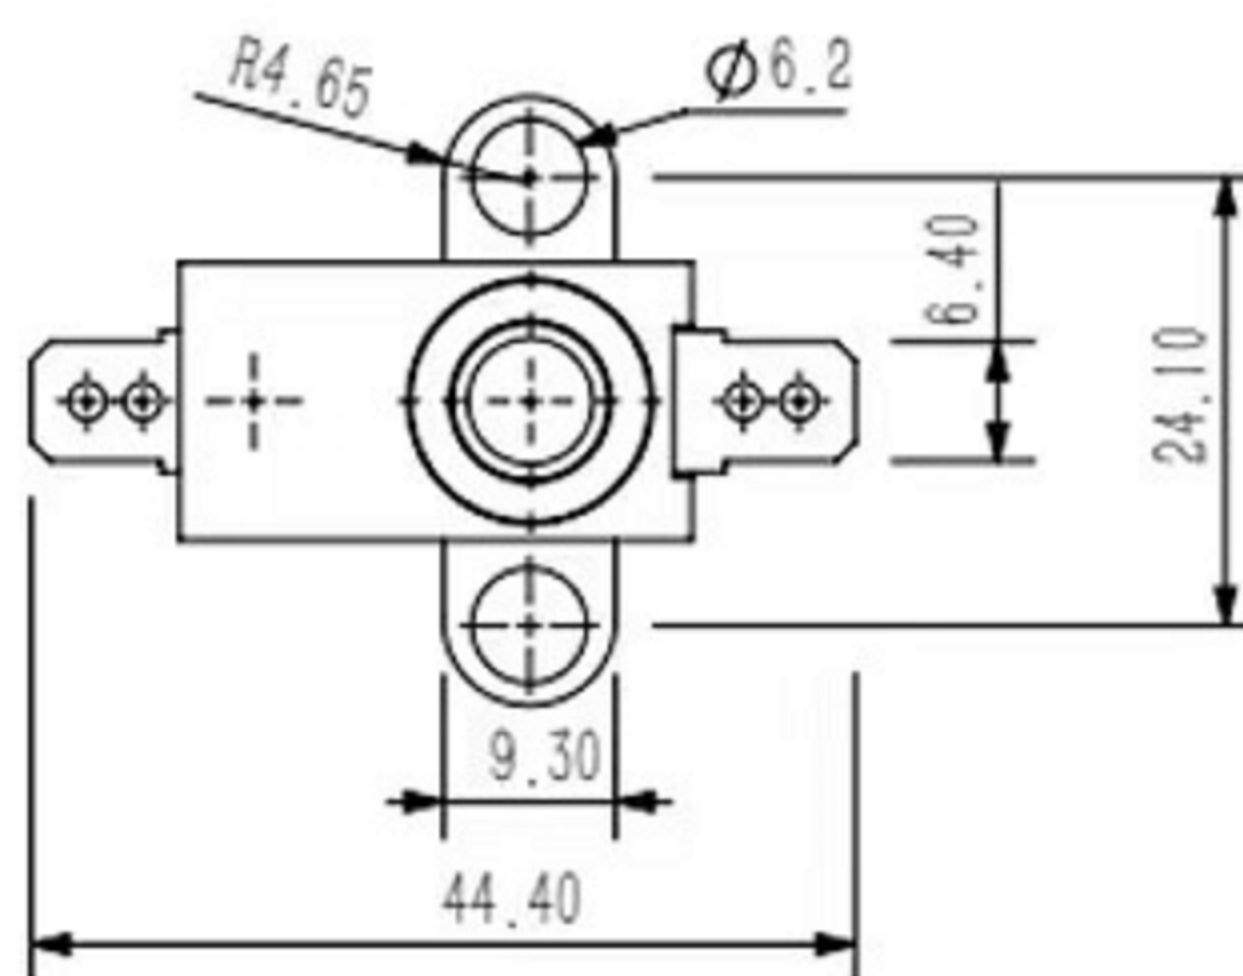
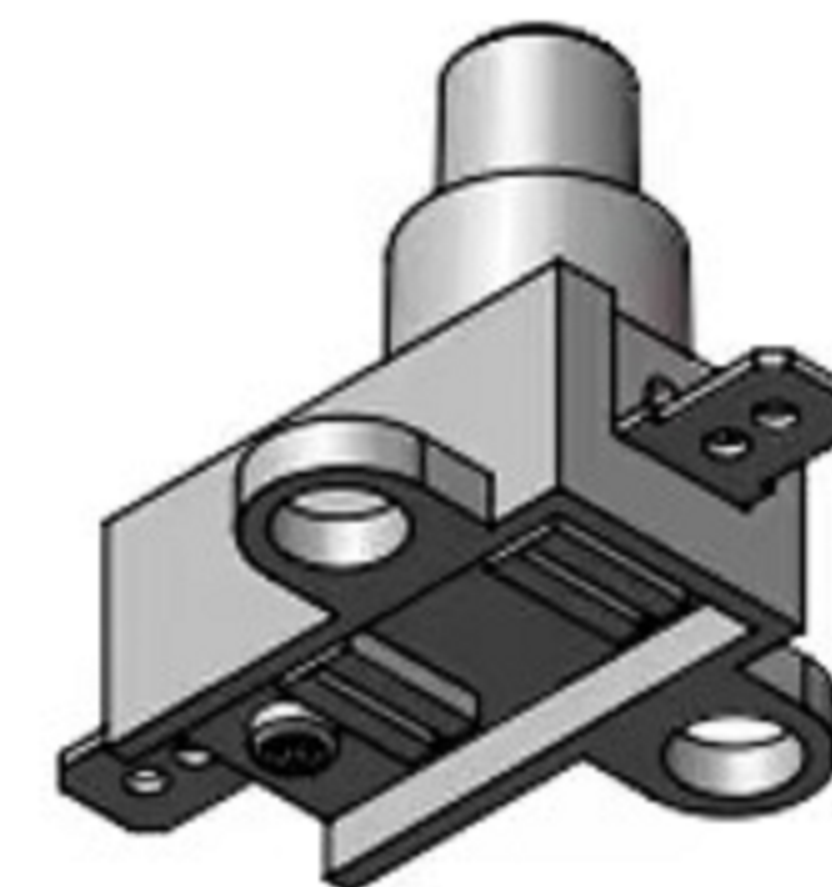
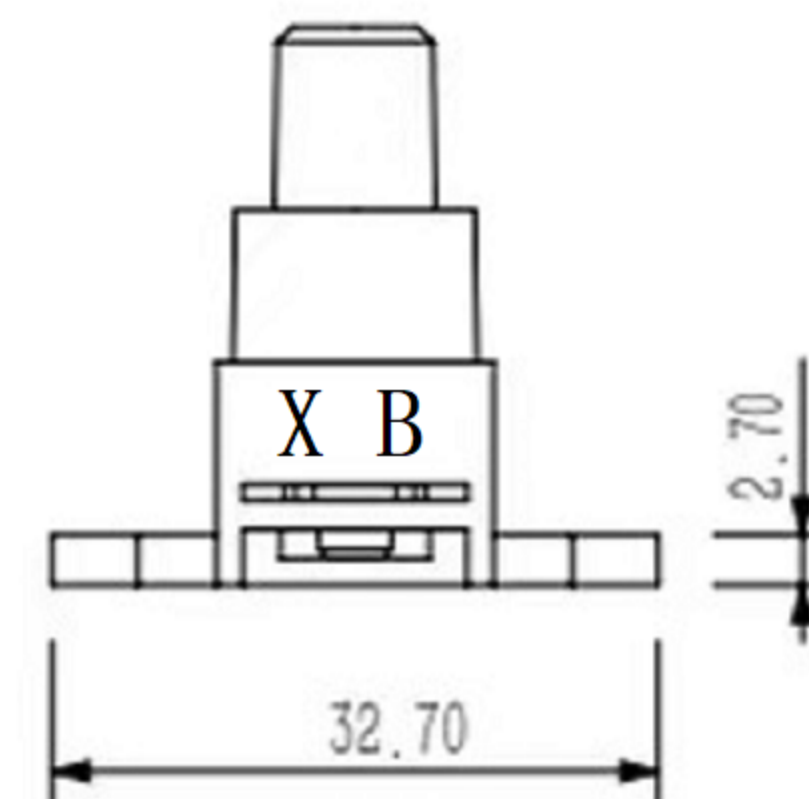
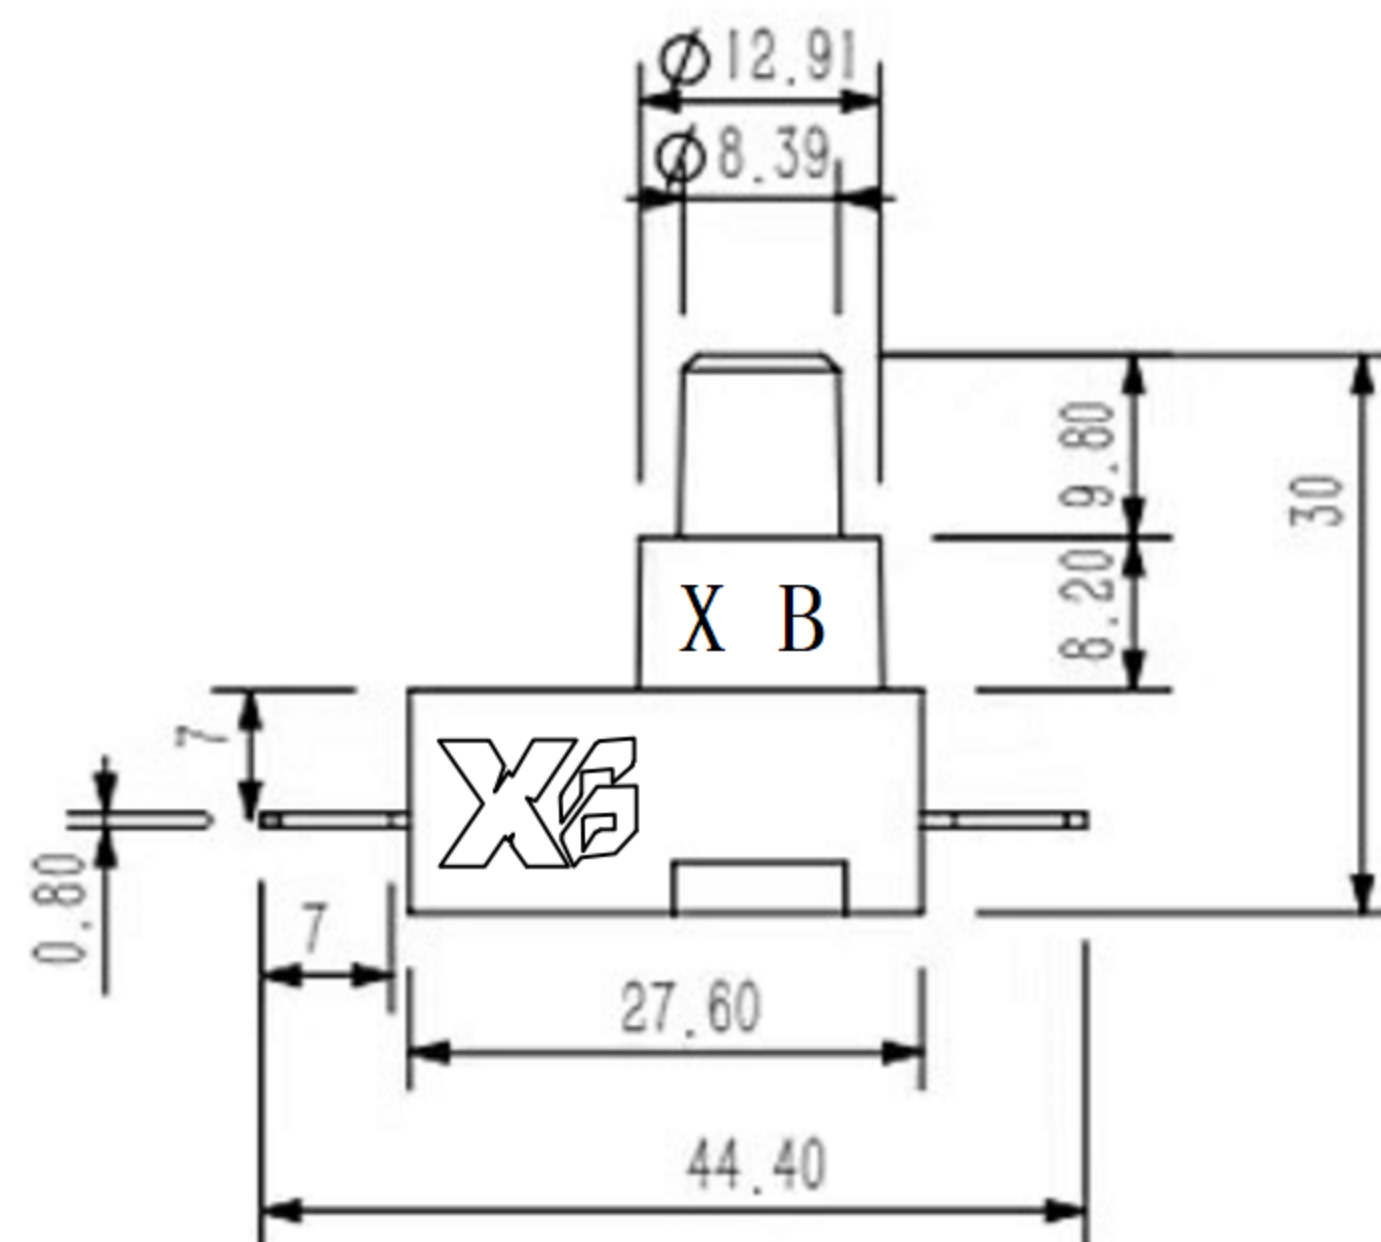
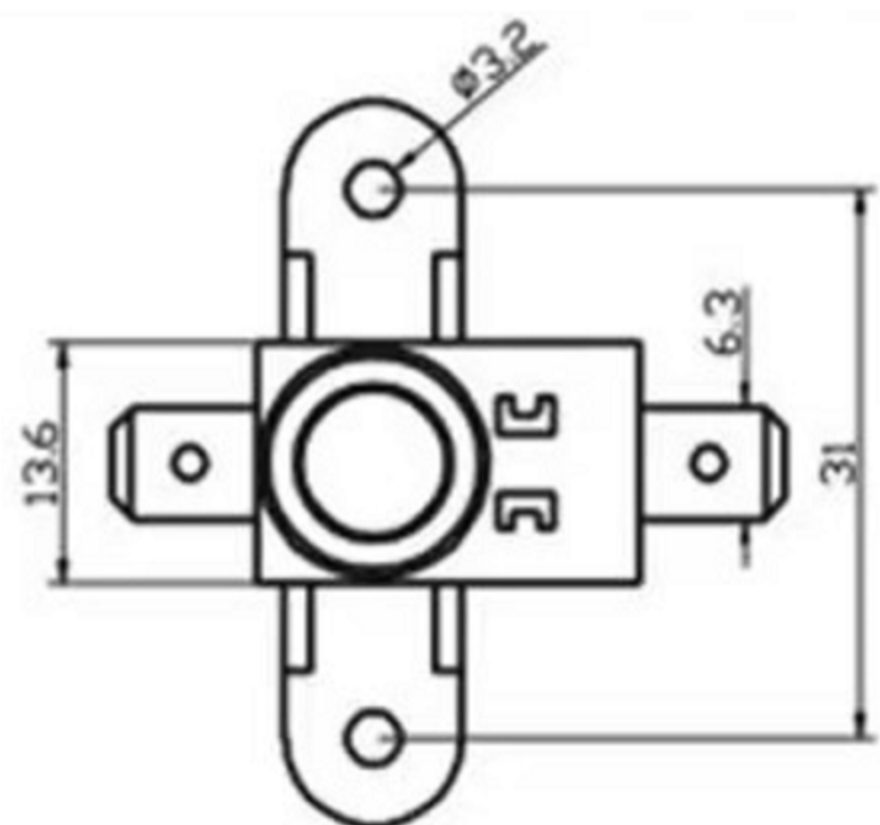


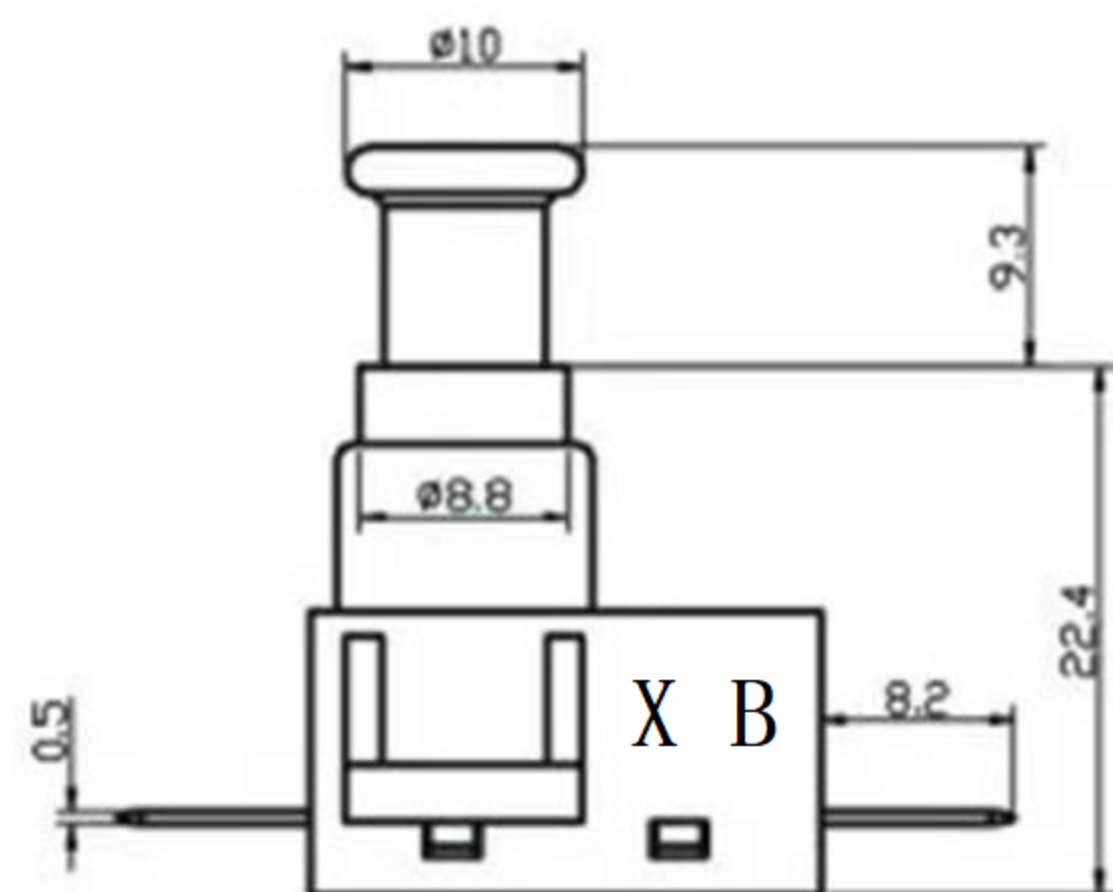


CAD FILE:

ROHS

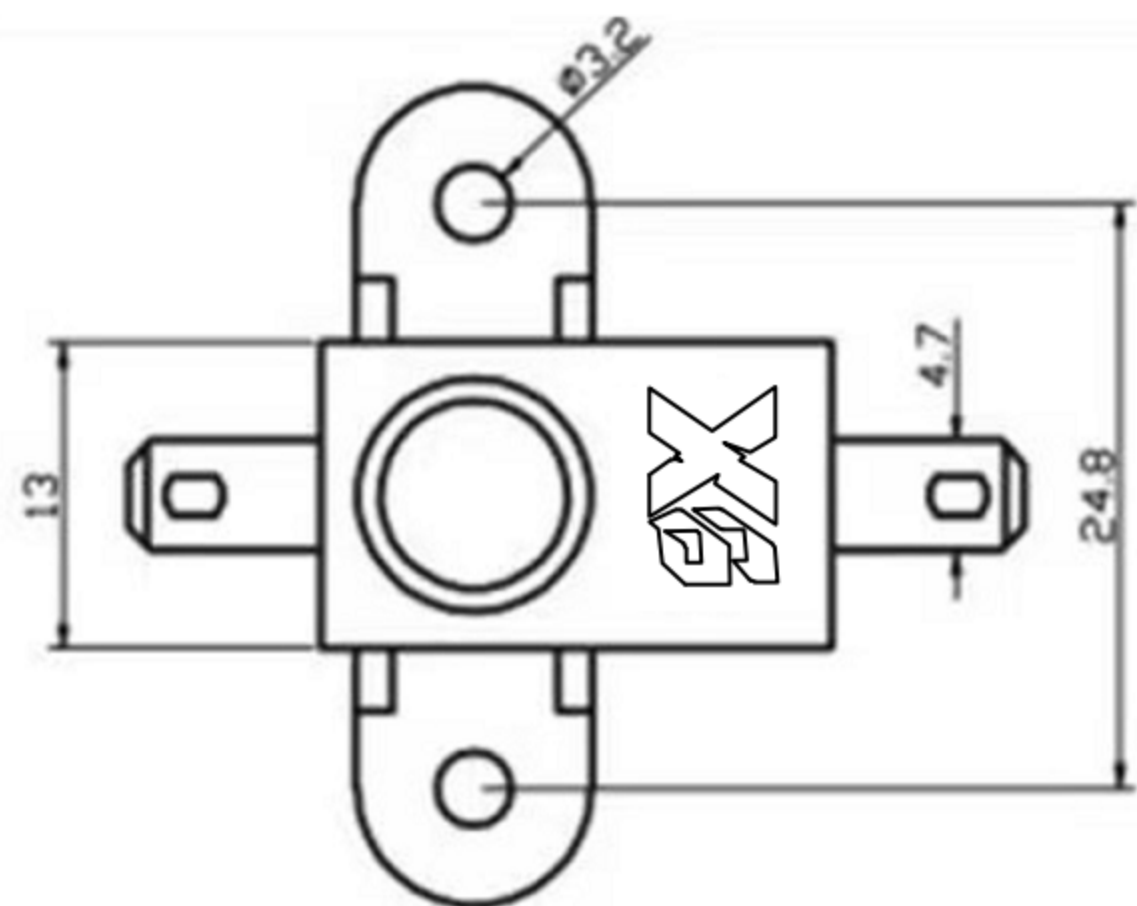

电原理图

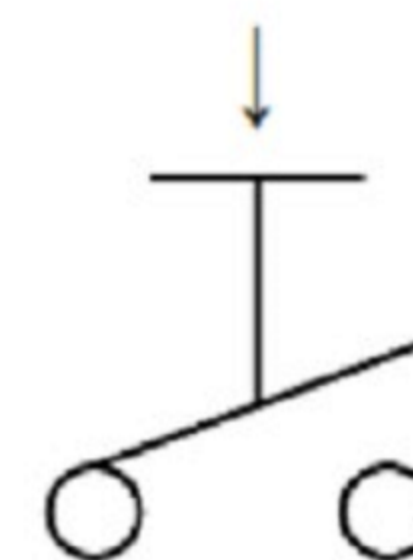

技术参数

序号	项目	标准
1	额定值 (认证标志)	参见产品图纸
2	接触电阻	≤100mΩ
3	耐压	1500VAC 漏电流10mA 1分钟, 导体间不击穿
4	操作行程	8±2mm
5	操作力OF	1.5±0.5N

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Push Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TMSA-9-01B
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TMSA-9-01B			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D DONG. PANG 2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD. ZENQ. CHEN 2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					