



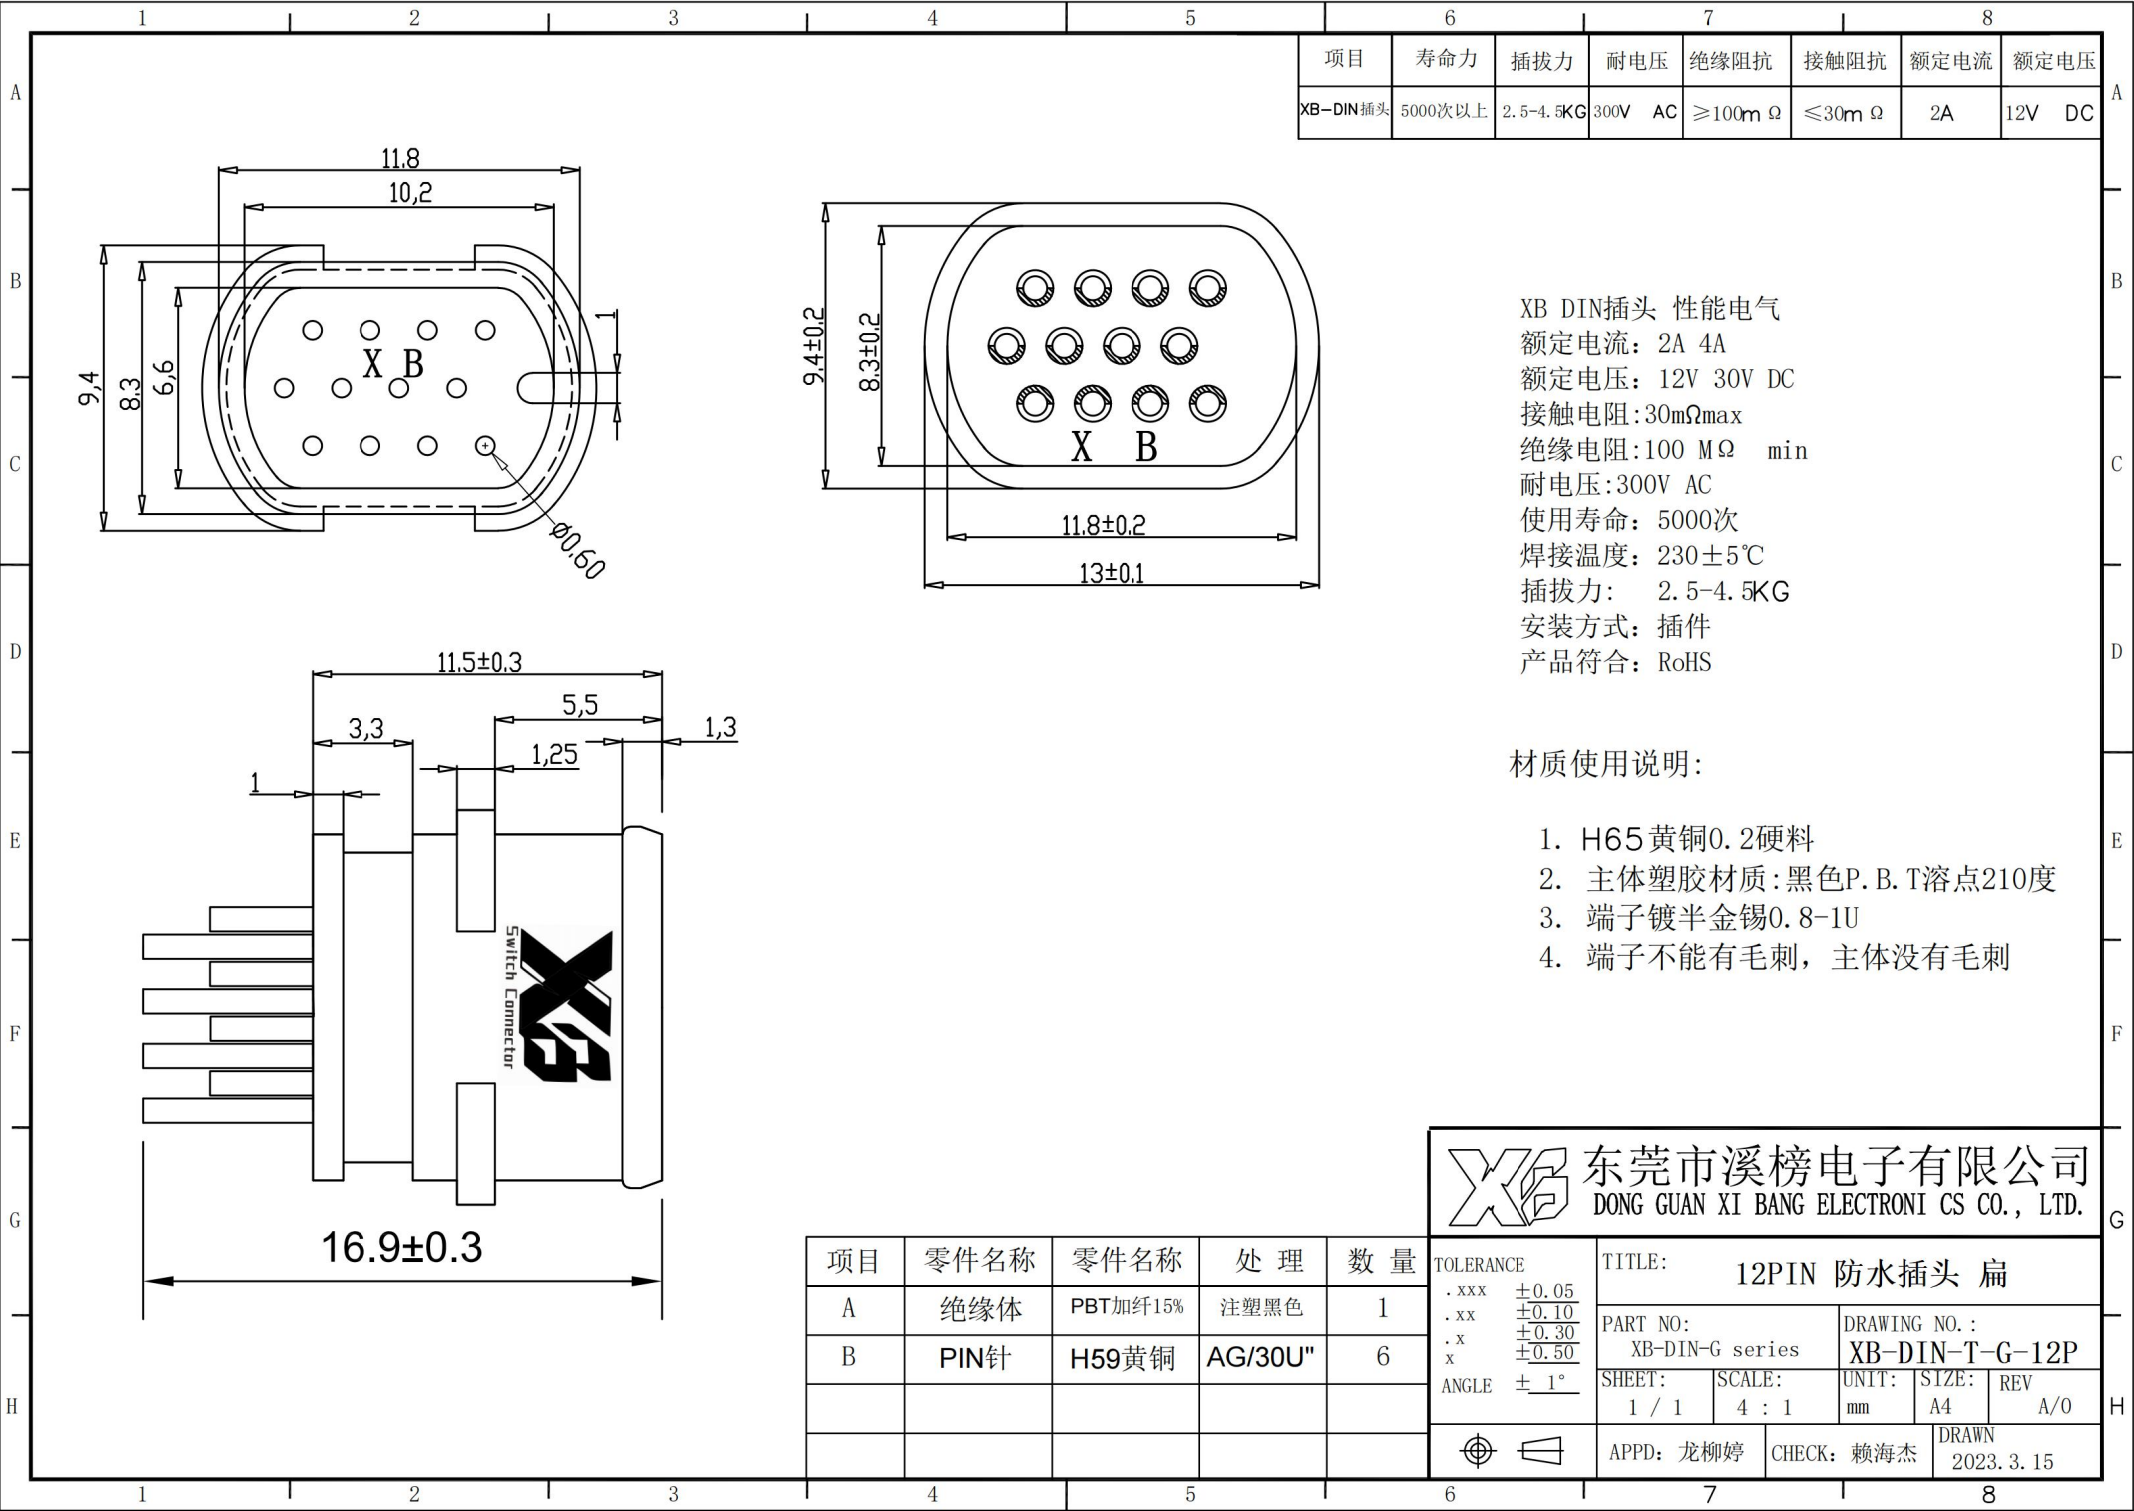

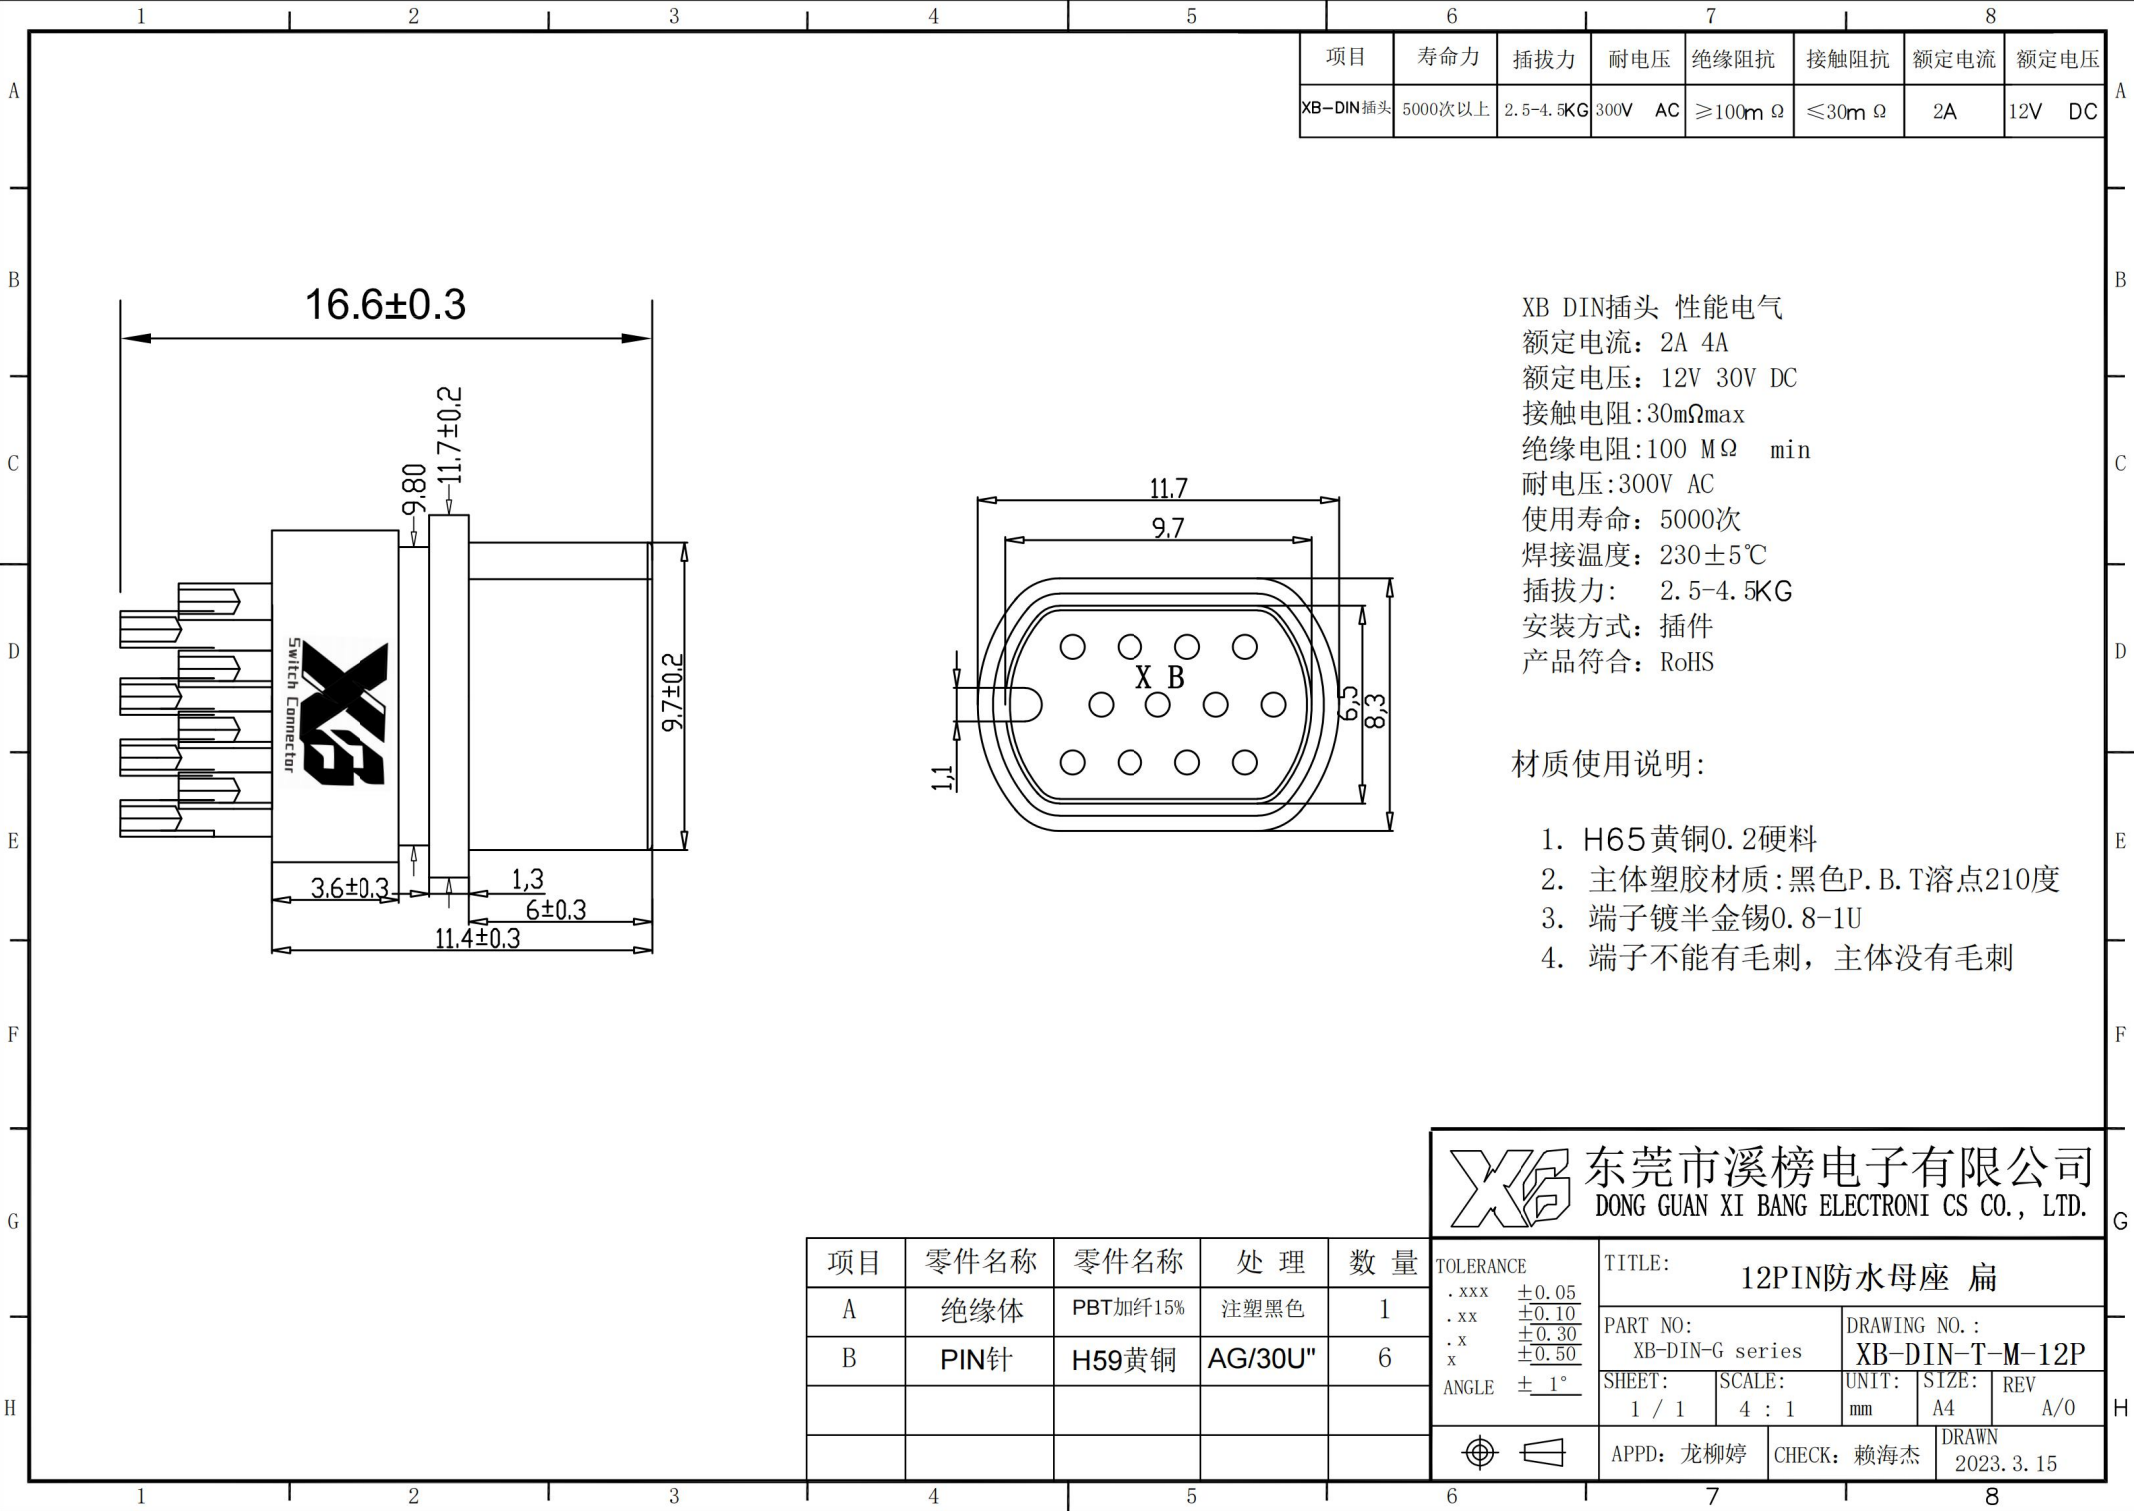

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN 插头	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC


XB DIN插头 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
插拔力： 2.5-4.5KG
安装方式：插件
产品符合：RoHS

材质使用说明：

- 1. H65 黄铜0.2硬料
- 2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
- 3. 端子镀半金锡0.8-1U
- 4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE					TITLE: 12PIN防水母座 扁				
. xxx	±0.05	PART NO: XB-DIN-G series			DRAWING NO.: XB-DIN-T-M-12P				
. xx	±0.10								
. x	±0.30								
x	±0.50								
ANGLE ± 1°					SHEET: 1 / 1				
					SCALE: 4 : 1		UNIT: mm	SIZE: A4	REV: A/0
					APPD: 龙柳婷		CHECK: 赖海杰		DRAWN: 2023. 3. 15

项目	零件名称	零件名称	处 理	数 量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6