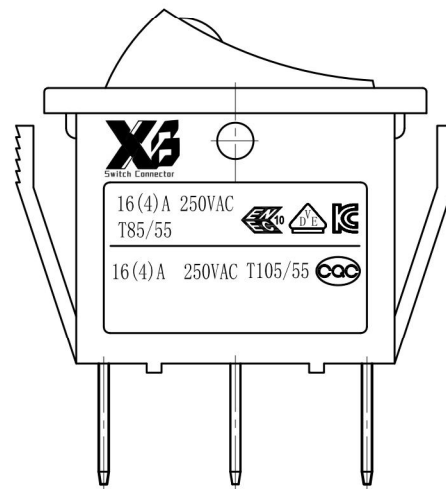
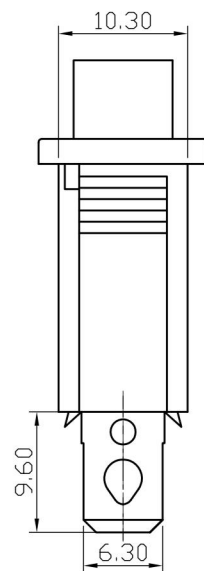
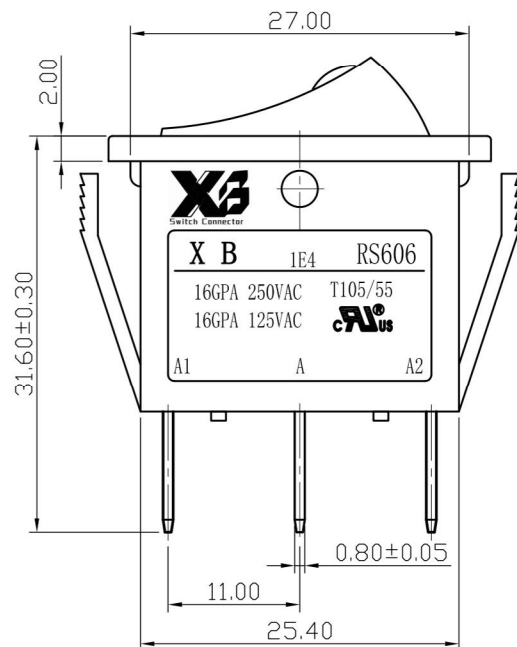


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	10.50~10.70	28.9~29.1
1.25~2.00	10.50~10.70	29.1~29.2
2.00~3.00	10.50~10.70	29.2~29.3

NOTES:

1. Rating:

VDE ENEC 16(4)A 250V AC T85/55

KC 16(4)A 250V AC T85/55

CQC 16(4)A 250V AC T105/55

UL cUL 16GPA 125V AC/16GPA 250V AC T105/55

2. Circuit Diagram: 3P ON-OFF

3. Terminal Strength: $\geq 80N$



4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$

8. Body Material: NYLON 66 94V-0²

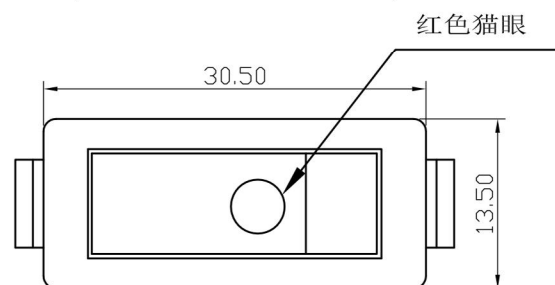

11	基座	1	环保阻燃PA66		
10	零线端	1	0.8mm黄铜带 +0.1mm镀青铜带	酸洗	
9	弯端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
8	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
7	接触桥	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
6	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
5	弹簧	1	∅0.45弹簧钢丝	发黑	
4	氖灯	1			红灯
3	内套	1	环保阻燃PA66		
2	猫眼	1	环保阻燃PC		
1	猫眼按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	GAO. PENG	核 对	HE. LONG. FEI	型 号	RS606		
				ABOVE 30	±0.50	日 期	2023. 3. 8	核 准	LAI. HAI. JIE	图 号	RS606-101N171CA1A1		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			