CAD FILE:

Waterproof IP67

ROHS



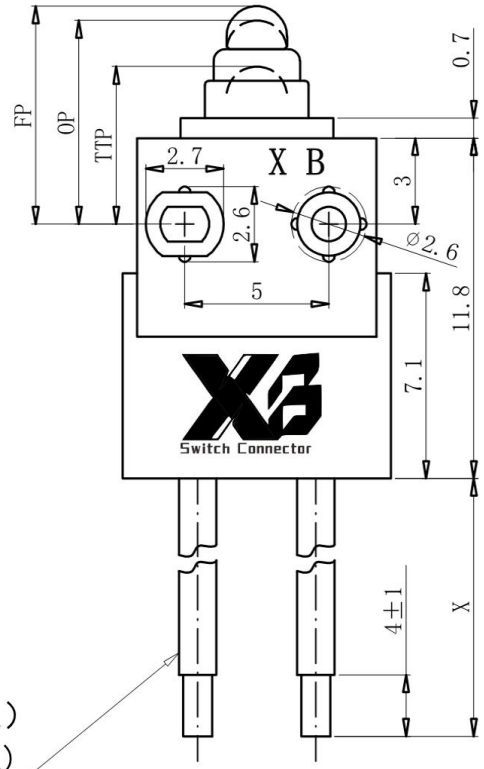

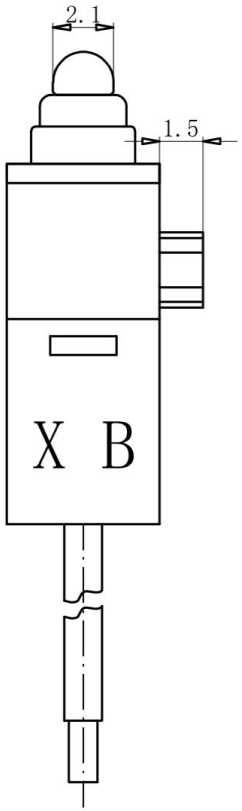

COM: UL1007 26AWG BLACK（黑色）
NO： UL1007 26AWG BLACK（黑色）

1.动作特性

项 目		参 数
FP	自由位置	7.8 MAX
OP	动作位置	7.1±0.3
TTP	全行程位置	5.5 MAX
OF	动作力	120±30(gf)

2.技术特性

项 目	参 数
额定值	0.1A 12VDC
工作温度	-10° C - 60° C
接触电阻	≤500mΩ
绝缘电阻	100MΩ Min(500V DC)
抗电强度	100VAC (50-60Hz)，一分钟
防水等级	IP67
电气寿命	Min.100,000次/cycles
电路图	①——·——②

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
8				
7				
6				
5				
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED
1	KNOB	PPA	1	BLACK

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm
OVER 1.5mm : ±0.2mm

ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN

TITLE : XB Micro Switch
MODEL: XB-FSK-1C-800L
UNIT : mm
SCALE: 5:1
DRWG NO.: XB-FSK-1C-800L

DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.