
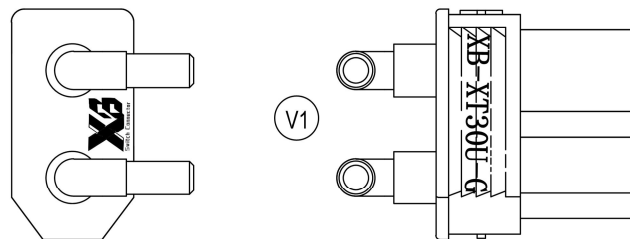
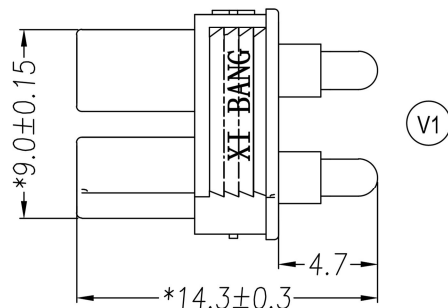



<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE
1.0	V1	调整弯角方向朝TC一边		2022.09.23

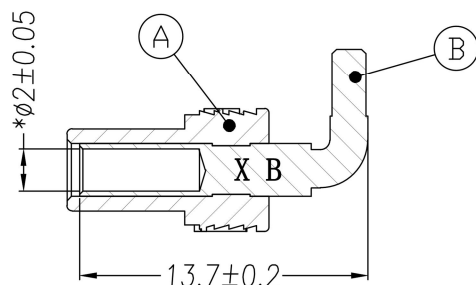

产品参数

产品型号: XB-XT30U-F 公壳母端弯脚

瞬间电流: 30A

额定电流: 15A

额定电压: DC500V

绝缘材质: PA

工作温度: -20℃~120℃

说明:

- 产品符合图面要求, 不得有漏加工。
- 表面电镀光亮。
- 尾部为弯脚结构。

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT
C					
B	BP2144-A	2.0母头2.5*17.35弯脚 镀金	镀金	2pcs	
A		XT30U-F 公胶壳	金黄	1pcs	

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2022.09.23	包装要求 PACKAGE WAY	1000PCS/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2022.09.23	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE	2022.09.23	客户代号 CUSTOMER NO.	

品名规格 PRODUCT NAME		XB-TX30U-F 公壳母端弯脚镀金	
物料编号 PRODUCT NO.		XB-GC-PM2162-A	
工程图号 DRAWING NO.		XB-GC-PM2162-A	
电脑档号 FILE NO.		XB-PM2162-A	版本 REVISION
图 纸 SIZE		A4	1.0
比 例 SCALE		3:1	SHEET 1 OF 1