

<成品图>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

技术要求:

瞬间电流: 60A

额定电流: 30A






额定电压: DC500V

接触电阻: $\leq 0.6\text{m}\Omega$

工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$

推荐线规: PCB

防火等级: UL94V0

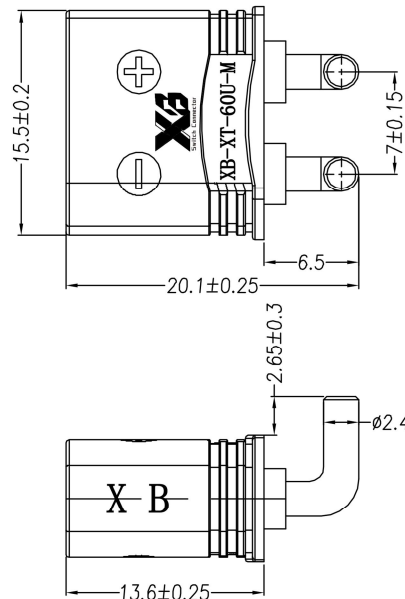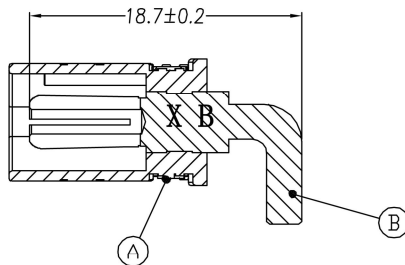

说明:

- 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
- 电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
- 全检后包装入库。
- 过盐雾24H。

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT
C					
B		3.5公头4.2*18.7	镀金	2PCS	
A		XB-XT60U-M母胶壳	黄色	1PCS	

材料 MATERIAL	见 左	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见 左
制 图 DRAWER	高 鹏	日 期 DATE	2022.04.26	包装要求 PACKAGE WAY	500PCS/包
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2022.04.26	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE	2022.04.26	客户代号 CUSTOMER NO.	

 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
未注公差 X. ±0.20 X. X ±0.10 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.03 X. ° ±1° X. X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME		XB-XT60U-M		
	物料编号 PRODUCT NO.		母插头(内公端)弯脚		
	工程图号 DRAWING NO.		XB-GC-PM3822-A1		
	电脑档号 FILE NO.		XB-PM3822-A	版 本 REVISION	1.0
视角  	图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE	2: 1	SHEET 1 OF 1