
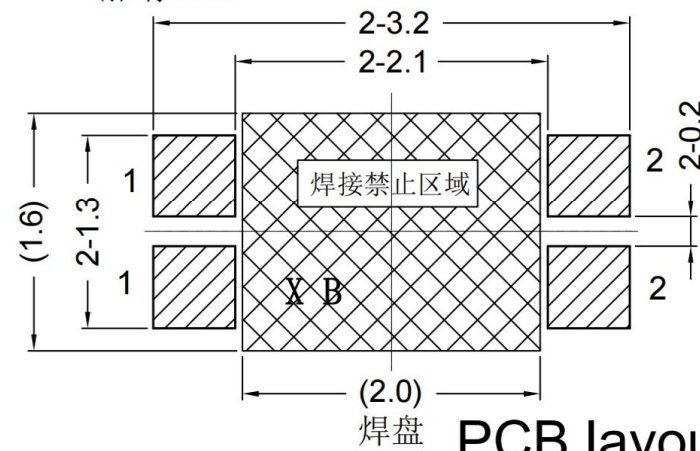




IP67

丝网厚度为 $0.08 \pm 0.01\text{mm}$
相对于焊盘，开口率为 $60\sim 100\%$ 。
(推荐 80%)

ROHS

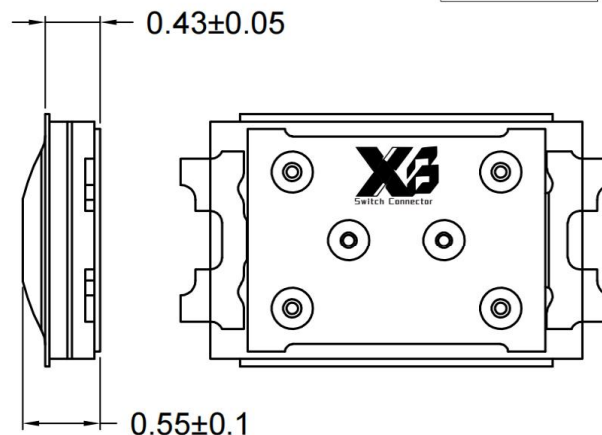

Circuit Diagram

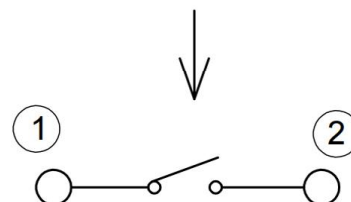

SCALE B=2/1

SPECIFICATIONS

Rating	DC 15V 20mA.					
Insulation Resistance	50 M Ω Min.					
Contact Resistance	500 m Ω Max.					
Dielectric Withstanding Voltage	AC 250V for 1 min					
Operating Force	0	100 $\pm$ 30gf	2	160 $\pm$ 50gf	3	240 $\pm$ 50gf
Operating Life (cycles)	500,000					

序 号	名 称	数量	材 料	备 注
5	端子	1	C5210-H	镀银
4	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
3	白膜	1	聚酰亚胺	白色(透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA	黑色

焊锡涂布量波动有可能导致实装焊接通不良，
因此请使用推荐焊盘和丝网。

: 推荐焊盘区域

: 焊接禁止区域

 部分请不要设置焊盘或导线

如设置焊盘或志线时, 为避免金属部分露出, 请进行绝缘涂层处理。金属部分露出的话, 通过焊锡球有可能和开关背面的端子发生短路。并且, 由于铜箔的厚度、焊盘的布局等不同, 产生凹凸的段差, 有可能会对开关闭、与焊锡的接合状态、助焊剂侵入等问题产生影响。因此, 使用前请进行事前验证。

8				TOLERANCE UNLESS SPECIFIED							
7											
6				WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初版				ZENQ. CHEN
5				OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION				APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Tact Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TS-2616N		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TS-2616N			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED					CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK	 东莞市溪榜电子有限公司				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.						