
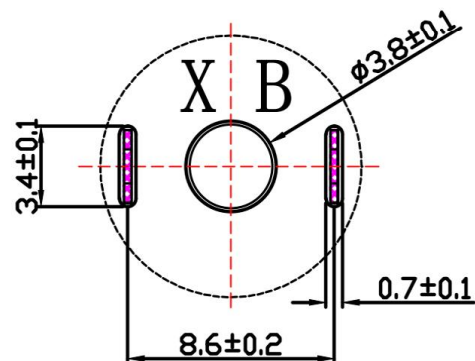




CAD FILE:

8020母座11.0边16.4L镀镍黑色低铅

ROHS

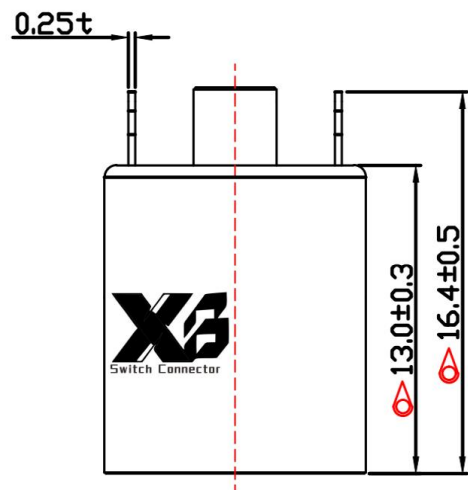

PCB LAYEROUT

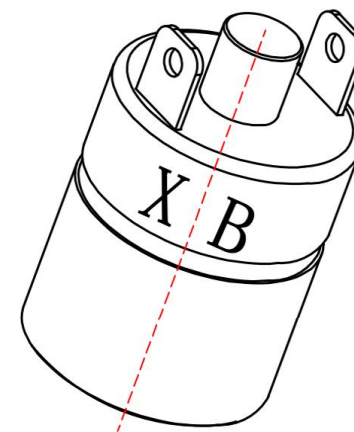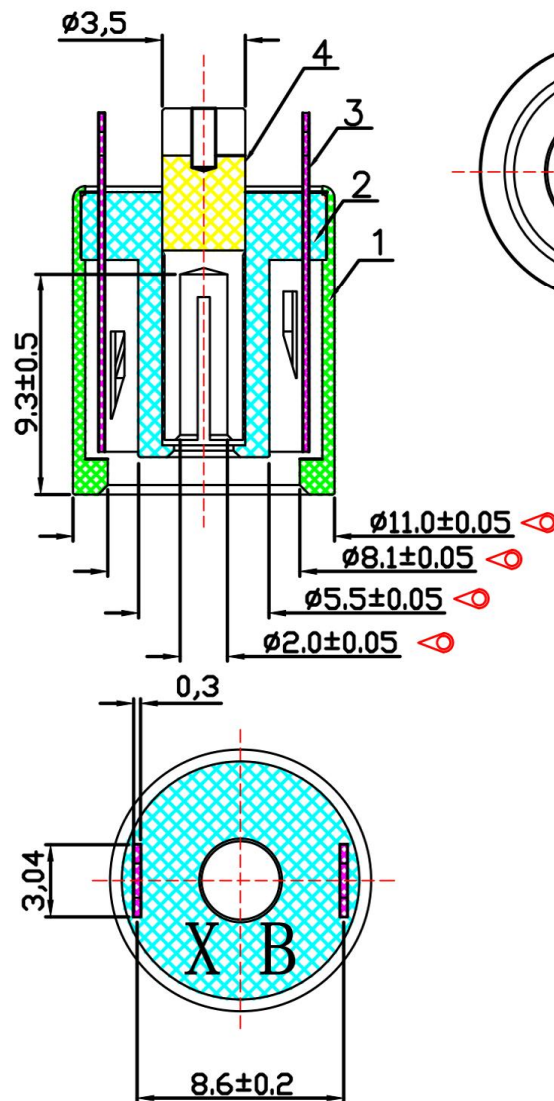

技术要求: (EIAJ RC5320A)

- 外观: 表面无刮伤、凹点、露铜、无电镀不良; 绝缘胶需注胶饱满、无披锋、缩水、等不良。
- 电气性能: a. 接触电阻测试 30mΩ 以下; b. 绝缘阻抗测试: DC500V, 100MΩ 无异状; c. 耐电压测试: AC500V, 漏电电流 0.5mA, 1分钟无异状; d. 额定负荷: DC70V 15A。
- 机械性能: a. 公母对插3次后插拔力测试: 0.3~4.0KGf 之间; b. 寿命试验: 插拔3000次, 拔出力大于0.3KGf。
- 盐雾试验: 正常试验条件能过48小时, 盐水浓度5%。
- 工作温度: -20℃~65℃。
- 各部件符合Prop65标准。

4	低铅中心针	32-197140-01-S	黄铜HBI59-1	镀银	1
3	铜圈	43-920143-01-N	磷铜C5191	镀镍2-3UM	1
2	胶芯	71-250112-01	PA66+15%GF	黑色	UL 94V-0
1	低铅铜管	61-110130-01-N	黄铜HBI59-1	镀镍2-3UM	1
项目	零件名称	料号	材料	处理	数量

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初版	ZENQ.CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack		UNIT : mm	DRWG NO.: XB-DC-8020M	
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-DC-8020M		SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司		CHK'D		2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK			DONG. PANG		2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		APPD.		2012-9-25