
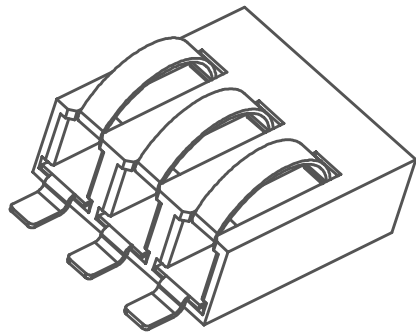


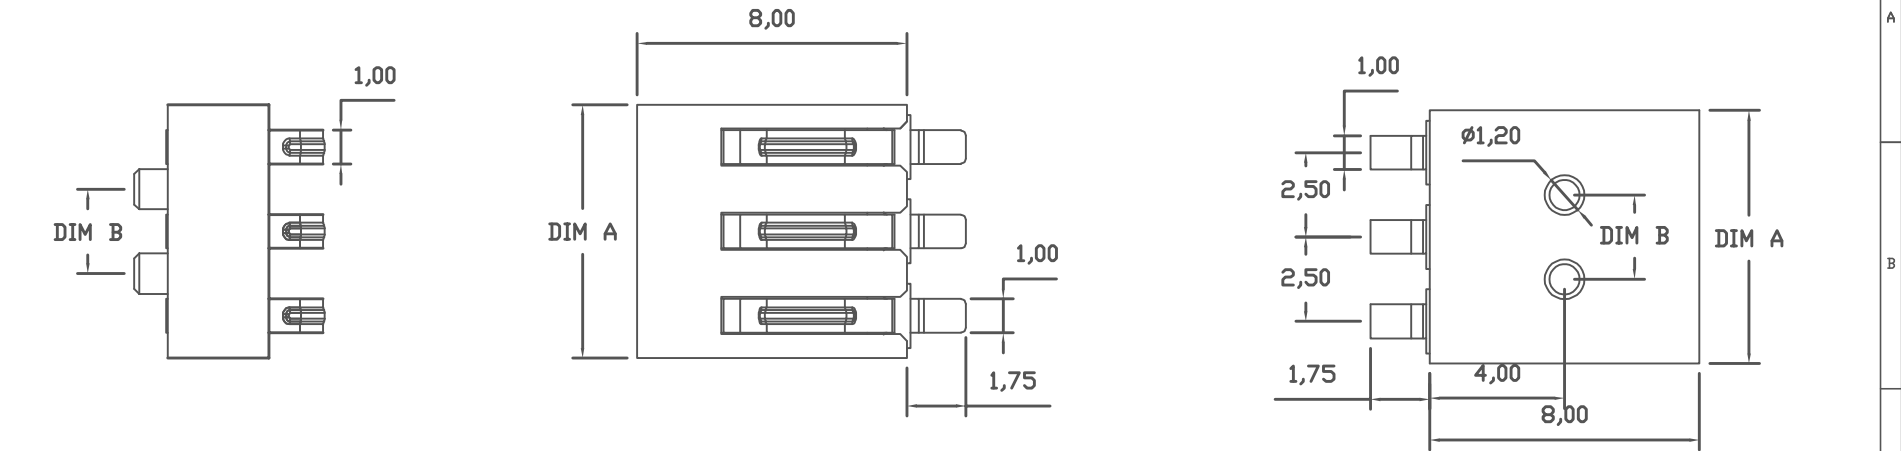

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ



绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP 黑色

接触点(材质): 磷青铜, 镀金3U

按压寿命: 5000次以上

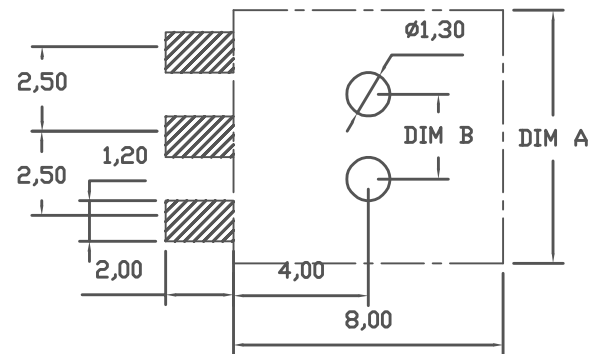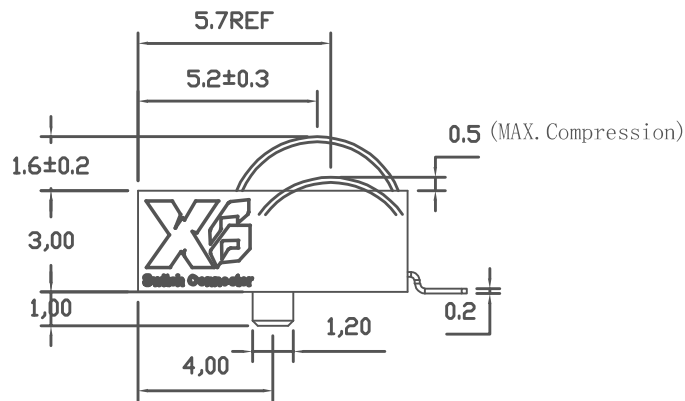

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B
3Pin	XB-BC-80-3PD300-Y	7.5	2.5
4Pin	XB-BC-80-4PD300-Y	10.0	5.0
5Pin	XB-BC-80-5PD300-Y	12.5	7.5

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
				X. ±0.35	
				X.X ±0.25	
				X.XX ±0.15	
绘制DRAWN	PENG. GAO			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: 电池连接座
设计DES'D	PAN. HE			视图方法 PROJECTION	
审核CHK'D	JIE. HAI. LAI			图号MODEL: XB-BC-80系列Y型	A4
批准APPV'D	FEI. LONG. HE			比例SCALE:	
				单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页