


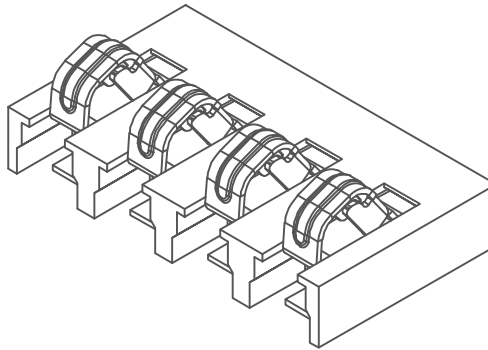

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX




绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): LCP E130I, 耐高温260℃

弹片(材质): 磷青铜C5210, 触点镀金3U


按压寿命: 5000次以上

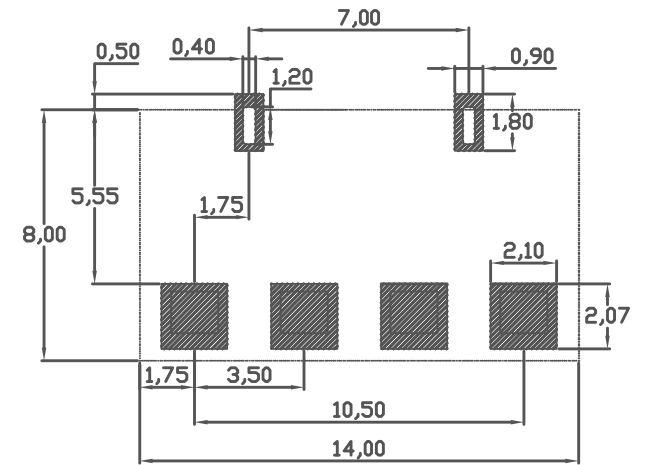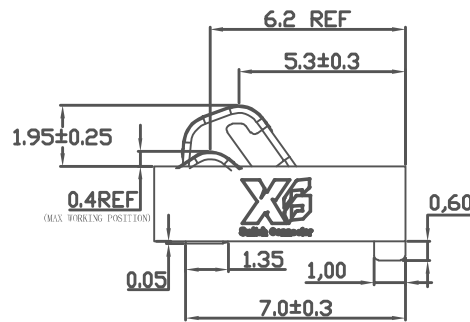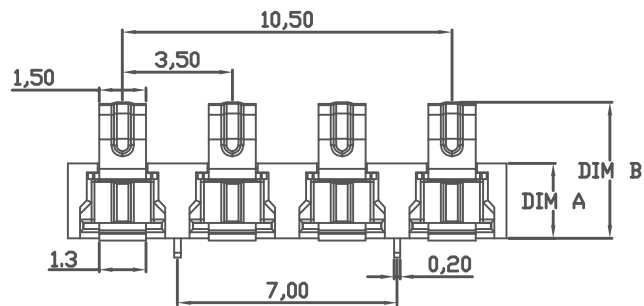

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

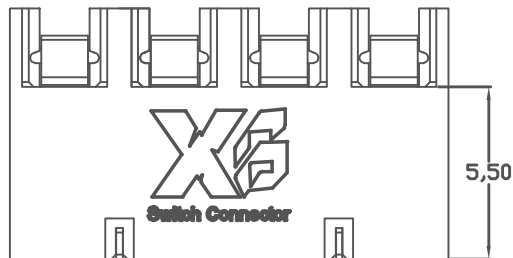

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-90-4P240-C06	2.4	4.35 ± 0.25
XB-BC-90-4P350-C06	3.5	5.45 ± 0.25

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN	PENG. GAO		X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: 电池连接器	
设计DES' D	PAN. HE		视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D	JIE. HAI. LAI			图号MODEL: XB-BC-90-4P系列C06	A4
批准APPV' D	FEI. LONG. HE		比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页