
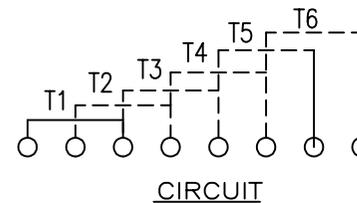



A

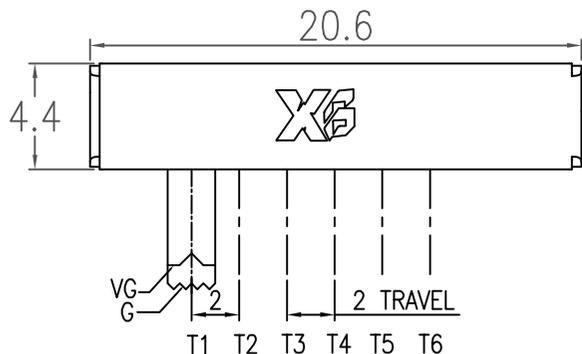

B

C



D

E



F

G

H

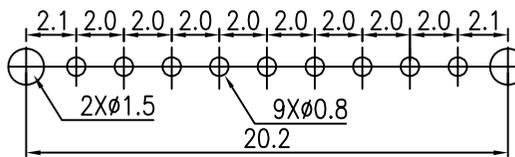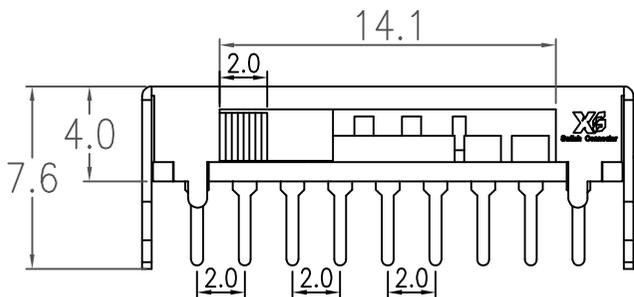

P.C.B LAYOUT  
TOP VIEW



拨动开关技术参数

1. 额定负荷: DC 30V 50V 0.3A 0.5A
2. 接触阻抗:  $\leq 50m\Omega$
3. 绝缘阻抗:  $\geq 100m\Omega$  DC500V
4. 耐焊温度:  $250 \pm 5^{\circ}C$
5. 使用寿命: 10,000 cycles
6. 使用温度:  $-25^{\circ}C$  to  $80^{\circ}C$
7. 使用湿度:  $\leq 85\% RH$
8. 操作力: 160gf 256gf 300gf 可定制
9. L手柄长度: 2mm-10mm 可定制

注意事项:

1. 打\*号尺寸为重点控制尺寸, 需严格控制.
2. 所有未标注R角为R0.2.

變更記事

A0	2024/01/16	新版發行	變更	核准	工程圖 ENGINEERING	繪圖 DRAW	PENG. GAO	SCALE	5:1	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
	日期 DATE	變更說明 MODIFICATION DESCRIPTION	變更 CHANGE	核准 APPROVE	~ 10	設計 DESIGN	PAN. HE	UNIT	mm	
	版次 REV				10 ~ 30	審核 CHECK	JIE. HAI. LAI	SIZE	A4	
					30 ~	核准 APPROVE	FEL. LONG. HE	SHEET	2/2	
					Angle DIM			品名 TITLE:	料號 PART NO.	
				TOL			圖號 DRAWING NO.		Slide Switch 1P6T	