

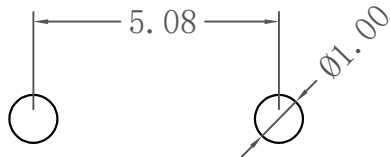
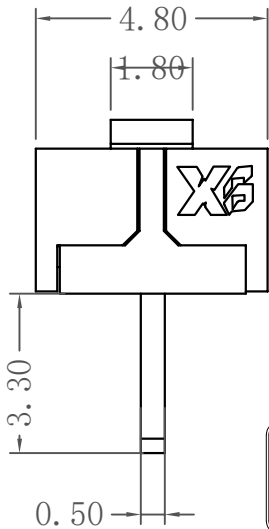
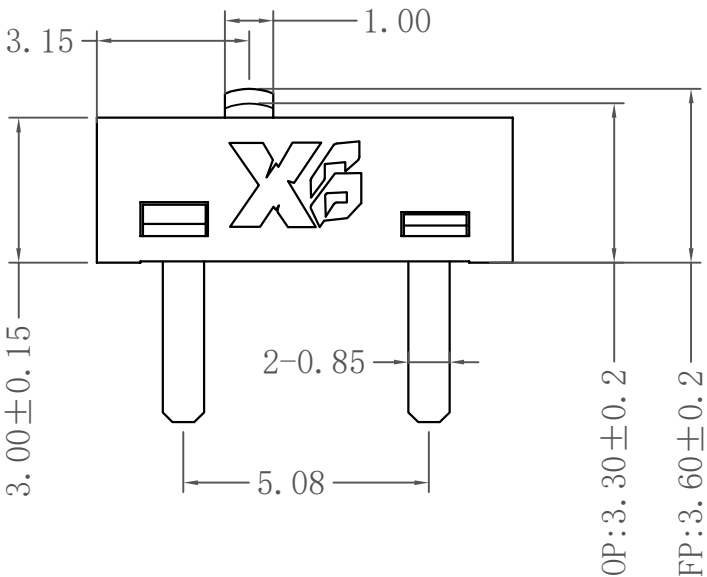
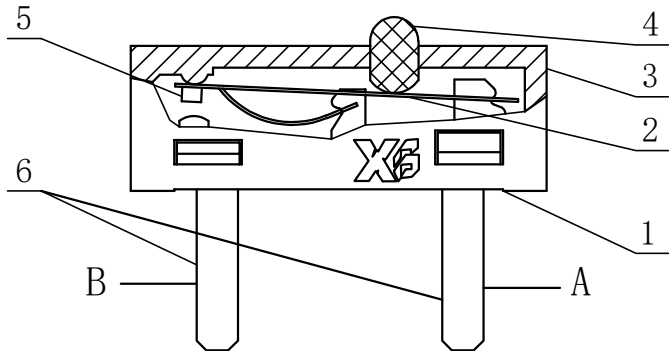


Rating	DC30V 0.1A	Electrical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +70℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	255±5℃ 5s	Operating Force	150gf MAX

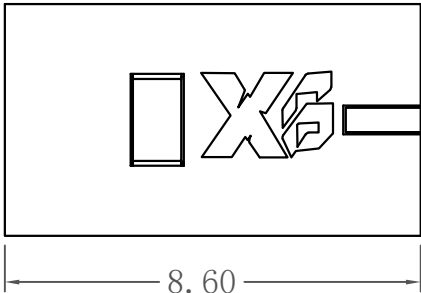

PCB LAYOUT



6	端子	2	C2680	镀银
5	触点	1	银合金	
4	按钮	1	高温尼龙	
3	盖片	1	高温尼龙	
2	弹片	1	C17200	
1	底座	1	高温尼龙	黑色
序号	零件名称	数量	材质	备注

制 图 DRAWIN	PENG. GAO		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.						
设 计 DESIGN	PAN. HE								
审 核 CHECKED	JIE. HAI. LAI		比 例 SCALE	8:1	名 称 TITLE	超小型微动开关(插板式)			
核 准 APPROVE	FEI. LONG. HE		张 数 SHEET	1/1	料 号 P/N NO.	XB-TM-036-00P-110-1			
一般公差 TOLERANCE		±0.20	单 位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.				
		±0.15							
		±0.10	角 度 ANGLES	±2.0°	纸 张 SIZE	A4	角 法 P R O J.		工 程 圖 ENG DRAW
		±0.05							