



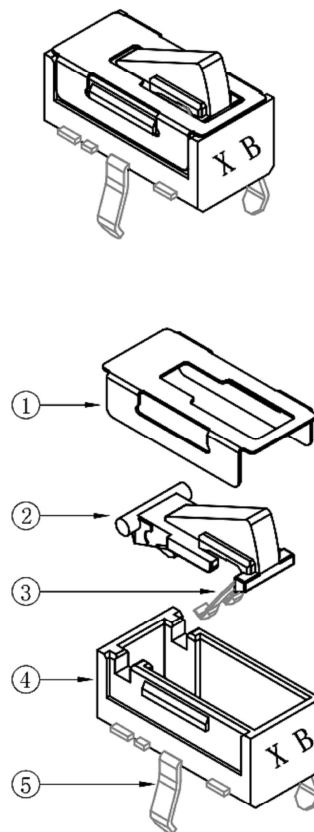

ROHS



1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ}\sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}\text{C} \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 500\text{m}\Omega$
8. 行程: 按外形图
9. 动作力: $\leq 0.35\text{N}(36\text{gf})$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

5	DS60.5-2	接触脚	3	黄铜			镀银
4	DS60.4-2	底座	1	PA			黑色
3	DS60.3	接触弹片	1	磷铜			镀银
2	DS60.2	手柄	1	PA			黑色
1	DS60.1	盖子	1	不锈钢			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注

8					TOLERANCE							
7					UNLESS SPECIFIED							
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm		A	2012-9-25	初 版			ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION			APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switch				UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-VT-4065D		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-VT-4065D				SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				CHK'D		DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK					APPD.		ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH								