





固定部件

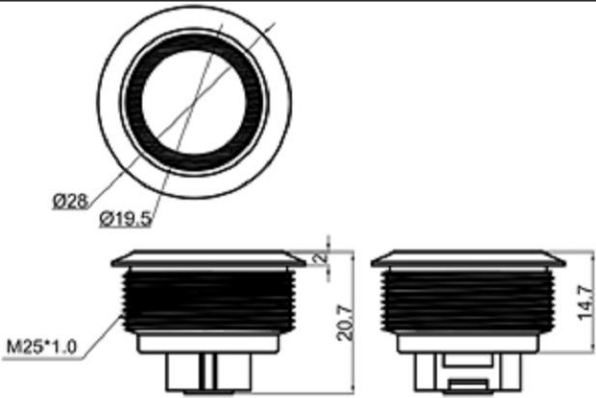


功能部件

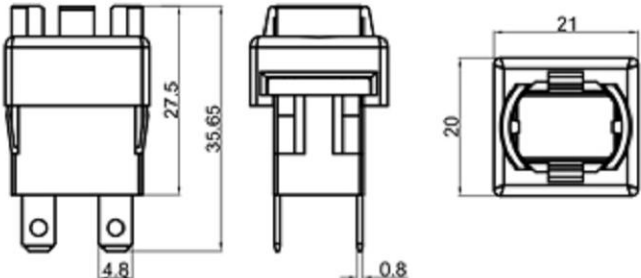

装配步骤

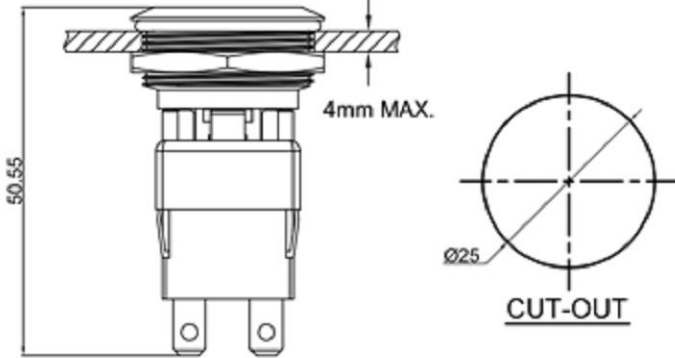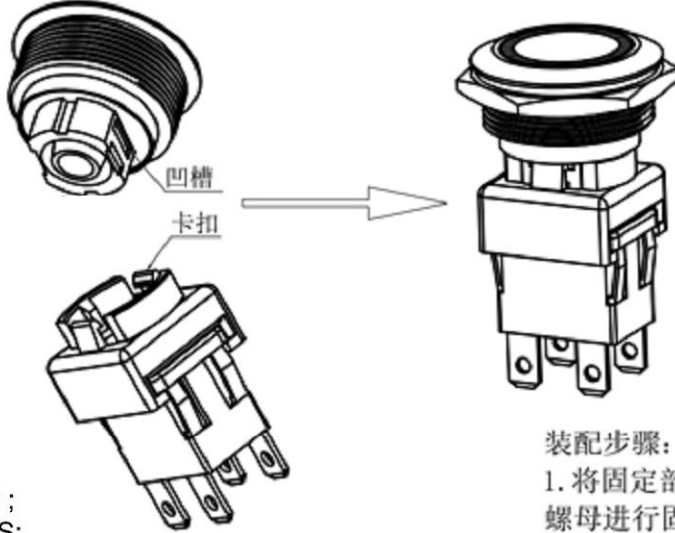

SPECIFICATIONS
Rating: 16A 250VAC ;
16A 125VAC ;
Degree of protection:IP65;
Contact Resistance: 50mΩ Max. ;
Dielectric Strength:1500VAC For 1 minute ;
Total Travel: 4.5± 0.5mm ;
Operating Force:750± 200gf ;
Mechanical Life:50,000 cycles ;
Load Life:10,000 cycles ;
Operating Temperature:-20° C~70° C ;
Function:OFF-ON



W6	白色	5.0	6.0	9.0	15
U6	蓝色	5.0	6.0	9.0	15
G6	纯绿色	5.0	6.0	9.0	15
Y6	黄色	5.0	6.0	9.0	15
R6	红色	5.0	6.0	9.0	15
W3	白色	2.8	3.0	3.4	15
U3	蓝色	2.8	3.0	3.4	15
G3	纯绿色	2.8	3.0	3.4	15
Y2	黄色	1.8	2.0	2.4	15
R2	红色	1.8	2.0	2.4	15

MATERIAL:
Actuator: SUS ;
Top Base: SUS;
Buttom Base:PA66+GF ;
Terminal: Brass,Silver plated ;
Nut: Brass, Ni plated .

装配步骤:
1. 将固定部件装配到面板上, 用螺母进行固定.
2. 将功能部件卡扣与固定部件凹槽对应后进行装配.
3. 装配后产品总高度如图示.

LED Specifications

LED 类型	双向LED灯珠（交直流通用）			U3	蓝色	2.8	3.0	3.4	15
寿 命	40000小时（参考值）			G3	纯绿色	2.8	3.0	3.4	15
额定电压	AC/DC12V	AC/DC24V	AC/DC110V	Y2	黄色	1.8	2.0	2.4	15
	AC/DC36V	AC/DC48V	AC/DC220V	R2	红色	1.8	2.0	2.4	15
额定电流	约15mA		约3mA	灯发光颜色 X Emitted color X	最小	一般	最大	额定 电流 (mA)	
降压方式	采用3V灯，需内置电阻				顺向电压(V)				

The material contained in this drawing is the property of XiBang. Any use other than that specfically authorized by XiBang is prohibited. The above drawing IS subjected to change for improvement without prior notice.



Switch Connector

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : METAL PUHS BUTTON SWITCH

MODEL : XB-PS25-22Z-F-RU2-S0

UNIT : MM

SCALE : 3 : 1

VBRSION 01

DWN. ZENQ. CHEN

CHK'D PENG. GAO

APPD. FEI. LONG. HE

DATE

DATE

DATE

TOLERANCE
<=1.5mm±0.1
> 1.5mm±0.2
>=10mm±0.3

ANGLE
±2°

7	SPRING	STEEL WIRE	1	NATURE
6	STEEL BALL	STEEL	1	NATURE
5	BOARD	PHENOLIC RESIN	1	NATURE
4	CONTACT CLIP	PBS STRIP	2	Ag PLATED
3	FRAME	IRON STRIP	1	Ni PLATED
2	TERMINAL	BRASS STRIP	8	Ag PLATED
1	KNOB	POM	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING